


# FARETTI LED

Sistema d'illuminazione per Open House da installare sui profili portatessuto composti da faretti a LED da 7 watt, (per avere un'illuminazione ottimale è consigliato un punto luce ogni 2,5 mq.)

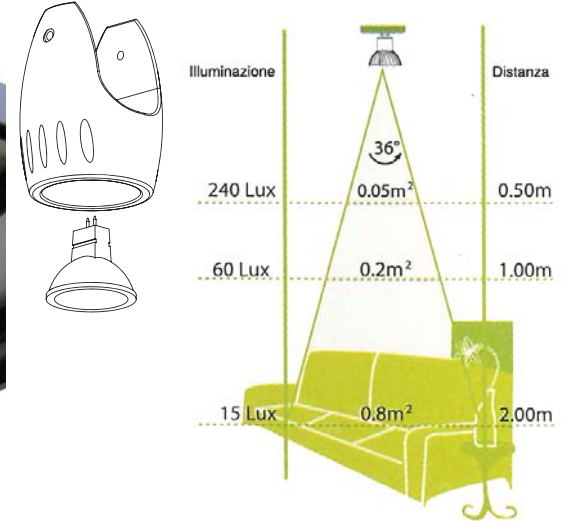

N.B. il sistema d'illuminazione va installato in fase di montaggio della tenda, su richiesta è possibile richiedere la predisposizione.

- Punto luce in alluminio
- Faretto a LED
- Portalampada
- Telecomando dimmerabile
- Telecomando 3 canali on/off
- Trasformatore (massimo 40 faretti)
- Predisposizione impianto e foratura profili, (costo per ogni punto luce)

Sistema d'illuminazione per Open House da installare sui profili portatessuto composti da mini plafoniere a LED. (per avere un'illuminazione ottimale è consigliato un punto luce ogni 2,5 mq.)



- Mini Plafoniera led 24 V.
- Trasformatore 24 V
- Telecomando dimmerabile
- Telecomando 3 canali on/off

# STRISCE LED

Striscia led inserita nel profilo portatessuto per una piacevole illuminazione dell'ambiente sottostante



## Caratteristiche:

Luce Fredda	6000K, 10W/M, 90LM/M
Luce Calda	3000K, 10W/M, 90LM/M
Luce Naturale	4000K, 10W/M, 90LM/M

- Striscia led fino a ml. 5  
+ Alimentatore
- Striscia led fino a ml. 10  
+ Alimentatore
- Striscia led fino a ml. 15  
+ Alimentatore
- Telecomando dimmerabile (max 15 ml di striscia led)
- Telecomando 3 canali on/off



Per illuminazioni superiori a ml. 15 andranno aggiunti più alimentatori in base alle esigenze.