







## OPEN HOUSE BIOCLIMATICA orientabile ed impacchettabile


- Struttura in alluminio colori Bianco (9010), Avorio (1013), Marrone (8017) e Antracite (DR-703).
- Lamelle in alluminio verniciato da 221 mm.
- Orientamento lamelle da 0° a 90°.
- movimentazione doppio motore con telecomando (di serie)
- Pendenza minima per il deflusso dell'acqua 5%.
- Resistenza al vento classe 4.
- Scarico dell'acqua all'interno delle gambe.
- Protezione dalla pioggia, dal sole e alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Possibilità di realizzare coperture modulari e di chiudere i lati con tende Tcl.
- Attacco a parete; altezza gambe cm 230.

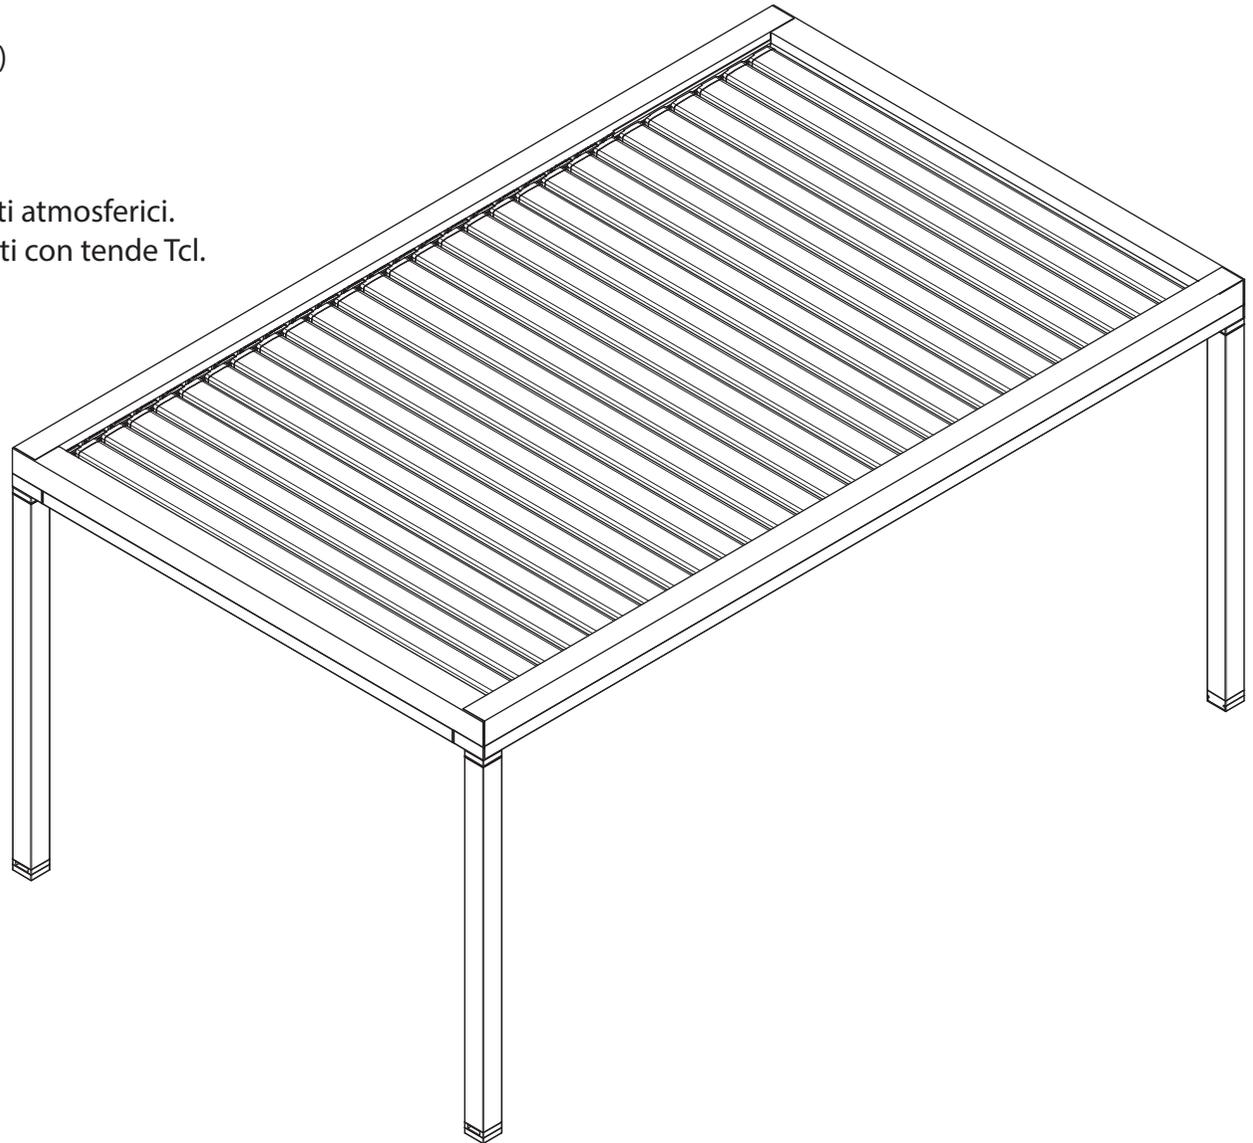


## PROFILO GUIDA

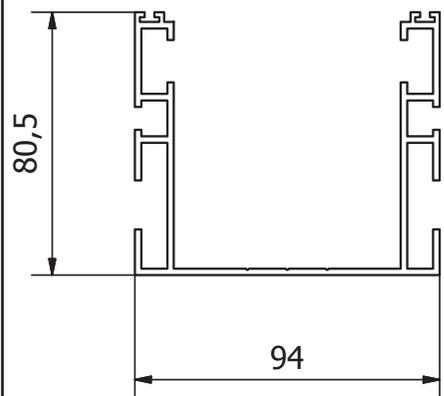


## PROFILO GRONDA

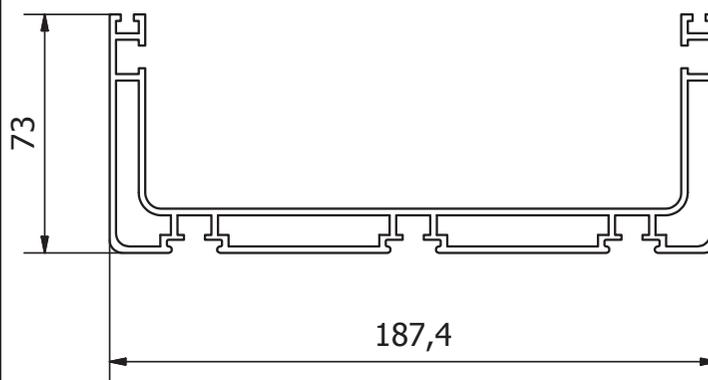



## PROFILO LAMELLA

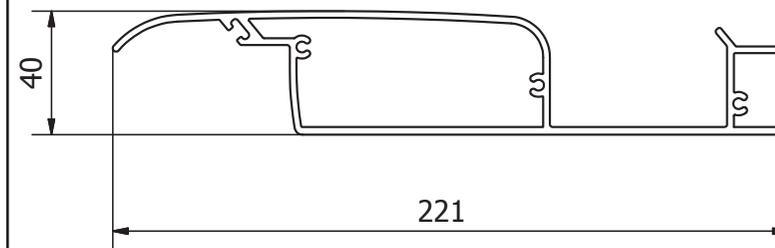

## GAMBA

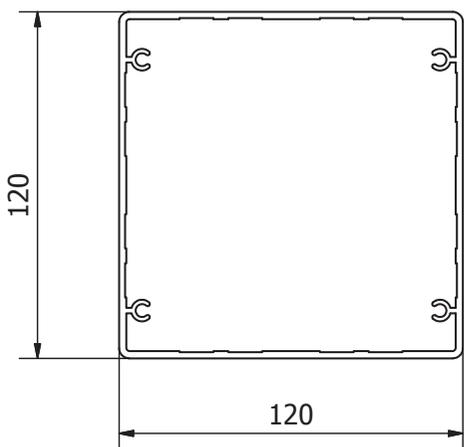

Particolare scarico acqua

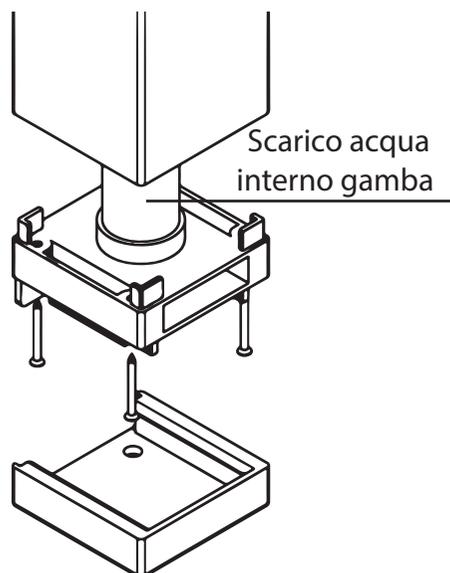

## STAFFE INSTALLAZIONE ADDOSSATA

