



MANUALE INSTALLAZIONE GARDEN



SOMMARIO

INTRODUZIONE	3.1
Attrezzatura necessaria	3.1.1
Requisiti del personale	3.1.2
SICUREZZA	3.2
Informazioni generali sicurezza	3.2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	3.2.2
Ambiente di lavoro	3.2.3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	7
PIEDINI	9
INSTALLAZIONE	10

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro


Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO GARDEN B/Q

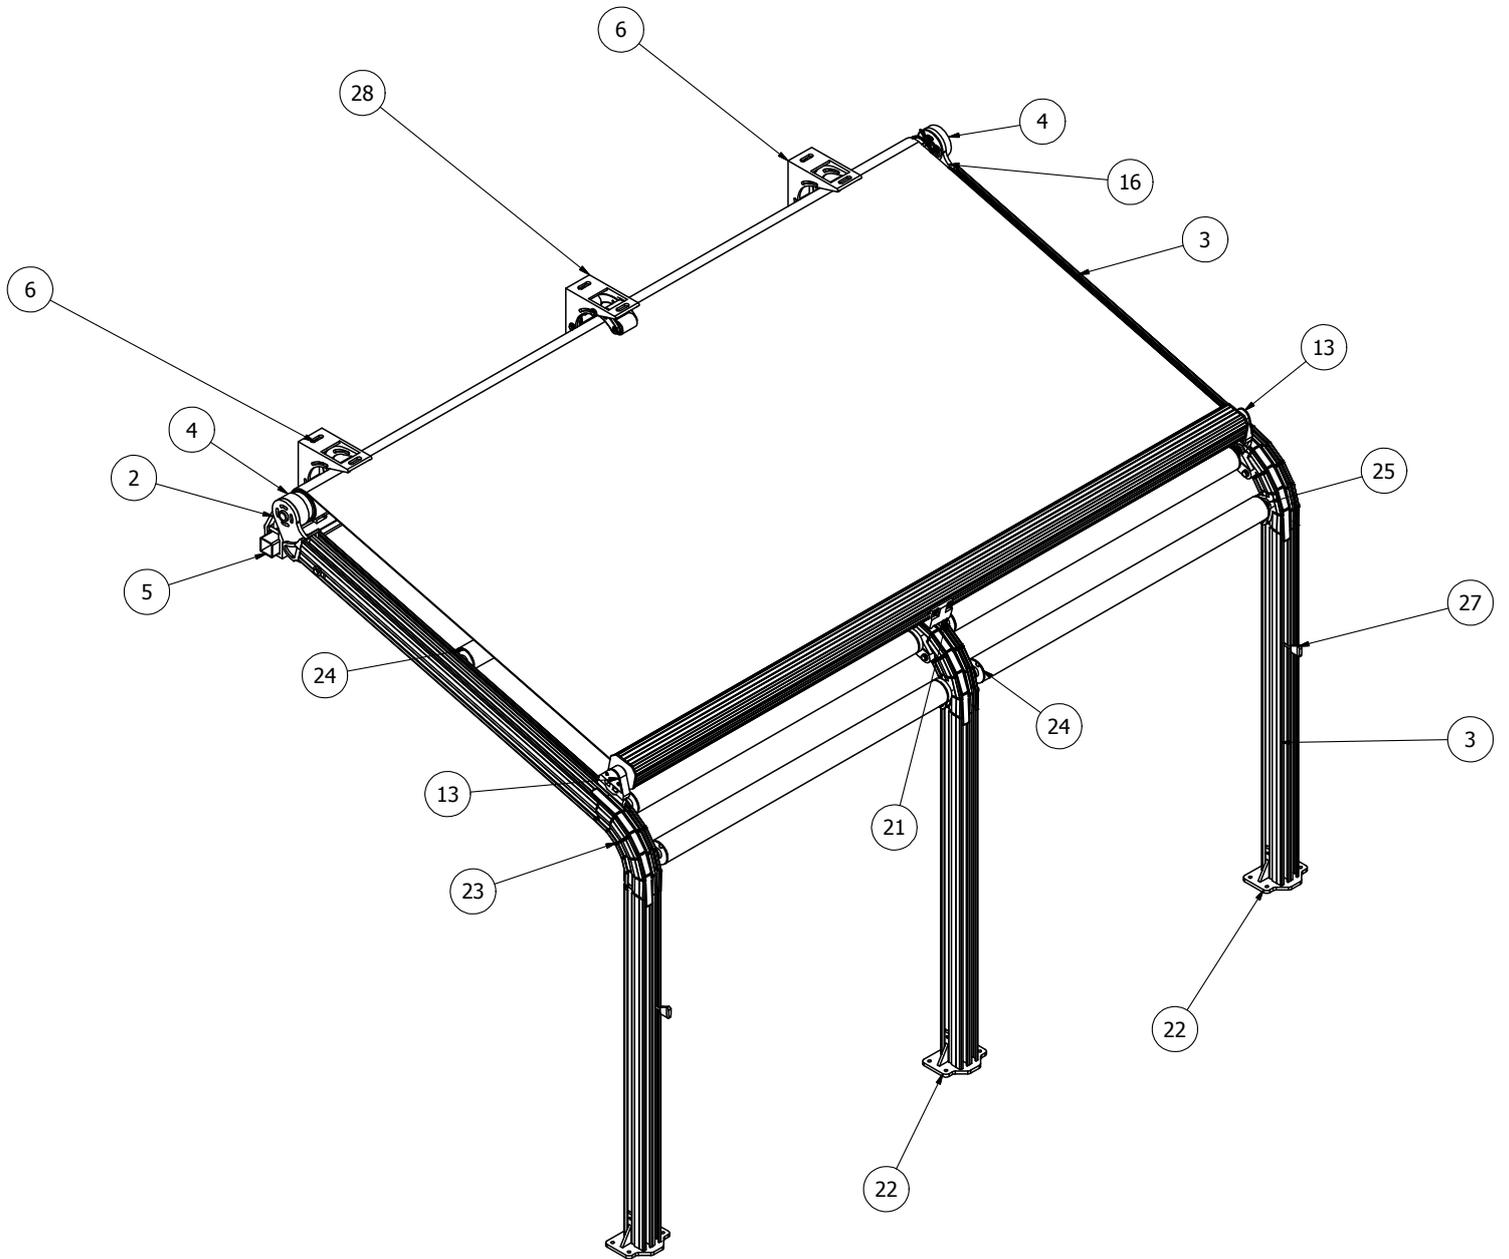



ESPLOSO GARDEN P/S

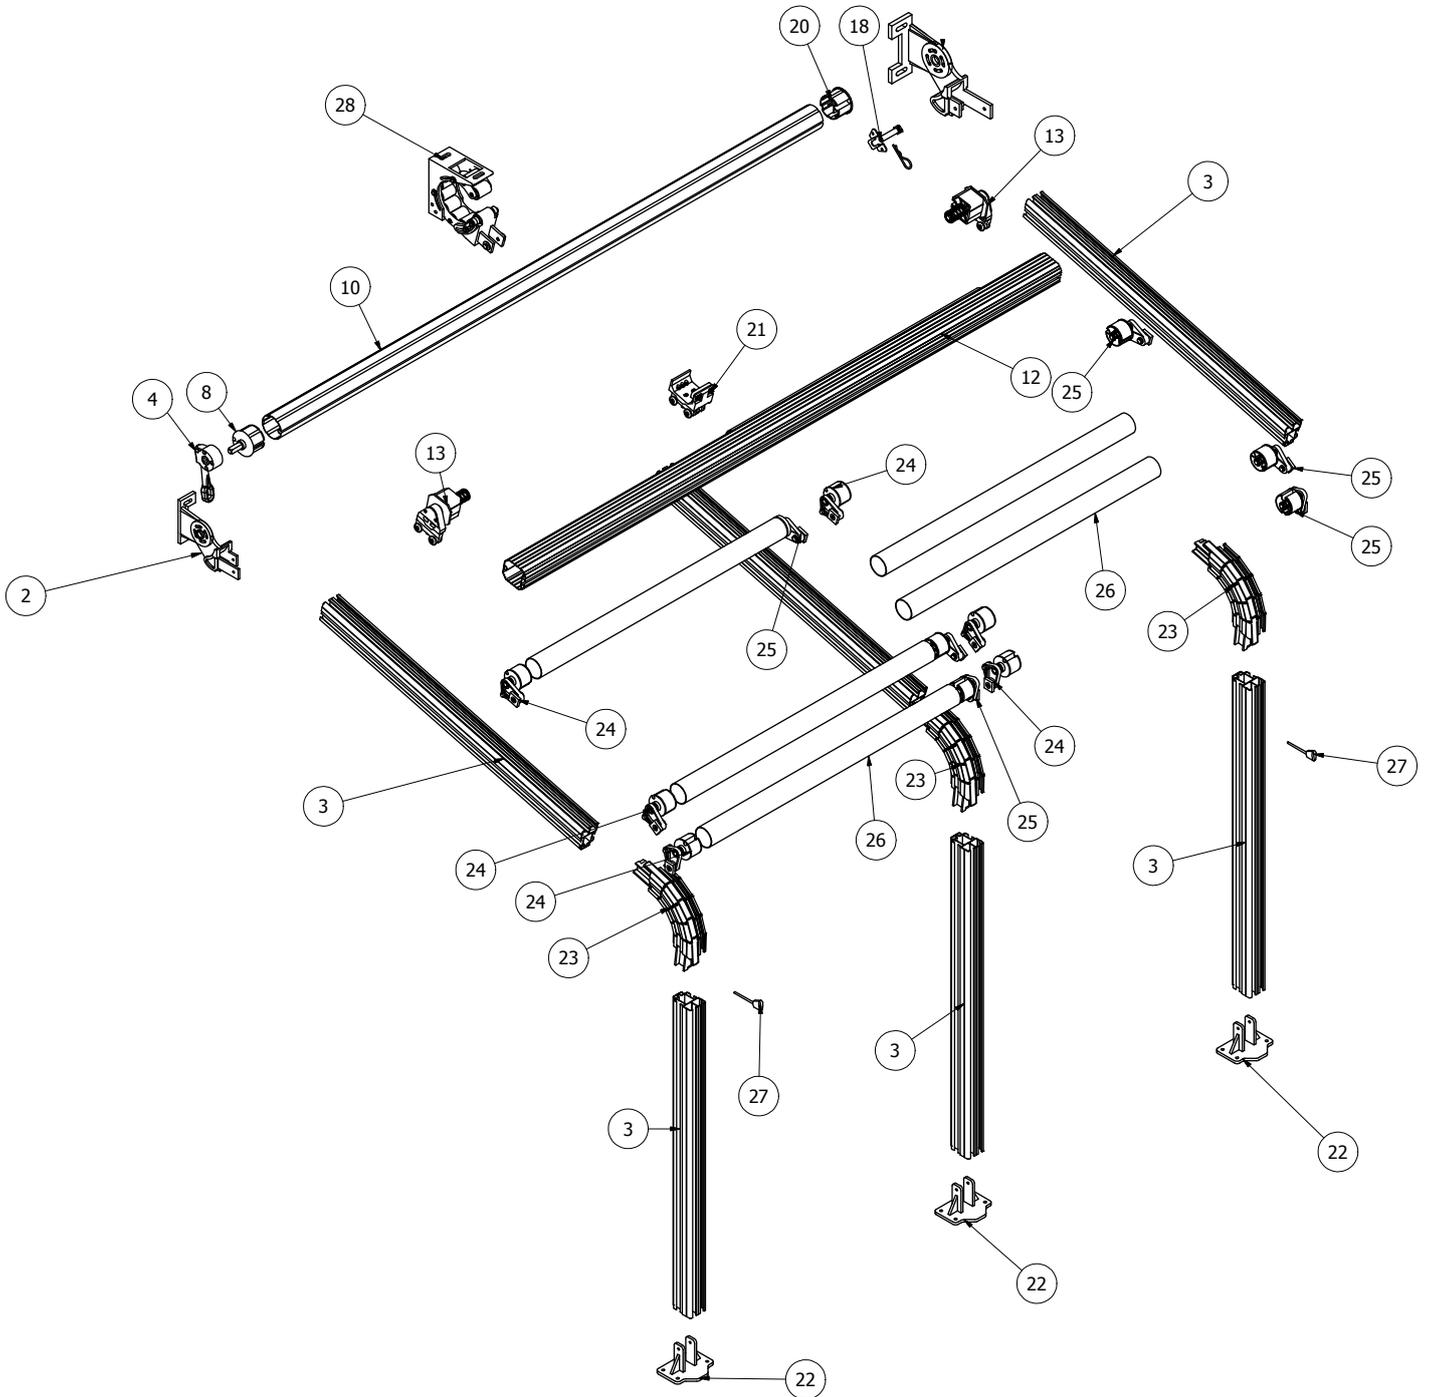




ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	2	V.TMTM-020	SUPPORTO PS TMT
2	1	V.SGAR-006	SUPP GUIDA GARDEN SX
3	5	SPRDISE0029A	
4	2	V.SGAR-001	SUPPORTO AVVOLG GARDEN SU B/Q
5	1	BARRA QUADRA GARDEN	
6	2	V.SG0M006	STAFFA SUPP COMP PS GARDEN
7	2	V.SG00013	INSERTO PER SUPPORTO B/Q SG
8	1	V.TAPPQ70-13X40	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
9	1	TELO GARDEN	
10	1	PROFILO AVVOLGITORE GARDEN	PROFILO AVVOLGITORE TCL 1500
11	2	SMCTESA0860B	VITE TE P.F. M8x60 A2 UNI5737 INOX
12	1	SPRDISE0069A	PROFILO TERMINALE GARDEN
13	2	V.SG0A001	CARRELLO GARDEN
14	1	V.ARGNA-11_1A	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
15	2	SMCDADO0805A	DADO BASSO M8 UNI 5589 INOX
16	1	V.SGAR-007	SUPP GUIDA GARDEN DX
17	1	V.POM00001	PIASTRINA OMEGA H. MM 17
18	1	V.PES0004	PERNO ESTRAIBILE D14 L70
19	1	SMCCOPB0450A	COPPIGLIA BETA 3,5X76 ZN
20	1	V.TAPF70	CALOTTA DIAM. 70 CON FORO D.14
21	1	V.SG0A002	
22	3	V.SGAR-014	PIEDINO GARDEN
23	3	V.SGAR-016	
24	6	V.SGAR-023	
25	6	V.SGAR-026	TAPPO FRANGIVENTO GARDEN INOX DX
26	6	SPRDISE0078 GARDEN	
27	2	V.TMT00007	SPINOTTO XGUIDA TMT PERNO ZINC NERO
28	1	V.SG04016	SUPPORTO COMPENSATORE GARDEN P/S
29	1	SPRDISE0029A CENTRALE	
30	2	SMCTESA0816A	VITE TE ISO 4017 M8 x 16 INOX
31	2	SMCRNDL0824A	RONDELLA 8,5X24 X2 UNI 6593 ZINC

STAFFA PARETE SOFFITTO GARDEN P/S



Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica. Sono utilizzabili sia a parete che a soffitto. Per il fissaggio utilizzare le asole previste.

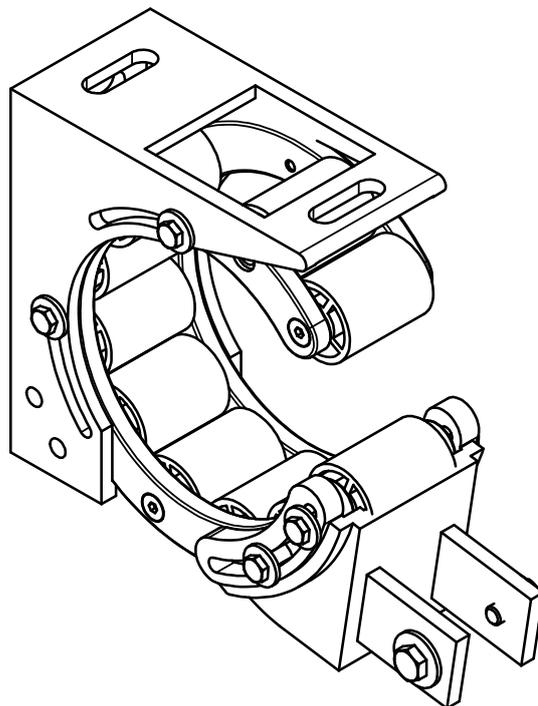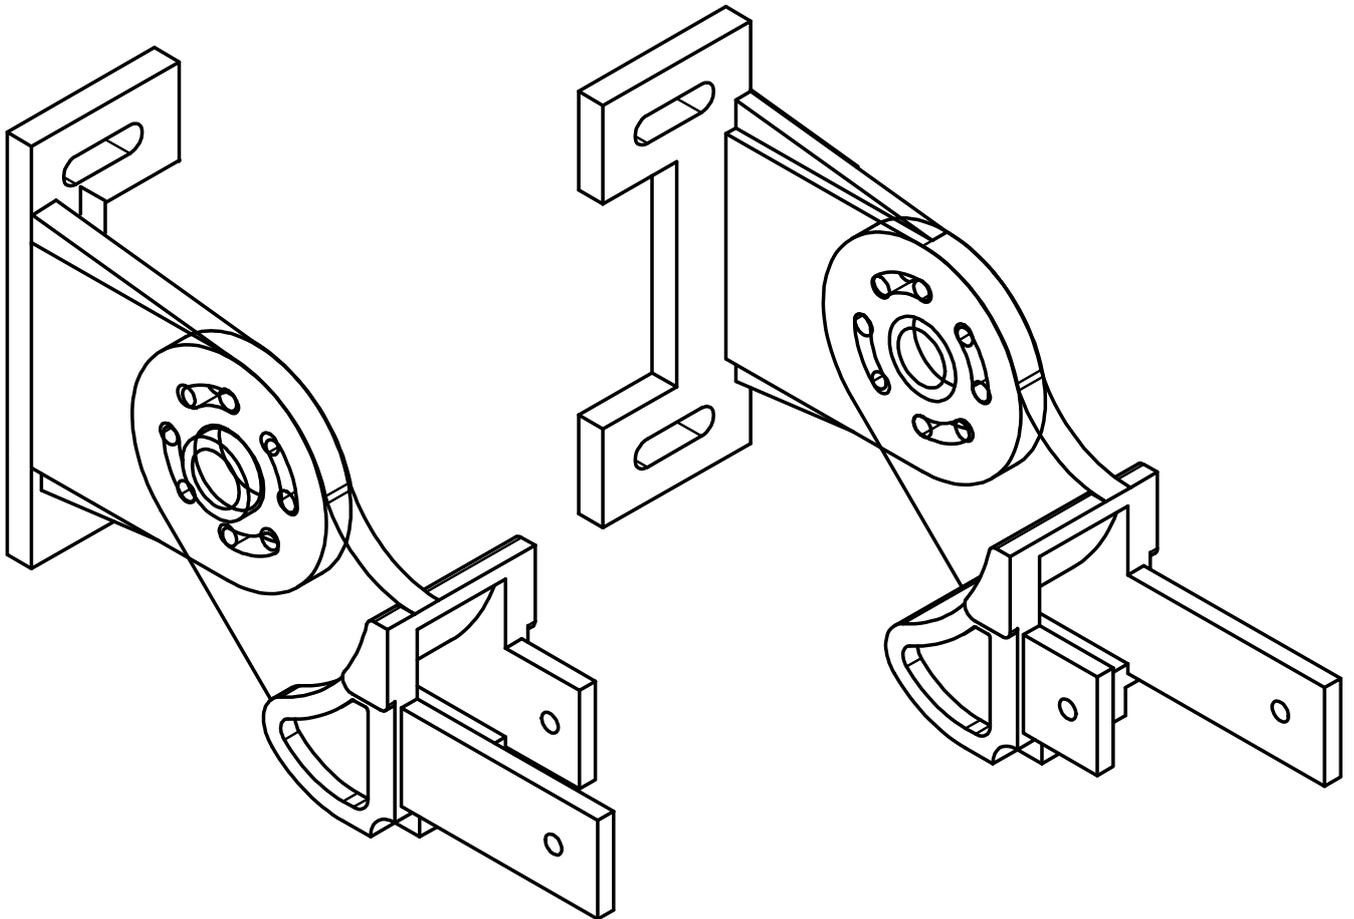

STAFFA PARETE SOFFITTO GARDEN B/Q

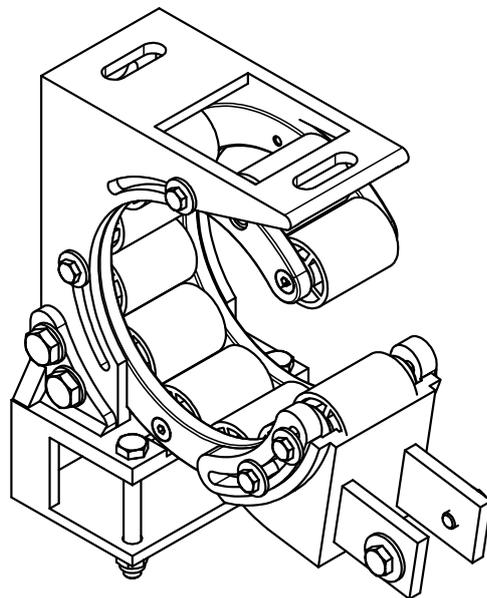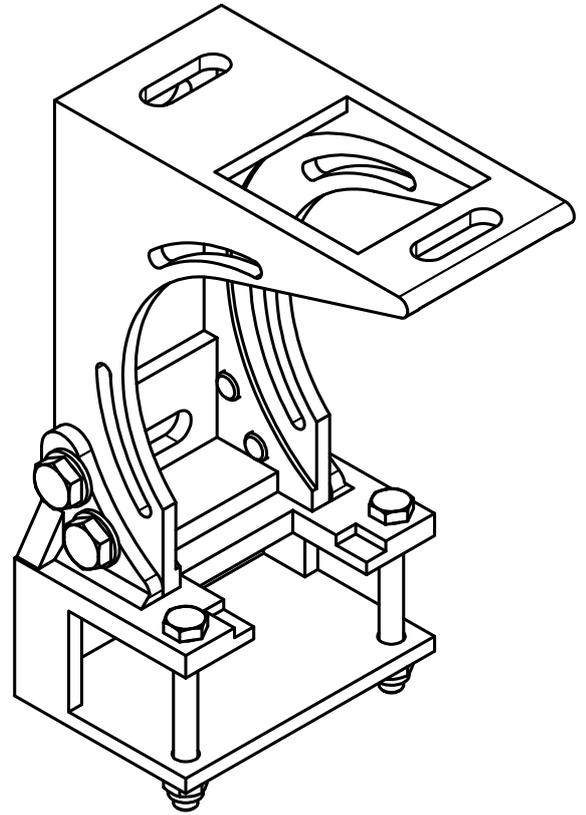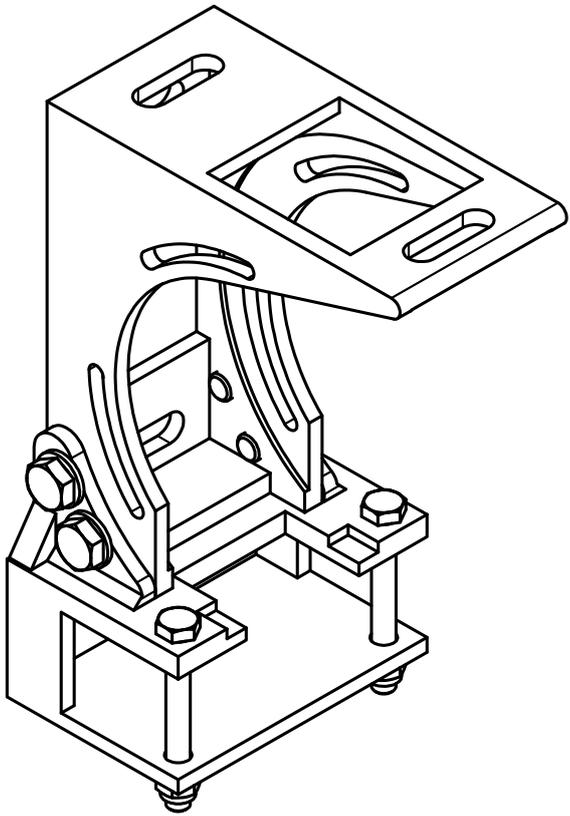


PIEDINI

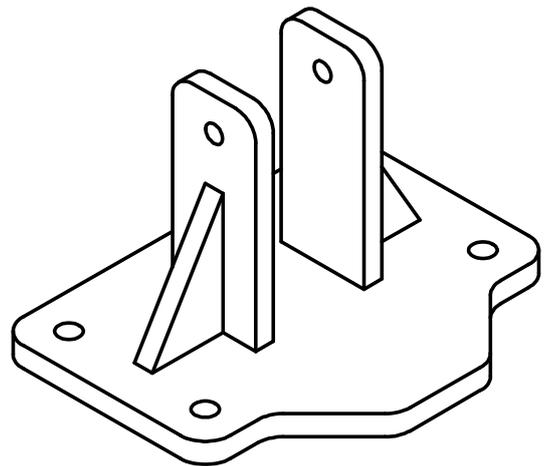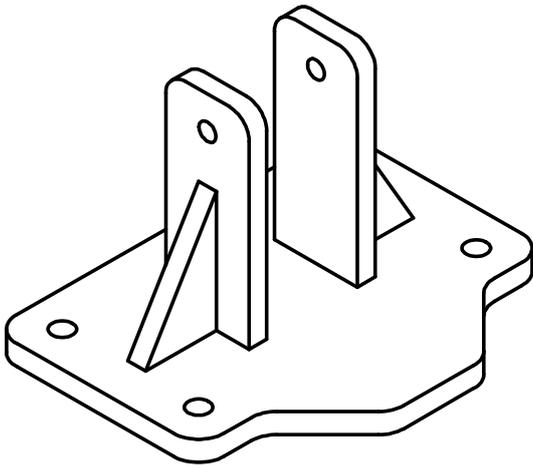


INSTALLAZIONE DELLE STAFFE P/S

Misurare il soffitto dove va montata la tenda segnare la posizione
presentare la staffa segnare i fori e fissare con appositi stop,
misurare la larghezza della tenda e ripetere l'operazione come
sopra e installare la staffa dove presente la guida centrale misurare
il centro tenda presentare la staffa forare ed installare

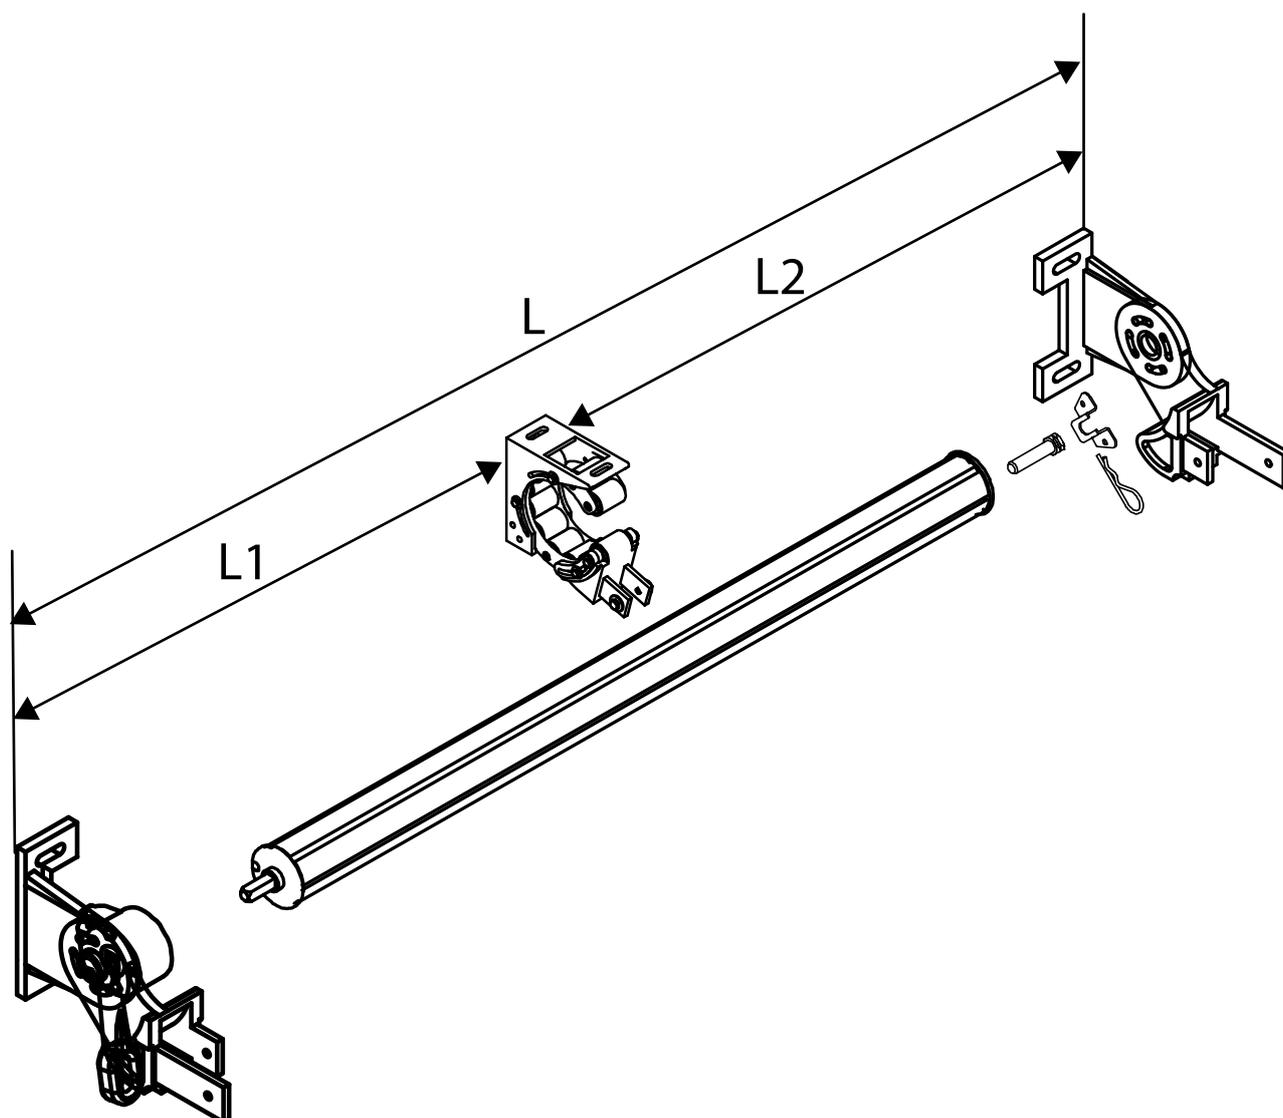


INSTALLAZIONE DELLA TENDA

Dopo aver installato le staffe inserire la tenda nelle stesse
inserire prima la parte con il perno quadro nell'arganello
dalla parte opposta inserire il perno nel tappo ed innestarlo
nella culla bloccando il tutto con la coppiglia

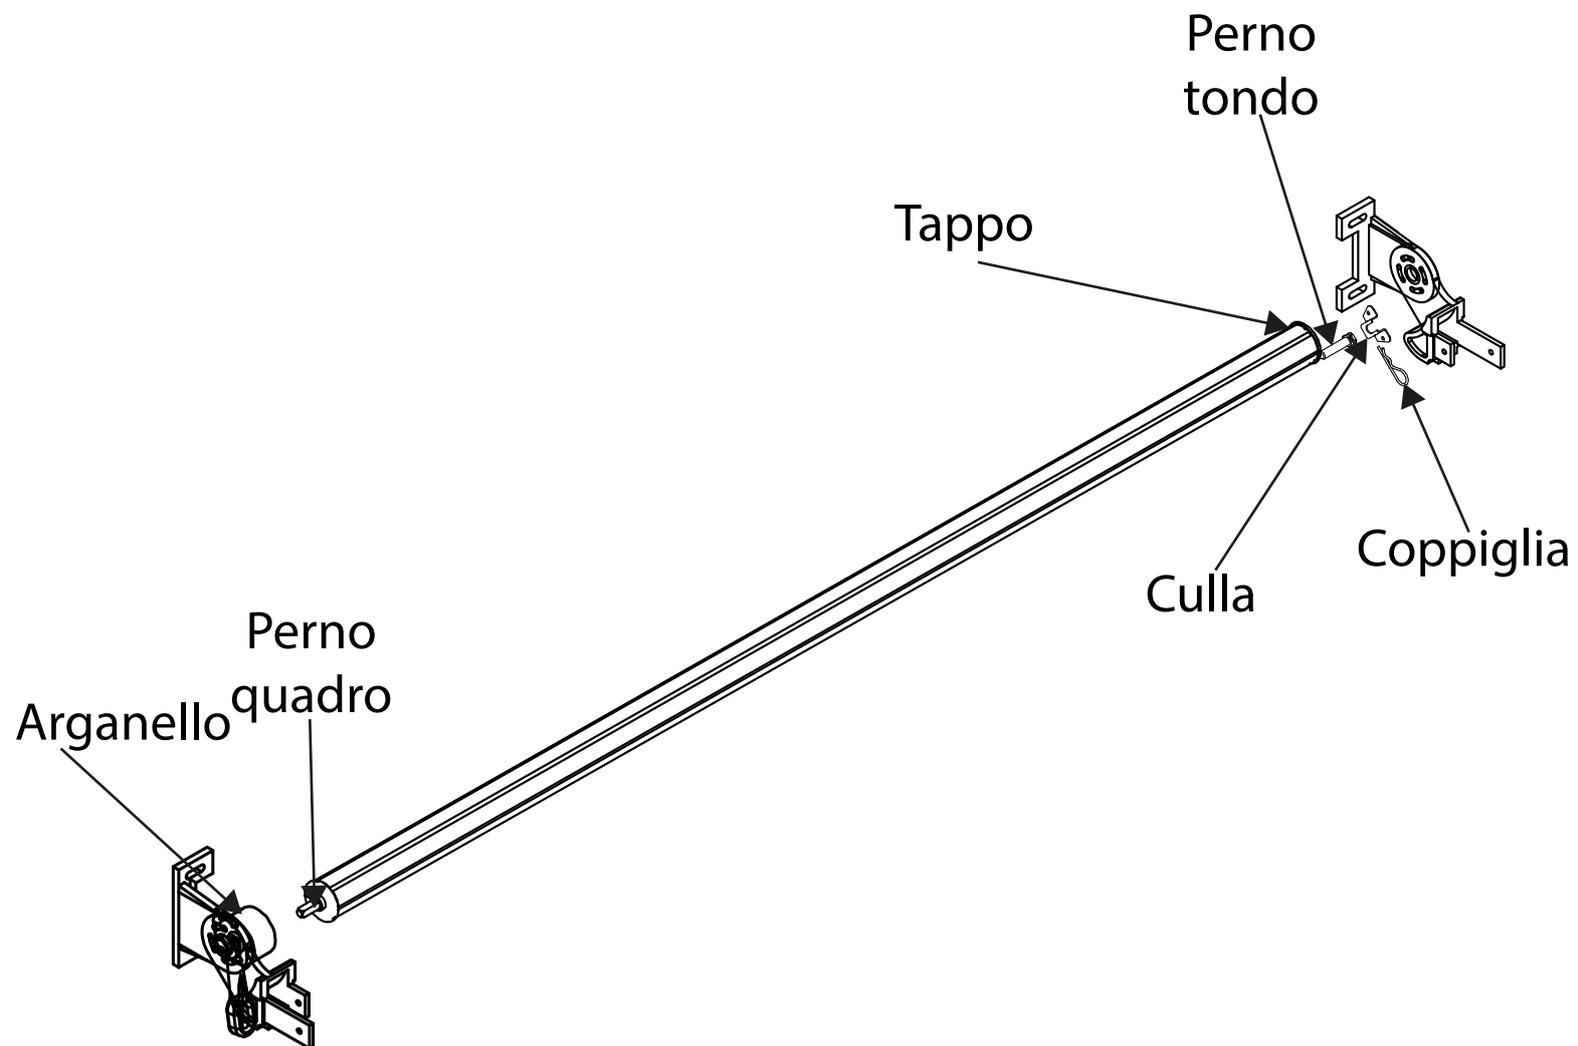

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE


Inserire ora il carrello del terminale nel canale superiore delle guide e bloccare le guide

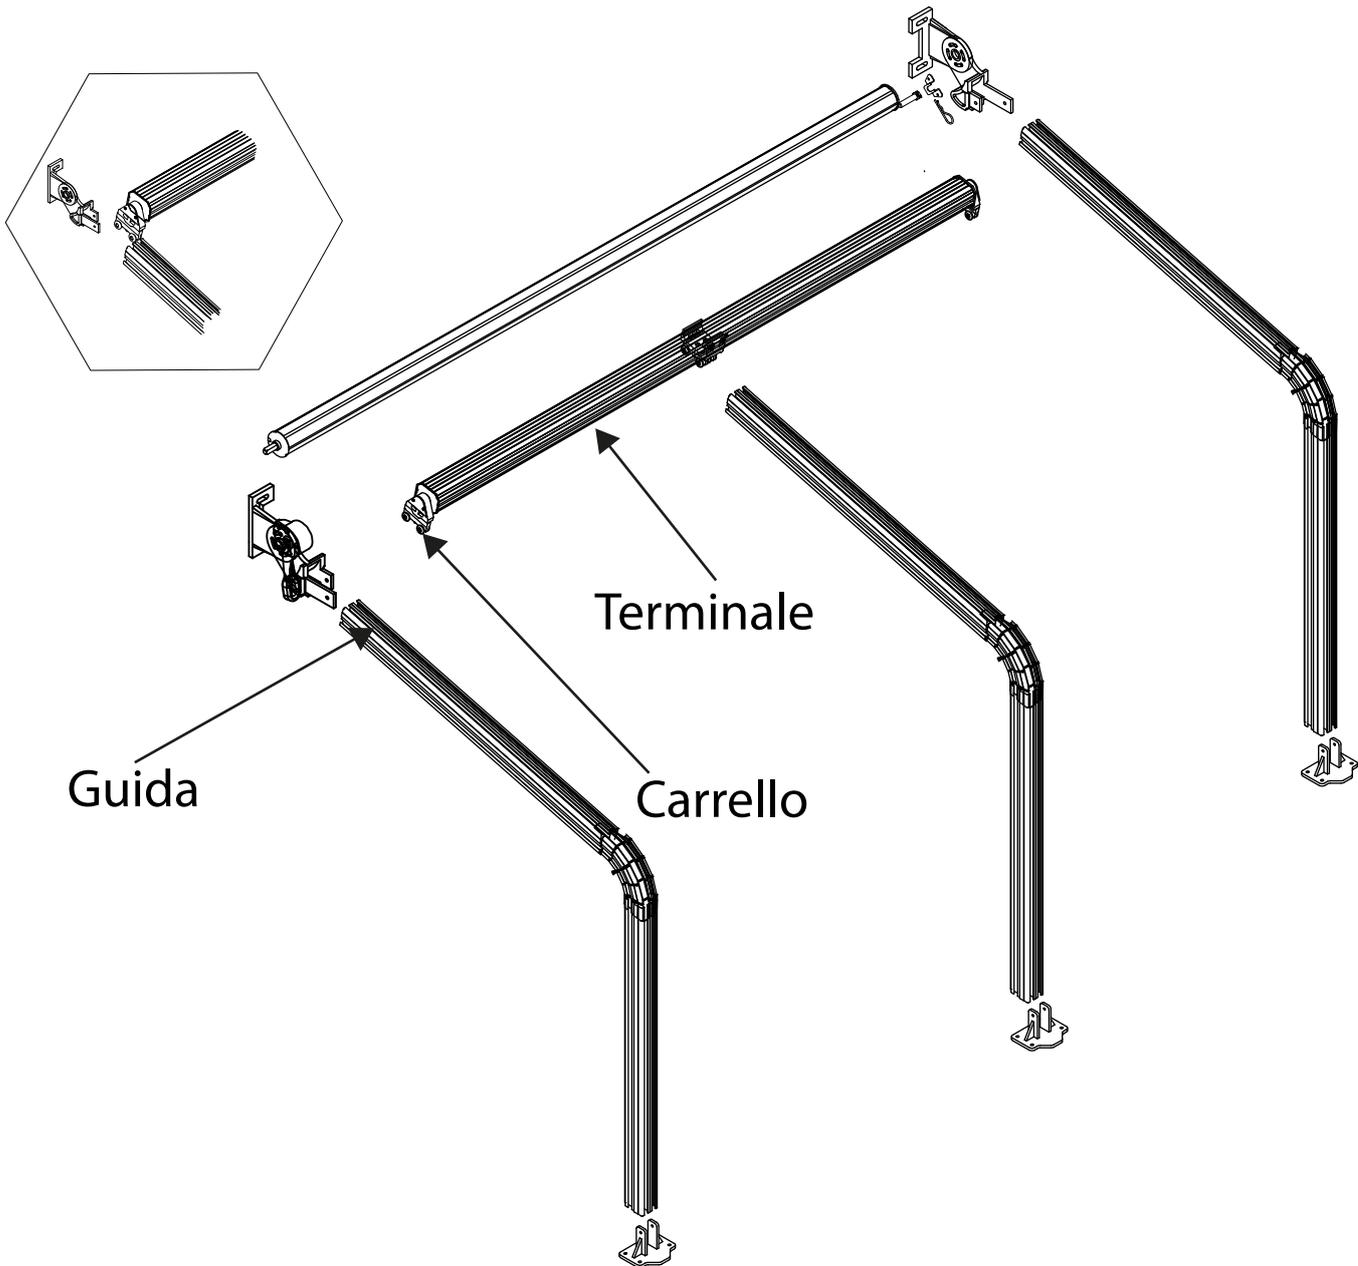

INSTALLAZIONE DEI FRANGIVENTO

Svitare dai frangivento i fermi ed inserirli nelle guide

Terminata questa operazione reinnestare le curve sulle guide

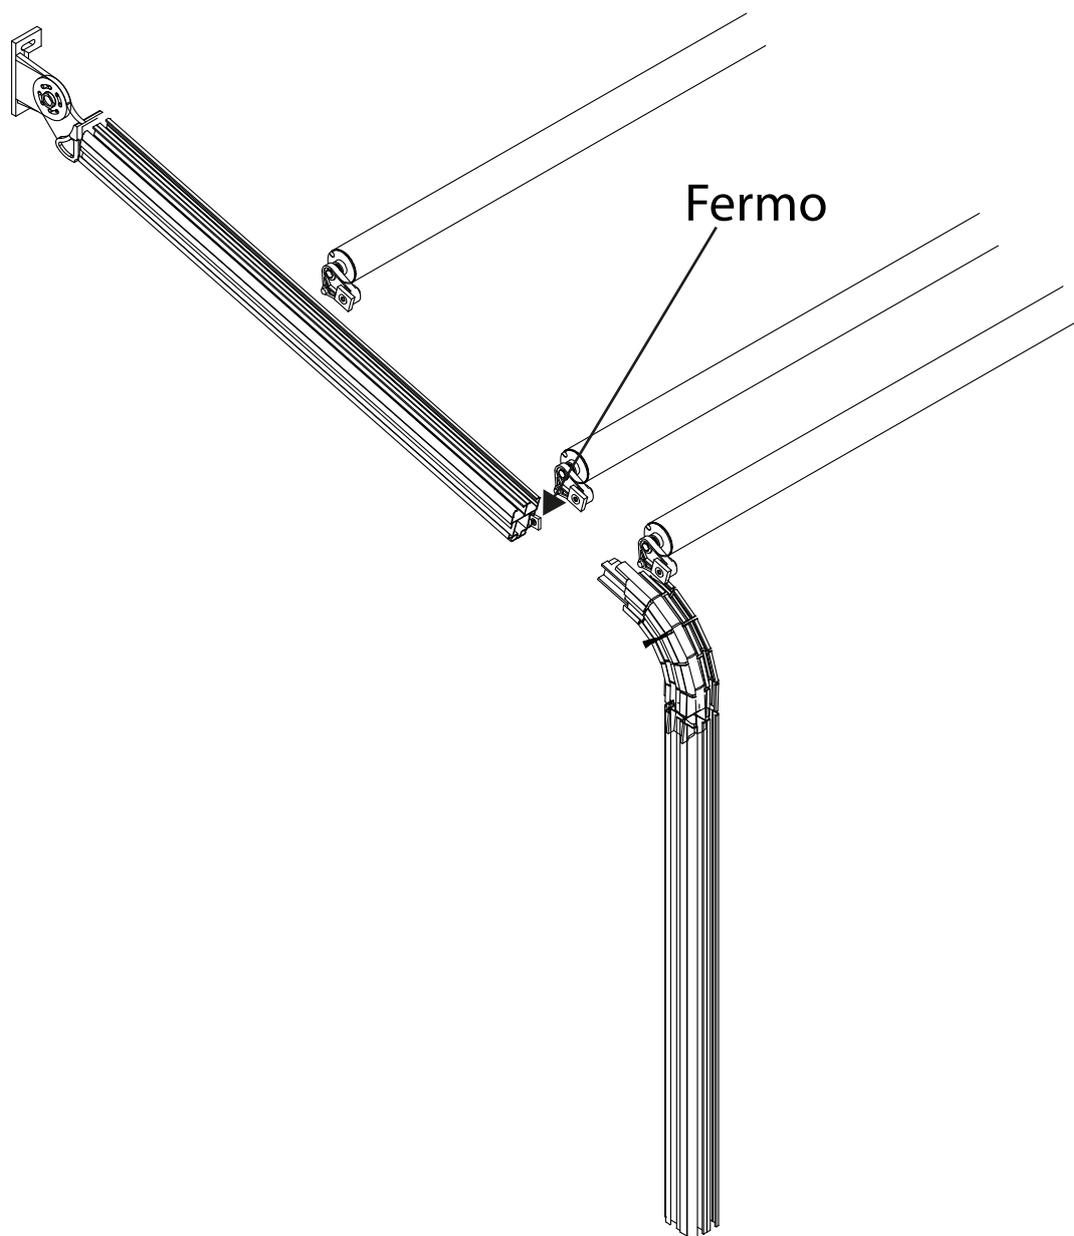


INSTALLAZIONE DEI PIEDINI

Verificare il corretto funzionamento della tenda in apertura e chiusura

Abbassare tutta la tenda segnare i fori dei piedini rialzare la tenda forare e installare con viti idonee al materiale presente



NOTE

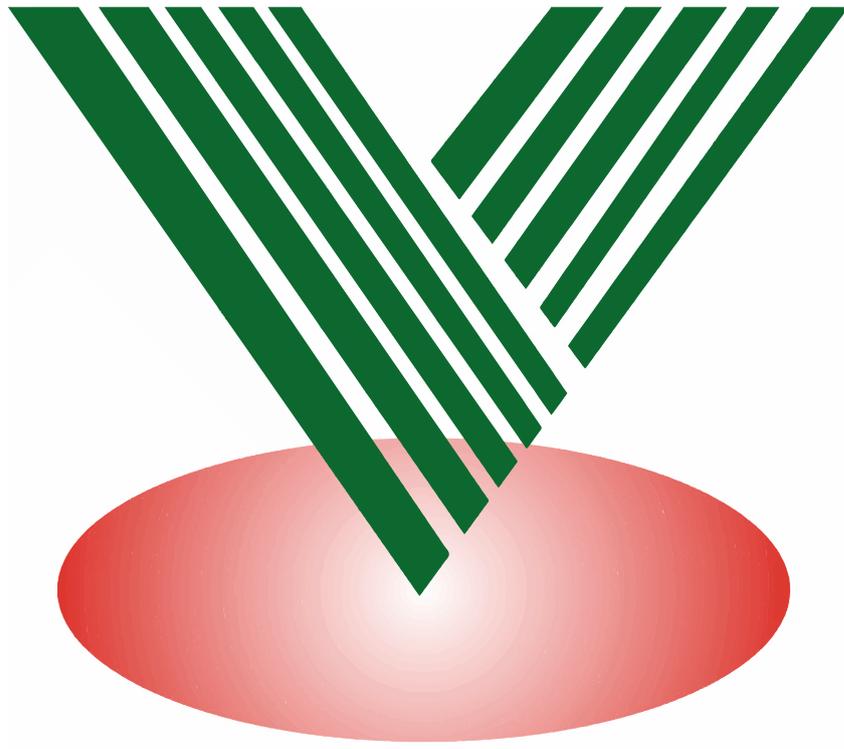

VA.ILA.

Fabbrica tende da sole

Via Campogillaro 34

00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 06 9559571 Fax. 06 9589363

mail: vaila@inwind.it

www.vailatende.it

Vi ringraziamo di aver scelto ed
utilizzato i prodotti VA.ILA.