






OPEN HOUSE LEGNO LIGHT Pergola in alluminio rivestito in legno di abete impregnato a pressione in autoclave con l'utilizzo di sali ecologici privi di cromo ed arsenico (omologati dai principali istituti europei), con ulteriore colorazione tramite nobilitazione a base di impregnanti ad acqua, completa di tenda apribile ad impacchettamento (con telo teso a tenda aperta).


La copertura in pvc oscurante, è composta da un unico telo, realizzato con un particolare sistema salvagoccia, e canalizzazione dell'acqua.



La movimentazione avviene per mezzo di un motore elettronico con radiocomando.

Inclinazione minima consigliata per un corretto funzionamento 15%.

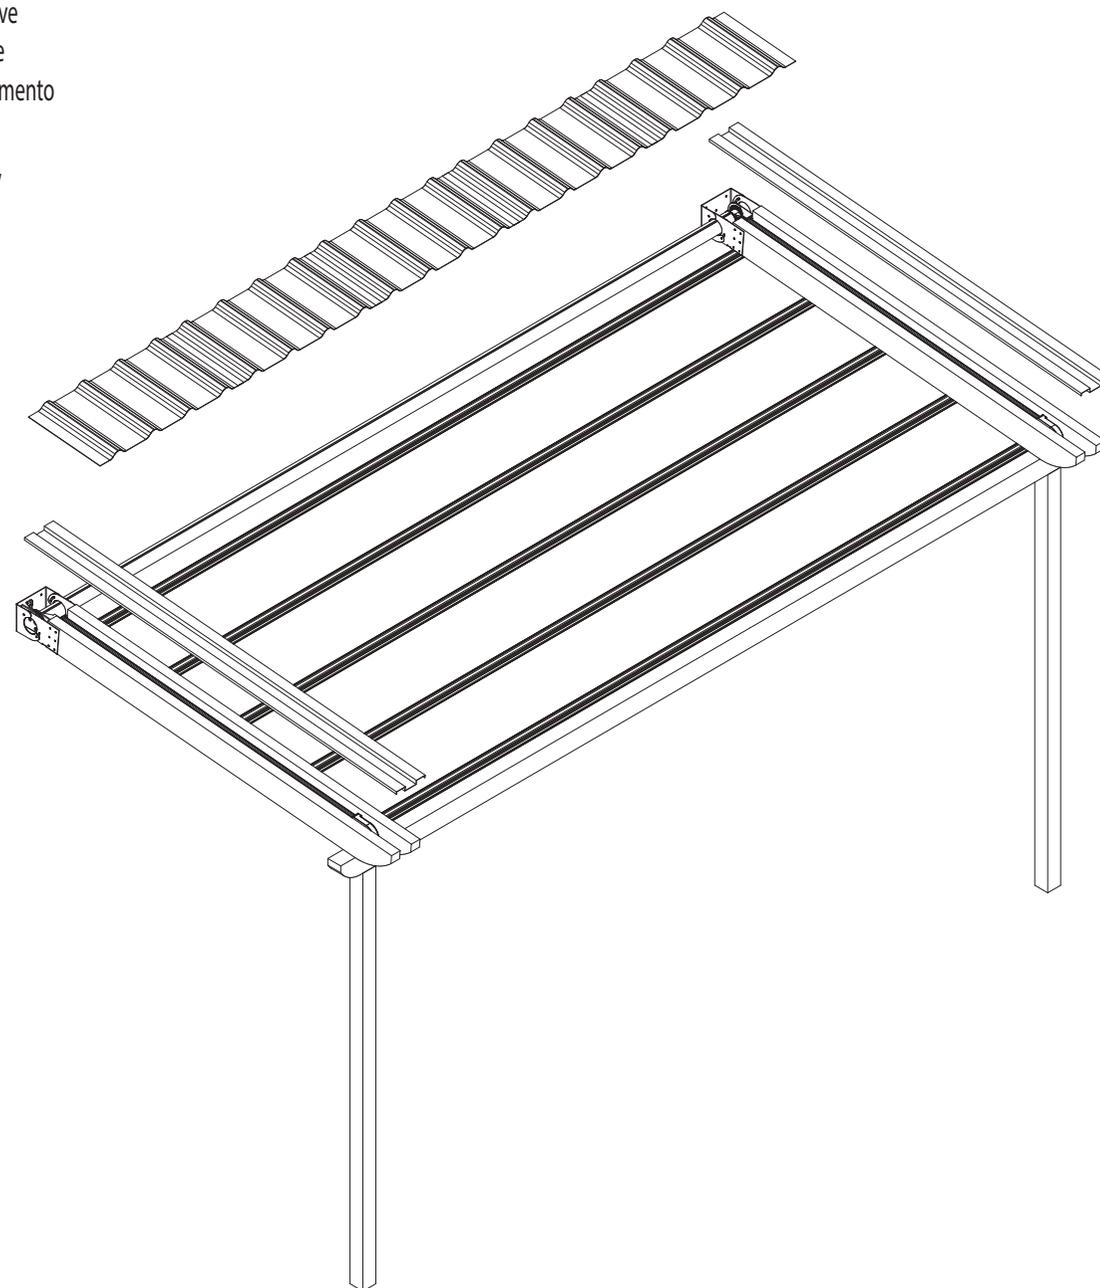

Dimensioni massime		
	larghezza	sporgenza
1 Modulo	500	680
2 Moduli	1000	
3 Moduli	1500	

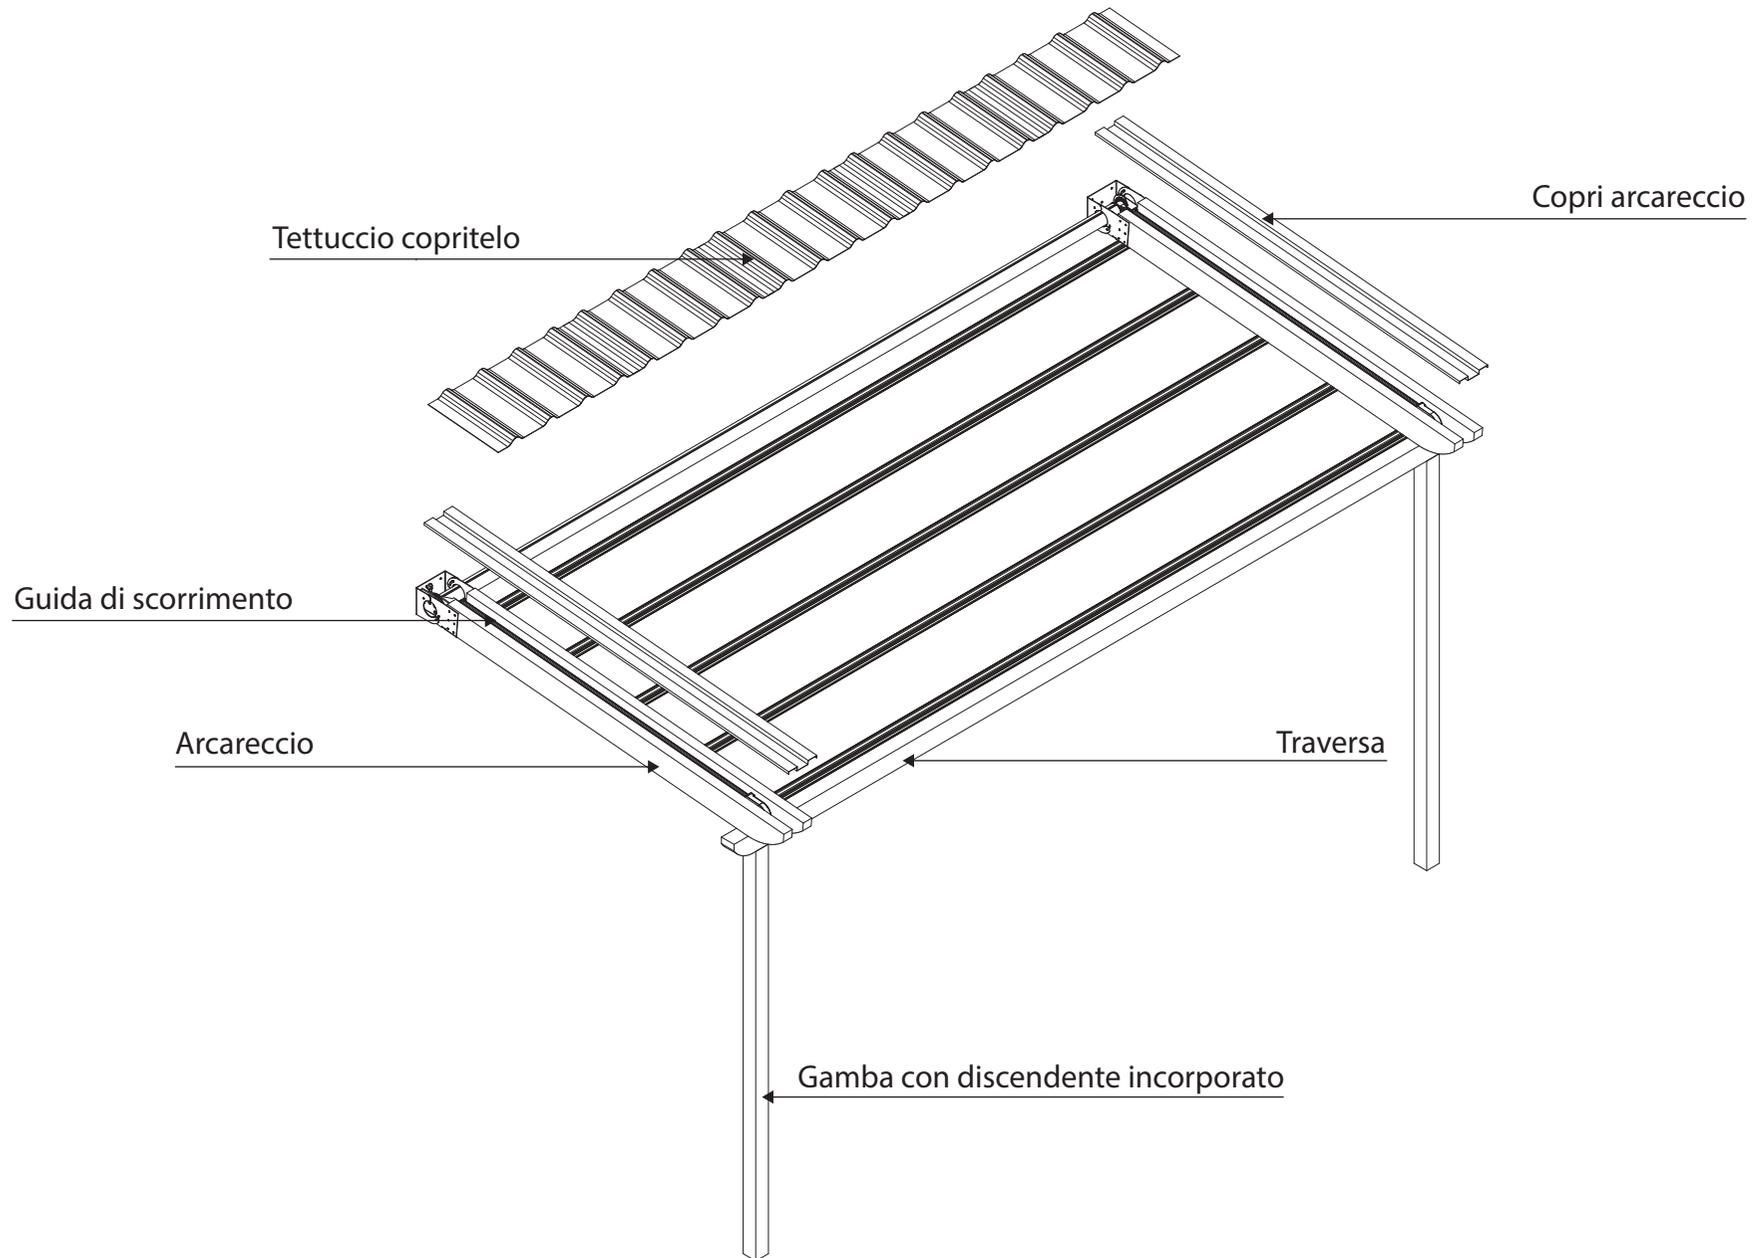

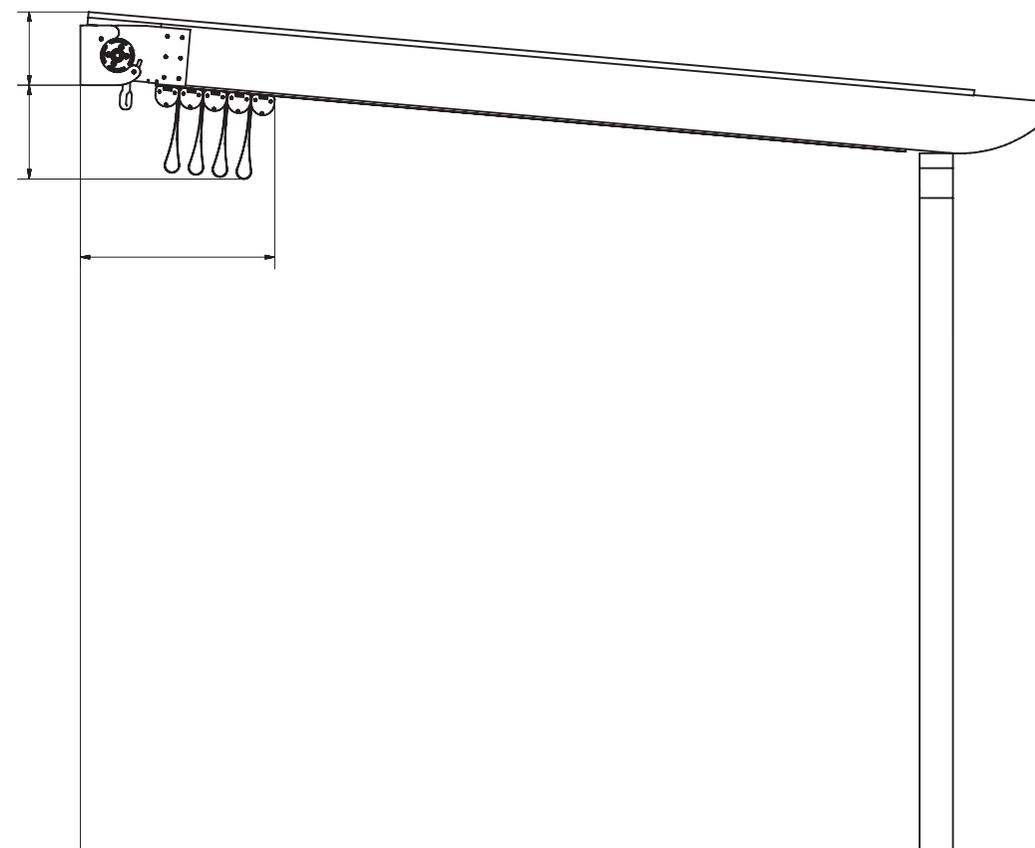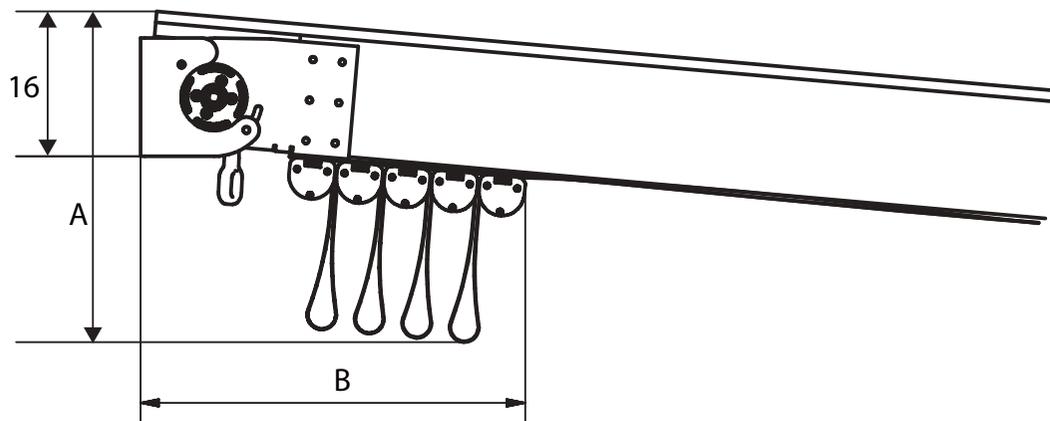

SP	A* CM	B* CM	P =
200	40,5	51	4
250	42	58	5
300	43,5	60	6
350	45	67	6
400	46,5	74	7
450	48	81	8
500	49,5	88	9
550	51	95	10
600	52,5	102	11
650	54	199	12
680	55,5	206	13

**A**

**B**






**SP** SPORGENZA

**A** INGOMBRO TELO IN ALTEZZA (variabile secondo altezza)

**B** INGOMBRO TELO IN SPORGENZA

**P** PORTATESSUTO COMPRESO TERMINALE

\* VALORI INDICATIVI

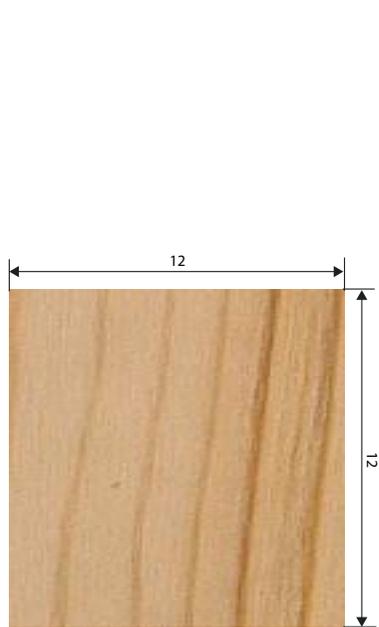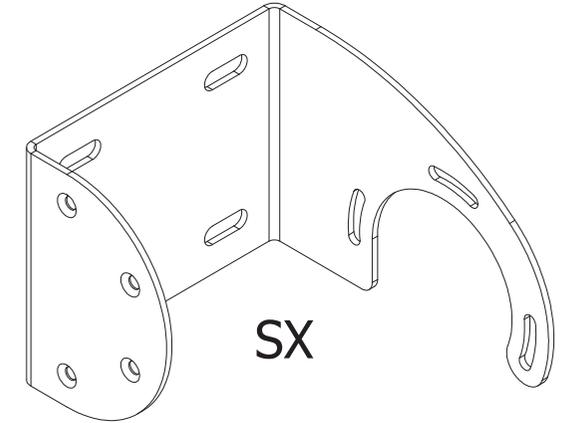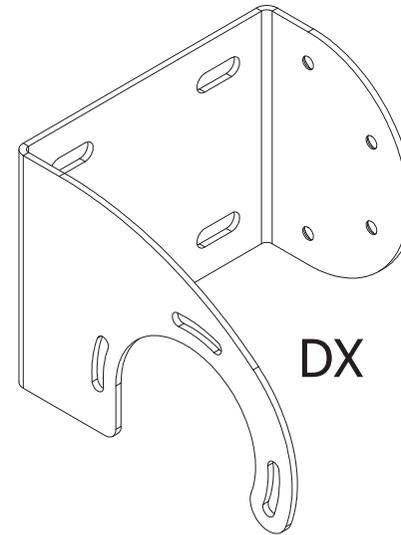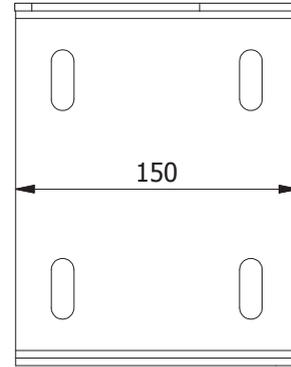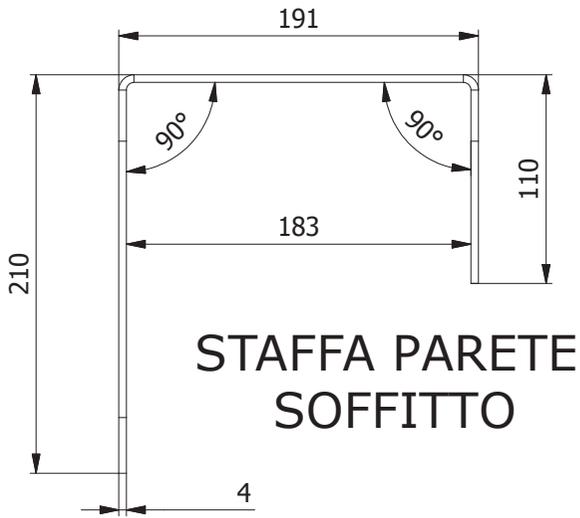


**GAMBA**





**TRAVERSA**





**ARCARECCI**

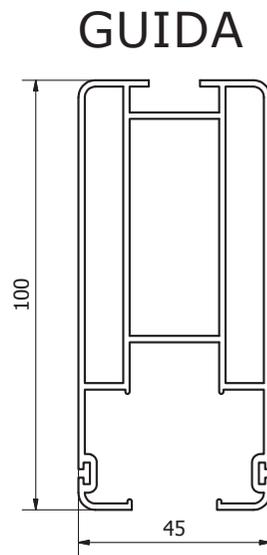

**PORTATESSUTO**  
LARGHEZZA FINO A 400 Cm



LARGHEZZA OLTRE I 400 Cm





## INSTALLAZIONI

