


Tenda a bracci estensibili con catena inox realizzata su staffe laterali indipendenti fisse con regolazione leva incastro
Fornita con tubo avvolgitore diam. 70 mm, dispone come optional di un tettuccio di protezione in alluminio.








Attacco a parete

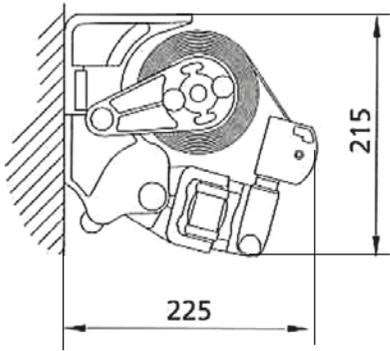


Attacco a soffitto

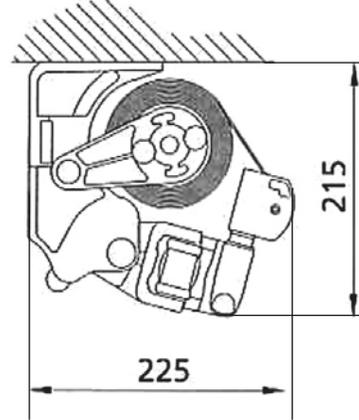


Ingombro staffa parete soffitto

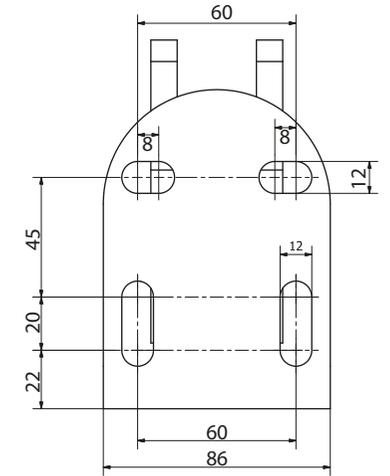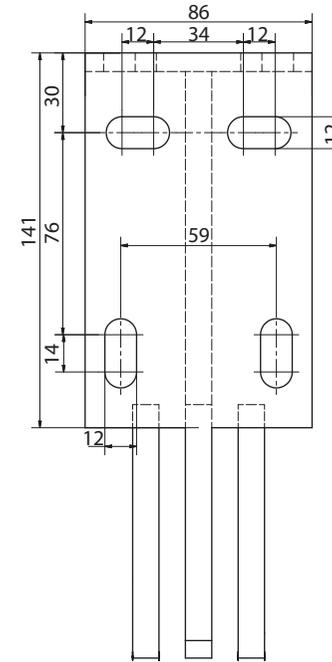


Scivolo
snodato

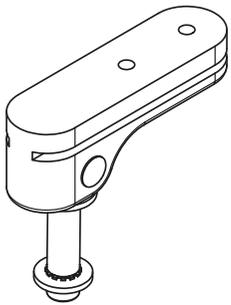


Profilo Bracci

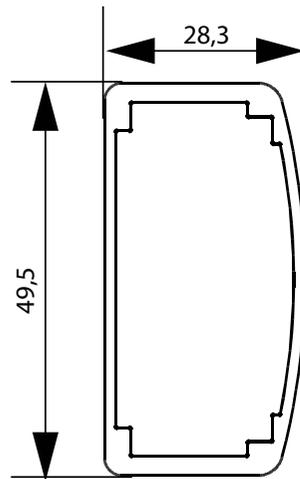

Terminale

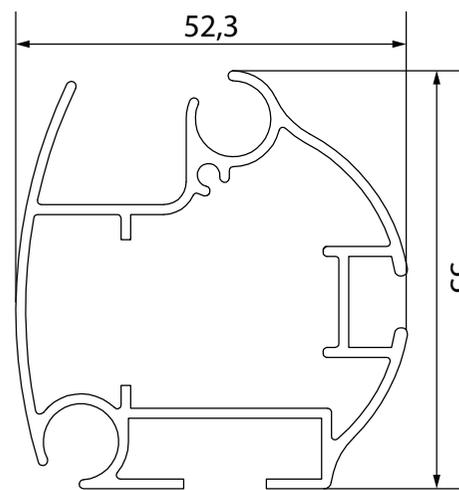

Inclinazione Braccio
installazione a parete, soffitto

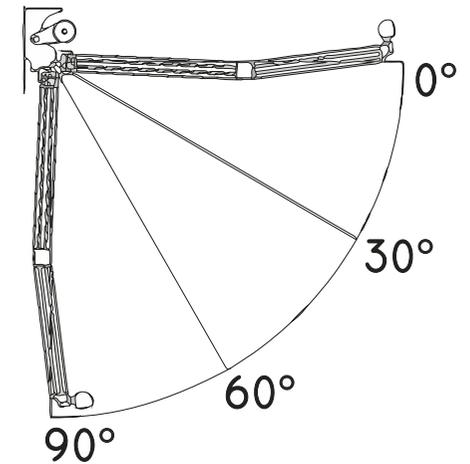

Ingombro min. bracci

160	201
185	226
210	251
235	275
260	304

Caratteristiche tecniche

