The background is a solid blue color with a large, stylized gold line that starts at the top left, curves downwards, and then extends horizontally to the right. There are also several diagonal stripes in various shades of blue and teal running from the bottom left towards the top right.

TENDE DA SOLE



Gli articoli che presentiamo sono il frutto della collaborazione e dell'impegno di tutti i settori aziendali (amministrativo, tecnico, produttivo e commerciale) per rispondere all'esigenza di un mercato sempre più indirizzato verso la "qualità", utilizzando i migliori materiali e le più moderne tecnologie applicate al settore pur conservando la cura artigianale del "particolare".

Armature e tessuti sono disponibili in una vasta gamma di colori e tonalità per poter confezionare un prodotto che possa incontrare il gusto personale di ciascuno.

La selezione dei "Tessuti" che abbiamo ritenuto dover sottoporre all'attenzione della nostra Clientela è quanto di meglio il mercato possa offrire per trama, colore e disegno.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: le immagini contenute nel presente listino sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

NOTA IMPORTANTE!

PER TUTTI GLI ORDINI INVIATI, RICEVERETE LA CONFERMA D'ORDINE VIA EMAIL O FAX
LA STESSA SI RITERRA' AUTOMATICAMENTE ACCETTATA QUALORA NON
RICEVIAMO DIVERSA COMUNICAZIONE NELLE 8 ORE SUCCESSIVE.

PER QUALUNQUE INCONGRUENZA TRA LA CONFERMA D'ORDINE E L'ORDINE
(SIA NEI DATI CHE NEI PREZZI) FARA' FEDE LA CONFERMA D'ORDINE.

VI ESORTIAMO QUINDI A VOLER CONTROLLARE ESSA IN OGNI SUA PARTE E
DARCI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI EVENTUALI INCONGRUENZE.

LISTINO IN VIGORE DAL 20/04/2022

ANNULLA E SOSTITUISCE

TUTTI I PRECEDENTI

N.B.: Per tutti i modelli riportati in questo listino, le misure intermedie vengono calcolate al prezzo della misura successiva.

Le immagini contenute nel presente listino
sono puramente indicative

**LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE PREZZI
E ARTICOLI SENZA ALCUN PREAVVISO**



L' AZIENDA



LA VA.ILA. spa, nasce negli anni 80 con una struttura artigianale e con un mercato esclusivamente locale. Nel corso degli anni la politica che abbiamo perseguito è stata quella di reinvestire in termini di struttura, attrezzature e servizi e, non da ultimo, in risorse umane. Oggi che siamo riconosciuti come una realtà importante nel mercato nazionale delle tende da sole e della protezione solare in genere non disconosciamo le nostre origini anzi la nostra produzione, pur avvalendosi delle più moderne tecnologie applicate al settore, mantiene la cura artigianale del dettaglio. L'utilizzo dei migliori materiali presenti sul mercato, sia in termini di qualità che di stile, e la passione e l'impegno con cui svolgiamo il nostro lavoro, si sono dimostrate le nostre carte vincenti.



069559571

Centralino



069589363 - 069588559 Fax



GENERALE, ORDINI E PREVENTIVI

vaila@vailatende.it

ordini@vailatende.it

preventivi@vailatende.it



ASSISTENZA TECNICA E RECLAMI

reclami@vailatende.it

Tende a caduta

B2B	p. 6
Resistenza al vento	p. 7
Tnr	p. 10
Tnr Guidata	p. 12
Tcn	p. 14
Tms braccetti caduta e molla	p. 16
Tms Silver	p. 18
TB Firenze	p. 20
P-Gold	p. 22
Tortiglione	p. 38
Venezia Asta	p. 40
Venezia Cavetto	p. 42
Venezia guidata	p. 44
Tcl Alfa agg. Manuale	p. 46
Tcl Beta agg. Manuale cass. tondo	p. 48
Tcl Beta agg. Manuale cass. quadro	p. 50
Tcl Gamma cass. tondo	p. 52
Tcl Gamma cass. quadro	p. 54
Tcl Omega cass. quadro	p. 56
Note comuni tende a caduta	p. 58

Tende a Bracci

Spagna	p. 60
Liberty	p. 62
Eclisse	p. 64
Bqc Lux	p. 66
Bqc Compact	p. 68
Kiro 40 b/q	p. 70
Bq 40 Plus	p. 72
Kenia	p. 74
Europe Shadow	p. 76
Ombra	p. 78
kenia Cassonata	p. 80
Compact Box b/q	p. 82
Europa 4000	p. 84
Verona	p. 86
Star Box	p. 88
Bracci Led	p. 90
Note comuni tende a bracci	p. 92

Cappottine

Elba	p. 94
Capri	p. 96
Giglio	p. 98
Ischia	p. 100
Rotonda	p. 102
Piramide	p. 104
Tr Fissa	p. 106
Layla	p. 108
Asia	p. 110
Pannello Fisso	p. 112
Note comuni cappottine	p. 114

Tende per Attico

Tmt	p. 116
Tmt Plus p/s	p. 118
Tmt Plus b/q	p. 120
Garden p/s	p. 122
Garden b/q	p. 124
Garden accoppiati	p. 126
New Garden p/s	p. 128
Raffaello	p. 130
Riviera	p. 132
Note comuni tende per attico	p. 134

Strutture da Giardino

Tende Tecniche

Ombrelloni	p. 136
Eco Tunnel	p. 140
Pensiline	p. 142
Tunnel in Policarbonato	p. 148

Avvolgibili	p. 152
Tende a Rullo	p. 154
Veneziane	p. 158
Verticali	p. 160
Cristal Port	p. 162
Zanzariere	p. 164

Tessuti e Motorizzazioni

Condizioni e Moduli

Tessuti	p. 200
Maggiorazioni	p. 201
Lavorazioni particolari	p. 202
Passamanerie	p. 204
Mantovane e Asole	p. 205
Scritte	p. 206
Greche	p. 207
Note tessuti	p. 208
Motori	p. 210
Abaco scelta motori	p. 212
Composizioni motori	p. 213
Verniciatura	p. 218

Condizioni Generali	p. 222
Scheda Cliente	p. 223
Modulo Tende da Sole	p. 225
Modulo Tende Tecniche	p. 227
Modulo Teli Confezionati	p. 229
Richiesta Autorizzazione Reso	p. 230




Inquadra il QR e visita
la nostra esposizione

LEGENDA SIMBOLI




Colori




Molla




Motore



Arganello



Arganello
interno



Arganello
esterno



Corda



Tettino



Kit Bracci
incrociati



Tubo Ø 60



Tubo Ø 70



Tubo Ø 80



La Va.Ila. ricerca continuamente le migliori tecnologie per assicurare ai propri clienti l'assistenza ed il supporto desiderati per l'acquisto dei suoi prodotti presenti nei listini, fra queste rientra il servizio Business-to-business (B2B), dedicato a tutti coloro che hanno adottato anche la forma di commercio elettronico per svolgere le proprie transazioni.

Accessibile dal sito www.vailatende.it

L'accesso e' consentito previo inserimento delle credenziali a voi riservate.

Per richiedere il servizio inviare una e-mail a vaila@vailatende.it con riferimento 'attivazione B2B'.

Tale servizio vi permettera anche di creare i preventivi dei prodotti presenti sul listino

Come usare

Benvenuti nell'area ordini online VAILA.

Questa applicazione vi consentirà di configurare tutti i nostri prodotti.

- pulsante VA.ILA. (Per tornare al sito www.vaila-tende.it)
- pulsante Home (Per accedere all'elenco prodotti e poter selezionare il prodotto da ordinare o preventivare)
- pulsante Carrello (Per visionare l'ordine o il preventivo appena compilato)
- pulsante Preventivi (Per visionare tutti i preventivi realizzati)
- pulsante Ordini (Per visionare tutte le righe di ordine inviate in produzione)
- pulsante Hello! (Per modificare la password e inserire proprio logo aziendale nel preventivo)
- pulsante Log off (Per uscire dal sito)

Breve istruzione per compilazione di un ordine:

Accedere al B2B dalla home del sito vaila,

inserire il proprio nome utente e password

selezionare il modello da preventivare o ordinare, e di seguito la quantità successivamente fare clic su configura

compilare tutti i campi richiesti (misure, colore, optional.....) al termine fare clic su calcola, il sistema aggiornerà la pagina aggiungendo i costi così come da listino, a questo punto fare clic sul pulsante salva, e il prodotto appena configurato verrà inserito nel carrello

ora, cliccando su carrello, si ha la possibilità (cliccando sui pulsanti dettagli / cancella /ordine / preventivo),

di trasformare il modello appena configurato in un ordine / un preventivo / di cancellarlo / o di modificarlo.

N.B. trasformando il modello in ordine, non sarà più possibile apportare modifiche

CLASSI RESISTENZA AL VENTO



Certificazioni rilasciate dall'istituto Giordano

Gran parte dei modelli delle tende presenti in questo listino sono soggetti a marcatura CE obbligatoria secondo le norme UNI EN 13561:2015.

Le tende soggette a tale obbligo sono contrassegnate alla pagina del listino a loro dedicate, con la bollinatura CE e l'attestazione della classe di resistenza al vento.

Di seguito riportiamo la tabella Beaufort con la corrispondente classificazione secondo la UNI EN 13561:2015


RESISTENZA AL VENTO

Valore UNI EN 13561	Valore scala Beaufort	Termine descrittivo	Velocità media del vento			Effetti del vento sulla terra
			nodi (KT)	m/s	Km/h	
Classe 1	4	Vento moderato	11-16	5.5-7.9	20-28	Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi.
Classe 2	5	Vento teso	17-21	8-10.7	29-38	Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare le acque interne s'increspano.
Classe 3	6	Vento fresco	22-27	10.8-13.8	39-49	Si muovono anche i rami grossi; gli ombrelli si usano con difficoltà.
Classe 4	7	Vento forte	28-33	13.9-17.1	50-61	Gli alberi iniziano a ondeggiare; si cammina con difficoltà' contro vento.
Classe 5	8	Burrasca moderata	34-40	17.2-20.7	62-74	Si staccano rami dagli alberi; generalmente è impossibile camminare contro vento.
Classe 6	9	Burrasca forte	41-47	20.8-24.4	75-88	Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta tegole o di coperchi dei camini).






TENDE A CADUTA

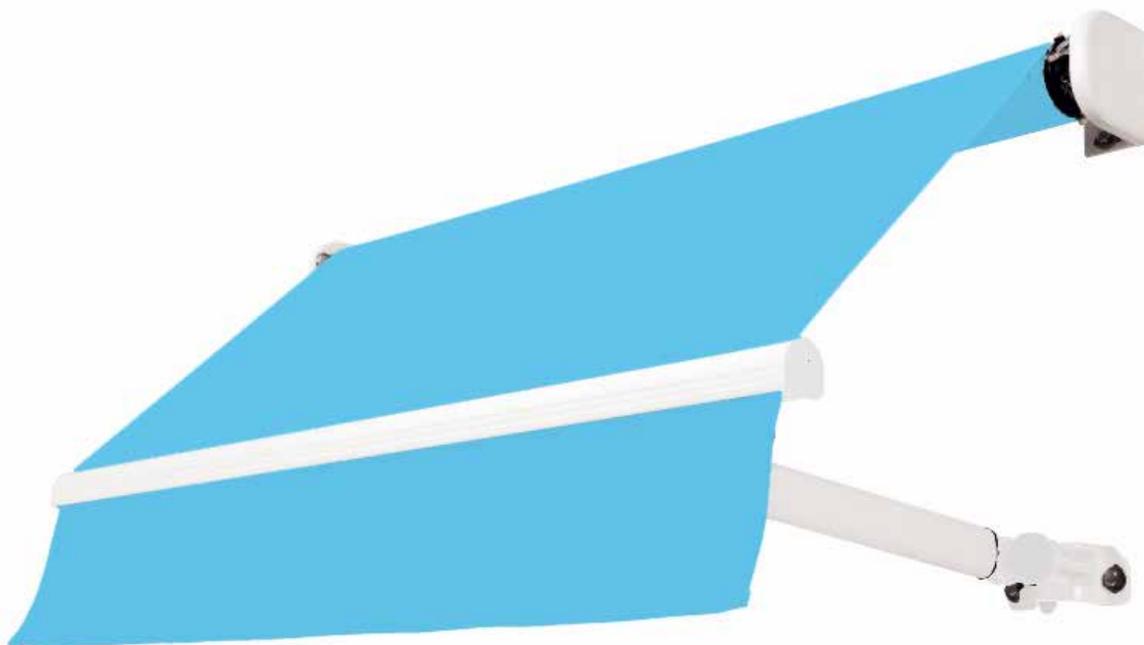


Tenda a caduta verticale dal design particolarmente curato, dedicata alla posa sui balconi. Può essere realizzata con braccetti da cm 45 oppure con attacchi a terra, in 3 diverse tipologie di movimentazione: arganello, molla di richiamo e motorizzazione. I braccetti sono regolabili su posizioni fisse da 0° a 180° tramite un'apposita manopola di bloccaggio e prevede un'ulteriore rotazione che consente l'eventuale allineamento al corrimano. E' possibile l'installazione sia a parete che a soffitto


Cassonetto

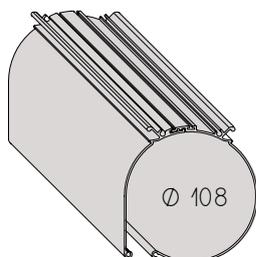

Profilo Terminale



Braccetti in Alluminio

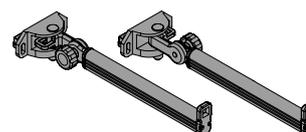

Dimensioni massime consigliate:


Larghezza	cm	500
Altezza	cm	250
Sporgenza	cm	50*

nella versione con Braccetti


* Compreso terminale

OPTIONAL

Tettino a parete

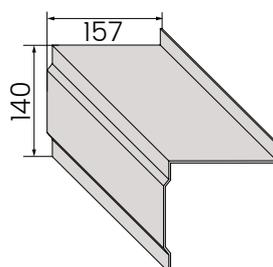


Tettino a soffitto

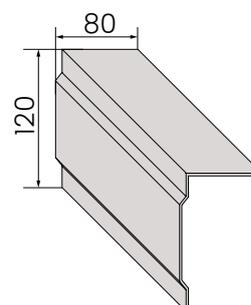

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



Larghezza 500 Altezza 250 Sporgenza 50

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70



ral 9010

ral 6005

antracite



ral 1013

ral 7035

ral 8028

*arganello 3,5:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

solo per il Lazio di serie a molla

Larghezza minima Tnr a molla 60 cm



ral 8017

ral 9005

bronzo

TNR


Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	273	363	393	483	518	604	643	738	785	
325	301	402	454	553	601	704	753	866	925	

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete




TNR senza braccetti con attacchi a terra

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	232	320	354	440	476	564	601	695	744	
325	260	363	412	515	560	662	713	823	885	

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

Attacco a soffitto




TNR cassonata

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	344	460	521	635	697	789	833	932	988	
325	368	498	580	707	781	899	968	1.059	1.153	
Supp. cass.	2		3		4		5			

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

Attacco a soffitto




TNR cassonata senza braccetti con attacchi a terra

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	302	417	481	593	617	749	790	893	946	
325	313	459	538	664	741	859	925	1.017	1.110	
Supp. cass.	2		3		4		5			

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

Attacco a parete




N.B. PER LE TNR ACCOPPIATE LA LARGHEZZA SI RIDUCE DI 3 CM OGNI ACCOPPIAMENTO.


OPTIONAL

Tettino in alluminio a parete	€ 58,61	MI
Tettino in alluminio a soffitto	€ 41,14	MI
Braccetti su misura (minimo 20 cm)	+ € 28,04	Cp
Imballo con cartone	€ 19,00	MI
Verniciature non di serie	Pag. 218	
Motori e automatismi	Pag. 210	
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200	
Note comuni tende a caduta	Pag. 58	



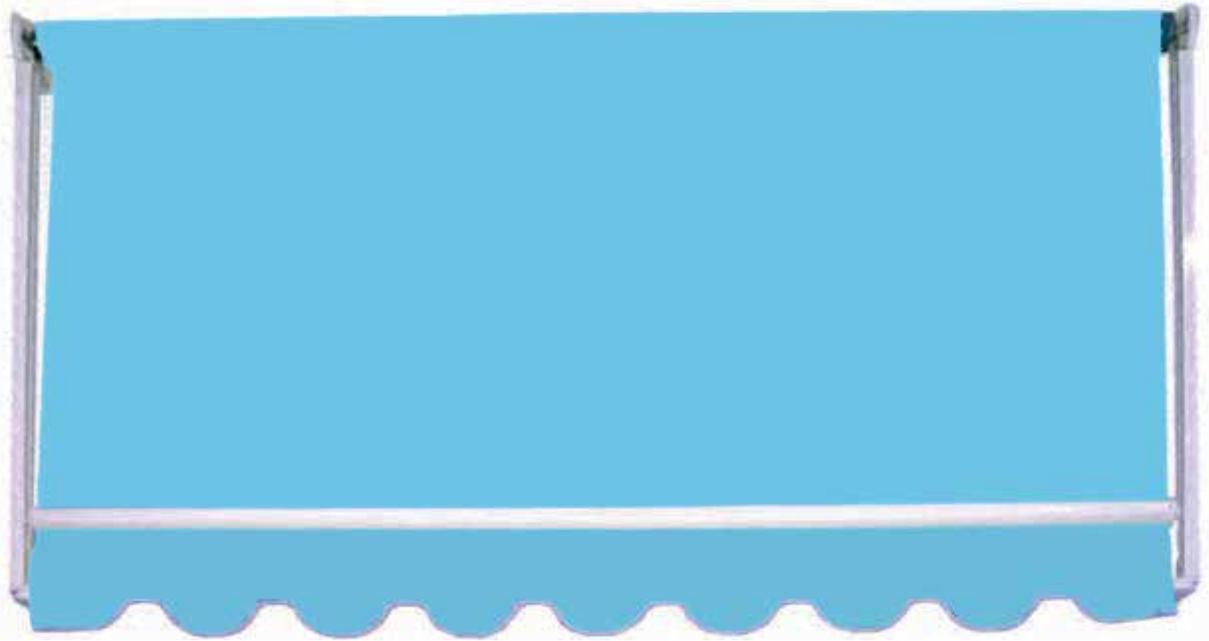

Tenda verticale dal design particolarmente curato, dedicata alla posa sui balconi. Può essere realizzata in 3 diverse tipologie di movimentazione: arganello, molla di richiamo e motorizzazione. È possibile l'installazione sia a parete che a soffitto.


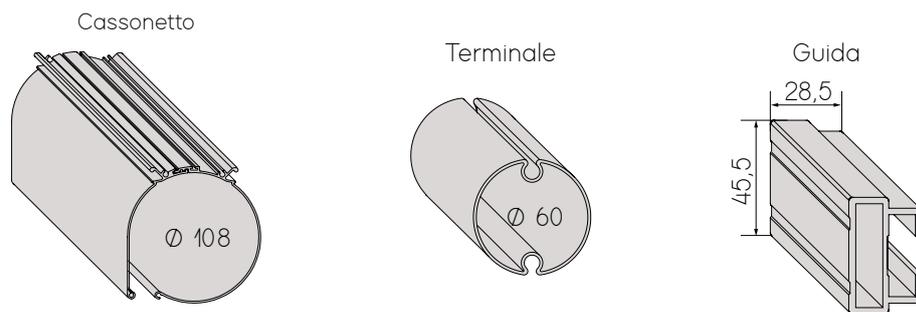


Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 500

Sporgenza cm 250

OPTIONAL

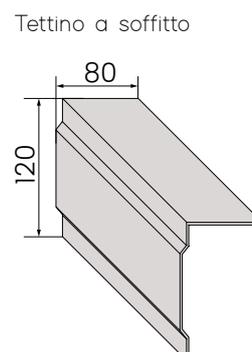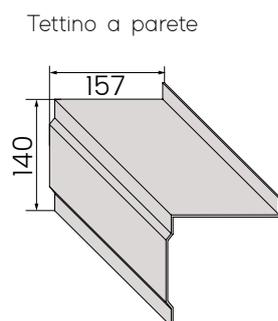

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



ral 6005



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8028



ral 8017



ral 9005



bronzo




*arganello 3,5:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

solo per il Lazio di serie a molla


Larghezza minima Tnr a molla 60 cm

INGOMBRI


Attacco a parete

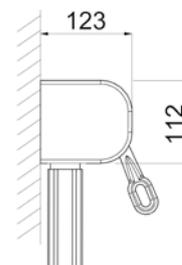


Attacco a soffitto

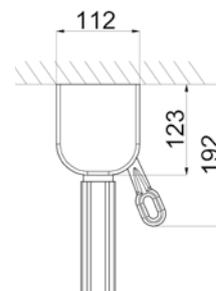

Attacco a soffitto

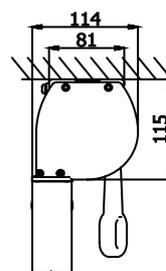

Attacco a parete

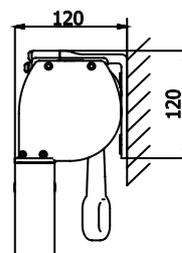

Altezza	TNR guidata								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	Larghezza		350	400	450	500	
250	425	511	561	646	697	802	875	993	1.073	
325	483	580	644	740	801	909	982	1.117	1.218	

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

Altezza	TNR cassonata guidata								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	Larghezza		350	400	450	500	
250	507	614	686	790	860	943	996	1.091	1.153	
325	529	654	742	860	942	1.053	1.133	1.225	1.317	
	Supp. COSS.		2	3		4		5		

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

N.B. LA PARTE TONDA DEL CASSONETTO E SEMPRE RIVOLTA VERSO LA PARETE

N.B. PER LE TNR ACCOPPIATE LA LARGHEZZA SI RIDUCE DI 3 CM OGNI ACCOPPIAMENTO.

OPTIONAL

- Tettino in alluminio a parete
- Tettino in alluminio a soffitto
- Verniciature non di serie
- Motori e automatismi
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende a caduta

€ 58,61 MI

€ 41,14 MI

Pag. 218

Pag. 210


Pag. 200

Pag. 58



Tcn-R e Tcn-RC di serie fornite con occhioli in nylon. Su richiesta è possibile avere gli occhioli in alluminio.


TCN-R

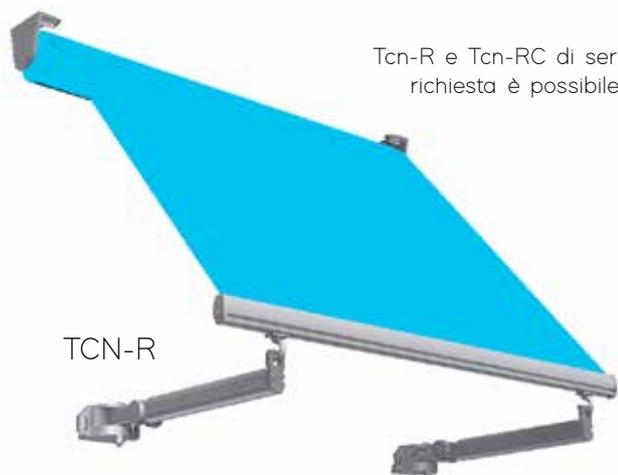

TCN-RC



TCN-N

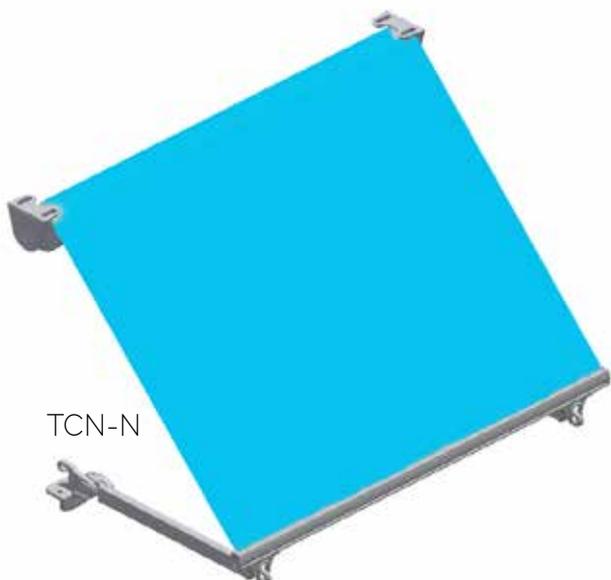

TCN-NC




Tenda verticale dal design particolarmente curato, dedicata alla posa sui balconi. Può essere realizzata con braccetti da cm 52 con braccetto Napoli oppure con attacchi a terra, in 3 diverse tipologie di movimentazione: arganello, molla di richiamo e motorizzazione. E' possibile l'installazione sia a parete che a soffitto.

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Altezza	cm	250
Sporgenza	cm	52

Cassonetto

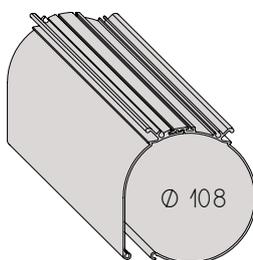

Braccetto in Alluminio TCN-N

TCN-NC cm 52




Braccetto in Alluminio TCN-R

TCN-RC cm 45




OPTIONAL


Tettino a parete

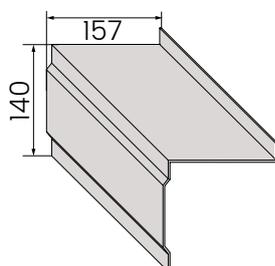

Tettino a soffitto

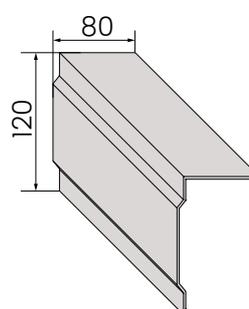

Imballo con cartone € 19,00 MI



Larghezza 500	Altezza 250	Sporgenza 52
Classe secondo EN 13561:2009		2
Pressione di prova nominale p(N/m²)		70



ral 9010



ral 6005



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8028



ral 8017



ral 9005



bronzo



*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

solo per il Lazio di serie a molla

Larghezza minima Tnr a molla 60 cm

TCN

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	281	373	405	497	530	625	659	761	807	
325	310	417	468	569	621	723	775	891	953	

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

TCN senza braccetti con attacchi a terra

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	244	332	365	457	491	585	621	719	765	
325	269	377	425	528	578	683	735	863	910	

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

TCN cassonata

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	361	484	533	648	710	801	859	993	1.041	
325	386	526	591	718	791	917	987	1.124	1.187	
Supp. cass.	2		3		4		5			

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

TCN cassonata senza braccetti con attacchi a terra

Altezza	Larghezza								Possibile flessione terminale	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
250	317	440	494	608	667	761	817	951	1.003	
325	344	486	549	676	751	876	945	1.084	1.145	
Supp. cass.	2		3		4		5			

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita


N.B. LA PARTE TONDA DEL CASSONETTO E SEMPRE RIVOLTA VERSO LA PARETE

Al momento dell'ordine indicare se deve essere fornita con braccetti tipo Roma o tipo Napoli


Per la Tcn Cassonata indicare se l'attacco è a parete oppure a soffitto.

INGOMBRI


Attacco a soffitto




Attacco a parete



Attacco a soffitto

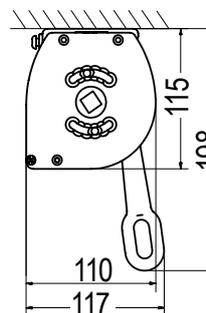

Attacco a parete

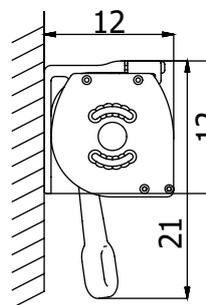

OPTIONAL

Tettino in alluminio a parete

€ 58,61 MI

Tettino in alluminio a soffitto

€ 41,14 MI

Braccetti Roma su misura

+ € 28,04 Cp

Braccetti Napoli su misura

+ € 28,04 Cp

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58



Tenda verticale con guide laterali dedicata alla posa sui balconi.


Il braccetto scorre a caduta nelle guide e può essere fissato nella posizione desiderata, regolabile fino a 160°, tramite un'apposita manopola di bloccaggio.

Disponibile con braccetto a caduta o con braccetto a molla.


L'installazione può essere fatta sia a parete che a soffitto.



Cassonetto

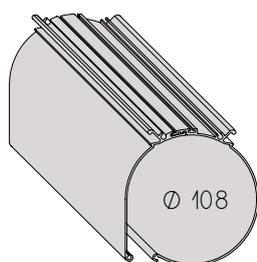


Guida



Braccetto a molla



Braccetto

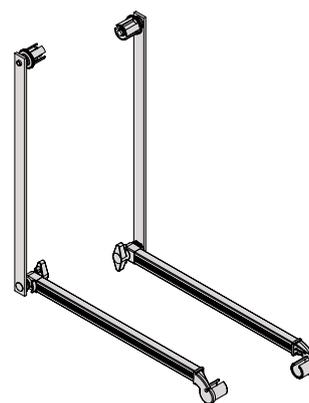


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Altezza	cm	260
Sporgenza	cm	50

OPTIONAL

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



CE

Larghezza 500 Altezza 260 Sporgenza 50

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40



ral 9010



oro*

*Tranne per
Tms cassonata



ral 1013



ral 7035



bronzo



*arganello 4,7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

TMS con braccetti a caduta

Altezza	Larghezza								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
220	469	543	588	657	693	798	849	926	970
240	481	566	608	684	723	836	893	978	1.021
260	521	612	657	739	782	896	1.043	1.088	1.218

Misure intese per tenda finita

TMS cassonata con braccetti a caduta

Altezza	Larghezza								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
220	588	714	772	898	954	1.110	1.194	1.324	1.387
240	597	734	792	922	986	1.143	1.238	1.371	1.436
260	639	780	841	979	1.043	1.203	1.298	1.436	1.507
SUPP CASS	2		3			4			

Misure intese per tenda finita

TMS con braccetti a molla

Altezza	Larghezza								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
220	569	648	688	761	794	902	951	1.029	1.069
240	582	664	710	786	824	933	992	1.078	1.121
260	625	714	761	841	884	999	1.142	1.189	1.320

Misure intese per tenda finita


TMS cassonata con braccetti a molla

Altezza	Larghezza								
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
220	688	805	863	988	1.045	1.197	1.284	1.410	1.475
240	694	825	886	1.014	1.078	1.235	1.326	1.457	1.524
260	734	873	932	1.069	1.132	1.295	1.387	1.581	1.590
SUPP CASS	2		3			4			


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI


Attacco a parete

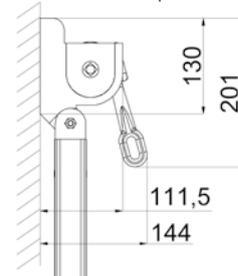


Attacco a soffitto

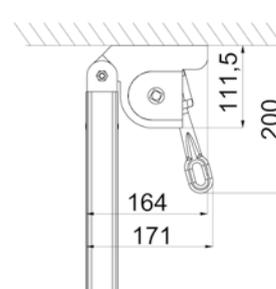

Attacco a parete

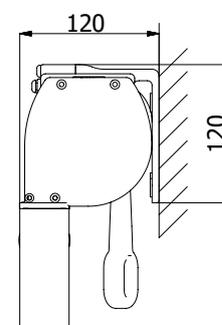

Attacco a soffitto

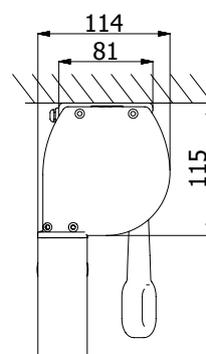

OPTIONAL

Tettino in alluminio a soffitto

Braccetti a caduta su misura (minimo 40 cm)

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 41,14 MI

+ € 45,42 Cp


Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200

Pag. 58



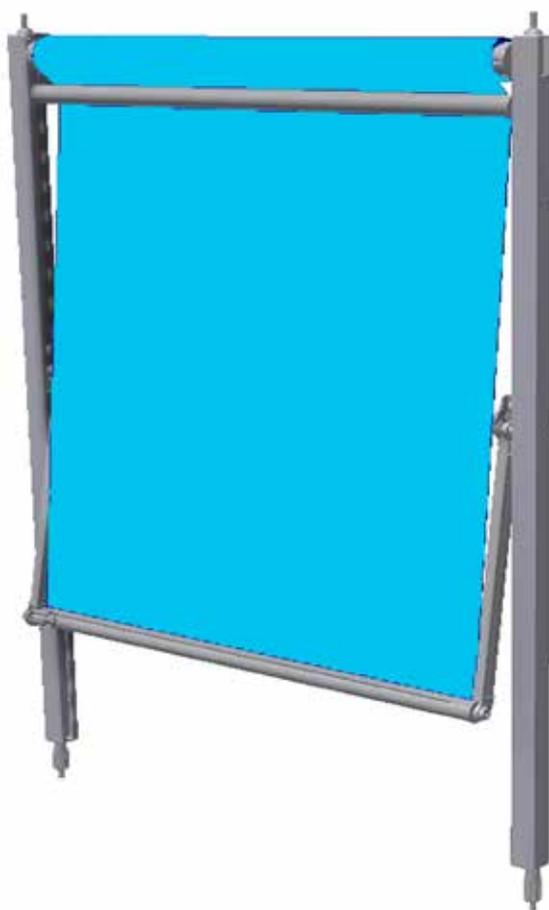


Tenda verticale con guide laterali dedicata alla posa sui balconi.

Il braccetto scorre a caduta nelle guide e può essere fissato nella posizione desiderata, regolabile fino a 160°, tramite un'apposita manopola di bloccaggio.


L'installazione è esclusivamente a soffitto.

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Altezza	cm	260
Sporgenza	cm	50

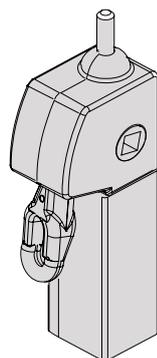

Attacco superiore
senza tassello

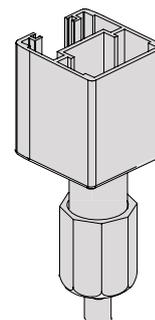


Piede regolabile con
blocco a pressione

OPTIONAL

Imballo con cartone



€ 19,00 MI



CE




Larghezza 500 Altezza 260 Sporgenza 50

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

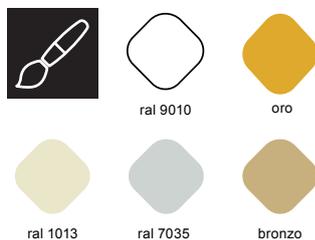

INGOMBRI

Attacco a soffitto

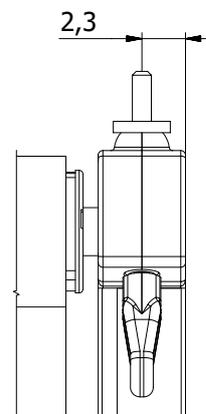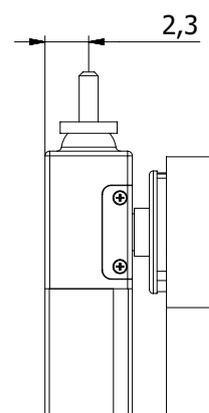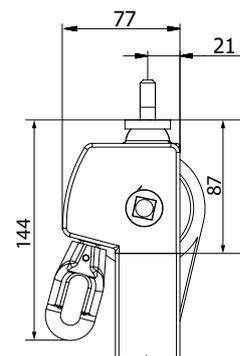

TMS Silver con braccetti a caduta

Altezza	Larghezza									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
220	527	617	662	746	781	899	957	1.047	1.091	
240	541	636	684	770	814	940	1.004	1.104	1.152	
260	589	691	746	835	882	1.011	1.174	1.226	1.370	

Misure intese per tenda finita

TMS Silver con braccetti a molla

Altezza	Larghezza									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
220	632	718	765	847	885	1.004	1.058	1.152	1.192	
240	645	740	786	874	917	1.043	1.107	1.202	1.253	
260	692	792	847	935	984	1.114	1.277	1.327	1.473	

Misure intese per tenda finita

OPTIONAL

Tettino in alluminio a soffitto

Braccetti a caduta su misura (minimo 40 cm)

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 41,14 MI

+ € 45,42 Cp


Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 58



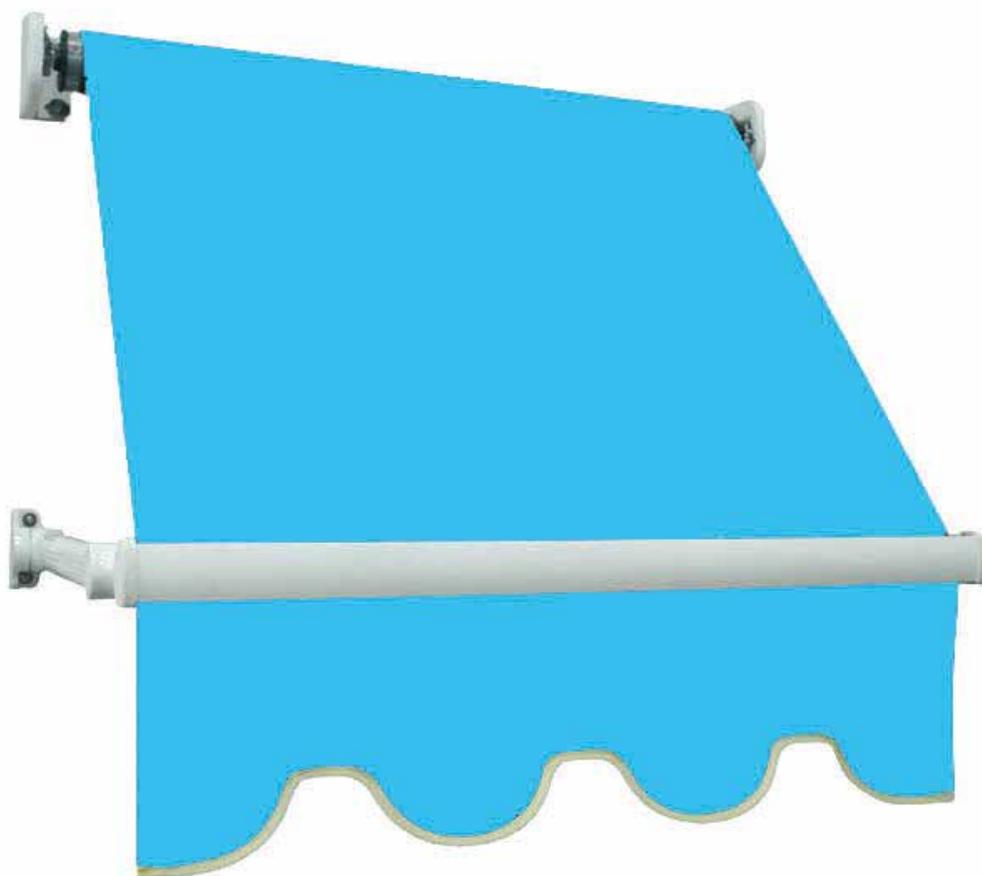

Tenda con braccetti a molla particolarmente dedicata alla posa sulle finestre.
 Di semplice e veloce installazione prevede anche un cassonetto opzionale per la protezione del tessuto.
 Grazie alla conformazione del braccio si adatta particolarmente all'installazione a nicchia.


Braccetti

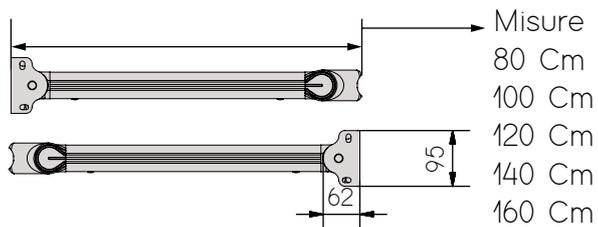

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	160

Cassonetto

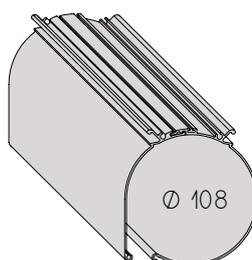


Attacco braccetto



OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



CE

Larghezza 500 Sporgenza 160 a tenda aperta

Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70



ral 9010

antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



*arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

TB Firenze *

Sporgenza	Larghezza				
	100	200	300	400	500
80	484	620	782	950	1.116
100	503	650	835	1.011	1.190
120	517	678	866	1.055	1.244
140	541	710	914	1.090	1.321
160	561	751	966	1.181	1.403

Misure intese per tenda finita

TB Firenze Cassonata *

Sporgenza	Larghezza				
	100	200	300	400	500
80	687	866	1.127	1.414	1.673
100	711	899	1.171	1.479	1.752
120	721	926	1.203	1.523	1.804
140	739	959	1.251	1.581	1.876
160	755	984	1.292	1.639	1.948
Supp. cass.	2	2	3	3	4


Misure intese per tenda finita

* Il tessuto è calcolato per braccetti posizionati a 90°


Per braccetti posizionati a 180° la differenza del tessuto verrà calcolata profondita per larghezza per il costo del tessuto.

INGOMBRI


Attacco a parete




Attacco a soffitto



Attacco a soffitto



Attacco a parete



OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

Braccetti su misura

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 27,70 MI

+ € 40,96 Cp

Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 58





Tenda a caduta con braccetti fissi sul lato estivo, il tessuto invernale scorre all'interno delle guide entrando dentro per 2,5 cm agganciandosi automaticamente sul piedino, sia con il comando manuale che motorizzato.


Scorrimento telo Inv.

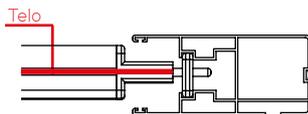

Supporto a soffitto



Piedino con
aggancio automatico
lato invernale

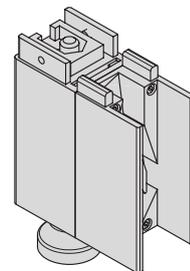

OPTIONAL

Dimensioni massime consigliate:


Larghezza	cm	360
Altezza	cm	300
Sporgenza	cm	95

Carter in alluminio trafilato 2 rulli
verniciato su entrambi i lati




Carter interno in alluminio piegato
verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà
una bombatura di rinforzo




Imballo con cartone

€ 19,00 MI



Rete zanzariera lato invernale ad alta
resistenza ideale per zanzariere di grandi
dimensioni, progettata anche per resistere a
graffi di animali domestici di piccola taglia.



CE

Larghezza 360 Altezza 300 Sporgenza 95

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

P-GOLD 100 2 TELI



ral 9010



bronzo



ral 1013



ral 7035



*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold 100

P-Gold 100 2 teli


Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	873	1.031	1.104	1.264	1.319	1.491
250	943	1.127	1.177	1.334	1.415	1.530
300	981	1.178	1.241	1.404	1.491	1.566
350	1.029	1.225	1.295	1.483	1.556	1.629

Misura consigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

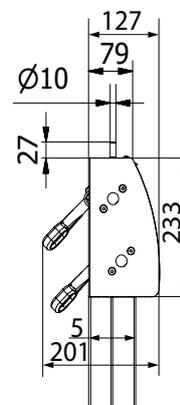

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.
Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Braccetti scorrevoli da Cm 73 / 85 / 95.

Telo estivo cucito e telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 43,58 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Braccetti su misura

+ € 54,65 Cp

Rete zanzariera lato invernale

+ 10 %

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest


Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58




OPTIONAL

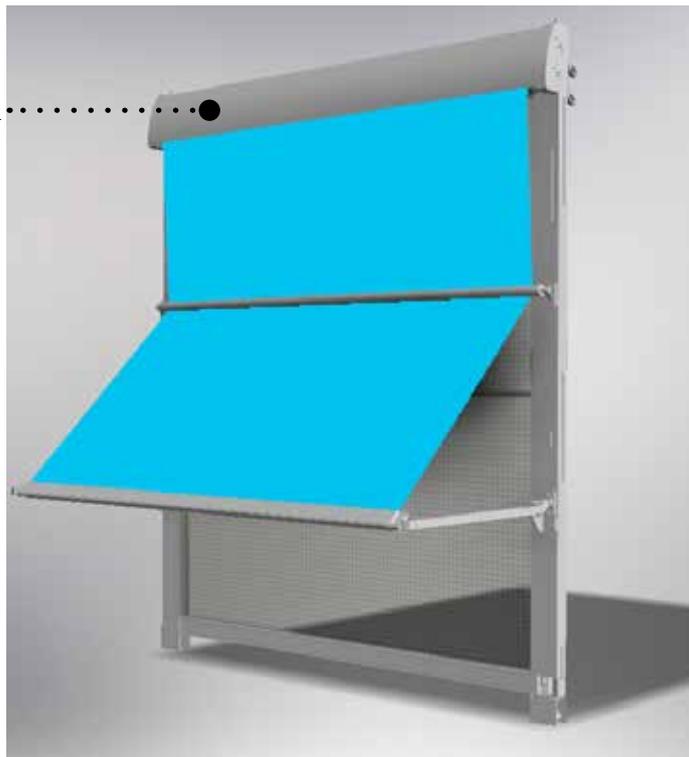

Tenda a caduta con braccetti scorrevoli sul lato estivo, il tessuto invernale scorre all'interno delle guide entrando dentro per 2,5 cm agganciandosi automaticamente sul piedino, sia con il comando manuale che motorizzato.

Scorrimento telo Inv.




Braccetto



Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico lato invernale

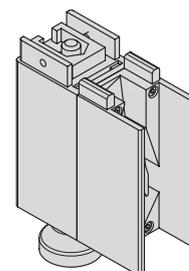

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	360
Altezza	cm	300
Sporgenza	cm	95


OPTIONAL

Carter in alluminio trafilato 2 rulli verniciato su entrambi i lati




Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



CE

Larghezza 360 Altezza 300 Sporgenza 95

Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

P-GOLD 200

2 TELI CON FRANGIVENTO



ral 9010

bronzo



ral 1013

ral 7035

*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold 200

P-Gold 200 2 teli con frangivento


Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	970	1.138	1.198	1.393	1.450	1.641
250	1.015	1.196	1.263	1.468	1.530	1.723
300	1.069	1.262	1.330	1.547	1.614	1.629
350	1.130	1.328	1.401	1.629	1.699	1.821

Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

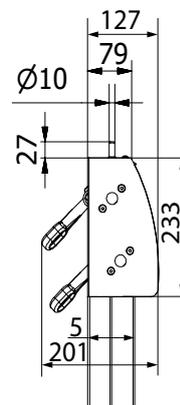

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.
Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Braccetti scorrevoli da Cm 73 / 85 / 95.

Telo estivo cucito

Telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

Frangivento su entrambe i lati.

Mantovana dritta sul telo invernale.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 43,58 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Braccetti su misura

+ € 54,65 Cp

Rete zanzariera lato invernale

+ 10 %

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest


Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58




OPTIONAL

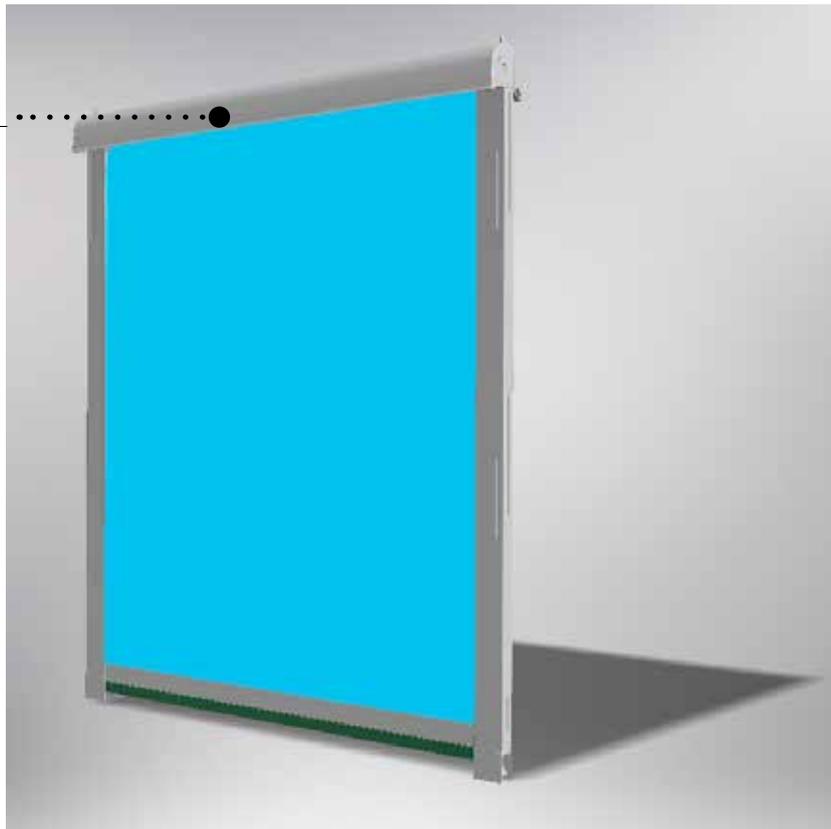

Tenda a caduta con un telo estivo o invernale.
 Il telo entra dentro le guide per 2,5 cm agganciandosi automaticamente sul piedino, sia con il comando manuale che motorizzato.


Scorrimento telo Inv.



Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico

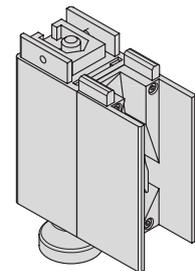

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 360
 Altezza cm 300


CE	
Larghezza 360 Altezza 300	
Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40

Carter in alluminio trafilato 1 rullo verniciato su entrambi i lati




OPTIONAL

Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.
 N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



P-GOLD 300

1 TELO



ral 9010

bronzo

ral 1013

ral 7035

*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold 300

P-Gold 300 e 1 telo a caduta invernale

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	586	678	702	832	857	959
250	624	717	741	873	905	1.005
300	652	758	782	918	957	1.052
350	701	796	824	970	1.005	1.104

Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

P-Gold 300 i 1 telo a caduta estivo

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	513	588	604	649	687	802
250	543	621	656	701	747	846
300	580	654	701	762	812	904
350	603	691	727	802	849	944

Misura sconsigliata non si accettano reclami


Misure intese per tenda finita

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.

Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

INGOMBRI

Attacco a soffitto

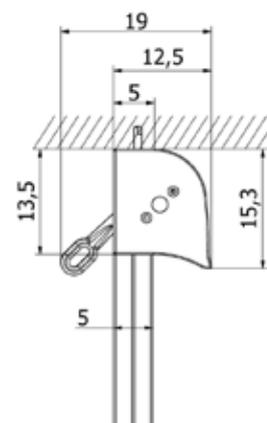

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Il telo estivo viene fornito cucito.

Il telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado.

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 40,69 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Frangivento

€ 30,95 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest


Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58



OPTIONAL

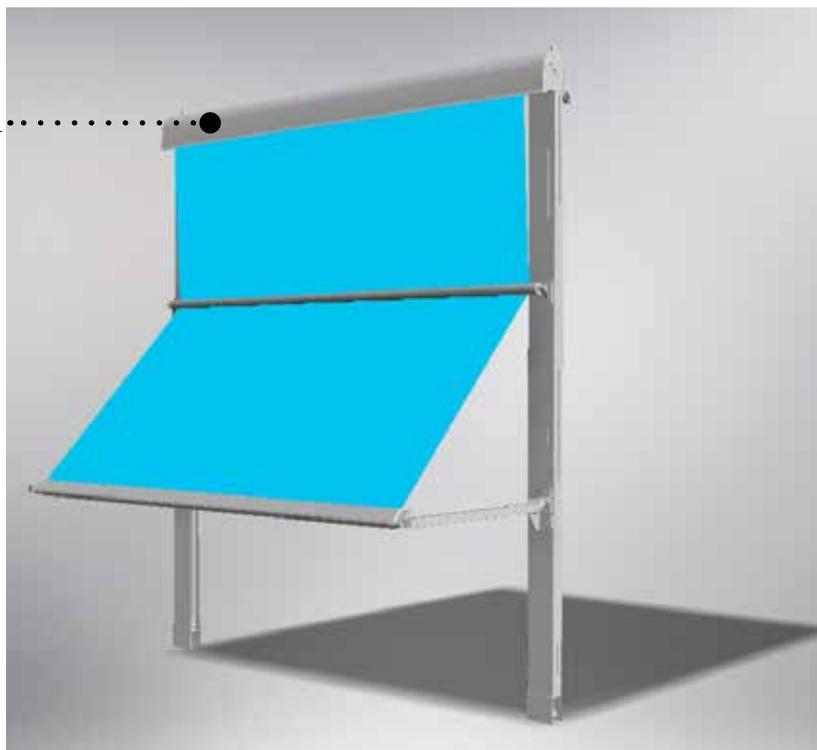

Tenda a rullo singolo con braccetti scorrevoli e frangivento, si può realizzare sia con movimentazione manuale che motorizzata


Braccetto



Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico lato invernale

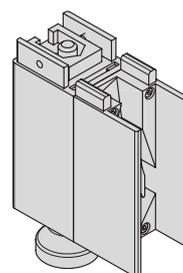

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	360
Altezza	cm	300
Sporgenza	cm	95

OPTIONAL

CE

Larghezza 360 Altezza 300 Sporgenza 95


Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

Carter in alluminio trafilato 1 rullo verniciato su entrambi i lati




Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



P-Gold 400

1 Telo con bracci e frangivento



ral 9010

bronzo

*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.



ral 1013



ral 7035

P-Gold 400

P-Gold 400i 1 telo a caduta invernale

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	869	970	1.000	1.121	1.162	1.324
250	916	1.022	1.052	1.181	1.225	1.386
300	966	1.076	1.109	1.245	1.286	1.450
350	1.017	1.135	1.179	1.309	1.359	1.519

Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

P-Gold 400e 1 telo a caduta estivo


Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	791	862	902	919	998	1.115
250	834	923	953	970	1.052	1.167
300	875	972	1.001	1.038	1.109	1.226
350	949	1.022	1.053	1.092	1.164	1.282

Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

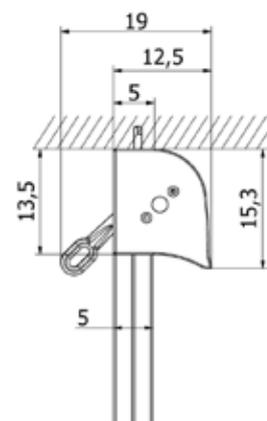

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.

Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Braccetti scorrevoli da Cm 73 / 85 / 95.

Frangivento

Telo estivo cucito.

Telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado.

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 40,69 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Braccetti su misura

+ € 54,65 Cp

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a caduta


Pag. 58





Tenda con a doppio rullo a caduta con scorrevoli sul lato estivo e aggancio automatico sul lato invernale con il telo che scorre all'interno delle guide per 6,5 cm, con sistema zippato. Si può realizzare sia con movimentazione manuale che motorizzata


Scorrimento telo con zip

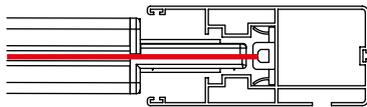

Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico lato invernale

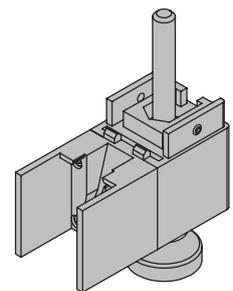

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 360
Altezza cm 300




OPTIONAL


Carter in alluminio trafilato 2 rulli verniciato su entrambi i lati



Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista. N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo



Imballo con cartone € 19,00 MI



P-GOLD 600

2 TELI



ral 9010



bronzo



ral 1013



ral 7035



*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold 600

INGOMBRI


Attacco a soffitto

P-Gold 600 2 teli ermetica totale

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	896	1.052	1.132	1.299	1.367	1.523
250	974	1.157	1.214	1.371	1.445	1.561
300	1.013	1.216	1.286	1.430	1.514	1.616
350	1.068	1.262	1.340	1.511	1.578	1.677

Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

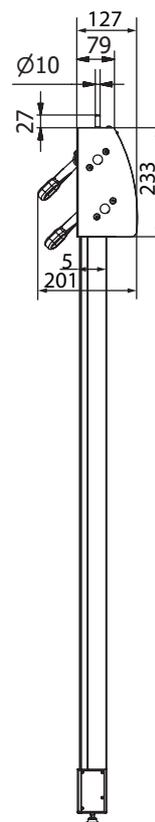

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.

Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Il telo estivo viene fornito cucito.

Il telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

Mantovana dritta sul lato invernale H.15 cm.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado.

OPTIONAL

Frangivento

€ 30,95 MI

Calotte frangivento

€ 9,48 Cp

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 43,58 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Rete zanzariera lato invernale

+ 10 %

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest


Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58




OPTIONAL

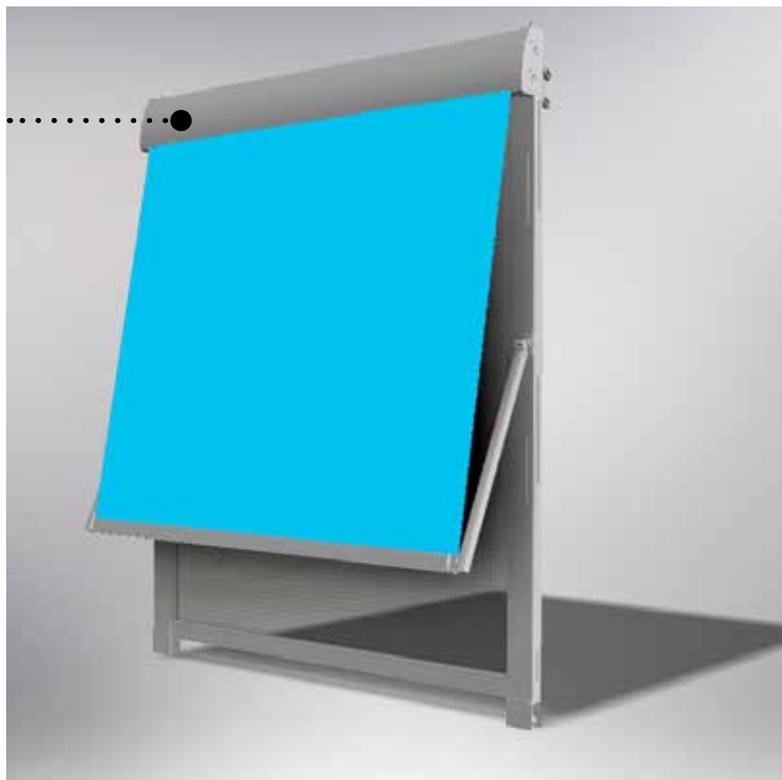

Tenda a doppio rullo a caduta con braccetti fissi sul lato estivo e aggancio automatico sul lato invernale con il telo che scorre all'interno delle guide per 6,5 cm, con sistema zippato. Si può realizzare sia con movimentazione manuale che motorizzata


Scorrimento telo con zip

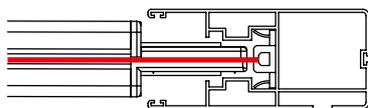

Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico lato invernale

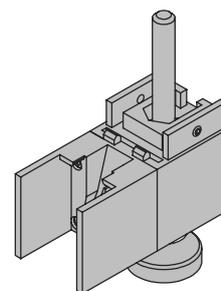

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	360
Altezza	cm	300
Sporgenza	cm	95

Carter in alluminio trafilato 2 rulli verniciato su entrambi i lati

OPTIONAL

Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo

Rete zanzariera lato invernale ad alta resistenza ideale per zanzariere di grandi dimensioni, progettata anche per resistere a graffi di animali domestici di piccola taglia.

CE

Larghezza 360 Altezza 300 Sporgenza 95




Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



P-GOLD 700

2 TELI CON BRACCI



ral 9010

bronzo



ral 1013


ral 7035

*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.
*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold 700

INGOMBRI

Attacco a soffitto

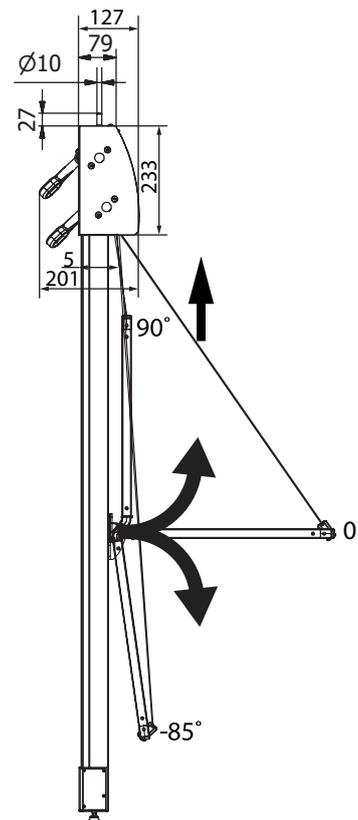

P-Gold 700 2 teli bracci da 180°

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	1.036	1.213	1.272	1.422	1.495	1.605
250	1.130	1.318	1.382	1.545	1.625	1.747
300	1.168	1.379	1.453	1.604	1.656	1.802
350	1.235	1.452	1.534	1.693	1.748	1.902

Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.
Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Braccetti scorrevoli da Cm 73 / 85 / 95.

Telo estivo cucito.

Il telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

Mantovana dritta sul lato invernale H.15 cm.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado.

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 43,58 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Frangivento lato invernale

€ 30,95 MI

Calotte frangivento

€ 9,48 Cp

Braccetti su misura

+ € 54,65 Cp

Rete zanzariera lato invernale

+ 10 %

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58




OPTIONAL



Tenda a rullo singolo a caduta con aggancio automatico, il telo scorre all'interno delle guide per 6,5 cm con sistema zipato. Si può realizzare sia con movimentazione manuale che motorizzata


Scorrimento telo con zip

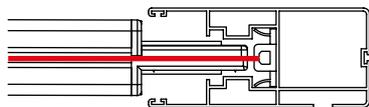

Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico

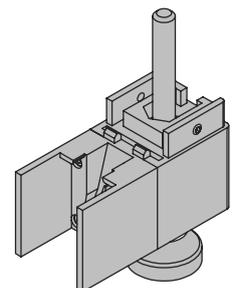

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 360

Sporgenza cm 300

CE	
Larghezza 360 Sporgenza 300	
Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40


Carter in alluminio trafilato 1 rullo verniciato su entrambi i lati



OPTIONAL


Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



P-GOLD 800

1 TELO



ral 9010

bronzo



ral 1013



ral 7035



*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold 800

INGOMBRI


Attacco a soffitto

P-Gold 800 1 telo a caduta invernale

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	524	587	619	649	722	801
250	574	617	685	741	798	833
300	597	655	728	774	845	895
350	661	733	786	861	920	988

Misure intese per tenda finita

Misura sconsigliata non si accettano reclami

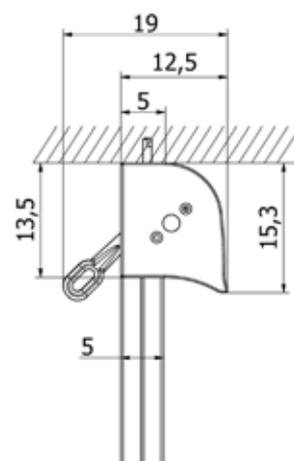

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.
Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Telo invernale in vinitex 3x3 con zip termosaldato. mantovana dritta sul lato invernale H.15 cm.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado.


OPTIONAL

- Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati
- Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista
- Frangivento lato invernale
- Calotte frangivento
- Braccetti su misura
- Verniciature non di serie
- Motori e automatismi
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende a caduta

- € 40,69 MI
- € 37,59 MI
- € 30,95 MI
- € 9,48 Cp
- + € 44,19 Cp
- Pag. 218
- Pag. 210
- Pag. 200
- Pag. 58




OPTIONAL

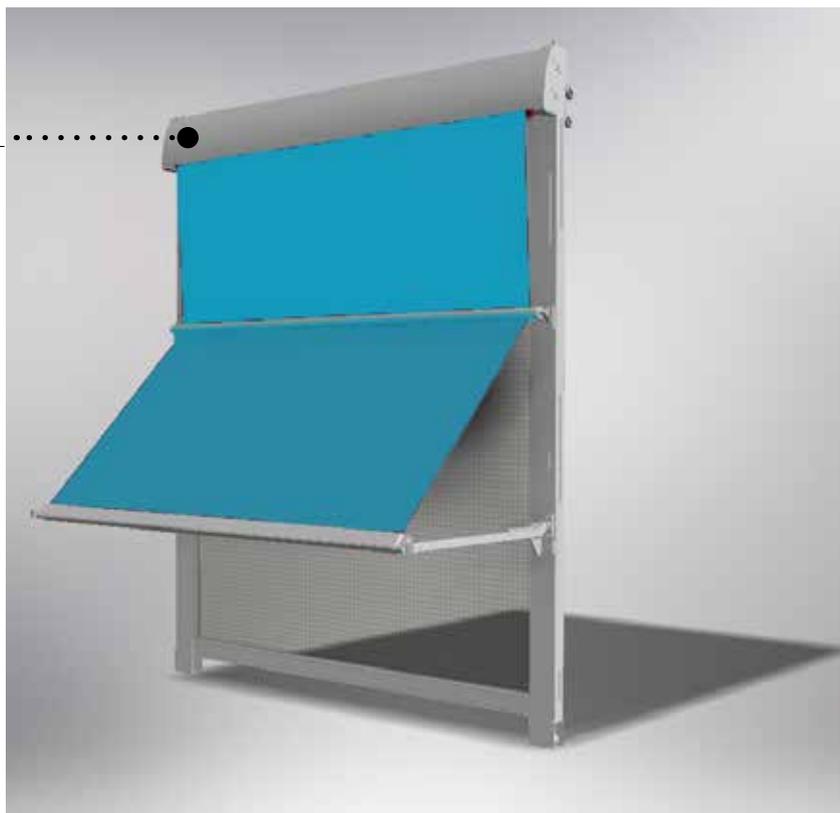

Tenda a doppio rullo a caduta con braccetti scorrevoli sul lato estivo e aggancio automatico sul lato invernale con il telo che scorre all'interno delle guide per 6,5 cm. Si può realizzare sia con movimentazione manuale che motorizzata

Scorrimento telo con zip

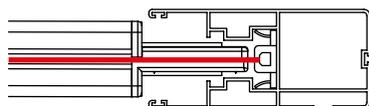


Braccetto



Supporto a soffitto




Piedino con aggancio automatico lato invernale

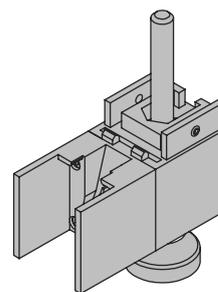

Dimensioni massime consigliate:


Larghezza	cm	360
Altezza	cm	300
Sporgenza	cm	95

Carter in alluminio trafilato 2 rulli verniciato su entrambi i lati



Imballo con cartone


€ 19,00 MI




OPTIONAL

Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo



Rete zanzariera lato invernale ad alta resistenza ideale per zanzariere di grandi dimensioni, progettata anche per resistere a graffi di animali domestici di piccola taglia.



P-GOLD PLUS 2 TELI



ral 9010



bronzo



ral 1013



ral 7035



*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

P-Gold Plus

P-Gold Plus 2 teli ermetica totale

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	1.078	1.267	1.334	1.548	1.614	1.826
250	1.131	1.330	1.403	1.630	1.703	1.918
300	1.192	1.402	1.485	1.718	1.796	1.968
350	1.253	1.476	1.555	1.810	1.889	2.018


Misura sconsigliata non si accettano reclami

Misure intese per tenda finita

N.B. Specificare in fase di ordine il tipo di aggancio manuale o automatico.
Se non specificato sarà realizzata aggancio automatico.

INGOMBRI

Attacco a soffitto

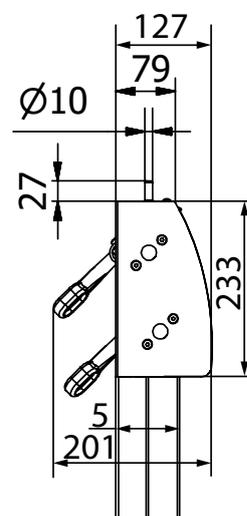

Larghezza minima realizzabile con blocco automatico cm 150.

Di serie:

Braccetti da 73 /85 / 95 cm scorrevoli

Frangivento sul lato estivo.

Il telo estivo viene fornito cucito, il telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

mantovana dritta sul lato invernale H.15 cm.

Staffa a "L" completa di piastrina e dado.

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

€ 43,58 MI

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

€ 37,59 MI

Braccetti su misura

+ € 44,19 Cp

Rete zanzariera lato invernale

+ 10 %

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210


Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a caduta


Pag. 58



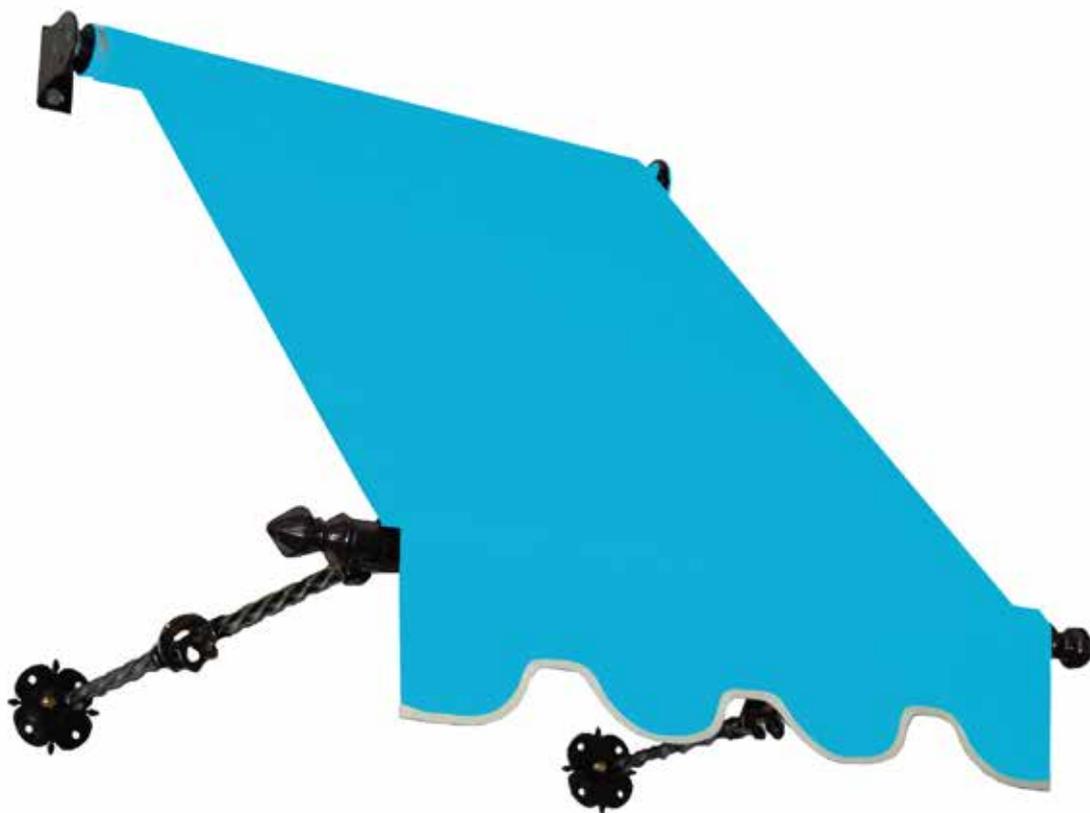

Tenda a caduta economica in ferro battuto con profilo quadro e attorcigliato, particolarmente adatta per i centri storici. Dispone come optional di un apposito tettuccio di alluminio corredato di tappi di chiusura laterali. Viene fornita di serie nei colori Arabescato Rame e Arabescato Grigio.

Attacco Braccetto

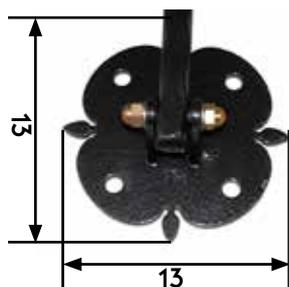

Attorcigliato



Particolare Braccetto



Quadro

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	450
Altezza	cm	250
Sporgenza	cm	150




Larghezza 450 Altezza 250 Sporgenza 150

Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70

OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 19,00 MI





Arabescato Arabescato
Rame Grigio

Il materiale è pre-zincato elettroliticamente prima della verniciatura.

*arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


Tortiglione attorcigliato *

Altezza	Larghezza							
	150	200	250	300	350	400	450	500
70	802	841	1.010	1.046	1.103	1.203	1.262	1.368
90	851	886	1.056	1.094	1.145	1.255	1.307	1.461
110	896	931	1.104	1.140	1.193	1.343	1.400	1.551
130	928	981	1.153	1.184	1.239	1.392	1.445	1.641
150	993	1.028	1.194	1.236	1.286	1.437	1.493	1.687

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

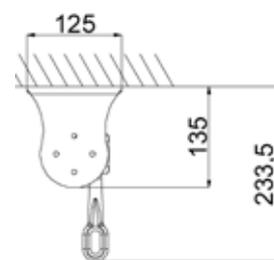


Tortiglione quadro *

Altezza	Larghezza							
	150	200	250	300	350	400	450	500
70	633	821	980	1.011	1.067	1.174	1.230	1.334
90	815	856	1.024	1.059	1.117	1.203	1.277	1.428
110	868	904	1.072	1.110	1.162	1.316	1.368	1.521
130	887	920	1.119	1.156	1.212	1.362	1.406	1.612
150	918	951	1.166	1.201	1.259	1.409	1.463	1.661

Misure intese per tenda finita

Attacco a parete

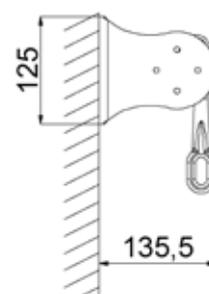

* Il tessuto è calcolato per braccetti posizionati a 90°

Per braccetti posizionati a 180° la differenza del tessuto verrà calcolata profondità per larghezza per il costo del tessuto.

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

Tappi per tettino

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 75,74 MI

€ 78,44 Cp

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200


Pag. 58



Venezia Asta Cassonata

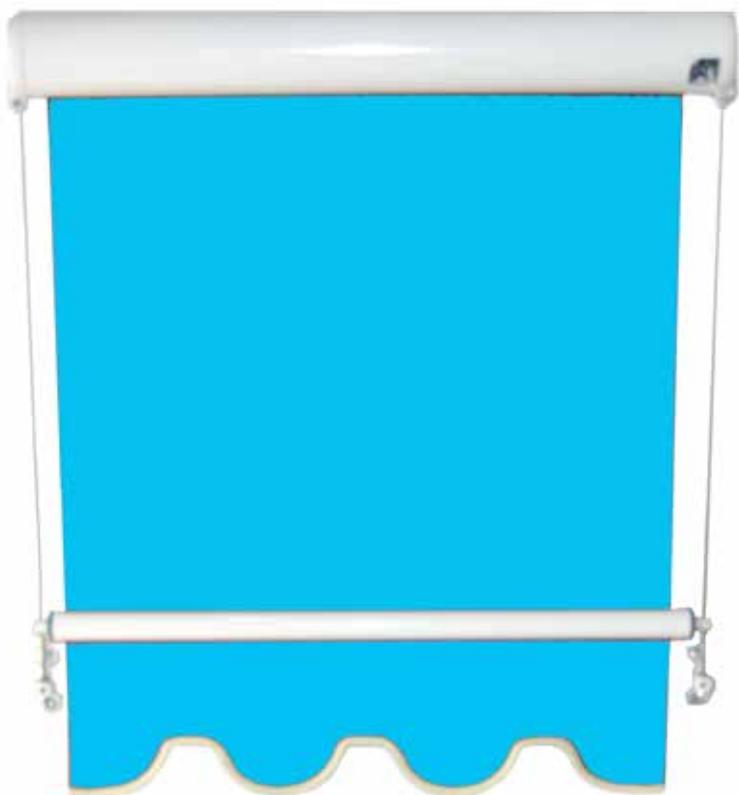

Venezia Asta

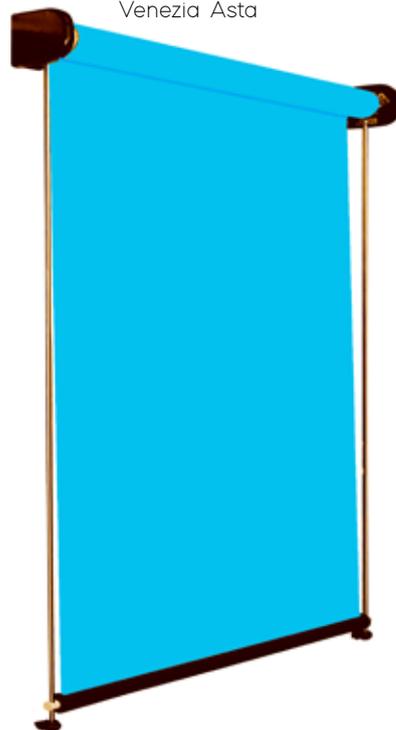


Tenda a caduta realizzata con aste in acciaio inox Ø 10 mm.

Dotabile di cassetto di protezione tondo e quadro.


Attacchi parete e soffitto per il cassetto tondo con accessori intercambiabili.

Attacchi a soffitto per il cassetto quadro con accessori intercambiabili.


Cassetto Tondo



Cassetto Quadro



Cassetto
altezze superiori
a 250 cm

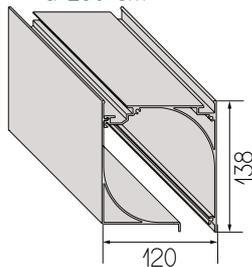

Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 400
Sporgenza cm 300

OPTIONAL

Calotta con fermo per guida Asta



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



CE

Larghezza 400 Sporgenza 300

Classe secondo EN 13561:2009 3

Pressione di prova nominale p(N/m²) 110

VENEZIA ASTA Ø10



ral 9010



ral 1013



ral 7035



*arganello 4,7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Venezia Asta

Venezia Asta


Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	557	714	855	910	988	1.074
200	663	793	991	1.059	1.146	1.197
250	740	868	1.104	1.157	1.281	1.323
300	800	950	1.193	1.259	1.393	1.444

Misure intese per tenda finita


N.B. Le tende verranno fornite senza cuffie se richieste con attacco a spallina.

INGOMBRI

Attacco a soffitto

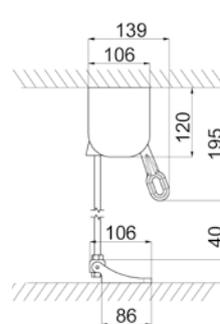


Attacco a parete

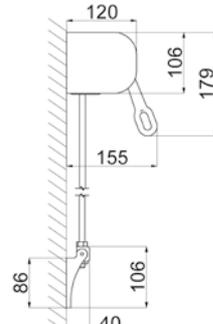


INGOMBRI

Cassonetto Tondo

Attacco a soffitto

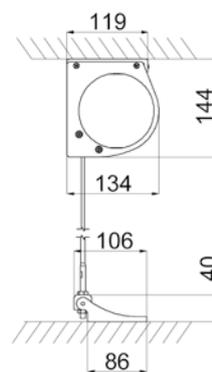

Attacco a parete

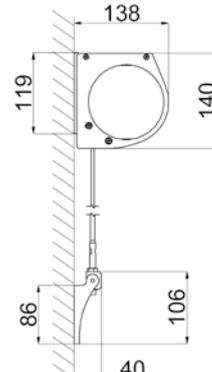


Venezia Cassonata

Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	698	874	1.038	1.118	1.282	1.363
200	793	946	1.163	1.212	1.429	1.477
250	870	1.017	1.268	1.302	1.555	1.591
300	922	1.091	1.350	1.400	1.660	1.707
Supp. cass.	2		3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Cassonetto Quadro

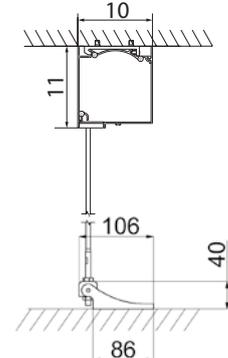

N.B. SPECIFICARE ALL' ATTO DELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DEL CASSONETTO

Altezza massima realizzabile con cassonetto 10x10 cm 220 in tessuto e cm 250 in pvc.

Altezze superiori verra utilizzato il cassonetto da 13x13.

OPTIONAL

Supplemento per blocco

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 8,68 Cp

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200


Pag. 58



Venezia Cavetto Cassonata

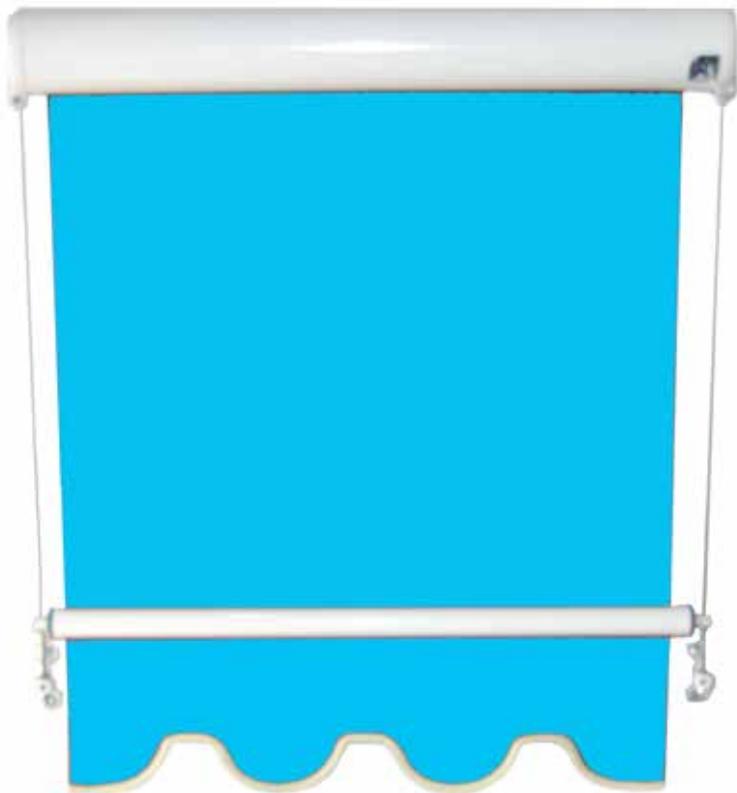

Venezia cavetto

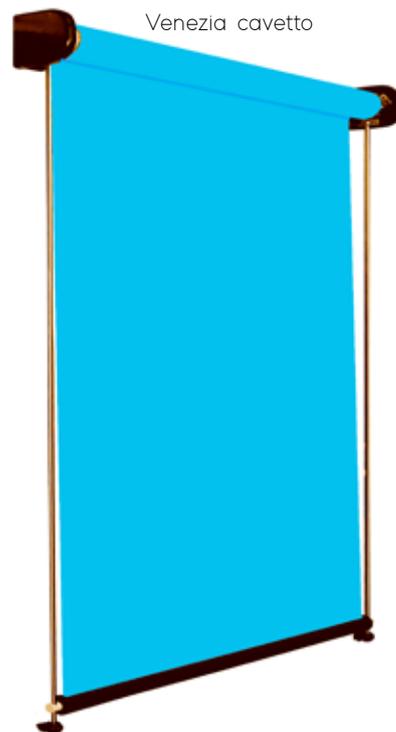


Tenda a caduta realizzata con cavetto in acciaio inox Ø 4 mm.

Dotabile di cassetto di protezione tondo e quadro.


Attacchi parete e soffitto per il cassetto tondo con accessori intercambiabili.

Attacchi a soffitto per il cassetto quadro con accessori intercambiabili.


Cassetto Tondo



Cassetto Quadro



Cassetto
altezze superiori
a 250 cm

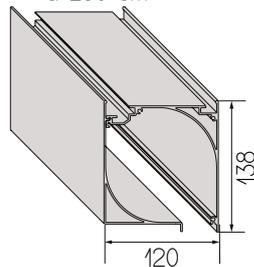

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
Sporgenza cm 300

OPTIONAL

CE

Larghezza 400 Sporgenza 300


Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

Calotta con fermo per guida Asta



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



VENEZIA CAVETTO Ø4



ral 9010



ral 1013



ral 7035



*arganello 4,7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Venezia Cavetto

Venezia Cavetto Ø4

Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	517	662	793	845	916	996
200	614	735	919	982	1.063	1.110
250	687	805	1.023	1.073	1.188	1.226
300	742	881	1.107	1.168	1.292	1.339



Misure intese per tenda finita

N.B. Le tende verranno fornite senza cuffie se richieste con attacco a spallina.

INGOMBRI

Attacco a soffitto

Attacco a parete

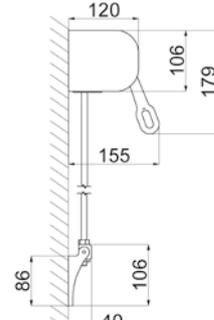
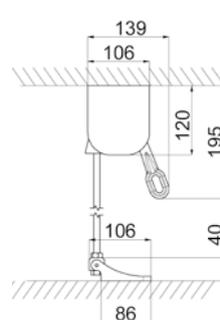


INGOMBRI

Cassonettp Tondo

Attacco a soffitto

Attacco a parete

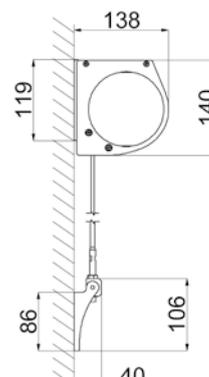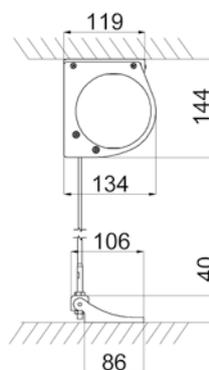

Venezia Cavetto Ø4 Cassonata

Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	698	874	1.038	1.118	1.282	1.363
200	793	946	1.163	1.212	1.429	1.477
250	870	1.017	1.268	1.302	1.555	1.591
300	923	1.091	1.350	1.400	1.660	1.707

Supp. cass.

2

3

Misure intese per tenda finita


N.B. SPECIFICARE ALL' ATTO DELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DEL CASSONETTO

Altezza massima realizzabile con cassonetto 10x10 cm 220 in tessuto e cm 250 in pvc.

Altezze superiori verra utilizzato il cassonetto da 13x13.

INGOMBRI

Cassonettp Quadro

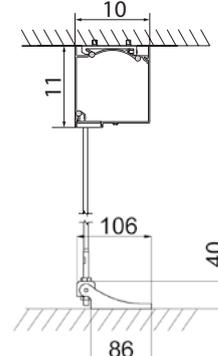

OPTIONAL

Supplemento per blocco

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 8,68 Cp

Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200

Pag. 58



Venezia Cassonata Guidata




Venezia Cassonata Guidata con braccetti a molla




Tenda realizzata con profilo guida in alluminio
 Dotabile di cassonetto di protezione tondo e quadro.
 Attacchi parete e soffitto per il cassonetto tondo con accessori intercambiabili.
 Attacchi a soffitto per il cassonetto quadro con accessori intercambiabili.


Cassonetto Tondo




Cassonetto Quadro




Cassonetto
 altezze superiori
 a 250 cm

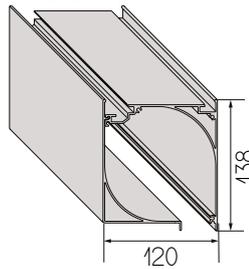

Guida



Braccetto
 a molla




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
 Sporgenza cm 300

OPTIONAL

Imballo con cartone
 € 19,00 MI



CE

Larghezza 400 Sporgenza 300

Classe secondo EN 13561:2009 3
 Pressione di prova nominale p(N/m²) 110



ral 9010



ral 1013



*arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.







ral 7035

INGOMBRI

Attacco a parete

Attacco a soffitto

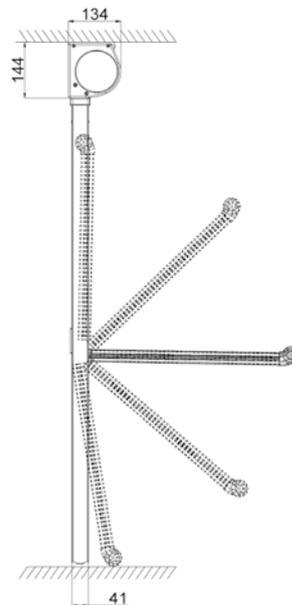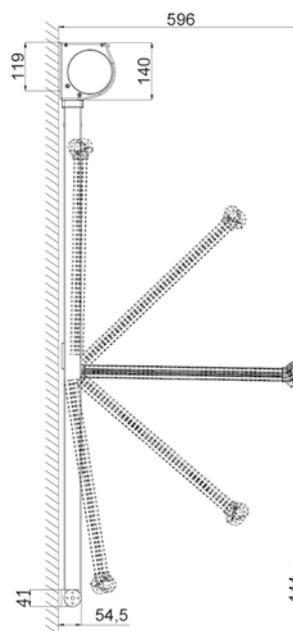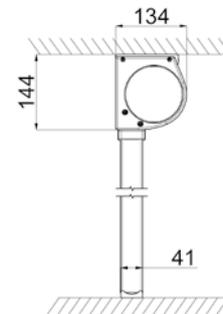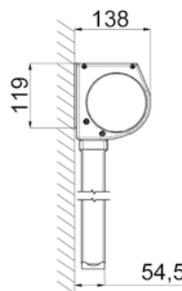

Venezia Cassonata Guidata CP

Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	686	857	1.022	1.103	1.267	1.343
200	822	982	1.198	1.247	1.465	1.512
250	893	1.048	1.296	1.332	1.582	1.618
300	985	1.173	1.433	1.479	1.741	1.786
Supp. cass.	2		3			

Misure intese per tenda finita

Venezia Cassonata Guidata con Braccetti CB

Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	904	1.146	1.321	1.410	1.583	1.674
200	1.041	1.273	1.500	1.557	1.783	1.840
250	1.110	1.336	1.598	1.642	1.904	1.947
300	1.201	1.461	1.731	1.787	2.022	2.039
Supp. cass.	2		3			

Misure intese per tenda finita

N.B. SPECIFICARE ALL' ATTO DELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DEL CASSONETTO

Altezza massima realizzabile con cassonetto 10x10 cm 220 in tessuto e cm 250 in pvc.

Altezze superiori verra utilizzato il cassonetto da 13x13.

OPTIONAL

Braccetti su misura

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

+ € 52,06 Cp


Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 58



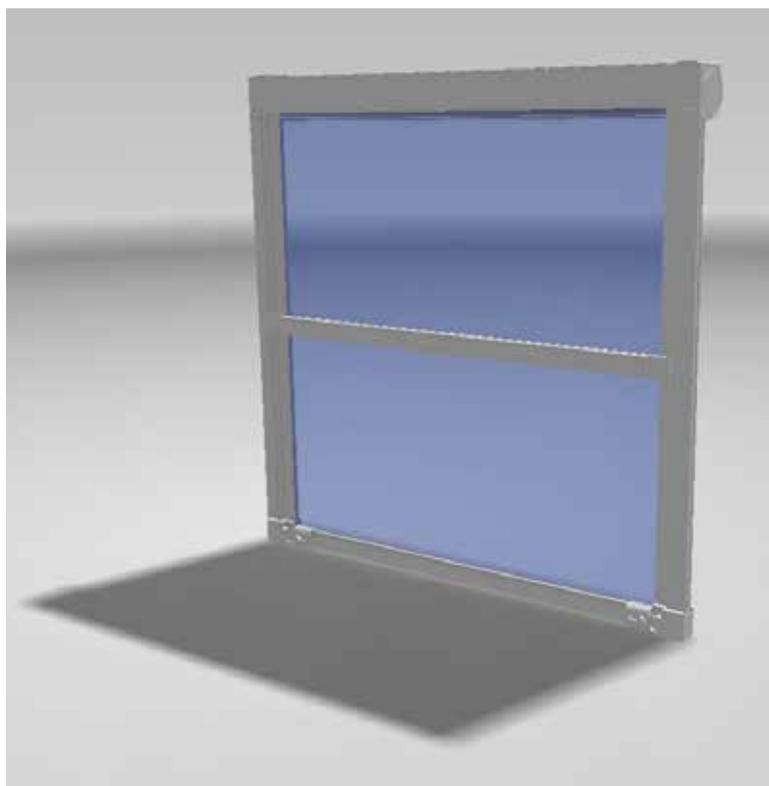


Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide l. 40 mm x p. 95 mm.
Corredata di un cassonetto di protezione del telo e frangivento diam. 40 mm.
Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebi e pergole.


Cassonetto




Guida



Terminale



Blocco manuale

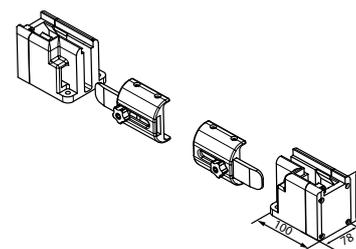


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
Sporgenza cm 300

OPTIONAL

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



CE

Larghezza 400 Sporgenza 300

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

TCL ALFA AGGANCIO MANUALE



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



corten



arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


Tcl Alfa

TCL Alfa aggancio manuale


Altezza	Larghezza				
	200	250	300	350	400
200	813	910	1.043	1.132	1.264
250	891	987	1.124	1.210	1.350
300	963	1.064	1.202	1.293	1.433
Supp. cass.	2	3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI Attacco a parete

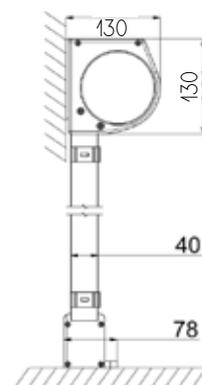

Attacco a soffitto

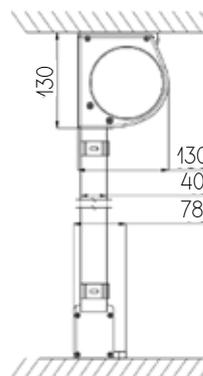

* Le tende con attacco a parete e quelle con cassonetto con parte arrotondata verso l'interno verranno fornite con arganello 7.1.

** Le tende con cassonetto con parte arrotondata verso l'esterno verranno fornite esclusivamente MOTORIZZATE.

Il telo viene realizzato di serie in Cristal trasparente con bordi in vinitex o pvc 450 gr. t.u. Fornita completa di frangivento diam. 40 completo di tappi e tacchetti.

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

N.B. Questo modello viene realizzato posizionando il cassonetto con la parte arrotondata verso l'interno, mentre per le tende installate sulle Open House verrà posizionata verso l'esterno.

* Data la particolarità del modello di tenda che permette l'aggancio manuale dei blocchi e il tiraggio del tessuto, è stato appositamente realizzato un motore per la stessa, funzionante soltanto in abbinamento al telecomando.

OPTIONAL

Motore con Telecomando

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 578,45 Cad


Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200

Pag. 58



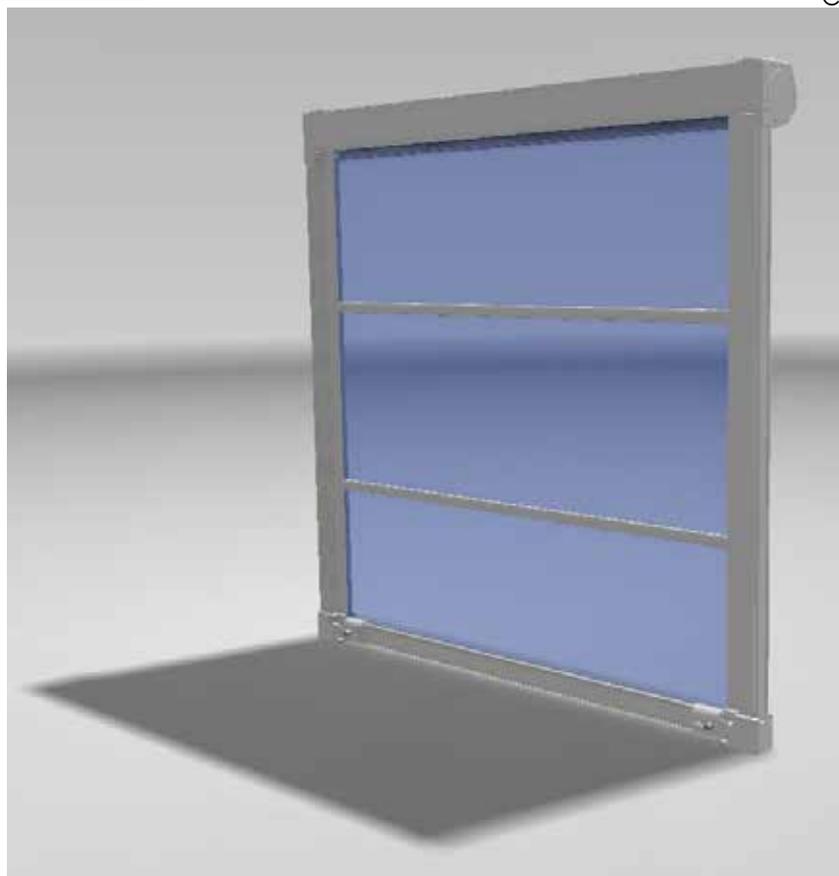


Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide l. 40 mm x p. 95 mm.


Corredata di cassonetto di protezione e telo con frangivento avvolgibili, questo permette di poter realizzare la tenda con telo completamente in cristal.

Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebi e pergole.


Cassonetto




Guida



Terminale



Blocco manuale

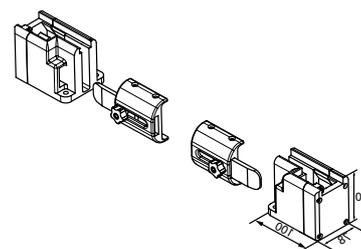


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
Sporgenza cm 270

OPTIONAL

CE	
Larghezza 400 Sporgenza 270	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



TCL BETA

AGGANCIO MANUALE

cassonetto tondo



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



corten



arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Tcl Beta


TCL Beta cassonetto tondo aggancio manuale

Altezza	Larghezza				
	200	250	300	350	400
200	862	966	1.107	1.197	1.339
250	943	1.047	1.191	1.283	1.430
270	1.021	1.130	1.276	1.370	1.519
Supp. cass.	2	3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

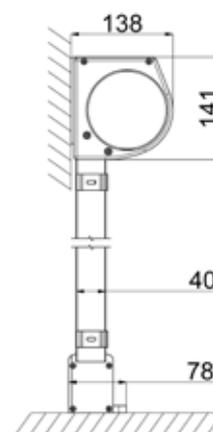

* Le tende con attacco a parete e quelle con cassonetto con parte arrotondata verso l'interno verranno fornite con arganello 7:1.

** Le tende con cassonetto con parte arrotondata verso l'esterno verranno fornite esclusivamente MOTORIZZATE. Fino ad una altezza di cm 155 verrà realizzata con una sola steccatura.

Il telo viene realizzato di serie in Cristal trasparente con microsaldature verticali.


N.B. Questo modello viene realizzato posizionando il cassonetto con la parte arrotondata verso l'interno, mentre per le tende installate sulle Open House verrà posizionata verso l'esterno.

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

* Data la particolarità del modello di tenda che permette l'aggancio manuale dei blocchi e il tiraggio del tessuto, è stato appositamente realizzato un motore per la stessa, funzionante soltanto in abbinamento al telecomando.

Attacco a soffitto

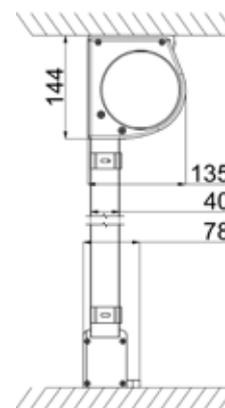

OPTIONAL

Motore con Telecomando

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 578,45 Cad


Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200

Pag. 58






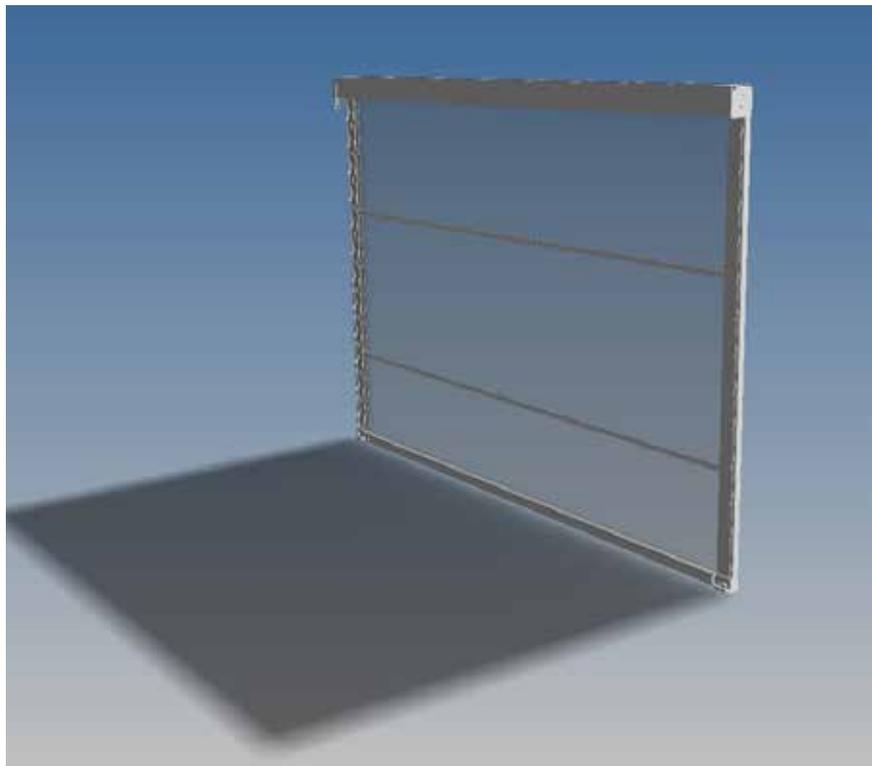

Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide l. 34 mm x p. 100 mm.

Corredata di cassonetto di protezione e telo con frangivento avvolgibili, questo permette di poter realizzare la tenda con telo completamente in cristallo.


Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebo e pergole.

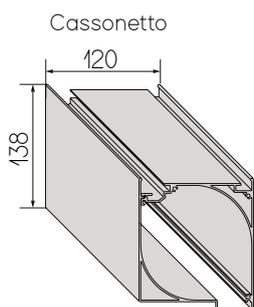

OPTIONAL

CE	
Larghezza 400 Sporgenza 270	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70

Imballo con cartone
 € 19,00 MI



TCL BETA

AGGANCIO MANUALE

cassonetto Quadro



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



corten



arganello inserito all'interno dei supporti e compresso nella larghezza.

Tcl Beta


TCL Beta cassonetto quadro aggancio manuale

Altezza	Larghezza				
	200	250	300	350	400
200	870	974	1.117	1.212	1.352
250	953	1.058	1.203	1.295	1.446
270	1.031	1.139	1.286	1.386	1.535
Supp. cass.	2	3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

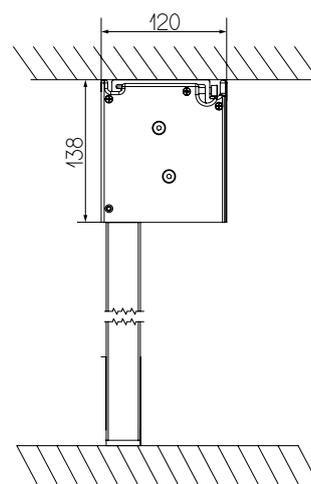

Il telo viene realizzato di serie in Cristal trasparente con microsaldature verticali.

La parte ispezionabile viene posizionata verso l'interno.

Fino ad altezza di cm 155 verrà realizzata con una sola steccatura.

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

* Data la particolarità del modello di tenda che permette l'aggancio manuale dei blocchi e il tiraggio del tessuto, è stato appositamente realizzato un motore per la stessa, funzionante soltanto in abbinamento al telecomando.

OPTIONAL

Motore con Telecomando

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a caduta

€ 578,45 Cad

Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 58






Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide l. 34 mm x p. 100 mm.
Corredata di cassonetto di protezione e telo completamente in cristal con zip laterale.
Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebi e pergole.
Il cassonetto offre la possibilita di inserire una tenda da arredamento.


Cassonetto




Guida



Terminale



Particolare piedino

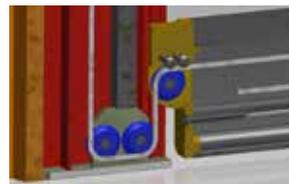

Particolare guida




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
Sporgenza cm 300

CE	
Larghezza 400 Sporgenza 300	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70

OPTIONAL

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



TCL GAMMA CASSONETTO TONDO



arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.



ral 1013



ral 7035



ral 8017



corten

Tcl Gamma


TCL Gamma cassonetto tondo

Altezza	Larghezza				
	200	250	300	350	400
200	930	1.033	1.174	1.268	1.408
250	1.013	1.116	1.262	1.355	1.500
300	1.090	1.196	1.343	1.439	1.589
Supp. cass.	2	3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

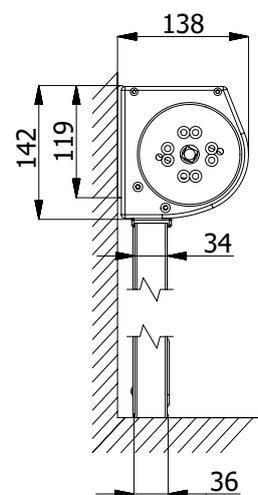

N.B. La misura minima realizzabile in larghezza per questo modello cm 150.

* Le tende con attacco a parete e quelle con cassonetto con parte arrotondata verso l'interno verranno fornite con arganello 7.1.

** Le tende con cassonetto con parte arrotondata verso l'esterno verranno fornite esclusivamente MOTORIZZATE.


Il telo viene realizzato di serie in cristal trasparente con zip. Le tende di larghezza superiore a cm 350 vengono consigliate con fasce laterali in pvc vinitex 3x3 con microsaldatura (parte a vista 12 circa cm).

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

N.B. Questo modello viene realizzato di serie posizionando il cassonetto con la parte arrotondata verso l'interno.

Attacco a soffitto

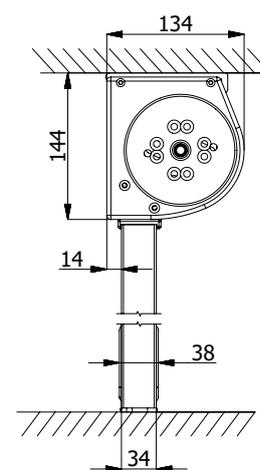

OPTIONAL

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210


Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200





Note comuni tende a caduta

Pag. 58



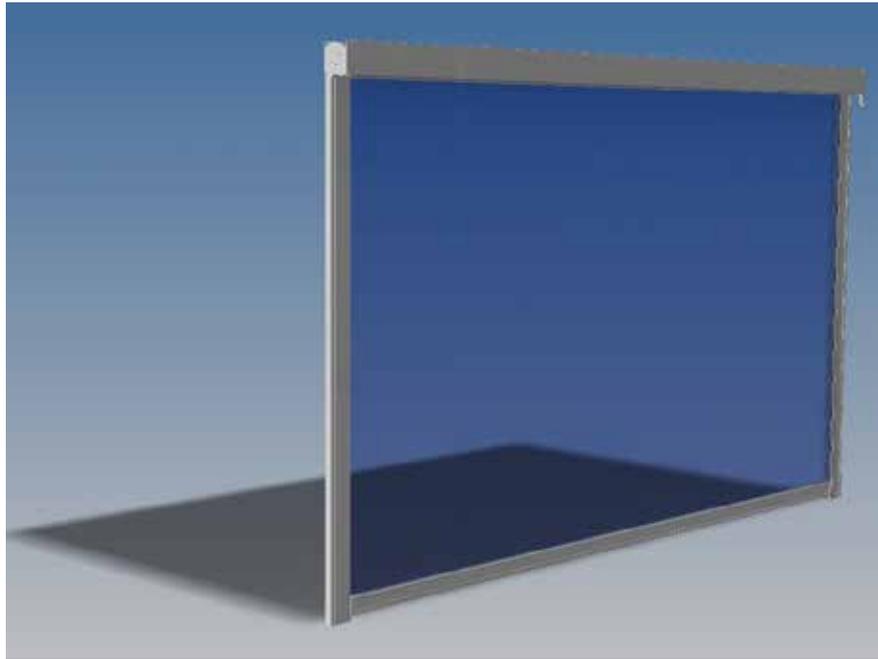


Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide l. 34 mm x p. 100 mm.
Corredata di cassonetto di protezione e telo completamente in cristal con zip laterale.
Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebi e pergole.
Il cassonetto offre la possibilita di inserire una tenda da arredamento.

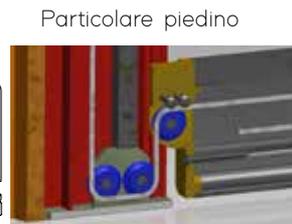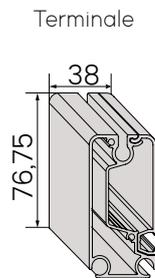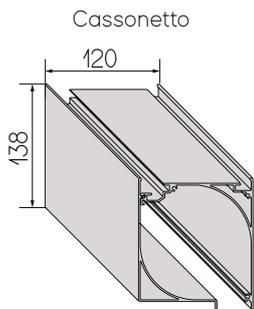

OPTIONAL



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



TCL GAMMA

CASSONETTO QUADRO



ral 1013

ral 7035

ral 8017



corten



arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Tcl Gamma



TCL Gamma cassonetto quadro

Altezza	Larghezza				
	200	250	300	350	400
200	947	1.055	1.197	1.292	1.434
250	1.032	1.139	1.285	1.381	1.531
300	1.111	1.221	1.370	1.468	1.622
Supp. cass.	2	3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

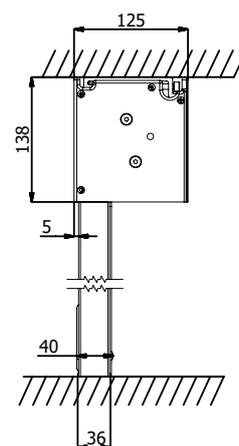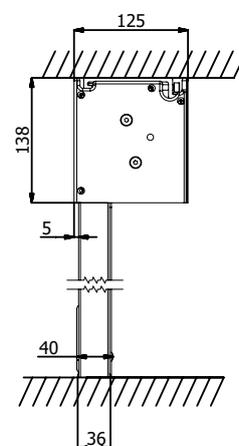

N.B. La misura minima realizzabile in larghezza per questo modello cm 150.

La parte ispezionabile viene posizionata verso l'interno.

Il telo viene realizzato di serie in cristal trasparente con zip. Le tende di larghezza superiore a cm 350 vengono consigliate con fasce laterali in pvc vinitex 3x3 con microsaldatura (parte a vista 12 circa cm).

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

OPTIONAL

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a caduta


Pag. 58






Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide telescopiche
Corredata di cassonetto di protezione e telo completamente in cristal con zip laterale.
Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebo e pergole.


Cassonetto 100 X 100
ispezionabile




Particolare guida
telescopica




Terminale



Aggancio manuale



Aggancio automatico




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
Sporgenza cm 300

CE	
Larghezza 400 Sporgenza 300	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70

OPTIONAL

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



TCL OMEGA CASSONETTO QUADRO



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



corten



arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Tcl Omega

TCL Omega cassonetto quadro aggancio manuale

Altezza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	
200	753	869	953	1.067	1.149	cassonetto 10x10
250	890	1.006	1.107	1.220	1.320	
300	925	1.043	1.159	1.275	1.390	cassonetto 13x13
Supp. cass.	2	3				

Misure intese per tenda finita

*TCL Omega cassonetto quadro aggancio automatico

Altezza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	
200	756	873	957	1.070	1.153	cassonetto 10x10
250	894	1.008	1.109	1.223	1.324	
300	927	1.046	1.163	1.277	1.394	cassonetto 13x13
Supp. cass.	2	3				

Misure intese per tenda finita



La parte ispezionabile viene posizionata verso l'interno.

N.B. Per larghezze inferiori a Cm 150 l'aggancio automatico non e realizzabile

Il telo viene realizzato di serie in cristal trasparente con zip. Le tende di larghezza superiore a cm 350 vengono consigliate con fasce laterali in pvc vinitex 3x3 con microsaldatura (parte a vista 12 circa cm).

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto. Vedi note a Pag. 236

Per un corretto funzionamento dell'aggancio automatico il vano di montaggio deve essere perfettamente in squadra.

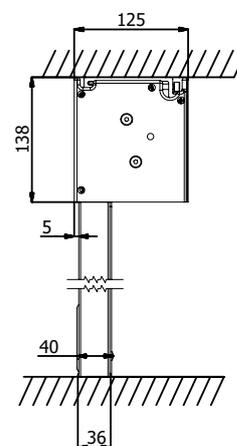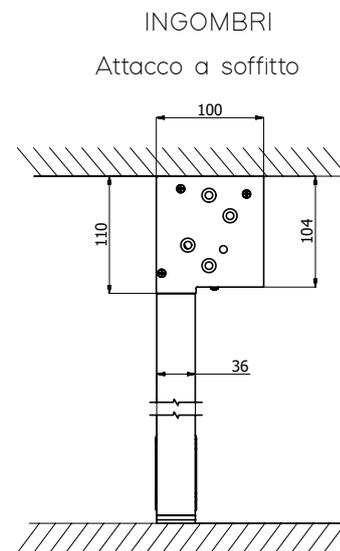

OPTIONAL

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a caduta

Pag. 58



Se non specificato al momento dell'ordine:

- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello A altezza cm 28 (soltanto per la regione Lazio disegno G altezza cm 30).
- il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010 ad eccezione per il modello Tnr per il quale verrà fornito il colore Bronzo.
- Se non diversamente specificato al momento dell'ordine l'arganello verrà posizionato a destra guardando la tenda da davanti.
- L'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero).
- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.
- I tettini di tutti i modelli Gold sono optional.



TENDE A BRACCI




Tenda a bracci estensibili con catena inox realizzata su staffe laterali indipendenti fisse con regolazione conica. Fornita con tubo avvolgitore diam. 70 mm, offre 3 diverse tipologie di installazione: parete, soffitto e spallina. Dispone come optional di un tettuccio di protezione in alluminio.


Supporto universale
parete/soffitto
spallina



Sezione profilo
Bracci



Particolare scivolo
snodato

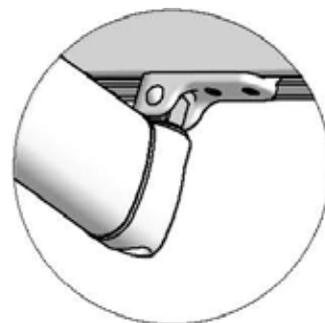


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500
Sporgenza cm 260


CE	
Larghezza 500 Sporgenza 260	
Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40

OPTIONAL

Tappi per tettino
estruso




Tettino in alluminio
estruso



Staffe intermedie
per tettino



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



SPAGNA P/S



ral 9010

antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


SPAGNA p/s

Sporgenza	Larghezza					
	250	300	350	400	450	500
160	957	1.001	1.088	1.122	1.178	1.218
185	1.001	1.038	1.135	1.168	1.235	1.265
210	1.031	1.072	1.159	1.218	1.277	1.306
235	**	1.098	1.192	1.227	1.308	1.349
260	**	1.112	1.230	1.240	1.345	1.369
285	**	**	1.267	1.287	1.387	1.409
310	**	**	1.300	1.319	1.425	1.446

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco parete/
soffitto/spallina

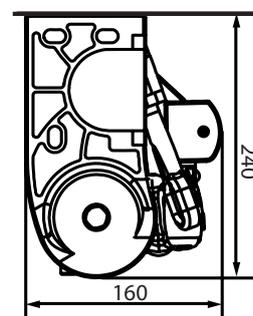


Spagna p/s

Ingombro min. bracci

160	192
185	217
210	242
235	267
260	292
285	317
310	342

Inclinazione Bracci

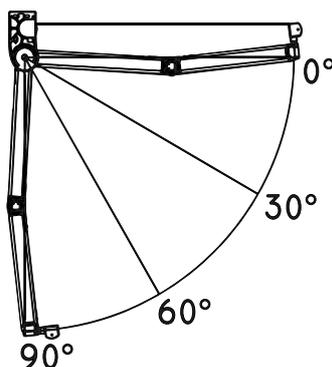

OPTIONAL

- Tettino in alluminio estruso
- Tappi per tettino estruso
- Staffe per tettino in alluminio
- Molla di compensazione
- Verniciature non di serie
- Motori e automatismi
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende a bracci
- Supplemento bracci led

- € 58,61 MI
- € 9,00 Cp
- € 38,22 Cp
- € 107,61 Pz
- Pag. 218
- Pag. 210
- Pag. 200
- Pag. 92
- Pag. 92






Tenda a bracci estensibili con catena inox realizzata su staffe laterali indipendenti fisse con regolazione leva incastro. Fornita con tubo avvolgitore diam. 70 mm, dispone come optional di un tettuccio di protezione in alluminio.


Supporto universale
parete/soffitto



Sezione profilo
Bracci

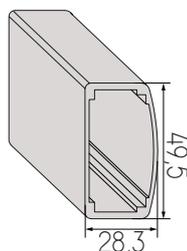

Particolare scivolo
snodato

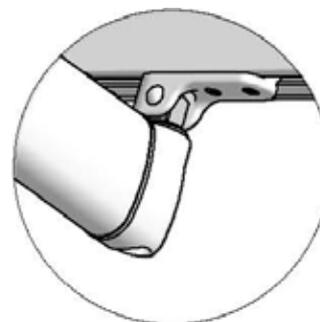

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500


Sporgenza cm 260

CE


Larghezza 500 Sporgenza 260

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

Tappi per tettino
estruso



Tettino in alluminio
estruso




OPTIONAL


Staffe intermedie
per tettino



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



Tettino in alluminio
piegato

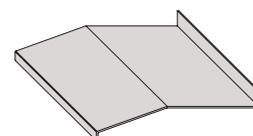



ral 9010

antracite

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.



ral 1013



ral 7035



ral 8017


Liberty

Sporgenza	Larghezza				
	300	350	400	450	500
160	824	866	961	1.001	1.094
185	875	916	1.021	1.058	1.163
210	921	962	1.074	1.117	1.232
235	986	1.025	1.153	1.190	1.317
260	**	1.071	1.209	1.250	1.385


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI


Attacco a parete

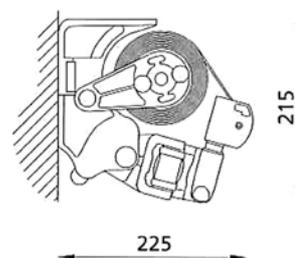

Attacco a soffitto

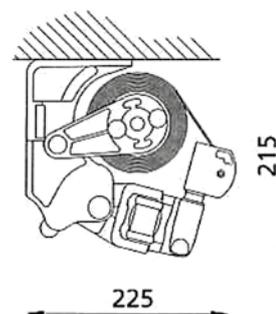

Inclinazione Bracci

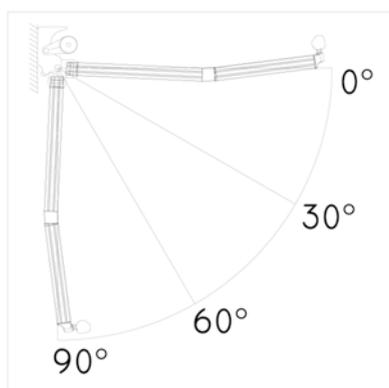

Ingombro min. bracci

160	201
185	226
210	251
235	275
260	304

OPTIONAL

Tettino in alluminio piegato

€ 58,61 MI

Tettino in alluminio estruso

€ 58,61 MI

Tappi per tettino estruso

€ 9,00 Cp

Staffe per tettino in alluminio

€ 38,22 Cp

Molla di compensazione

€ 107,61 Pz

Supplemento bracci led

Pag. 92

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210


Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a bracci


Pag. 92



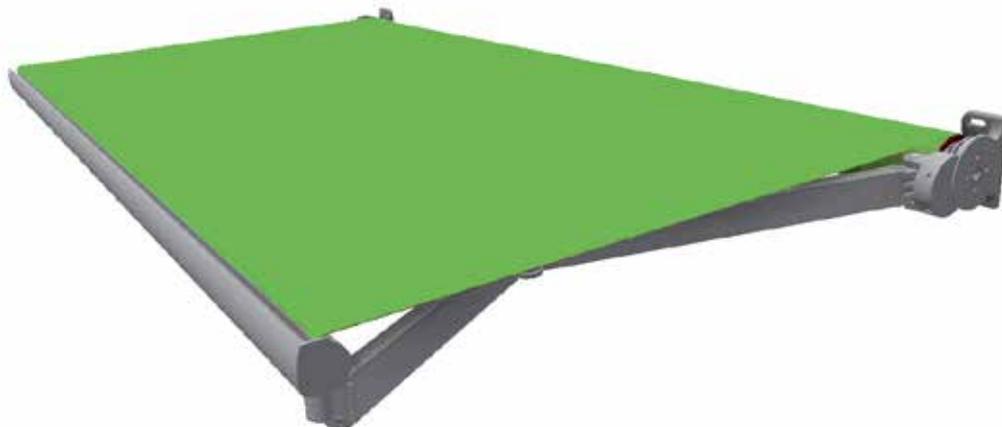


Tenda a bracci estensibili con catena inox realizzata su staffe laterali indipendenti fisse con regolazione manuale. Fornita con tubo avvolgitore diam. 70 mm, dispone come optional di un tettuccio di protezione in alluminio.


Supporto universale
parete/soffitto

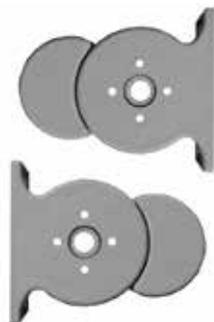

Sezione profilo
Bracci

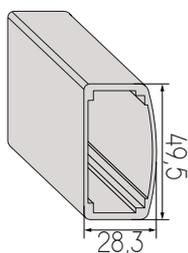

Particolare scivolo
snodato

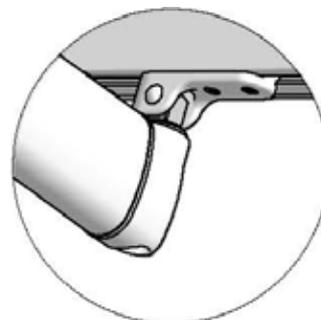


Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 500
Sporgenza cm 260

CE	
Larghezza (cm) 500	Larghezza (cm) 500
Altezza (cm) 235	Altezza (cm) 260
Classe secondo EN 13561 : 2009 2	Classe secondo EN 13561 : 2009 1
Pressione statica (N/m ²) 70	Pressione statica (N/m ²) 40

Tappi per tettino
estruso



Tettino in alluminio
estruso




OPTIONAL


Staffe intermedie
per tettino



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



Tettino in alluminio
piegato

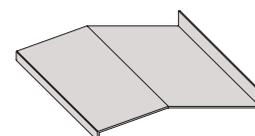



ral 9010

antracite

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.



ral 1013



ral 7035



ral 8017


Eclisse

Sporgenza	Larghezza				
	300	350	400	450	500
160	789	832	922	962	1.056
185	840	879	984	1.022	1.129
210	886	923	1.041	1.078	1.193
235	950	989	1.116	1.154	1.279
260	999	1.035	1.171	1.212	1.344


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

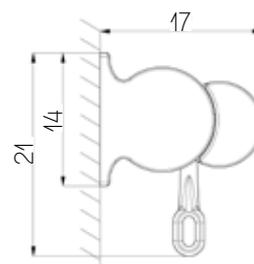


Attacco a soffitto

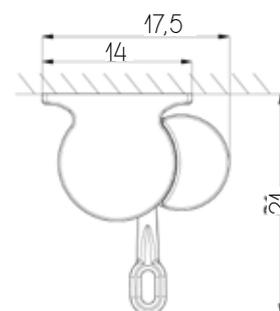

Inclinazione Bracci

Ingombro min. bracci

160	185
185	210
210	235
235	259
260	285

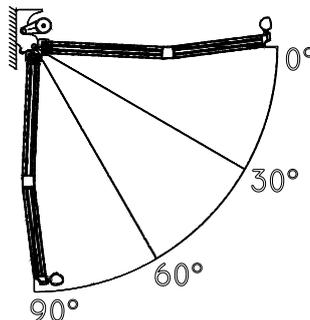

OPTIONAL

Tettino in alluminio piegato

€ 58,61 MI

Tettino in alluminio estruso

€ 58,61 MI

Tappi per tettino estruso

€ 9,00 Cp

Staffe per tettino in alluminio

€ 38,22 Cp

Molla di compensazione

€ 107,61 Pz

Supplemento bracci led

Pag. 92

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a bracci

Pag. 92






Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti dal design innovativo dotati di regolazione conica. La regolazione dell'inclinazione avviene in modo continuativo.


Scivolo snodato




Supporto braccio regolazione conica

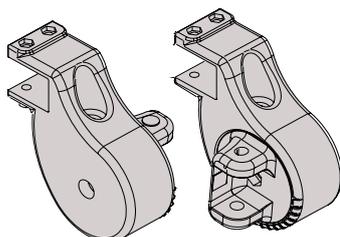

Sezione profilo Bracci



Supporto universale



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600

Sporgenza cm 310

CE

Larghezza 600 Sporgenza 310


Classe secondo EN 13561:2009

2


Pressione di prova nominale p(N/m²)

40


Tettino in alluminio estruso



Tappi tettino estruso




Supporto braccio v91




OPTIONAL


Staffe per tettino




Tettino in alluminio piegato




Supporto braccio v91




Kit bracci incrociati




Supporto bq v10



Terminale alto

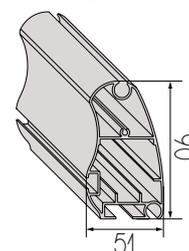

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017




arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


Sporgenza	Larghezza													
	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
160	1.169	1.292	1.332	1.456	1.491	1.626	2.290	2.455	2.830	3.138	3.340	3.967	4.182	4.248
185	1.209	1.324	1.389	1.504	1.545	1.689	2.375	2.559	2.934	3.199	3.455	4.101	4.324	4.387
210	1.245	1.359	1.412	1.548	1.589	1.747	2.435	2.613	3.020	3.341	3.577	4.248	4.475	4.555
235	1.310	1.430	1.498	1.618	1.671	1.860	2.549	2.753	3.179	3.435	3.739	4.459	4.700	4.766
260	**	1.476	1.550	1.682	1.733	1.933	2.617	2.850	3.318	3.597	3.851	4.595	4.844	4.913
285	**	1.544	1.610	1.748	1.810	2.025	2.726	2.955	3.417	3.707	3.948	4.707	4.970	5.065
310	**	**	1.652	1.801	1.856	2.077	2.822	3.061	3.510	3.962	4.144	4.916	5.182	5.250
360	**	**	**	2.122	2.211	2.434	3.341	3.572	4.149	4.722	5.049	5.606	5.889	5.959
410	**	**	**	**	2.695	2.921	3.829	4.060	4.633	5.208	5.545	6.091	6.376	6.445
supp. comp.	/						1			2				
supp. b.q.	3			4			5			6		7		8

Misure intese per tenda finita

	ingombro minimo bracci			
	2 br	3 br	4 br	6 br
160	202	297	398	594
185	222	334	448	669
210	252	372	498	744
235	277	409	548	819
260	302	447	598	894
285	327	484	648	969
310	352	522	698	1050
360	402	598	798	1191
410	452	672	898	1344

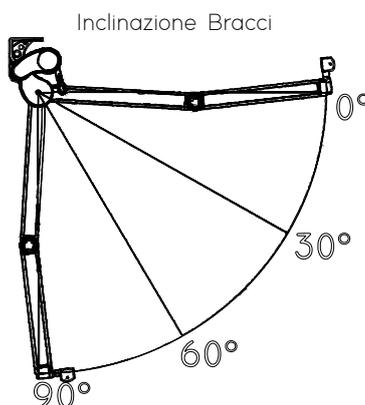

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto

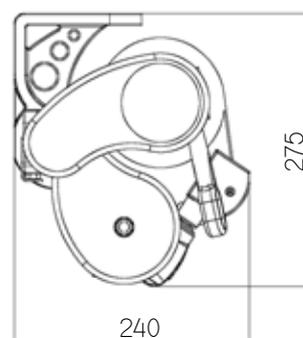

OPTIONAL


Tettino in alluminio estruso	€ 58,61 MI
Tappi tettino estruso	€ 9,00 Cp
Staffe per tettino in alluminio	€ 68,29 Cp
Tettino in alluminio piegato	€ 58,61 MI
Kit supporto bracci incrociati	€ 123,33 Pz
Supporto braccio v91	€ 47,51 Pz
Supporto braccio regolabile v91r	€ 59,10 Pz
Supporto universale barra quadra v10	€ 20,51 Pz
Terminale alto	€ 52,73 MI
Molla di compensazione	€ 107,61 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Supplemento Bracci led	Pag. 92
Note comuni tende a bracci	Pag. 92






Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti dal design innovativo dotati di regolazione conica. La regolazione dell'inclinazione avviene in modo continuativo.


Scivolo snodato

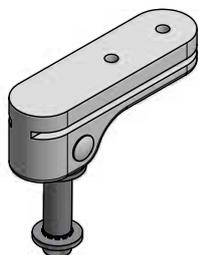


Supporto braccio regolazione conica

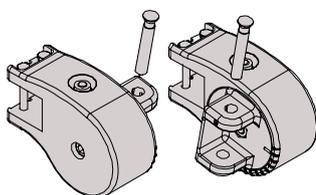

Sezione profilo Bracci



Supporto universale

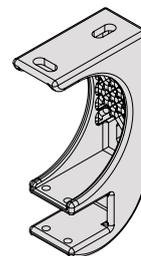

OPTIONAL

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600

Sporgenza cm 310




Larghezza 600 Sporgenza 310


Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40


Tettino in alluminio piegato




Kit bracci incrociati




Staffe per tettino




Supporto braccio v91




Terminale alto



Supporto braccio v91



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



BQC COMPACT



ral 9010

antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


Sporgenza	Larghezza													
	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
160	1.146	1.267	1.307	1.428	1.458	1.593	2.246	2.407	2.777	3.075	3.273	3.889	4.100	4.165
185	1.187	1.297	1.363	1.473	1.516	1.659	2.327	2.512	2.875	3.136	3.385	4.020	4.237	4.301
210	1.223	1.330	1.387	1.518	1.557	1.712	2.389	2.561	2.961	3.274	3.506	4.165	4.383	4.466
235	1.286	1.403	1.467	1.588	1.639	1.822	2.499	2.699	3.116	3.365	3.665	4.371	4.606	4.673
260	**	1.449	1.519	1.652	1.700	1.897	2.565	2.793	3.252	3.529	3.777	4.502	4.747	4.815
285	**	1.515	1.578	1.713	1.777	1.986	2.672	2.898	3.348	3.633	3.867	4.611	4.870	4.967
310	**	1.551	1.618	1.766	1.817	2.038	2.768	3.000	3.441	3.884	4.061	4.818	5.079	5.145
360	**	**	**	2.078	2.170	2.389	3.274	3.501	4.067	4.627	4.949	5.494	5.772	5.839
410	**	**	**	2.556	2.645	2.861	3.753	3.977	4.543	5.104	5.425	5.968	6.249	6.316
supp. comp.	/						1			2				
supp. b.q.	3			4			5			6		7		8

Misure intese per tenda finita

ingombro minimo bracci


	2 br	3 br	4 br	6 br
160	202	297	398	594
185	222	334	448	669
210	252	372	498	744
235	277	409	548	819
260	302	447	598	894
285	327	484	648	969
310	352	522	698	1050
360	402	598	798	1191
410	452	672	898	1344

Inclinazione Bracci

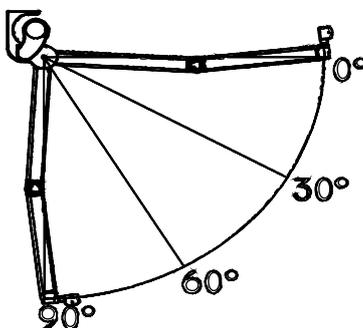

Ingombro staffe

Attacco parete/soffitto

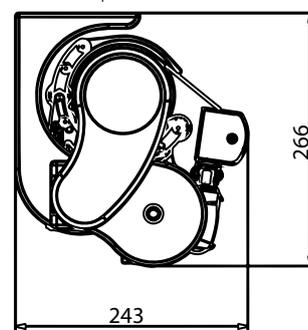

OPTIONAL


Tettino in alluminio estruso	€ 58,61 MI
Tappi tettino estruso	€ 9,00 Cp
Staffe per tettino in alluminio	€ 68,29 Cp
Tettino in alluminio piegato	€ 58,61 MI
Kit supporto bracci incrociati	€ 123,33 Pz
Supporto braccio v91	€ 47,51 Pz
Supporto braccio regolabile v91r	€ 59,10 Pz
Supporto universale barra quadra v10	€ 20,51 Pz
Terminale alto	€ 52,73 MI
Molla di compensazione	€ 107,61 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Supplemento Bracci led	Pag. 92
Note comuni tende a bracci	Pag. 92






Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio con leva incastro in fusione di alluminio. Il frontale è intercambiabile con altri terminali.


Scivolo snodato




Supporto universale

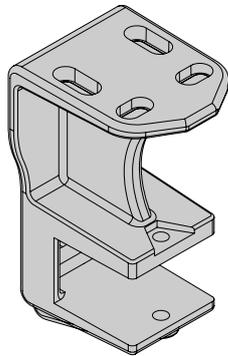

Supporto braccio
leva incastro




Sezione profilo
Bracci




OPTIONAL


Tettino in alluminio
piegato



Tettino in alluminio
estruso




Tappi tettino
estruso




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310


Staffe per
tettino




Supporto
braccio v91




Kit bracci
incrociati



Supporto bq v10




Supporto
braccio v91



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



CE

Larghezza (cm) 500 Larghezza (cm) 600
Altezza (cm) 235 Altezza (cm) 310

Classe secondo EN 13561:2009 2 Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione statica (N/m²) 70 Pressione statica (N/m²) 40

KIRO 40 B/Q



ral 9010

antracite

ral 1013

ral 7035

ral 8017

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Sporgenza	Larghezza													
	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
160	950	1.062	1.103	1.216	1.250	1.370	1.939	2.088	2.418	2.690	2.876	3.415	3.615	3.688
185	984	1.092	1.154	1.262	1.300	1.437	2.025	2.182	2.505	2.776	2.995	3.553	3.762	3.839
210	1.017	1.124	1.177	1.302	1.341	1.491	2.080	2.246	2.599	2.877	3.074	3.653	3.868	3.947
235	1.084	1.192	1.256	1.370	1.415	1.599	2.188	2.371	2.744	2.988	3.252	3.892	4.121	4.206
260	1.121	1.234	1.302	1.432	1.477	1.667	2.260	2.458	2.871	3.124	3.368	4.035	4.276	4.360
285	**	1.299	1.363	1.492	1.552	1.754	2.370	2.578	2.985	3.250	3.473	4.158	4.406	4.492
310	**	1.336	1.401	1.541	1.594	1.804	2.455	2.671	3.066	3.461	3.663	4.354	4.566	4.657
supp. comp.	/						1		2					
supp. b.q.	3		4		5			6		7		8		


Misure intese per tenda finita

Kiro 40 b/q

ingombro minimo bracci


	2 br	4 br	6 br
160	192	372	558
185	217	422	633
210	241	472	708
235	267	522	783
260	292	572	858
285	317	622	933
310	342	672	1008

Inclinazione Bracci

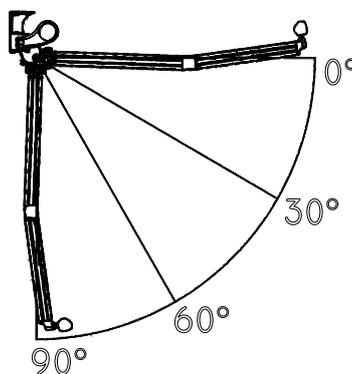

Ingombro staffe


Attacco parete/soffitto

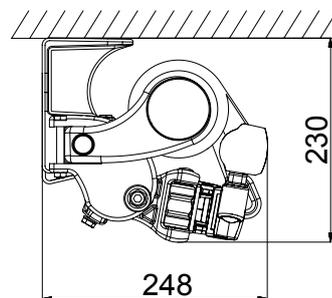

OPTIONAL


Tettino in alluminio estruso	€ 58,61 MI
Tappi tettino estruso	€ 9,00 Cp
Staffe per tettino in alluminio	€ 68,29 Cp
Tettino in alluminio piegato	€ 58,61 MI
Kit supporto bracci incrociati	€ 123,33 Pz
Supporto braccio v91	€ 47,51 Pz
Supporto braccio regolabile v91r	€ 59,10 Pz
Supporto universale barra quadra v10	€ 20,51 Pz
Molla di compensazione	€ 107,61 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Supplemento Bracci led	Pag. 92
Note comuni tende a bracci	Pag. 92



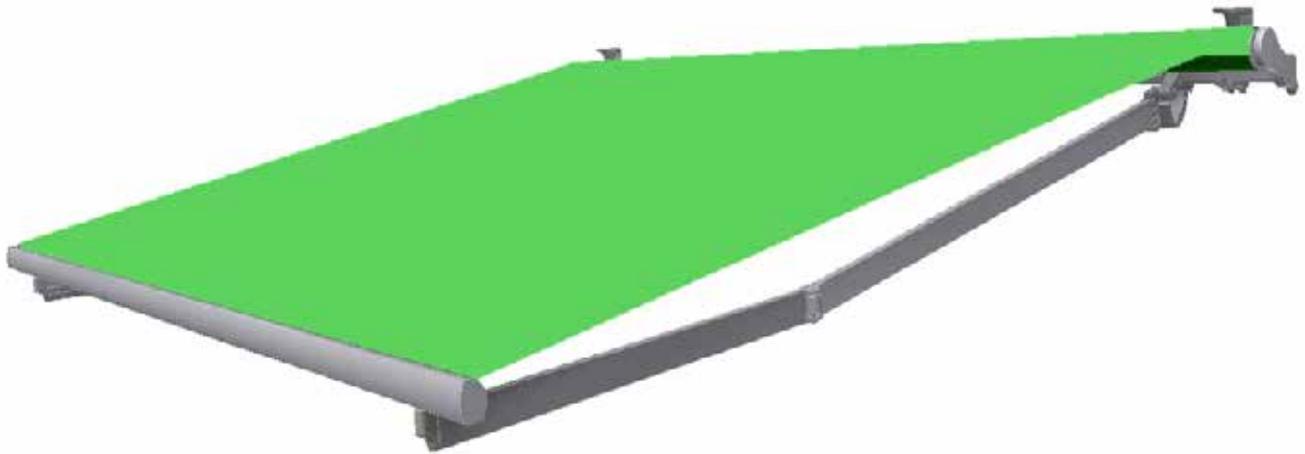


Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio regolabile in alluminio. Il frontale è intercambiabile con altri terminali.


Scivolo snodato




Supporto universale



Supporto bracci

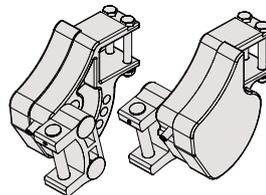

Sezione profilo Bracci

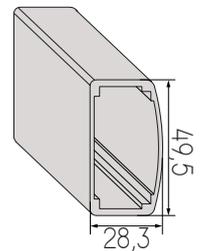


Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310

OPTIONAL


Tettino in alluminio piegato




Tettino in alluminio estruso




Tappi tettino estruso




Staffe per tettino




Kit bracci incrociati




Supporto braccio v91



Supporto braccio v91




Supporto bq v10



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





CE

Larghezza (cm) 500 Larghezza (cm) 600
Altezza (cm) 235 Altezza (cm) 310

Classe secondo EN 13561 : 2009 2 Classe secondo EN 13561 : 2009 1
Pressione statica (N/m²) 70 Pressione statica (N/m²) 40

BQ 40 PLUS

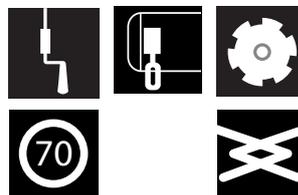

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

BQ 40 plus

Sporgenza	Larghezza							
	250	300	350	400	450	500	550	600
160	825	856	957	989	1.094	1.124	1.169	1.235
185	860	886	984	1.036	1.135	1.171	1.234	1.294
210	891	916	1.012	1.061	1.173	1.206	1.276	1.341
235	**	974	1.072	1.131	1.235	1.276	1.358	1.437
260	**	1.010	1.110	1.173	1.288	1.330	1.414	1.500
285	**	**	1.169	1.227	1.342	1.399	1.488	1.577
310	**	**	1.202	1.261	1.388	1.434	1.531	1.624
supp bq	2		3			4		


Misure intese per tenda finita

Bq 40 plus


Ingombro min. bracci

160	185
185	210
210	235
235	260
260	285
285	310
310	335

Inclinazione Bracci

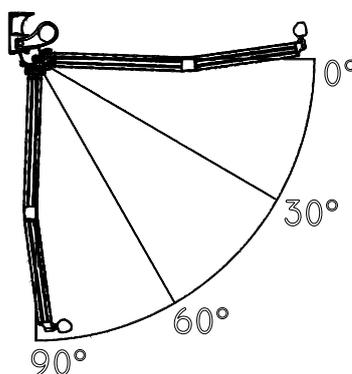

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto

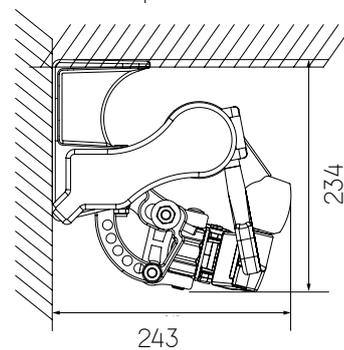

OPTIONAL

Tettino in alluminio estruso	€ 58,61 MI
Tappi tettino estruso	€ 9,00 Cp
Staffe per tettino in alluminio	€ 68,29 Cp
Tettino in alluminio piegato	€ 58,61 MI
Kit supporto bracci incrociati	€ 123,33 Pz
Supporto braccio v91	€ 47,51 Pz
Supporto braccio regolabile v91r	€ 59,10 Pz
Supporto universale barra quadra v10	€ 20,51 Pz
Molla di compensazione	€ 107,61 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Supplemento Bracci led	Pag. 92
Note comuni tende a bracci	Pag. 92






Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio conici in fusione di alluminio.


Scivolo snodato




Supporto universale



Supporto bracci



Sezione profilo
Bracci

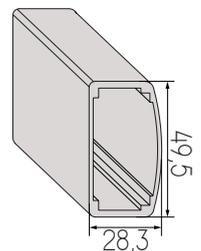


Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310

OPTIONAL


Tettino in alluminio
piegato




Tettino in alluminio
estruso




Tappi tettino
estruso




Staffe per
tettino




Kit bracci
incrociati




Supporto
braccio v91




Supporto
braccio v91



Supporto bq v10





Imballo con cartone



CE

Larghezza (cm) 500 Larghezza (cm) 600
Altezza (cm) 235 Altezza (cm) 310

Classe secondo EN 13561 : 2009 2 Classe secondo EN 13561 : 2009 1
Pressione statica (N/m²) 70 Pressione statica (N/m²) 40

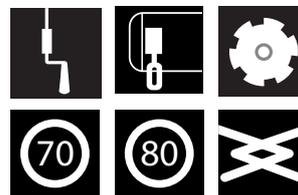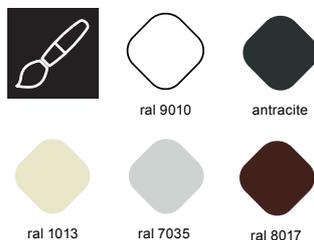

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.



		Larghezza													
		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Sporgenza	160	980	1.094	1.134	1.253	1.285	1.441	1.998	2.154	2.491	2.773	2.961	3.518	3.725	3.800
	185	1.012	1.127	1.188	1.296	1.340	1.483	2.084	2.248	2.578	2.858	3.084	3.660	3.877	3.954
	210	1.048	1.157	1.212	1.341	1.383	1.534	2.144	2.311	2.675	2.963	3.167	3.761	3.983	4.064
	235	1.116	1.230	1.292	1.411	1.460	1.647	2.254	2.442	2.826	3.075	3.347	4.010	4.245	4.332
	260	1.155	1.271	1.341	1.475	1.523	1.716	2.327	2.532	2.954	3.216	3.471	4.158	4.404	4.492
	285	**	1.339	1.404	1.535	1.600	1.805	2.441	2.655	3.073	3.344	3.578	4.283	4.538	4.626
	310	**	1.379	1.440	1.589	1.642	1.857	2.528	2.749	3.158	3.565	3.773	4.486	4.703	4.797
supp. comp.		/						1		2					
supp. b. q.		3		4		5		6		7		8			

Misure intese per tenda finita

Kenya

ingombro minimo bracci


	2 br	4 br	6 br
160	192	383	573
185	217	433	649
210	242	483	726
235	267	533	803
260	292	583	873
285	317	633	950
310	342	683	1030

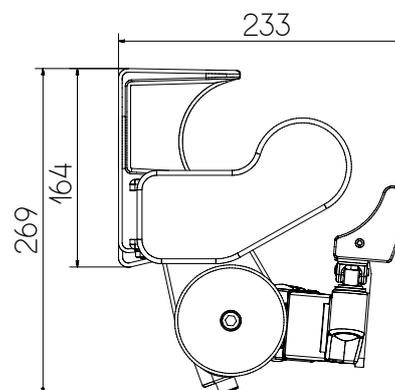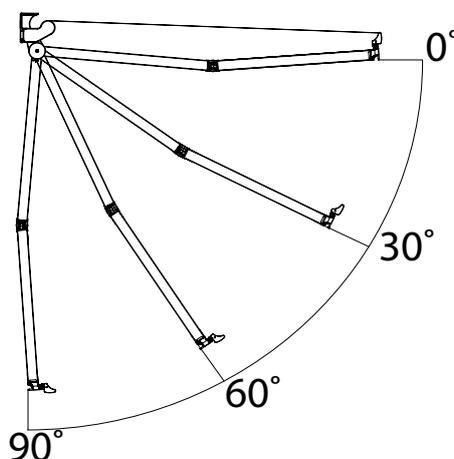

OPTIONAL


- Tettino in alluminio estruso € 58,61 MI
- Tappi tettino estruso € 9,00 Cp
- Staffe per tettino in alluminio € 68,29 Cp
- Tettino in alluminio piegato € 58,61 MI
- Kit supporto bracci incrociati € 123,33 Pz
- Supporto braccio v91 € 47,51 Pz
- Supporto braccio regolabile v91r € 59,10 Pz
- Supporto universale barra quadra v10 € 20,51 Pz
- Molla di compensazione € 107,61 Pz
- Verniciature non di serie Pag. 218
- Motori e automatismi Pag. 210
- Tessuti diversi dal tempotest Pag. 200
- Supplemento Bracci led Pag. 92
- Note comuni tende a bracci Pag. 92



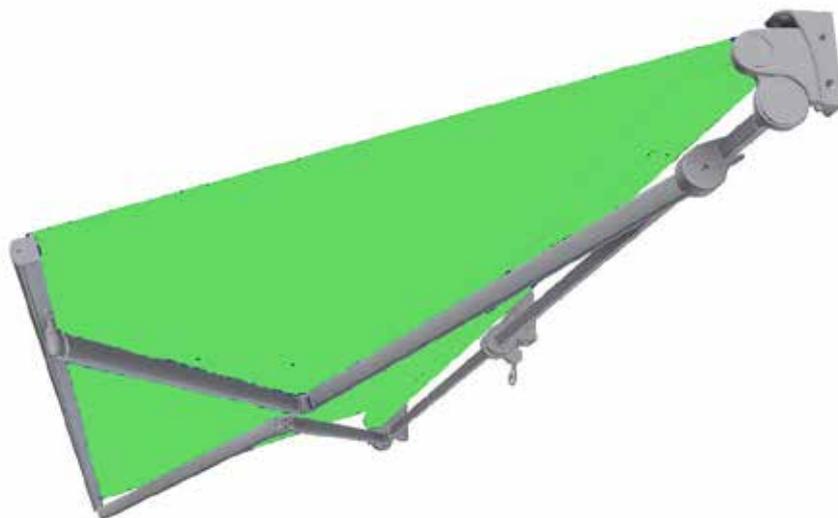


Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox dotata di un innovativo sistema di regolazione dell'inclinazione tramite un arganello montato al centro della tenda che permette la rotazione della barra quadra da 0° a 90°.


Scivolo snodato




Supporto braccio regolazione conica

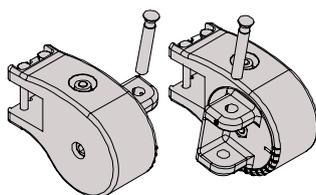


Sezione profilo Bracci



Supporti parete soffitto

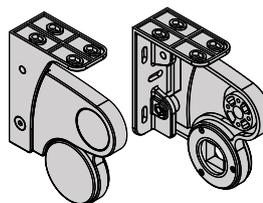

Supporto regolazione inclinazione



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600

Sporgenza cm 310


CE

Larghezza 600 Sporgenza 310

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40


OPTIONAL

Tettino in alluminio piegato



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



EUROPE SHADOW



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 8017



11.1





arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

EUROPE SHADOW

Sporgenza	Larghezza						
	300	350	400	450	500	600	700
160	1781	1864	2001	2160	2298	2395	3227
185	1881	1964	2117	2273	2426	2523	3425
210	1946	2029	2196	2355	2521	2619	3557
235	2021	2101	2284	2443	2625	2722	3703
260	**	2178	2372	2532	2729	2826	3854
285	**	2249	2460	2620	2830	2928	3998
310	**	**	2568	2728	2953	3050	4184
supp. comp.	/						1
supp. b.q.	3		4			5	

INGOMBRI

ingombro minimo bracci			
	2 br	3 br	4 br
160	210	305	410
185	235	343	448
210	260	380	498
235	285	418	548
260	310	455	598
285	335	493	648
310	360	530	698

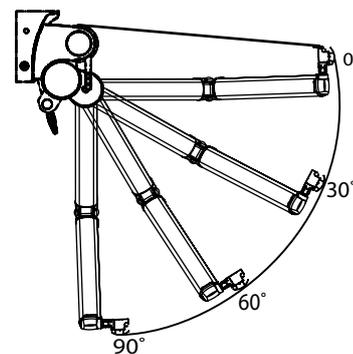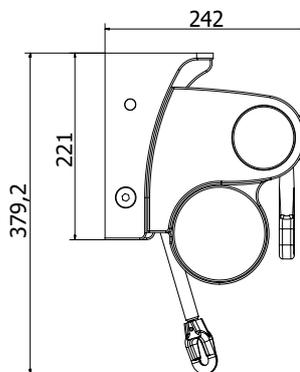

OPTIONAL

Staffe per tettino in alluminio

Tettino in alluminio piegato

Molla di compensazione

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Supplemento Bracci led

Note comuni tende a bracci

€ 68,29 Cp

€ 58,61 MI

€ 107,61 Pz

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200


Pag. 92

Pag. 92



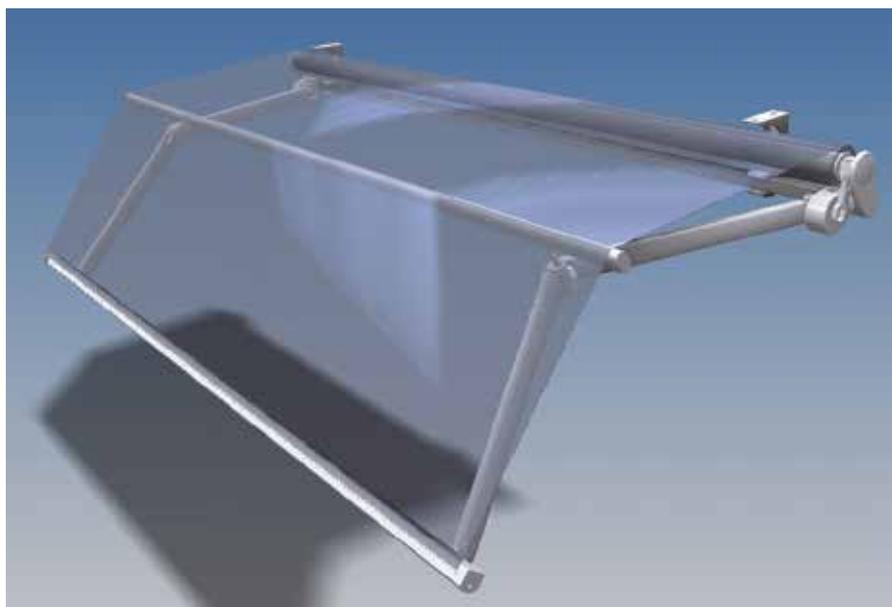

Tenda a bracci estensibili con cavo a doppia inclinazione, fornita su barra quadra 40x40 completa di relativo profilo frangivento incernierato sui gomiti dei bracci per mezzo di carrelli autocentranti. Caratterizzata dalla sua doppia inclinazione offre la possibilità di scegliere tra due diversi gradi di copertura.

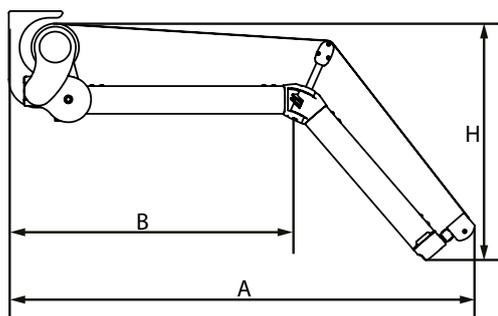

OMBRA 130°

Incl	braccio 160			braccio 185			braccio 210			braccio 235			braccio 260			braccio 285			braccio 310		
	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H
5°	149	93	86	169	106	97	188	118	108	208	130	114	227	143	131	247	155	142	266	167	153
15°	136	90	106	154	102	120	171	114	135	188	126	144	206	138	164	223	150	178	240	162	192
30°	111	81	131	124	92	149	137	102	168	149	113	181	163	124	205	176	135	223	189	145	241
45°	94	74	143	104	84	161	115	94	181	101	94	207	135	113	222	145	123	246	156	133	262

OMBRA 170°

Incl	braccio 160			braccio 185			braccio 210			braccio 235			braccio 260			braccio 285			braccio 310		
	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H
5°	170	94	46	194	107	50	219	119	54	242	131	54	267	144	63	292	156	67	316	169	72
15°	165	92	71	188	104	80	211	116	88	234	127	92	258	140	105	281	152	113	304	163	122
30°	148	83	106	169	94	121	189	104	134	210	115	145	229	126	162	250	137	176	270	147	192
45°	123	69	135	139	78	154	155	87	172	170	95	190	187	104	210	202	113	229	218	122	249


Supporto bracci regolazione conica



Supporto universale



Sezione profilo Bracci



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310




Larghezza 600 Sporgenza 310

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70


OPTIONAL

Tettino in alluminio piegato



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010

ral 1013

ral 7035

ral 8017

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Ombra 130°

Sporgenza	Larghezza						
	300	350	400	450	500	550	600
160	1283	1413	1461	1594	1632	1706	1780
185	1324	1452	1521	1647	1693	1776	1853
210	1362	1489	1550	1697	1741	1826	1911
235	**	1551	1625	1773	1819	1918	2018
260	**	1614	1697	1845	1899	2007	2119
285	**	**	1764	1912	1982	2100	2217
310	**	**	1809	1972	2034	2155	2274
Ø Tubo avv	70			78			
supp.bq	3			4			
supp.comp	/			1			

Ingombro min. bracci


160	226
185	251
210	276
235	301
260	326
285	351
310	376



Misure intese per tenda finita

Ombra 170°

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto

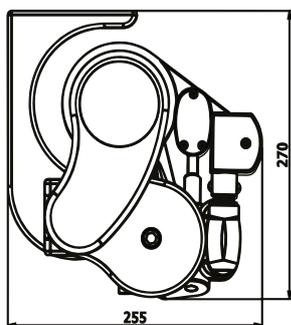

Sporgenza	Larghezza						
	300	350	400	450	500	550	600
160	1.229	1.356	1.399	1.529	1.559	1.632	1.704
185	1.268	1.389	1.456	1.575	1.621	1.697	1.775
210	1.300	1.424	1.484	1.624	1.664	1.748	1.828
235	**	1.485	1.553	1.693	1.741	1.834	1.928
260	**	1.542	1.625	1.766	1.815	1.923	2.027
285	**	**	1.684	1.829	1.898	2.010	2.122
310	**	**	1.730	1.885	1.944	2.060	2.178
Ø Tubo avv	70			78			
supp.bq	3			4			
supp.comp	/			1			

Misure intese per tenda finita

OPTIONAL

Tettino in alluminio

Molla di compensazione

Supplemento Bracci Led

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a bracci

€ 58,61 MI

€ 107,61 Pz

Pag. 92


Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200

Pag. 92



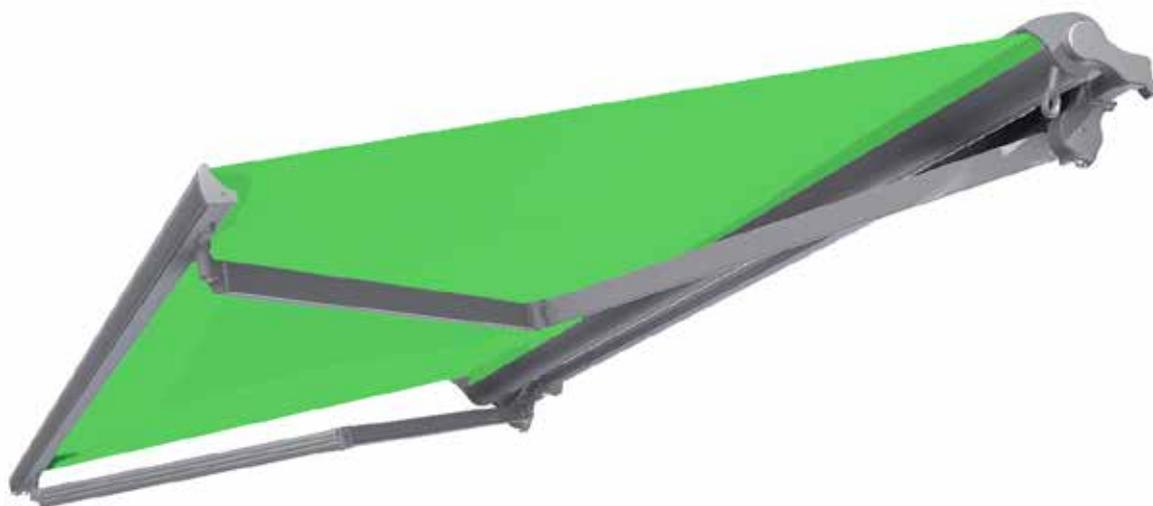


Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio conici in fusione di alluminio.

Supporto universale



Cassonetto

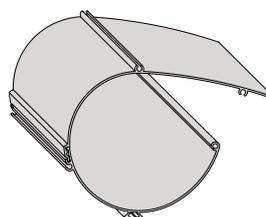


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310

Supporto bracci conico




Sezione profilo Bracci

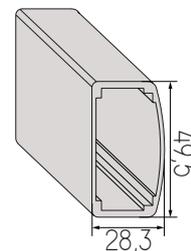

OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



CE	
Larghezza (cm) 500	Larghezza (cm) 600
Altezza (cm) 235	Altezza (cm) 310
Classe secondo EN 13561 : 2009 2	Classe secondo EN 13561 : 2009 1
Pressione statica (N/m ²) 70	Pressione statica (N/m ²) 40



ral 9010

ral 1013

ral 7035

ral 8017

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

KENIA Cassonata

Sporgenza	Larghezza						
	300	350	400	450	500	600	700
160	1116	1267	1305	1461	1531	1692	2349
185	1147	1296	1361	1508	1583	1763	2438
210	1184	1329	1386	1551	1626	1812	2495
235	1253	1402	1463	1622	1705	1927	2605
260	1290	1442	1535	1683	1767	1997	2679
285	**	1511	1576	1745	1844	2084	2793
310	**	1550	1614	1800	1886	2136	2879
supp. comp.	/		1			2	
supp. b. q.	3			4		5	


Kenia

Misure intese per tenda finita


Inclinazione Bracci

ingombro minimo bracci

	2 br	3 br
160	192	284
185	217	321
210	242	359
235	267	396
260	292	434
285	318	471
310	342	509

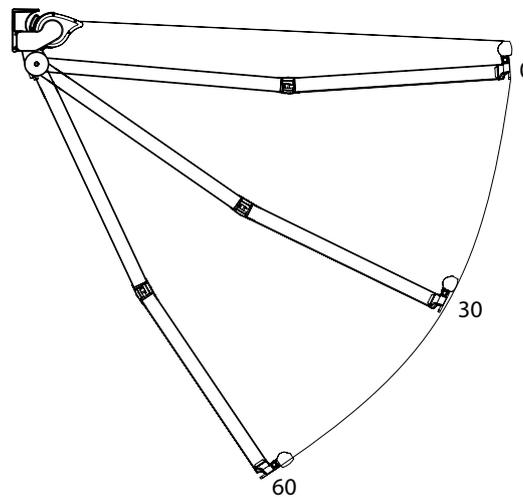

Ingombro staffe Attacco parete/soffitto

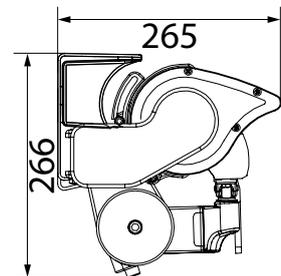

OPTIONAL

- Molla di compensazione
- Verniciature non di serie
- Motori e automatismi
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende a bracci
- Supplemento Bracci led

€ 107,61 Pz

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200

Pag. 92


Pag. 92



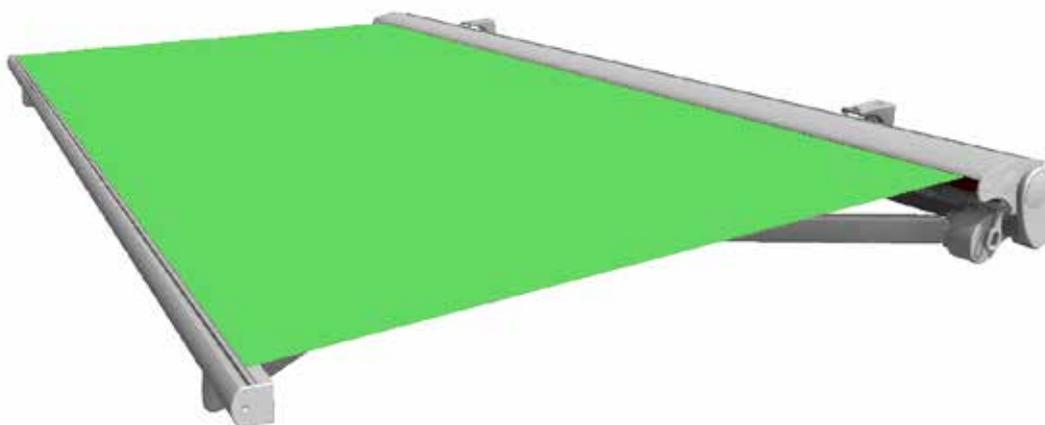


Tenda a bracci estensibili con catena inox e cassonetto a scomparsa parziale montata su barra quadra 40x40. L'installazione può essere effettuata sia a parete che a soffitto, in entrambi i casi se con comando ad arganello si può avere un'inclinazione massima di 30°. Se realizzata con motore con manovra di soccorso l'inclinazione massima ottenibile è di 25-30°.

Particolare Cassonetto

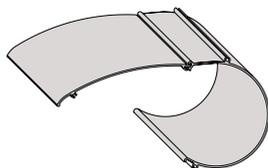

Sezione profilo Bracci




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500
 Sporgenza cm 260

CE			
Larghezza (cm) 400	Larghezza (cm) 500		
Altezza (cm) 260	Altezza (cm) 260		
Classe secondo EN 13561 : 2009 2	Classe secondo EN 13561 : 2009 1		
Pressione statica (N/m ²) 70	Pressione statica (N/m ²) 40		

OPTIONAL

Imballo con cartone
 € 19,00 MI



COMPACT BOX B/Q



ral 9010

antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Compact Box b/q

Sporgenza	Larghezza				
	300	350	400	450	500
160	1.551	1.770	1.845	2.063	2.132
185	1.589	1.802	1.902	2.111	2.190
210	1.625	1.834	1.925	2.158	2.234
235	1.689	1.908	2.010	2.227	2.311
260	**	1.947	2.058	2.294	2.377
285	**	2.023	2.121	2.354	2.453
310	**	**	2.162	2.410	2.498
supp bq	3			4	
supp cass	/		1		

Misure intese per tenda finita


Compact Box

Si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico.

Inclinazione Bracci


Ingombro min. bracci

160	204
185	229
210	254
235	279
260	304
285	329
310	354

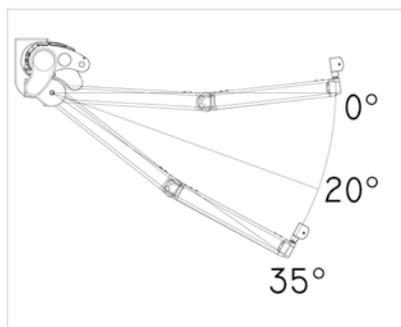

Ingombro staffe

Attacco parete/soffitto

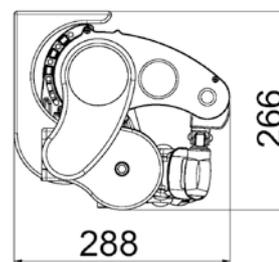

OPTIONAL

Molla di compensazione
 Verniciature non di serie
 Motori e automatismi
 Tessuti diversi dal tempotest
 Note comuni tende a bracci
 Supplemento Bracci led

€ 107,61 Pz

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200

Pag. 92


Pag. 92




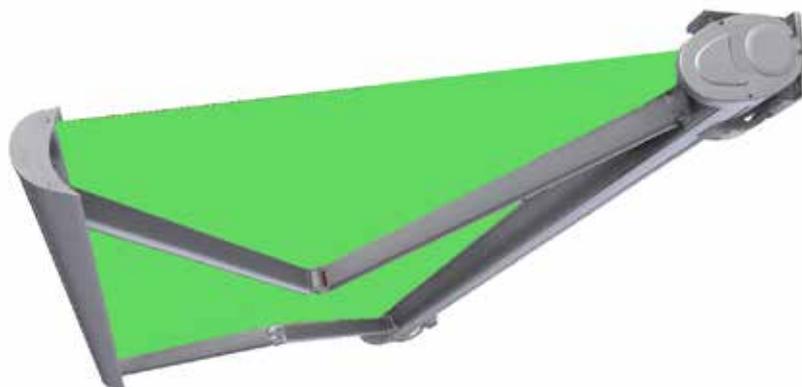


Tenda a bracci estensibili con catena inox con cassonetto a scomparsa totale montata su supporti a posizionamento intermedio. La tenda è dotata di microregolazione interna per il corretto accoppiamento dei profili.


Particolare Cassonetto

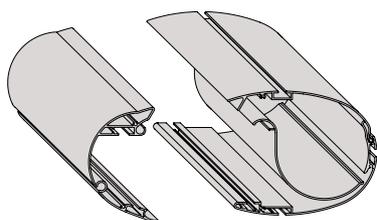

Staffa con regolazione millimetrica

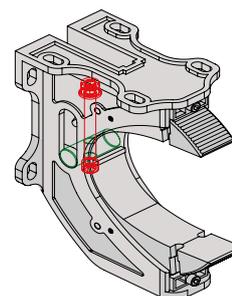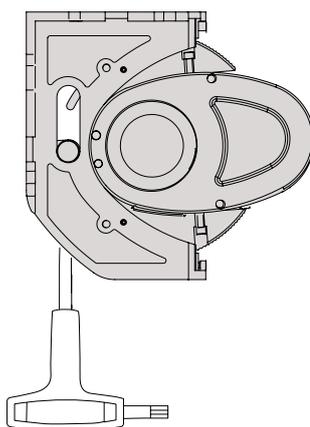


Sezione profilo Bracci



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
 con tubo avvolgitore Ø 78
 Sporgenza cm 360

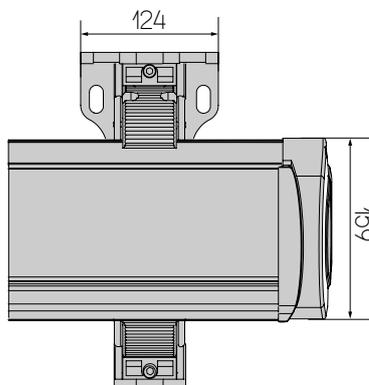


CE	
Larghezza (cm) 500	Larghezza (cm) 600
Altezza (cm) 310	Altezza (cm) 360
Classe secondo EN 13561:2009 2	Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione statica (N/m ²) 70	Pressione statica (N/m ²) 40

OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



EUROPA 4000



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Sporgenza	Larghezza													
	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
160	1.841	2.119	2.264	2.482	2.664	2.860	3.056	3.818	4.078	4.511	4.951	5.215	5.478	5.915
185	1.910	2.160	2.325	2.569	2.731	2.934	3.135	3.933	4.209	4.648	5.107	5.375	5.845	6.091
210	1.947	2.191	2.372	2.599	2.789	2.988	3.185	4.026	4.303	4.751	5.234	5.517	5.891	6.234
235	2.014	2.247	2.459	2.695	2.885	3.063	3.267	4.123	4.527	4.856	5.360	5.647	5.937	6.378
260	**	2.300	2.496	2.764	2.940	3.136	3.332	4.266	4.561	5.028	5.593	5.892	6.189	6.631
285	**	2.343	2.549	2.816	3.000	3.196	3.404	4.347	4.653	5.126	5.699	6.001	6.307	6.749
310	**	**	2.605	2.885	3.063	3.260	3.456	4.468	4.783	5.265	5.893	6.203	6.502	6.954
360	**	**	**	3.061	3.245	3.440	3.645	4.671	4.994	5.486	6.124	6.433	6.735	7.205
supp. cass.	2	3			4		5			6		7		

Misure intese per tenda finita


Europa 4000

Si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico.

ingombro minimo bracci


	2 br	3 br	4 br	6 br
160	211	320	428	645
185	236	357	478	720
210	261	395	528	795
235	286	432	578	870
260	311	470	628	945
285	336	507	678	1020
310	361	545	728	1095
360	411	620	828	1245

Inclinazione Bracci

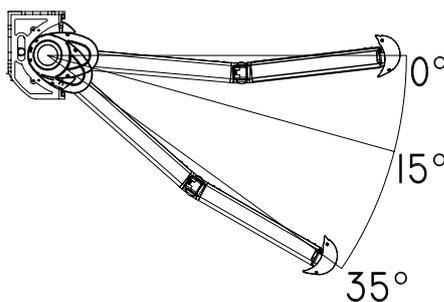

Ingombro staffe

Attacco parete/soffitto

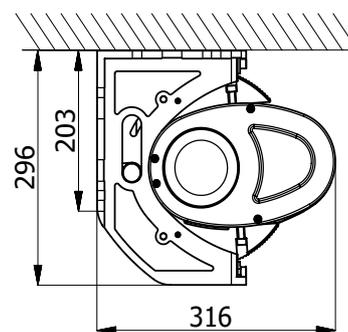

OPTIONAL

Molla di compensazione

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a bracci

Supplemento Bracci led

€ 107,61 Pz

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200

Pag. 92


Pag. 92



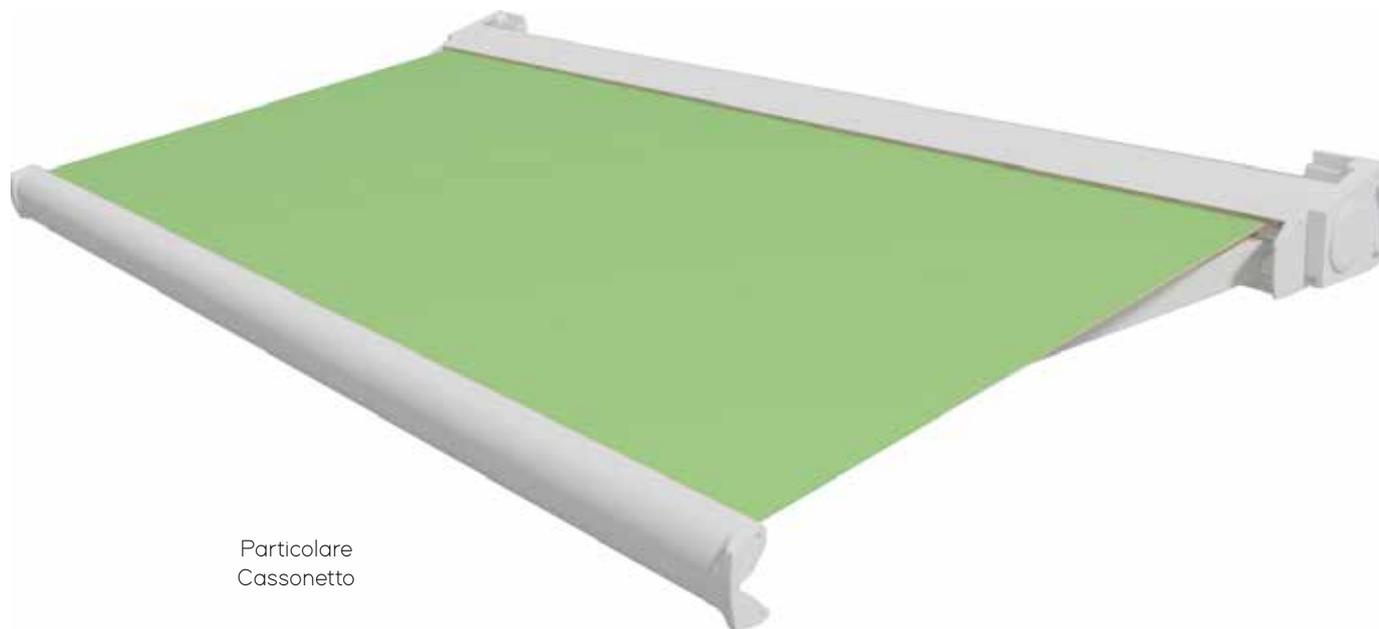


Particolare Cassonetto


Tenda a bracci estensibili con catena inox con cassonetto a scomparsa totale montata su supporti fissi con contropiastra di ancoraggio e regolazione manuale. L'installazione può essere effettuata sia a parete che a soffitto, in entrambi i casi, con comando ad arganello si può avere un'inclinazione da 0° a 90°.

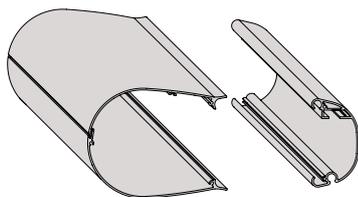

Staffa parete soffitto



Sezione profilo Bracci

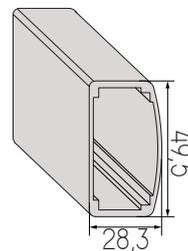

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500

Sporgenza cm 310

CE

Larghezza 500 Sporgenza 310


Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010

antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017

arganello 11:1 inserito all'esterno dei supporti e compreso nella larghezza.


Verona

Sporgenza	Larghezza					
	250	300	350	400	450	500
160	972	1.070	1.176	1.288	1.430	1.574
185	991	1.108	1.212	1.339	1.477	1.617
210	1.033	1.147	1.261	1.374	1.574	1.773
235	**	1.153	1.316	1.451	1.599	1.799
260	**	1.230	1.361	1.500	1.665	1.830
285	**	**	1.406	1.547	1.733	1.919
310	**	**	1.451	1.594	1.802	2.044


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

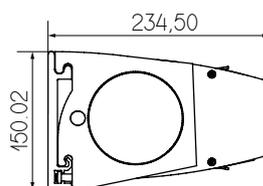


Attacco a soffitto

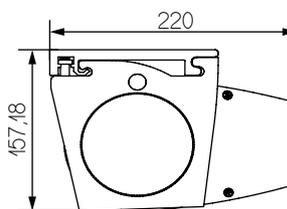


Ingombro min. bracci

160	186
185	212
210	237
235	263
260	290
285	315
310	345

Inclinazione Bracci A Parete

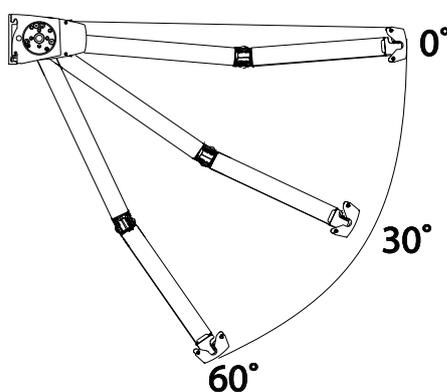

Inclinazione Bracci A Soffitto

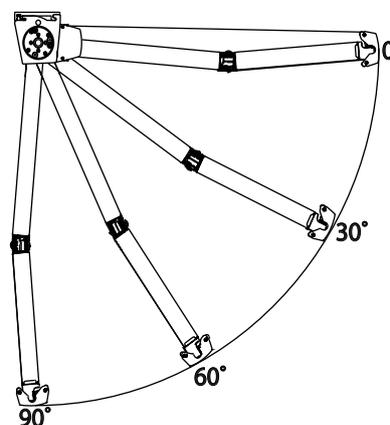

* Se non specificato al momento dell'ordine verrà fornita attacco a PARETE.

Si consiglia l'utilizzo dei motori frizionati con fine corsa elettronico.

N.B. L'uso di motori con manovra di soccorso è sconsigliato quando è attacco a soffitto in quanto l'uscita dell'occhiale radente al muro ne impedisce il suo utilizzo.

OPTIONAL

Molla di compensazione

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a bracci

Supplemento Bracci led

€ 107,61 Pz

Pag. 218


Pag. 210

Pag. 200


Pag. 92

Pag. 92




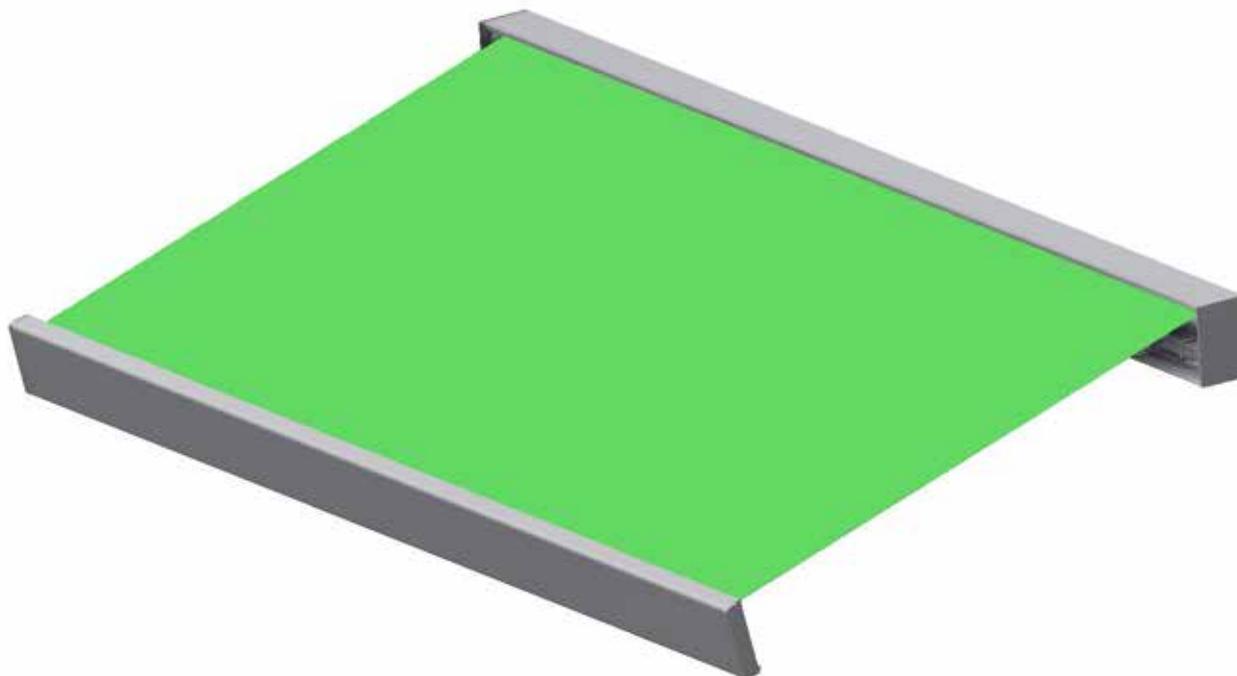

Tenda a bracci estensibili con catena inox dotata di cassonetto e montata su supporti fissi con contropiastra di ancoraggio. L'installazione può essere effettuata solo a parete, il comando ad arganello è di serie, inclinazione regolabile da 5° a 40°.

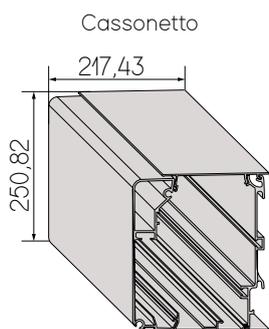

Staffa parete



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 700


Sporgenza cm 310

CE	
Larghezza 600 Sporgenza 310	
Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40

OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



STAR BOX



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 8017



114




arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

STAR BOX

Sporgenza	Larghezza						
	300	350	400	450	500	600	700
160	1.986	2.321	2.470	2.802	2.921	3.300	4.213
185	2.071	2.406	2.567	2.900	3.031	3.411	4.382
210	2.127	2.462	2.637	2.969	3.112	3.491	4.495
235	2.190	2.524	2.712	3.046	3.200	3.581	4.620
260	**	2.589	2.789	3.122	3.290	3.669	4.474
285	**	2.723	2.935	3.268	3.448	3.827	4.656
310	**	**	3.026	3.361	3.554	3.932	4.796
supp. cass.	2		3			4	

Misure intese per tenda finita


INGOMBRI

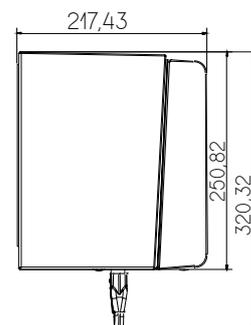

Si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico.

ingombro minimo bracci

	2 br	3 br
160	211	320
185	236	357
210	261	395
235	286	432
260	311	470
285	336	507
310	361	545

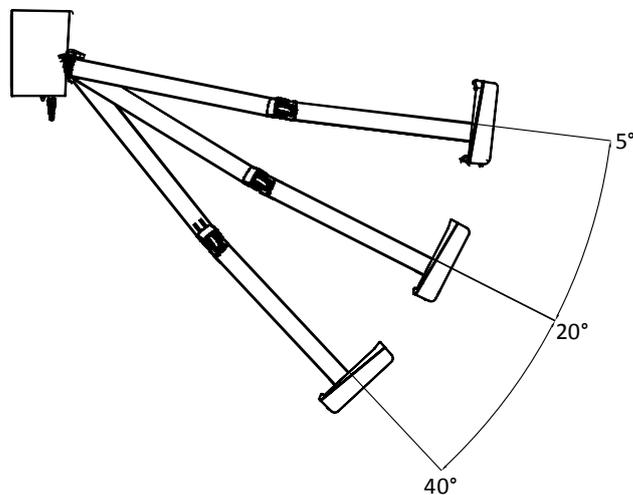

OPTIONAL

Led sul terminale compreso trasformatore

€ 101,32 ml

Led sul cassonetto compreso trasformatore

€ 101,32 ml

Telecomando dimmerabile

€ 176,72

Telecomando 3 canali on/off

€ 176,72

Caratteristiche:

Luce Fredda

6000K, 10W/M, 90LM/M

Luce Calda

3000K, 10W/M, 90LM/M

Luce Naturale

4000K, 10W/M, 90LM/M

Supplemento Bracci led

Pag. 92

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende a bracci

Pag. 92




BRACCI LED



Striscia led inserita nel profilo braccio per una piacevole illuminazione dell'ambiente sottostante, temperatura colore 6500K



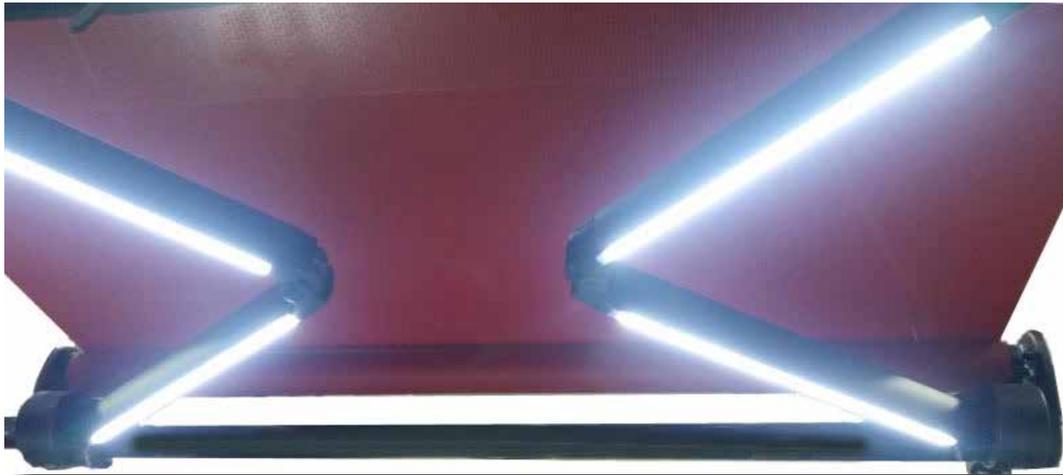

Led colore bianco 6000K

	Sporgenza								
	160	185	210	235	260	285	310	360	410
2 Bracci	265	306	348	390	431	473	513	596	678
3 Bracci	397	459	521	585	646	709	769	895	1.019
4 Bracci	529	612	694	779	862	943	1.024	1.193	1.359
6 Bracci	794	916	1.042	1.168	1.292	1.415	1.536	1.789	2.036

Su richiesta è possibile avere il telecomando.

telecomando on/off a tre canali	€ 175,25
telecomando dimmerabile	€ 175,25

Led RGB con mini telecomando e centralina**

	Sporgenza								
	160	185	210	235	260	285	310	360	410
2 Bracci	465	506	547	590	631	671	714	794	878
3 Bracci	597	657	721	783	846	907	968	1.095	1.217
4 Bracci	730	811	895	980	1.062	1.143	1.224	1.393	1.556
6 Bracci	995	1.116	1.242	1.368	1.492	1.616	1.736	1.988	2.235

**E' una tecnologia che permette di cambiare tra 7 colori a vostro piacimento usando semplicemente il telecomando in dotazione, possibilità di scegliere l'intensità luminosa, spegnere e accendere il sistema a distanza, scegliere fra i vari colori fissi: Rosso, Verde, Blu, Giallo, Viola, Verde Acqua, Azzurrato Bianco ecc..

Scegliere fra i vari giochi di luce: Flash, transazione soft...



La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello A altezza cm 28 (soltanto per la regione Lazio disegno G altezza cm 30).

- il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010, e la viteria INOX.

- Se non diversamente specificato al momento dell'ordine l'arganello verrà posizionato a destra guardando la tenda da davanti.

-L'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero).

- Tutte le tende a bracci realizzate con tessuti in altezza 250 e 325, se non diversamente richiesto, verranno realizzate con il teflon ai lati e triangoli di rinforzo in corrispondenza del terminale.

- Tutte le tende a bracci su barra quadra con larghezza fino a cm 500 verranno realizzate con tubo avvolgitore diam. 70 senza supporto compensatore, da cm 501 in poi con tubo avvolgitore diam. 80 senza supporto compensatore, da cm 601 in poi, con tubo avvolgitore diam. 70 con supporto compensatore e fascia di rinforzo sul telo.

- In alcuni casi nei teli installati su tende a bracci, può verificarsi un'ondulazione sulle cuciture laterali e centrali, questo è dovuto ad un'eccessiva trazione dell'arganello, o ad un'errata registrazione del fine corsa del motore in chiusura, con conseguente dilatazione delle fibre tessili, pertanto, nel caso in cui si presenti questa anomalia, dovuta ad un errato utilizzo o installazione, ciò non potrà in alcun modo essere motivo di contestazione.

- Per le cassonate si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico

- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.

- Tende assemblate e consegnate fino a mt. 7.

- Su richiesta assemblate e consegnate fino a mt. 10 con trasporto a preventivo.




CAPPOTTINE




Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera ad angolo di 90°. Realizzata con profili mm 14,4 x 49,8 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Profilo rinforzato



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500

Sporgenza cm 160



Larghezza 400 Sporgenza 160


Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

Manovra ad arganello asta esclusa



OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio




Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 8017



ral 7035



ral 9006



bronzo



antracite

Elba

Sporgenza	Larghezza							Raggi
	200	250	300	350	400	450	500	
80	495	545	612	663	717	772	873	4
90	550	613	668	721	782	838	896	4
100	674	751	824	902	984	1.058	1.119	5
110	713	793	873	954	1.029	1.115	1.164	5
120	751	838	916	1.006	1.079	1.167	1.234	5
130	770	856	935	1.022	1.099	1.188	1.434	5
140	786	873	957	1.040	1.129	1.198	1.518	5
150	836	922	1.008	1.099	1.187	1.277	1.618	5
160	873	970	1.056	1.157	1.246	1.341	1.712	5

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)



Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Per cappottine con larghezze superiori a cm 400 si consiglia il profilo rinforzato,
mentre per cappottine con larghezze superiori a cm 450 si consiglia il tirante in acciaio.

OPTIONAL


Manovra ad arganello (esclusa asta)	€ 122,81 Pz
Manovra motore meccanico	€ 467,61 Pz
Manovra motore con telecomando	€ 701,51 Pz
Mantovana asportabile fino h 30 cm	€ 52,36 MI
Armatura fissa	€ 105,89 Pz
Raggiera centrale	€ 196,98 Pz
Profilo rinforzato (solo ultimo raggio)	+5%
Tettino in alluminio	€ 27,70 MI
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Note comuni cappottine	Pag. 114





Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera ad angolo di 90°. Realizzata con profili mm 14,8 x 45 e accessori in nylon. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Cerniera in nylon



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 300

Sporgenza cm 120

CE

Larghezza 300 Sporgenza 120


Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

OPTIONAL

Manovra ad arganello asta esclusa



Tettino di protezione in alluminio




Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 7035



Capri

		Larghezza			
		200	250	300	Raggi
Sporgenza	80	460	510	568	4
	90	515	568	626	4
	100	629	698	767	5
	110	660	739	810	5
	120	698	778	851	5

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Capri

Di serie: curve, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

OPTIONAL


Manovra ad arganello (esclusa asta)	€ 122,81 Pz
Manovra motore meccanico	€ 467,61 Pz
Manovra motore con telecomando	€ 701,51 Pz
Mantovana asportabile fino h 30 cm	€ 52,36 MI
Armatura fissa	€ 100,85 Pz
Raggiera centrale	€ 187,60 Pz
Tettino in alluminio	€ 27,70 MI
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Note comuni cappottine	Pag. 114





Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera ad angolo di 90°, la cui particolare geometria consente di distanziare la cappottina dalla parete mantenendo invariata la curvatura della stessa. Realizzata con profili mm 14,4 x 49,8 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 450

Sporgenza cm 160

CE

Larghezza 450 Sporgenza 160


Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

OPTIONAL

Manovra ad arganello asta esclusa



Tettino di protezione in alluminio




Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 8017



ral 7035




ral 9006



bronzo



antracite

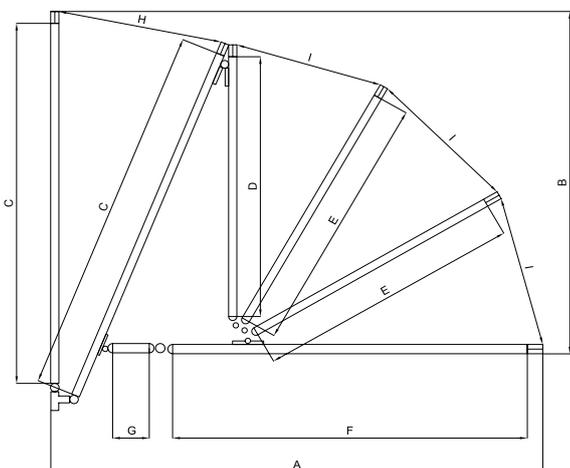

Giglio

Sporgenza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	450
120	1.137	1.251	1.279	1.336	1.452	1.601
130	1.157	1.293	1.328	1.462	1.497	1.644
140	1.320	1.358	1.402	1.487	1.575	1.783
150	1.342	1.400	1.514	1.575	1.683	1.827
160	1.412	1.457	1.582	1.626	1.757	1.883

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
50	40	70	21	23	35	4,5	18	18
60	40	70	21	23	35	4,5	20	20
70	50	70	29	33	44,5	4	20	21
110	70	115	48	50	70	11,5	33	34
120	60	125	48	50	70	11,5	33	34
120	70	125	53	57	75	15,5	30	38
120*	83	125	48	62	79	12	35	38
120	90	125	68	72	87	7,5	32	41
130*	100	135	78	82	96	11	32	47
140*	100	145	78	82	102	11	39	48
140	110	145	88	92	108	8,5	35	51
150	100	155	73	77	101	13	52	46
150*	108	155	81	85	106	13	50	48
150	120	155	91	95	113	11	44	55
150	95	150	73	74	102	16,5	42	48
160	100	165	83	84	111	18	36	55
160	130	165	103	107	125	10	45	57
160*	115	165	93	97	119	13	40	56
170	120	175	95	97	123	18	60	60
180	135	185	108	112	136	14	50	63
185	135	185	108	112	137	16	60	62
200	150	200	123	127	155	15,5	57	70

* Se non specificato al momento dell'ordine le Giglio aventi detta profondita' verranno fornite delle misure riportate in tabella.

Le misure A , B , C sono finite complete di cerniere.

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Per cappottine con larghezze superiori a cm 400 si consiglia il profilo rinforzato, mentre per cappottine con larghezze superiori a cm 450 si consiglia il tirante in acciaio.

OPTIONAL

- Manovra ad arganello (esclusa asta)
- Manovra motore meccanico
- Manovra motore con telecomando
- Mantovana asportabile fino h 30 cm
- Armatura fissa
- Raggiera centrale
- Profilo rinforzato (solo ultimo raggio)
- Tettino in alluminio
- Verniciature non di serie
- Motori e automatismi
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni cappottine


- € 122,81 Pz
- € 467,61 Pz
- € 701,51 Pz
- € 52,36 MI
- € 100,85 Pz
- € 187,60 Pz
- +5%
- € 27,70 MI
- Pag. 218
- Pag. 210
- Pag. 200
- Pag. 114





Tenda a cappottina con struttura in alluminio con raggiera ad angolo variabile, la cui particolare geometria consente di avere ingombri frontali ridotti rispetto alle coperture laterali. Realizzata con profili mm 14,4 x 49,8 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 500
Sporgenza cm 170

OPTIONAL

Manovra ad arganello asta esclusa




Tettino di protezione in alluminio



Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone
€ 19,00 MI



CE

Larghezza 500 Sporgenza 170

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70



ral 9010



antracite



ral 9006



ral 1013




ral 7035



ral 8017



bronzo

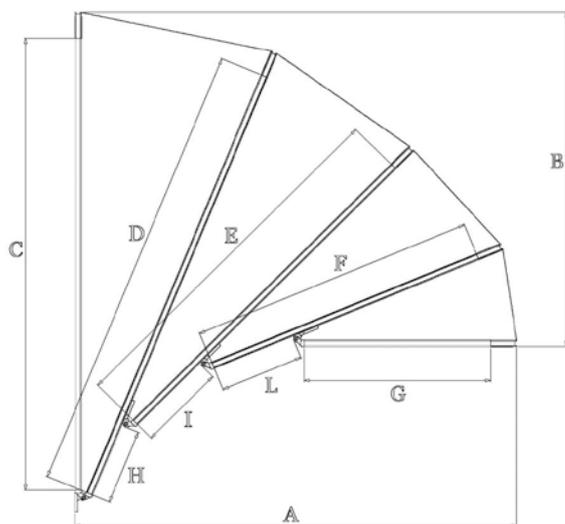

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
60	40	90	78	52	20	/	23	23	23
75	51	100	88	59	29	/	30	30	27
80	55	105	92	64	36	18	33	33	31
95	65	130	118	93	65	36	28,5	28,5	28,5
100	70	130	118	96	66	36	32	32	32
110	80	140	128	106	76	46	36	36	36
115	80	145	133	111	81	45	36	36	36
120	85	160	148	117	82	51,5	39	39	39
125	90	165	153	122	87	56,5	41	41	41
130	90	175	163	129	95	56	41	41	41
140	100	180	168	137	102	64	44	44	44
150	110	190	178	147	112	76	50	50	50
160	125	200	188	157	122	86	53	53	53
170	135	210	205	172	138	105	53	53	53

Le misure A, B, e C sono misure finite complete di cerniere, le altre misure sono dei tagli dei profili.

Ischia

Sporgenza	Larghezza						
	200	250	300	350	400	450	500
95	932	1.004	1.074	1.154	1.230	1.319	1.332
115	974	1.040	1.121	1.198	1.271	1.359	1.412
120	1.010	1.072	1.164	1.252	1.326	1.412	1.493
130	1.033	1.094	1.187	1.269	1.344	1.429	1.511
140	1.058	1.114	1.203	1.287	1.369	1.448	1.531
150	1.105	1.164	1.253	1.343	1.429	1.518	1.603
160	1.145	1.218	1.305	1.402	1.491	1.588	1.675
170	1.192	1.269	1.356	1.461	1.548	1.659	1.750

Misure intese per tenda finita (esterno profilo)



Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Per cappottine con larghezze superiori a cm 400 si consiglia il profilo rinforzato, mentre per cappottine con larghezze superiori a cm 450 si consiglia il tirante in acciaio.

OPTIONAL


Manovra ad arganello (esclusa asta)	€ 122,81 Pz
Manovra motore meccanico	€ 467,61 Pz
Manovra motore con telecomando	€ 701,51 Pz
Mantovana asportabile fino h 30 cm	€ 52,36 MI
Armatura fissa	€ 100,85 Pz
Raggiera centrale	€ 187,60 Pz
Profilo rinforzato (solo ultimo raggio)	+5%
Tettino in alluminio	€ 27,70 MI
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Note comuni cappottine	Pag. 114



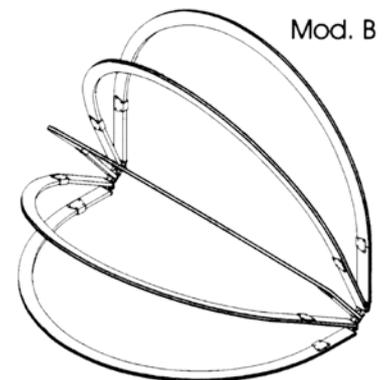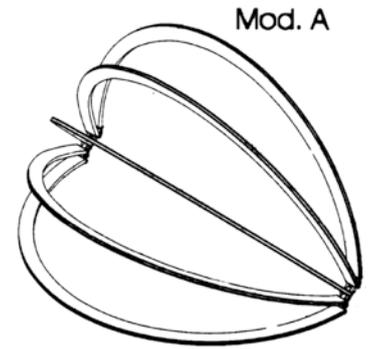

Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera circolare. Realizzata con profili mm 14,4 x 50 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400

Sporgenza cm 160

CE

Larghezza 400 Sporgenza 160


Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

OPTIONAL

Manovra ad arganello asta esclusa



Tettino di protezione in alluminio




Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 8017



ral 7035



ral 9006



bronzo



antracite

Rotonda

Sporgenza	Larghezza							Raggi
	200	250	300	350	400	450	500	
80	645	711	780	855	918	984	1.058	4
90	693	758	825	900	968	1.031	1.109	4
100	780	858	933	1.015	1.096	1.176	1.253	5
110	809	888	972	1.048	1.135	1.210	1.288	5
120	840	919	1.005	1.079	1.166	1.246	1.331	5
130	872	958	1.035	1.118	1.203	1.290	1.370	5
140	907	991	1.069	1.156	1.246	1.332	1.411	5
150	942	1.025	1.110	1.198	1.286	1.376	1.456	5
160	974	1.058	1.147	1.243	1.326	1.415	1.500	5

Misure intese per tenda finita (esterno profilo)

Rotonda

Il modello B su richiesta può essere realizzato con profilo unico tutto centinato, senza curve snodate considerando un supplemento del 15%.

Per le rotonda con sagoma del cliente applicare un supplemento del 15%.

Per il modello Rotonda tipo B specificare le due sporgenze H1 e H2.

Per il modello Rotonda tipo A la sporgenza non può essere mai superiore al raggio.

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.

Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

N.B. Se previsto il motore questo si può installare solo al centro.

OPTIONAL

Manovra ad arganello (esclusa asta) € 122,81 Pz

Manovra motore meccanico € 467,61 Pz

Manovra motore con telecomando € 701,51 Pz

Mantovana asportabile fino h 30 cm € 52,36 MI

Armatura fissa € 100,85 Pz



Tettino in alluminio € 27,70 MI

Verniciature non di serie Pag. 218

Motori e automatismi Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest Pag. 200


Note comuni cappottine Pag. 114

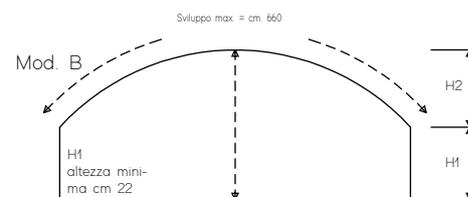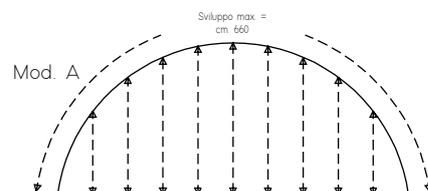



Tenda a cappottina con struttura in alluminio con raggiera ad angolo variabile. Realizzata con profili mm 14,4 x 50 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 450

Sporgenza cm 160

CE

Larghezza 450 Sporgenza 160


Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

OPTIONAL

Manovra ad arganello asta esclusa



Tettino di protezione in alluminio




Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



PIRAMIDE



ral 9010



ral 1013



ral 8017



ral 7035



ral 9006



bronzo




antracite

Piramide

Sporgenza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	450
60	804	898	996	1.033	1.184	1.267
80	923	1.024	1.121	1.232	1.328	1.425
100	1.056	1.155	1.293	1.376	1.493	1.600
120	1.193	1.317	1.428	1.550	1.662	1.780
140	1.352	1.474	1.597	1.722	1.853	1.978
160	1.528	1.662	1.782	1.918	2.051	2.190


Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

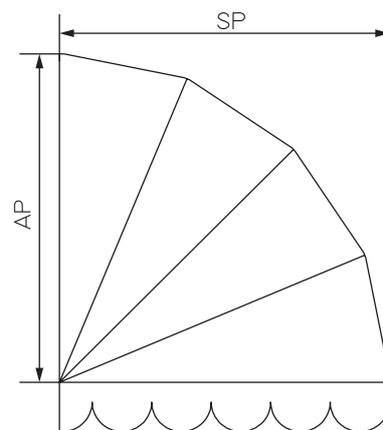

AP = SP

Piramide

N.B. larghezze inferiori a 200 cm verra realizzata con curve snodabili
larghezze superiori verra' realizzata con taglio a fuga

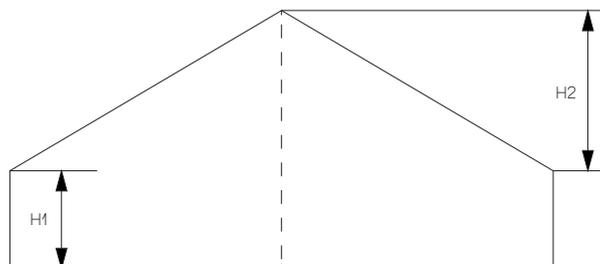

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

OPTIONAL


Manovra ad arganello (esclusa asta)	€ 122,81 Pz
Manovra motore meccanico	€ 467,61 Pz
Manovra motore con telecomando	€ 701,51 Pz
Mantovana asportabile fino h 30 cm	€ 52,36 MI
Armatura fissa	€ 100,85 Pz
Tettino in alluminio	€ 27,70 MI
Verniciature non di serie	Pag. 218
Motori e automatismi	Pag. 210
Tessuti diversi dal tempotest	Pag. 200
Note comuni cappottine	Pag. 114





Modello A*

*Per il modello A l'altezza dell'alzatina viene intesa interno profilo.

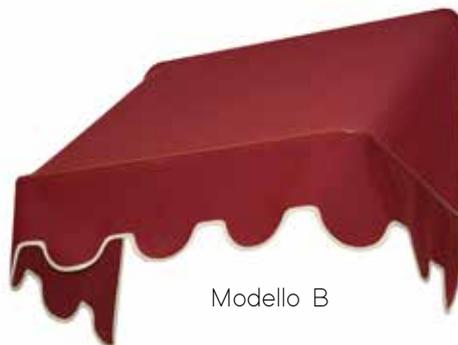


Modello B



Modello C

Tenda a cappottina con struttura fissa in alluminio. Realizzata con profili mm 14,4 x 50 e accessori in alluminio modulari che permettono di comporre anche una struttura di abbassamento frontale. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete




Supporto a soffitto




OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



CE

Larghezza 450 Sporgenza 160

Classe secondo EN 13561:2009	2
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	70



ral 9010



ral 1013



ral 8017

Struttura Fissa



ral 7035



ral 9006



bronzo



antracite

Modello A*

Sporgenza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	450
60	646	727	761	885	911	944
80	701	782	814	939	972	1.004
100	756	839	870	996	1.024	1.052
120	824	893	939	1.049	1.095	1.142
140	881	975	998	1.133	1.147	1.166
160	932	1.063	1.074	1.214	1.232	1.243

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

		Altezza parete						
		30	40	50	60	70	80	90
Sporgenza	80	■	■	■				
	90		■	■	■			
	100		■	■	■	■		
	110			■	■	■	■	
	120			■	■	■	■	■
	130				■	■	■	■

Modello B

Sporgenza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	450
60	643	715	747	833	895	939
80	668	750	782	876	939	996
100	696	784	817	922	984	1.043
120	750	836	868	974	1.035	1.098
140	796	885	917	1.056	1.115	1.158
160	846	932	968	1.139	1.192	1.234

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Modello C

Sporgenza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	450
60	739	822	859	958	1.029	1.079
80	768	862	900	1.007	1.079	1.146
100	800	902	940	1.061	1.132	1.199
120	862	961	999	1.120	1.191	1.263
140	916	1.017	1.054	1.215	1.282	1.331
160	973	1.072	1.113	1.310	1.370	1.419

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole in nylon.

Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

N.B.: Per le cappottine con misure superiori a larghezza cm 200 x sporgenza cm 100 siamo costretti ad applicare un costo aggiuntivo di € 100,00 netti cadauna a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto.

OPTIONAL

Tettino in alluminio

€ 27,70 MI

Mantovana asportabile fino h 30 cm

€ 52,36 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218


Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni cappottine


Pag. 114



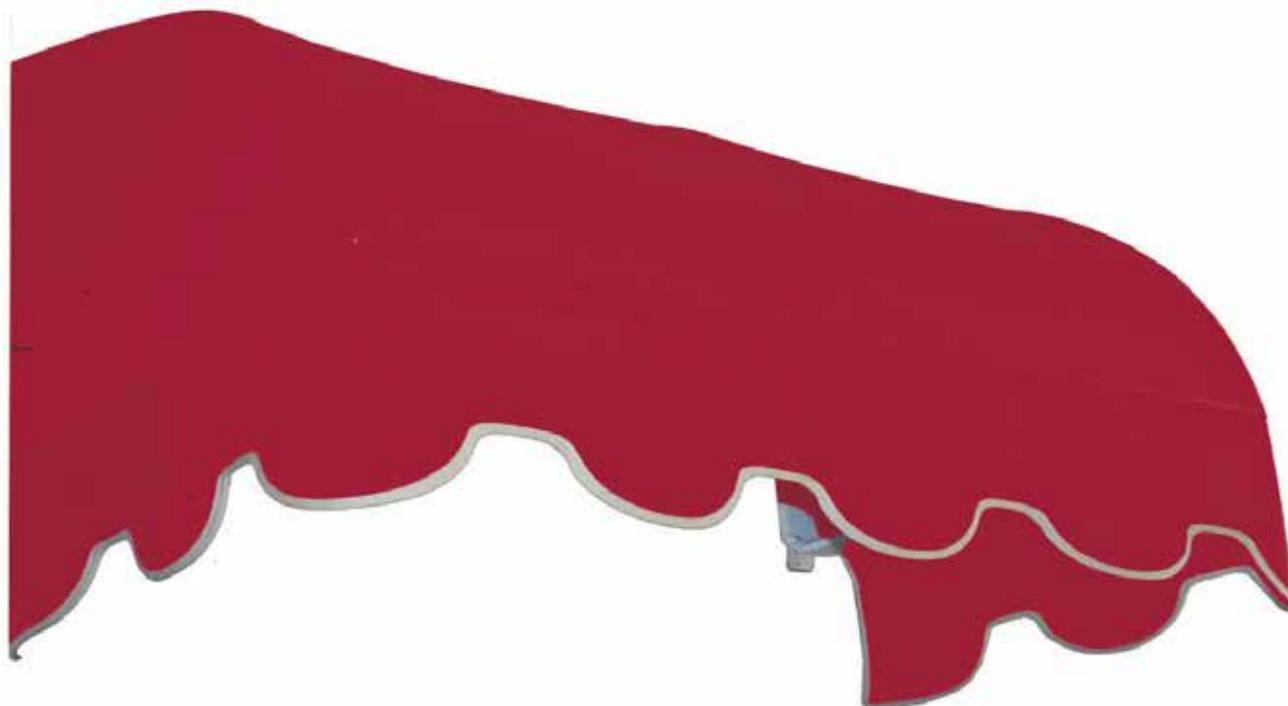

Tenda a cappottina con struttura fissa in alluminio e profilo curvato nella parte frontale. Realizzata con profili mm 14,4 x 50 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili che permettono di comporre anche una struttura di abbassamento frontale. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500

Sporgenza cm 140


CE

Larghezza 500 Sporgenza 140

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70


OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 8017



ral 7035



ral 9006



bronzo



antracite

Struttura Fissa





Layla

Sporgenza	Larghezza						
	200	250	300	350	400	450	500
70/80	1.107	1.209	1.362	1.445	1.545	1.664	2.039
90/100	1.191	1.362	1.470	1.545	1.845	1.912	2.058
110/120	1.275	1.389	1.514	1.700	1.873	2.014	2.178
130	1.362	1.445	1.545	1.828	1.951	2.124	2.295
140	1.441	1.503	1.590	1.886	2.041	2.270	2.380

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Layla

Di serie: curve e cerniere in alluminio.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

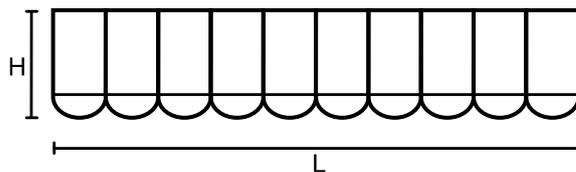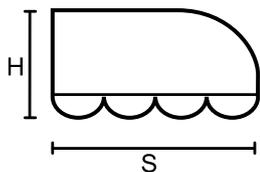

N.B.: Per le cappottine con misure superiori a larghezza cm 200 x sporgenza cm 100 siamo costretti ad applicare un costo aggiuntivo di € 100,00 netti cadauna a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto.

OPTIONAL

Tettino in alluminio

€ 27,70 MI

Mantovana asportabile fino h 30 cm

€ 52,36 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni cappottine

Pag. 114





Modello A




Modello B*

*Per il modello B l'altezza dell'alzatina viene intesa interno profilo

Tenda a cappottina con struttura fissa in alluminio. Realizzata con profilo tondo da mm e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili che permettono di comporre anche una struttura di abbassamento frontale. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400

Sporgenza cm 130

CE


Larghezza 400 Sporgenza 130

Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 70


OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio



Imballo con cartone

€ 19,00 MI





Modello A

Sporgenza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
80	658	786	881	919	1.032	1.107
90	660	789	894	931	1.071	1.143
100	674	819	921	962	1.087	1.157
110	719	848	951	991	1.132	1.203
120	734	881	981	1.021	1.143	1.220
130	763	909	1.010	1.049	1.192	1.265

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Di serie: curve e cerniere in alluminio.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Modello B

Sporgenza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
80	753	823	919	959	1.107	1.140
90	770	874	951	1.008	1.121	1.174
100	819	890	985	1.023	1.168	1.203
110	851	939	1.032	1.071	1.220	1.255
120	868	973	1.049	1.107	1.236	1.287
130	917	1.005	1.098	1.138	1.283	1.320

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

N.B.: Per le cappottine con misure superiori a larghezza cm 200 x sporgenza cm 100 siamo costretti ad applicare un costo aggiuntivo di € 100,00 netti cadauna a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto.

OPTIONAL


Tettino in alluminio
Mantovana asportabile fino fino h 30 cm
Verniciature non di serie
Tessuti diversi dal tempotest
Note comuni cappottine

€ 27,70 MI
€ 52,36 MI
Pag. 218
Pag. 200
Pag. 114






Forma regolare

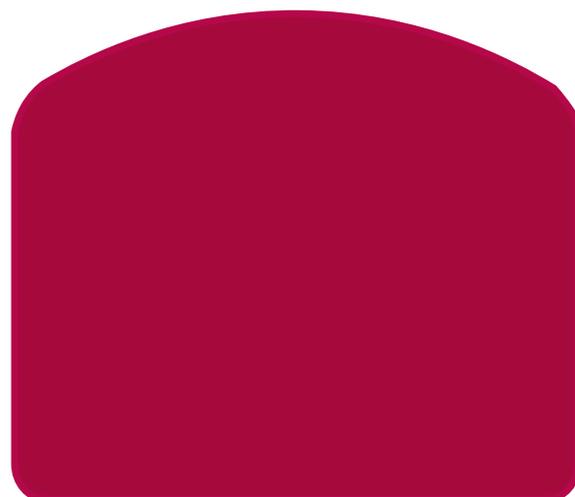


Con profilo centinato

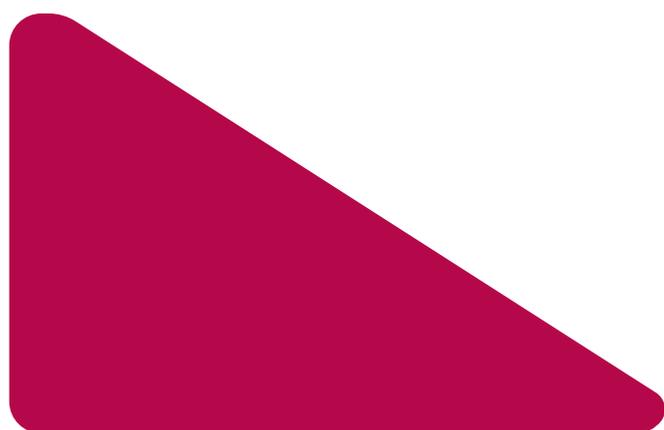

Forma irregolare

Struttura fissa realizzata con profilo cappottina 14,4 x 50 e curve a 90° negli angoli.
Nel costo della struttura sono esclusi i supporti a parete eventualmente forniti su richiesta.

Profilo standard




OPTIONAL

Supporto a parete



Imballo con cartone

€ 19,00 MI



PANNELLO FISSO



ral 9010



ral 1013



ral 8017

Struttura Fissa



ral 7035



ral 9006



bronzo



antracite

Descrizione

Pannello di forma regolare (rettangolo/quadrato)

Pannello di forma irregolare (con lati di misura minima cm 11)

Pannello con profilo centinato

u.m.

Prezzo

Mq	169,31
Mq	195,81
Mq	220,15

Pannello fisso

Di serie: Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

N.B Oltre i 150 cm va inserita una traversa..

OPTIONAL

Traversa di rinforzo

Supporto a parete

Verniciature non di serie

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni cappottine

€ 20,04 MI

€ 1,13 Pz

Pag. 218

Pag. 200

Pag. 114



Se non specificato al momento dell'ordine:

- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello A altezza cm 28 (soltanto per la regione Lazio disegno G altezza cm 30).

- Il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010, le misure finite, l'attacco frontale, le guarnizioni e la passamaneria in tinta.

- Per le cappottine con manovra ad arganello l'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero) e l'arganello verrà posizionato a destra.

- Per cappottine con larghezze superiori a cm. 400 si consiglia il profilo rinforzato, mentre per cappottine con larghezze superiori a cm. 450 si consiglia il tirante in acciaio.

- CAMBIO TELO CAPPOTTINA calcolare - 15% della cappottina nuova.

Sulle strutture sporche e con telo verrà addebitato il lavoro di pulizia da eseguire e verrà quantificato in base alle condizioni della stessa.

L'azienda si riserva la fattibilità in base allo stato e al modello del telaio, alla compatibilità con i propri accessori e con le proprie guarnizioni.

I ritiri dei materiali inviati in conto lavorazione verranno addebitati.

- Le cappottine con tessuto tinta unita verranno realizzate a telo unico fino a sporgenza cm 150, sporgenze superiori verranno realizzate con teli cuciti.

- Su richiesta realizzabili con cerniere in alluminio.

- Per tutti i modelli di cappottine aventi struttura fissa con misure superiori a L. cm 200 x sp. cm 100 a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto, siamo costretti ad applicare un costo aggiuntivo di € 11 0,00 netti cadauna.

- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.

- Il tessuto acrilico è trattato con resine fluororate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Questo particolare aspetto è indispensabile per la maggior parte delle applicazioni del tessuto Tempotest. Tuttavia, durante la confezione di TUTTI I MODELLI DI CAPPOTTINE si possono formare alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto dovute alla sua rigidità. è stato edito da associazioni tedesche di categoria, uno studio specifico su questi argomenti dal titolo "Il tessuto per tende da sole-Confini della tecnica di tessitura e confezione". Questa ricerca riporta una vasta casistica di "difetti inevitabili", che in quanto tali, cessano di essere considerati difetti. Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto.Tali "difetti ottici" non alterano minimamente le caratteristiche tecniche ne la qualità dei tessuti.




TENDE PER ATTICO




Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Guida



Staffe fisse standard in alluminio



Staffe regolabili in alluminio



Curve regolabili in alluminio



Dimensioni massime consigliate:


Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	500
Altezza	cm	200

CE


Larghezza 500 Sporgenza 500 Altezza 200

Classe secondo EN 13561:2009 1

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

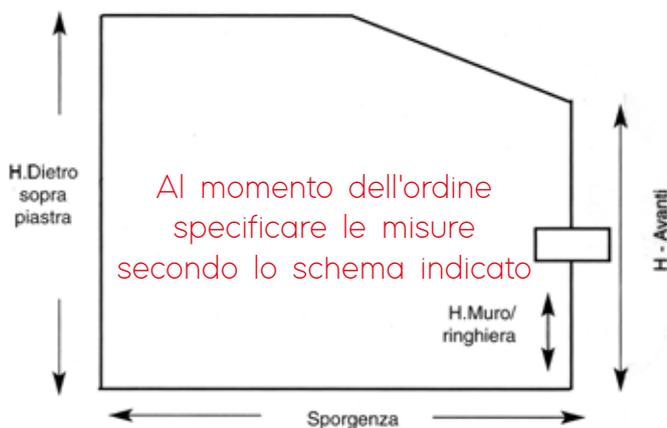

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 8017



ral 7035



ral 9006



bronzo



antracite



solo per il Lazio di serie a molla

TMT-R arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


TMT/TMT-C/TMT-RC arganello all'esterno dei supporti e compreso nella larghezza

Sporgenza	Larghezza					Frang.
	200	300	400	500	600	
150	839	982	1.178	1.328	1.477	1
200	972	1.153	1.393	1.578	1.767	2
250	1.045	1.234	1.500	1.704	1.907	2
300	1.115	1.318	1.605	1.827	2.045	2
350	1.265	1.500	1.827	2.087	2.348	3
400	1.339	1.578	1.935	2.202	2.471	3
450	1.408	1.661	2.044	2.325	2.611	3
500	1.552	1.836	2.260	2.587	2.914	4
550	1.625	1.928	2.371	2.708	3.041	4
600	1.712	2.025	2.495	2.846	3.196	4

Misure intese per tenda finita

Attacco parete/soffitto

INGOMBRI

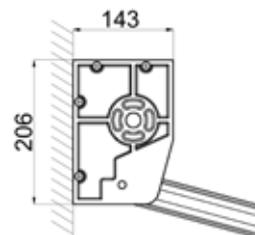

TMT-V TMT CON FRANGIVENTO VERTICALI +10%

(i frangivento verticali sono posizionati 1 ogni metro di larghezza; si consiglia di posizionare i frangivento orizzontali ogni metro.)

TMT-R TMT CON STAFFE REGOLABILI (da richiedere al momento dell'ordine)

TMT-C TMT CON CURVE REGOLABILI (da richiedere al momento dell'ordine)

TMT-RC TMT CON STAFFE E CURVE REGOLABILI da richiedere al momento dell'ordine)

I modelli TMT-C e TMT-RC non sono realizzabili accoppiati.

GUIDE SAGOMATE:

Guida singola (senza staffe, triangoli e piedini)

€ 34,91 MI

Guida doppia (senza staffe, triangoli e piedini)

€ 37,08 MI

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

€ 58,61 MI

Tettino in alluminio a parete per tmt con staffe regolabili

€ 64,72 MI

Tettino in alluminio centrale

€ 61,54 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210


Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200


Note comuni tende attico

Pag. 134




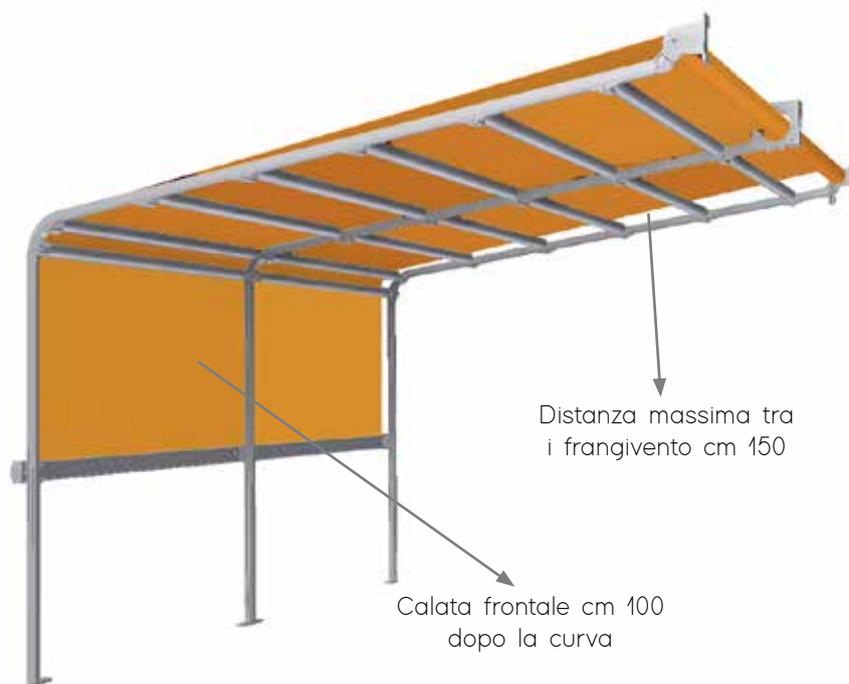

Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte superiore delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.

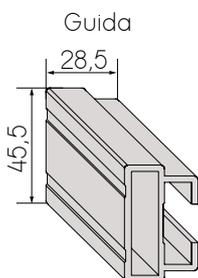

Terminale



Staffe regolabili in alluminio



Dimensioni massime consigliate:


Larghezza	cm	400
Sporgenza	cm	500
Altezza	cm	200

CE


Larghezza 400 Sporgenza 500 Altezza 200

Classe secondo EN 13561:2009 1

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

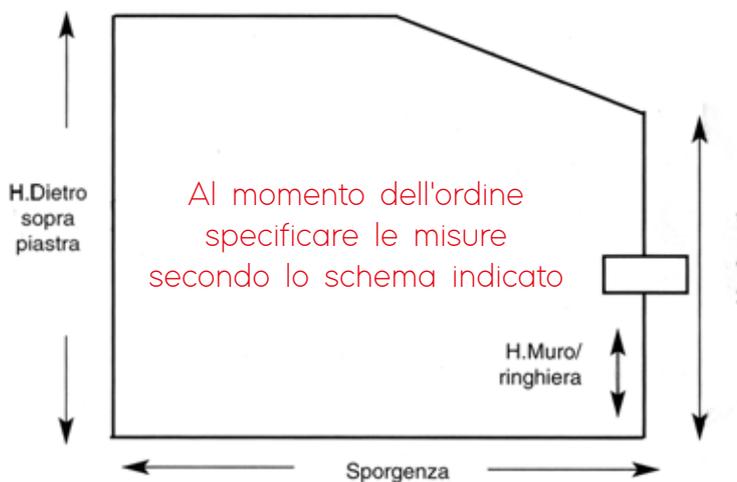

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



antracite



bronzo



ral 1013



ral 7035



Solo per il Lazio di serie a molla fino a L cm 600, larghezze superiori fornite solo ad arganello.

*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

1 Campata

Sporgenza	Larghezza				Frang.
	200	300	400	Frang.	
150	907	1.062	1.273	2	
200	1.049	1.245	1.507	3	
250	1.130	1.331	1.621	3	
300	1.202	1.424	1.735	3	
350	1.367	1.621	1.976	4	
400	1.446	1.706	2.093	4	
450	1.521	1.798	2.207	4	
500	1.677	1.986	2.442	5	

Misure intese per tenda finita

2 Campate

Sporgenza	Larghezza				Frang.
	500	600	700	800	
150	2.407	2.262	2.475	2.687	2
200	2.435	2.630	2.890	3.149	3
250	2.672	2.875	3.165	3.456	3
300	2.840	3.041	3.362	3.686	3
350	3.270	3.527	3.879	4.233	4
400	3.437	3.697	4.083	4.468	4
450	3.672	3.945	4.358	4.771	4
500	4.020	4.328	4.782	5.200	5

Misure intese per tenda finita


3 Campate

Sporgenza	Larghezza				Frang.
	900	1000	1100	1200	
150	3.465	3.679	3.892	4.103	2
200	4.018	4.280	4.538	4.799	3
250	4.421	4.710	4.997	5.290	3
300	4.699	5.011	5.183	5.421	3
350	5.431	5.782	6.139	6.492	4
400	5.688	6.073	6.363	6.847	4
450	6.094	6.508	6.923	7.337	4
500	6.670	7.125	7.480	8.036	5


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

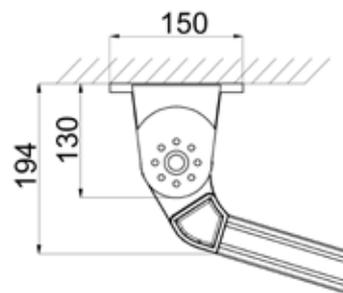

Attacco a parete

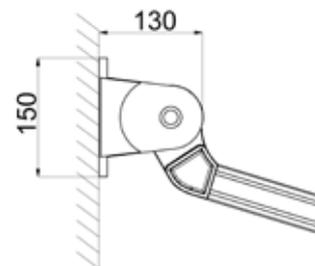

Tmt plus p/s

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende attico

€ 58,61 MI

Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 134






**Su questo modello il telo sormonta le guide laterali e per questo motivo la mantovana verrà fornita 15 cm più stretta del telo.

Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte superiore delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. È possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.

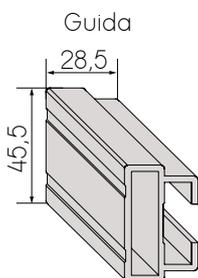

Terminale



Staffe regolabili in alluminio




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	400
Sporgenza	cm	500
Altezza	cm	200




Larghezza 400 Sporgenza 500 Altezza 200

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

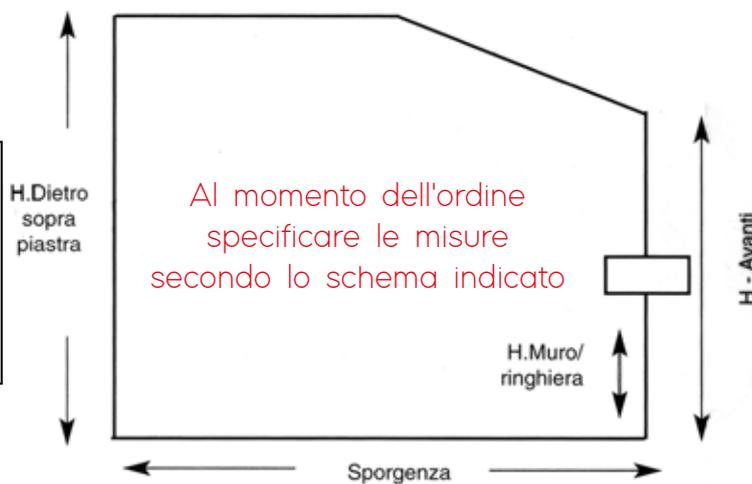

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



antracite



bronzo



ral 1013



ral 7035



Solo per il Lazio di serie a molla fino a L cm 600, larghezze superiori fornite solo ad arganello.

*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

1 Campate

Sporgenza	Larghezza			Frang.
	200	300	400	
150	963	1.130	1.357	2
200	1.116	1.324	1.601	3
250	1.198	1.414	1.723	3
300	1.281	1.514	1.846	3
350	1.453	1.723	2.100	4
400	1.539	1.813	2.224	4
450	1.617	1.908	2.344	4
500	1.783	2.112	2.599	5
supp. B/Q.	2	2	2	
supp. comp.	/	/	/	

Misure intese per tenda finita

2 Campate

Sporgenza	Larghezza				Frang.
	500	600	700	800	
150	2.242	2.406	2.631	2.859	2
200	2.589	2.798	3.073	3.348	3
250	2.841	3.060	3.364	3.675	3
300	3.018	3.237	3.576	3.918	3
350	3.478	3.749	4.123	4.500	4
400	3.654	3.930	4.340	4.751	4
450	3.902	4.195	4.633	5.074	4
500	4.275	4.602	5.086	5.570	5
supp. B/Q.	3	3	3	4	
supp. comp.	/	1	1	1	

Misure intese per tenda finita


3 Campate

Sporgenza	Larghezza				Frang.
	900	1000	1100	1200	
150	3.648	3.908	4.136	4.362	2
200	4.272	4.548	4.823	5.100	3
250	4.700	5.004	5.314	5.622	3
300	4.994	5.326	5.353	5.763	3
350	5.773	6.149	6.527	6.903	4
400	6.044	6.456	6.766	7.582	4
450	6.477	6.918	7.357	7.799	4
500	7.090	7.573	7.950	8.542	5
supp. B/Q.	4	4	4	5	
supp. comp.	2	2	2	2	


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

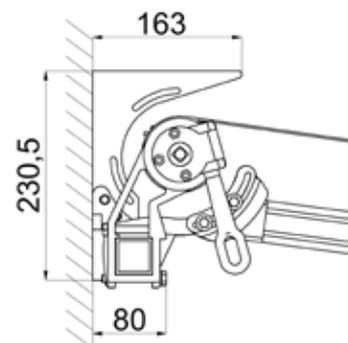

Attacco a soffitto

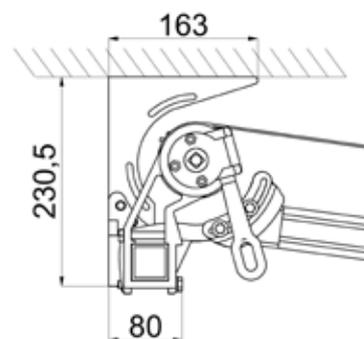

Tmt plus bq

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende attico

€ 58,61 MI

Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 134






Tenda per attico realizzata con guide robuste, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico, ed è possibile regolare la pendenza della parte superiore in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Profilo guida

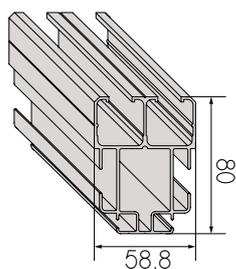

Staffe regolabili in alluminio




Piedino in alluminio




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	600
Altezza	cm	200

CE	
Larghezza 500 Sporgenza 600 Altezza 200	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m²)	40

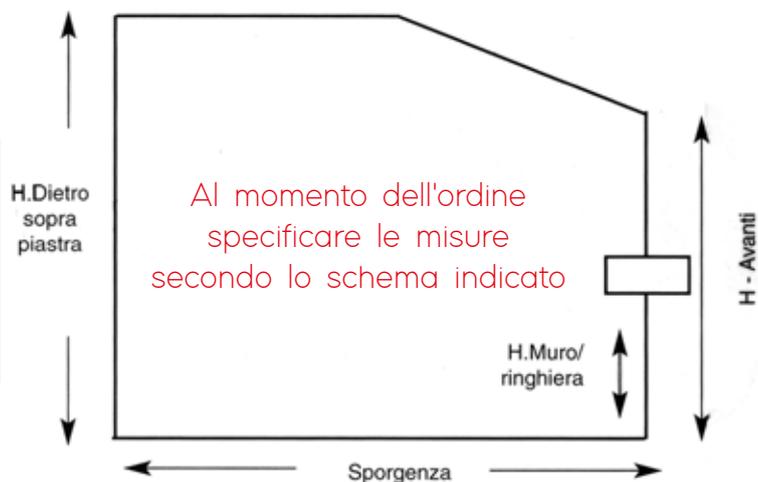

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 7035



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.
Solo per il Lazio di serie a molla


1 Campata P/S

Sporgenza	Larghezza			Frang.
	300	400	500	
300	2.030	2.300	2.548	4
400	2.316	2.630	2.944	5
500	2.602	2.965	3.334	6
600	2.791	3.197	3.593	7


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

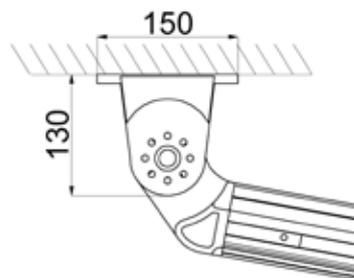

Attacco a parete

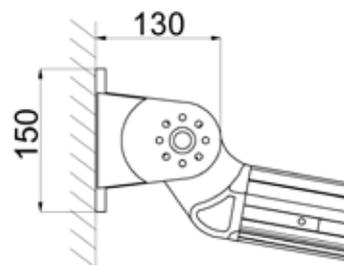

2 Campate P/S telo unico

Sporgenza	Larghezza					Frang.
	600	700	800	900	1000	
300	3.912	4.344	4.709	5.049	5.434	4
400	4.158	4.509	4.863	5.292	5.699	5
500	4.603	5.043	5.466	6.030	6.440	6
600	5.049	5.402	5.867	6.528	7.112	7

Misure intese per tenda finita

Garden p/s

SG-V GARDEN CON FRANGIVENTO VERTICALI + 5%
(i frangivento verticali sono posizionati 1 ogni metro di larghezza; si consiglia di posizionare i frangivento orizzontali ogni metro).

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

€ 58,61 MI

Tettino centrale in alluminio

€ 56,30 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende attico


Pag. 134






Tenda per attico realizzata con guide robuste, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico, ed è possibile regolare la pendenza della parte superiore in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Profilo guida

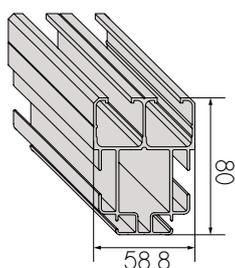

Supporto compensatore su barra quadra in alluminio




Supporto p/s barra quadra in alluminio




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	600
Altezza	cm	200

CE	
Larghezza 500 Sporgenza 600 Altezza 200	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40

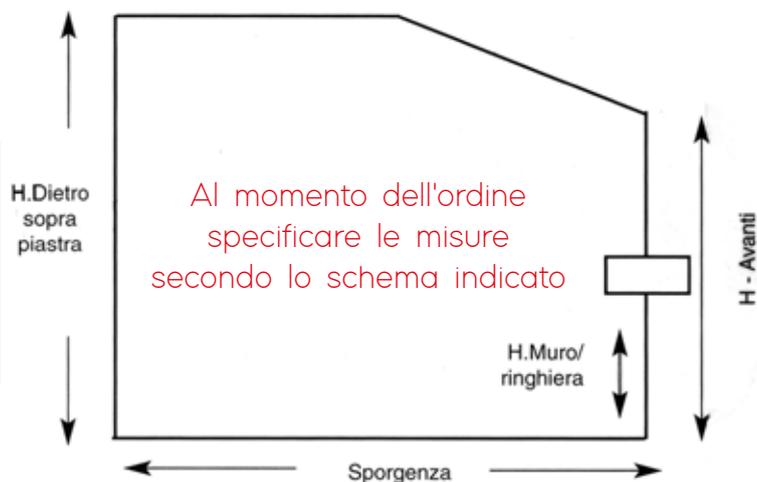

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



ral 1013



ral 7035



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.
Solo per il Lazio di serie a molla


1 Campata B/Q

Sporgenza	Larghezza				Frang.
	300	400	500	600	
300	2.293	2.590	2.878	3.167	4
400	2.540	2.970	3.329	3.679	5
500	2.941	3.334	3.766	4.183	6
600	3.150	3.613	4.062	4.508	7
supp. B/Q.	2	3	3	3	

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

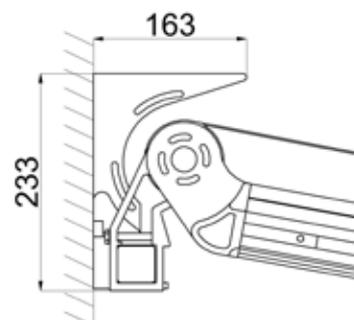


2 Campate B/Q telo unico

Sporgenza	Larghezza					Frang.
	600	700	800	900	1000	
300	4.422	4.909	5.317	5.706	6.141	4
400	4.699	5.094	5.493	5.978	6.442	5
500	5.199	5.697	6.176	6.811	7.277	6
600	5.706	6.105	6.630	7.374	8.007	7
supp. B/Q.	3	5	5	5	5	

Misure intese per tenda finita

Attacco a soffitto

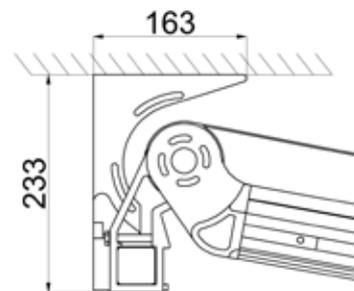

Garden b/q

SG-V GARDEN CON FRANGIVENTO VERTICALI + 5%
(i frangivento verticali sono posizionati 1 ogni metro di larghezza; si consiglia di posizionare i frangivento orizzontali ogni metro).

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

€ 58,61 MI

Tettino centrale in alluminio

€ 56,30 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende attico


Pag. 134






Tenda per attico realizzata con 1 SOLA GUIDA ROBUSTA DA ACCOPPIARE AD UNA TENDA PRINCIPALE CHE LE ABBA ENTRAMBE, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte superiore delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico, ed è possibile regolare la pendenza della parte superiore in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Profilo guida

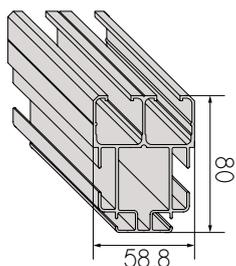

Staffe regolabili in alluminio




Supporto p/s barra quadra in alluminio




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	600
Altezza	cm	200

CE	
Larghezza 500 Sporgenza 600 Altezza 200	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40

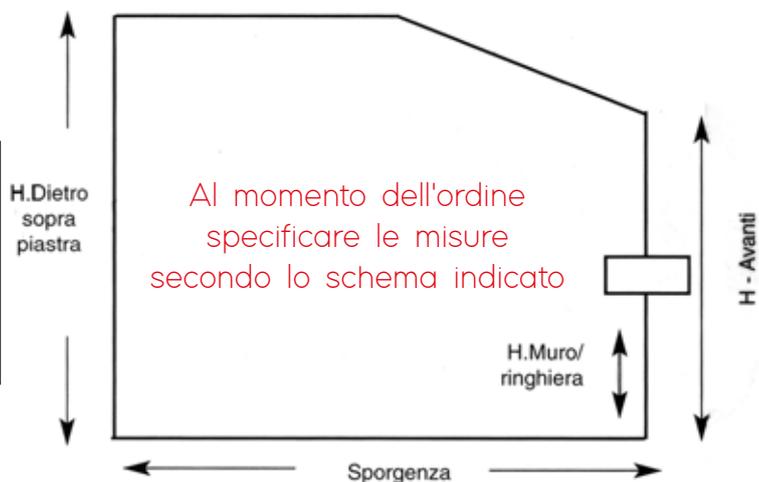

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



GARDEN

ACCOPPIATI



ral 9010



ral 1013



ral 7035



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.
Solo per il Lazio di serie a molla

P/S Accoppiato

Sporgenza	Larghezza			Frang.
	300	400	500	
300	1.685	1.785	2.022	4
400	1.755	1.979	2.284	5
500	1.897	2.178	2.595	6
600	2.029	2.234	2.749	7

Misure intese per tenda finita


B/Q Accoppiato

Sporgenza	Larghezza			Frang.
	300	400	500	
300	2.003	2.124	2.390	4
400	2.290	2.435	2.726	5
500	2.349	2.696	3.088	6
600	2.413	2.746	3.248	7
supp. B/Q.	2	3	3	


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI


Attacco a parete

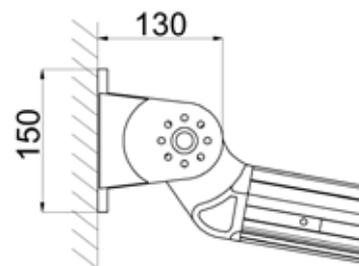

Attacco a soffitto

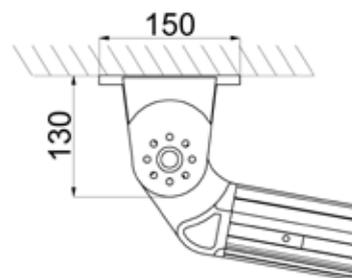

Attacco a parete / soffitto

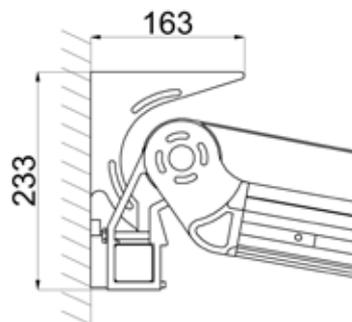

Garden acc.

SG-V GARDEN CON FRANGIVENTO VERTICALI + 5%
(i frangivento verticali sono posizionati 1 ogni metro di larghezza; si consiglia di posizionare i frangivento orizzontali ogni metro).

OPTIONAL

- Tettino di protezione in alluminio
- Tettino centrale in alluminio
- Verniciature non di serie
- Motori e automatismi
- Tessuti diversi dal tempotest
- Note comuni tende attico

€ 58,61 MI

€ 56,30 MI

Pag. 218

Pag. 210

Pag. 200


Pag. 134






Tenda per attico realizzata con guide robuste, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate, ed è possibile regolare la pendenza della parte superiore in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Profilo guida

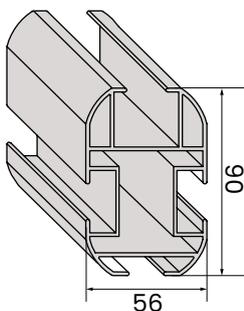

Staffe regolabili
in alluminio




Piedino
in alluminio



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	600
Altezza	cm	200

CE	
Larghezza 500 Sporgenza 600 Altezza 200	
Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m ²)	40

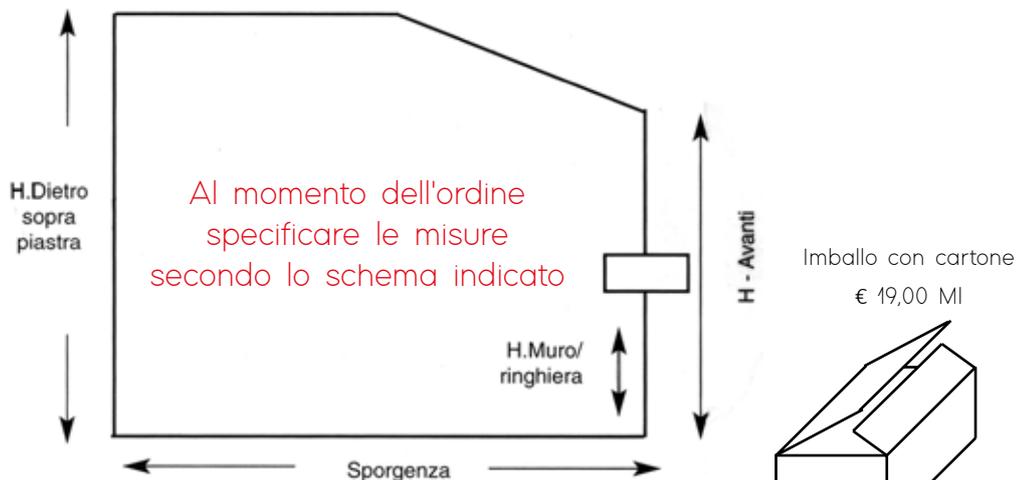

NEW GARDEN P/S



ral 9010



ral 1013



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.
Solo per il Lazio di serie a molla


Campata singola P/S

Sporgenza	Larghezza			
	300	400	500	Frang.
300	1.723	1.988	2.233	4
400	2.004	2.313	2.859	5
500	2.286	2.643	3.003	6
600	2.470	2.871	3.259	7

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a parete

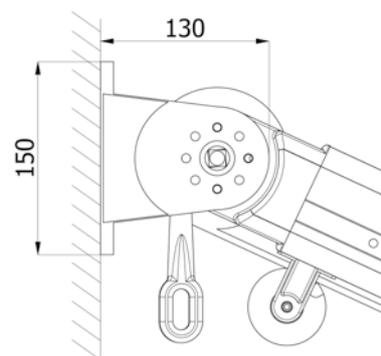


Accoppiato P/S

Sporgenza	Larghezza			
	300	400	500	Frang.
300	1.389	1.487	1.715	4
400	1.587	1.675	1.972	5
500	1.594	1.871	2.282	6
600	1.723	1.925	2.430	7

Misure intese per tenda finita

Attacco a soffitto

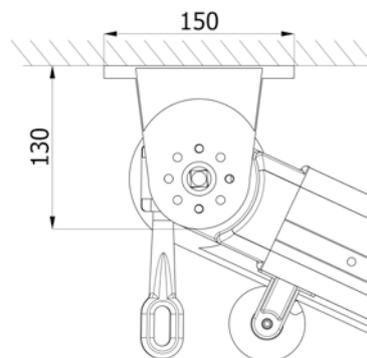

New garden

SG-V GARDEN CON FRANGIVENTO VERTICALI + 5%
(i frangivento verticali sono posizionati 1 ogni metro di larghezza; si consiglia di posizionare i frangivento orizzontali ogni metro).

OPTIONAL

Tettino di protezione in alluminio

€ 58,61 MI

Tettino centrale in alluminio

€ 56,30 MI

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210


Tessuti diversi dal tempotest

Pag. 200

Note comuni tende attico

Pag. 134




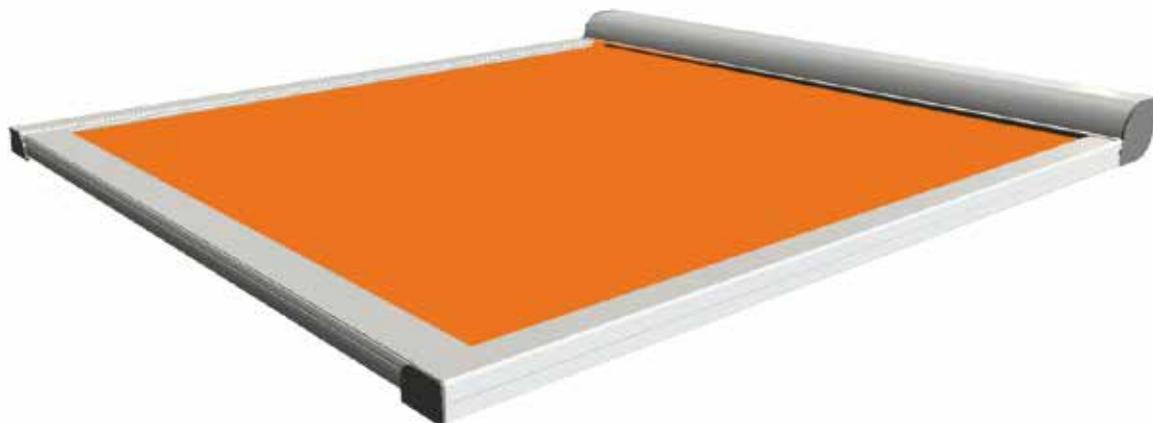


Questo modello è la soluzione indispensabile per combattere il ben noto "effetto serra" nelle verande.
Il sistema di raccolta motorizzata, di avanzata tecnologia, offre una reale semplicità di utilizzo.

N.B. Per questo modello è sconsigliato l'utilizzo di tessuti acrilici, si consiglia l'utilizzo di tessuti poliestere, o pvc precontraint.


Piedino fisso
in alluminio




Cassonetto



Profilo guida



Profilo terminale




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
Sporgenza cm 500

OPTIONAL



Supporto cassonetto
in alluminio




Kit Gamba



Supporto guida
regolabile in altezza

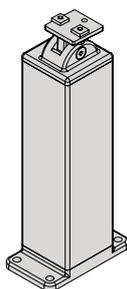

Imballo con cartone
€ 19,00 MI



CE

Larghezza 400 Sporgenza 500
Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40



ral 9010



ral 8017



ral 1013



ral 7035



Con telecomando

Raffaello

Sporgenza	Larghezza						
	200	250	300	350	400	450	500
150	2.661	2.843	3.028	3.214	3.401	3.585	3.770
175	2.720	2.904	3.082	3.273	3.461	3.645	3.833
200	2.779	2.961	3.144	3.334	3.521	3.705	3.891
225	2.837	3.022	3.206	3.394	3.579	3.765	3.951
250	2.899	3.085	3.266	3.456	3.638	3.826	4.012
275	2.957	3.144	3.324	3.513	3.701	3.885	4.073
300	3.093	3.279	3.462	3.652	3.837	4.022	4.208
325	3.162	3.340	3.522	3.710	3.903	4.080	4.266
350	3.214	3.401	3.581	3.770	3.965	4.144	4.328
375	3.273	3.461	3.639	3.831	4.025	4.202	4.384
400	3.334	3.521	3.701	3.891	4.083	4.262	4.446
425	3.471	3.656	3.837	4.027	4.221	4.397	4.584
450	3.547	3.734	3.913	4.103	4.297	4.476	4.660
475	3.626	3.812	3.991	4.182	4.003	4.552	4.736
500	3.702	3.889	4.072	4.260	4.453	4.629	4.815

Misure intese per tenda finita

Misure massime consigliate l. cm 400 x sp. cm 500

Il terminale si arresta a 3 cm dal fondo della guida di scorrimento.

Le tende di larghezza compresa tra 200 cm e 300 cm vengono realizzate con tubo avvolgitore diam. 78, misure superiori vengono realizzate con tubo avvolgitore diam. 85.

Motore e telecomando compresi nel prezzo.

Di serie: Motore e telecomando.

Piedini fissi (uno ogni ml per la larghezza e per la profondità).

OPTIONAL

Supporto guida regolabile in altezza

€ 31,63 Pz

Supporto cassonetto parete/soffitto in alluminio

€ 133,81 Cp

Piedini e innesto guida

€ 82,71 Cp

Profilo traversa e gamba cm 80x80

€ 64,47 Ml

Innesto traversa

€ 45,48 Cp

Verniciature non di serie

Pag. 218

Motori e automatismi

Pag. 210

Tessuti diversi dal tempotest


Pag. 200

Note comuni tende attico


Pag. 134

INGOMBRI

Attacco a parete

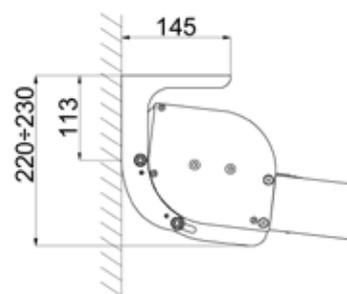


Attacco a soffitto

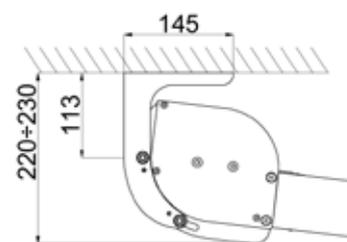



Ingombri tenda impacchettata

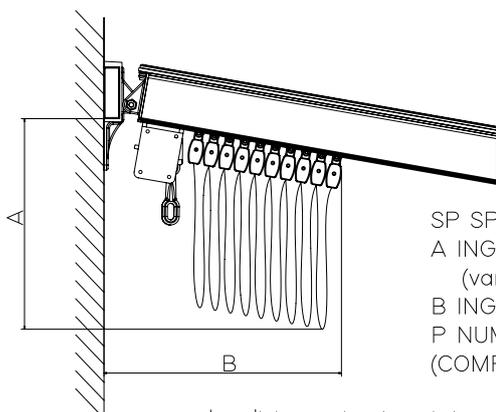

SP SPORGENZA
 A INGOMBRO TELO IN ALTEZZA
 (variabile secondo inclinazione)
 B INGOMBRO TELO IN SPORGENZA
 P NUMERO PROFILI PORTATESSUTO
 (COMPRESO TERMINALE)

La distanza tra i portatessuti non è mai superiore a cm. 60

SP	A* CM	B* CM	P =
200	34	43	4
250	37	44	5
300	40	45	6
350	43	46	7
400	46	47	8
450	49	48	9
500	52	49	10
550	55	50	11
600	58	51	12

*VALORI INDICATIVI



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400
 Sporgenza cm 400


CE

Larghezza 400 Sporgenza 400

Classe secondo EN 13561:2009 1

Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

Imballo con cartone
 € 19,00 MI





ral 9010



antracite



ral 1013



ral 8017



Movimentazione
standard, con corda
in polivinile Ø 5 mm

Riviera autoportante

		Larghezza		
		300	400	500
Sporgenza	300	2.594	2.968	3.343
	400	2.931	3.369	3.812
	500	3.274	3.782	4.285

Misure intese per tenda finita

Riviera addossata

		Larghezza		
		300	400	500
Sporgenza	300	2.334	2.711	3.087
	400	2.674	3.112	3.553
	500	3.017	3.523	4.027

Misure intese per tenda finita

Riviera senza gambe

		Larghezza		
		300	400	500
Sporgenza	300	2.023	2.331	2.640
	400	2.415	2.775	3.143
	500	2.594	3.224	3.647

Misure intese per tenda finita

Riviera

Riviera autoportante e addossata fornita di serie con gambe alte cm 250.

La bitta per la raccolta della fune viene posizionata di serie a destra.

Per posizioni diverse fare richiesta al momento dell'ordine.

OPTIONAL

Manovra motore meccanico

Verniciature non di serie

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende attico

€ 312,00 Pz

Pag. 218

Pag. 200

Pag. 134



Se non specificato al momento dell'ordine:


- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello A altezza cm 28 (soltanto per la regione Lazio disegno G altezza cm 30).
- Il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010, ad eccezione per il modello TMT per il quale verrà fornito il colore Bronzo.
- Se non diversamente specificato al momento dell'ordine l'arganello verrà posizionato a destra guardando la tenda da davanti.
- L'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero).
- Il tessuto scende cm 100 sotto la curva, eventuali diversità dovranno essere richieste al momento dell'ordine. Calate di tessuto superiori saranno calcolate al prezzo del tessuto confezionato al metro quadro.
- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.



STRUTTURE DA GIARDINO



Ombrellone a palo laterale con telaio in alluminio verniciato grigio antracite, componenti in ferro zincato verniciato e corone in resina, completo di soffietto antivento, apertura a manovella, ragno girevole a 360° (base in acciaio inclusa, piastre in lavato escluse).

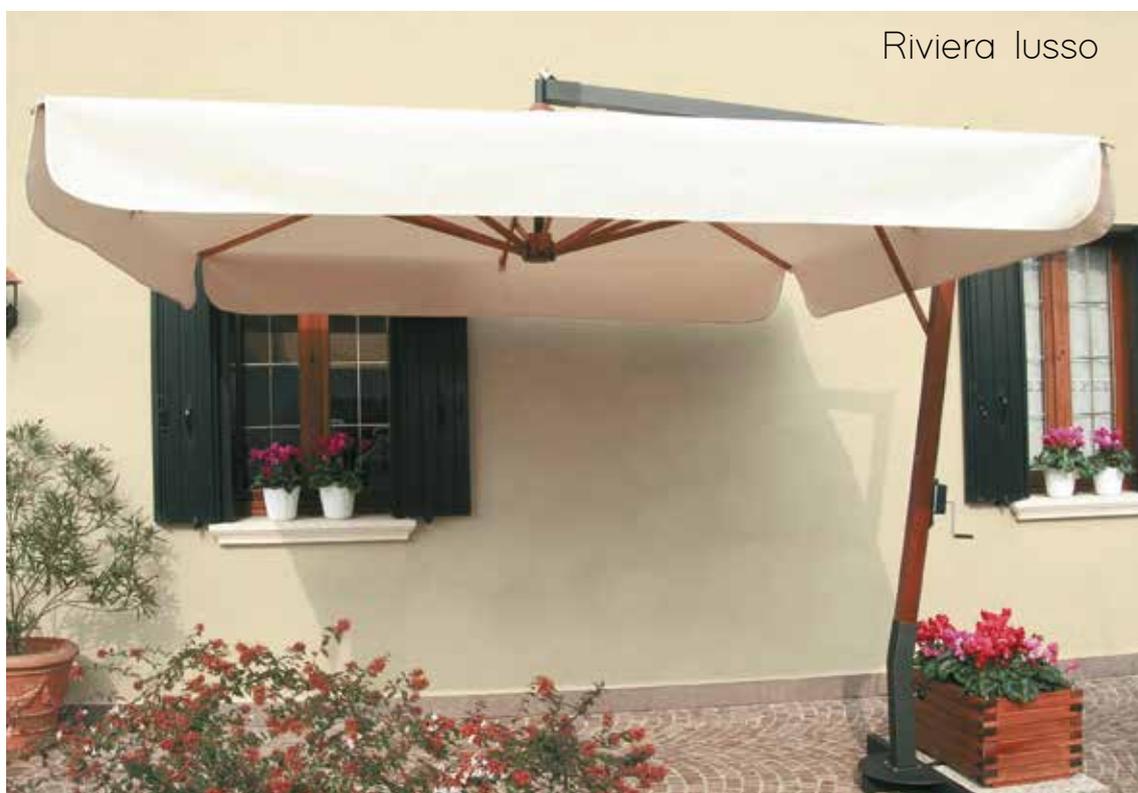

Ombrellone a palo laterale con palo verticale in pregiato legno iroko impregnato e palo orizzontale in alluminio verniciato grigio antracite, stecche in legno duro verniciato tinta iroko, componenti in acciaio zincato e verniciato colore grigio antracite, completo di soffietto antivento, apertura a manovella, con stecca di rinforzo tra palo verticale e ragno, girevole a 360° (base in acciaio inclusa, piastre in lavato escluse).

Venere

Dimensioni	Palo	N. stecche	Mant.*	Acrilico	Pvc	Tempotest
200x200	7,2x7,2	5/1,5x3	SI	2.055	2.484	2.175
250x250	7,2x7,2	5/1,5x3	SI	2.183	2.578	2.331
300x300	7,2x7,2	8/1,5x3	SI	2.436	2.917	2.602
200x300	7,2x7,2	6/1,5x3	SI	2.180	2.372	2.329
300x400	7,2x7,2	8/1,5x3	SI	2.736	3.410	3.004

Riviera lusso

Dimensioni	Palo	N. stecche	Mant.*	Acrilico	Pvc	Tempotest
300x300	7,2x7,2	8/1,7x2,9	SI	2.355	2.830	2.523
200x300	7,2x7,2	6/1,7x2,9	SI	2.129	2.518	2.279
300x400	7,2x7,2	8/1,7x3,5	SI	2.674	3.339	2.942

OPTIONAL

Piastre in lavato 50 x50 kg. 21 (utilizzabili su tutti gli ombrelloni a palo laterale)

€ 27,00 cad

*Mantovana fornita di serie dritta disegno "L".

TESSUTI:

Acrilico: 100% peso 320gr/mq, trattato antimuffa, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, nei colori: ecrù, corda, e bianco.


Pvc: 500gr/mq, nei colori: bianco, ecrù

Tempotest Parà: 300 gr/mq, nei colori: ecrù 151/15, corda 14, giallo 12/15, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, nero 24, tortora 926, grigio 97/15, nocciola melangiato 106, bianco 15, grigio chiaro 79, grigio chiaro tramato 986/727 e testa di moro 81.

TEMPI DI CONSEGNA 15 GG LAVORATIVI.

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



Leonardo



Ombrellone a palo centrale con telaio in alluminio verniciato bianco oppure grigio antracite, completo di soffietto antivento, apertura ad asticella, tubo pieghevole in acciaio zincato e verniciato, con sistema telescopico a doppio ragno che permette la chiusura sopra i tavoli sottostanti (base esclusa).

Dolomiti



Ombrellone a palo centrale con telaio in legno duro verniciato, completo di soffietto antivento, apertura a doppia carrucola (base esclusa).

Leonardo

Dimensioni	Palo	N. stecche	Mant.*	Acrilico	Pvc	Tempotest
Ø 800	10	8/2x3,5	SI	6.927	11.300	7.992
450x450	10	8/2x3,5	SI	5.289	6.739	5.654
500x500	10	8/2x3,5	SI	5.654	7.259	6.283
550x550	10	8/2x3,5	SI	6.017	8.122	6.739
600x600	10	8/2x3,5	SI	6.736	8.987	7.725
400x500	10	8/2x3,5	SI	5.257	6.911	5.765
450x550	10	8/2x3,5	SI	5.799	7.380	6.446
400x600	10	8/2x3,5	SI	5.675	7.544	6.486
500x600	10	8/2x3,5	SI	6.174	8.579	6.761

OPTIONAL

Base acciaio zincato verniciato bianco opp. antracite (per 12 piastre) 106,5x106,5xH13	€ 728,00 cad
Contropiastra da cementare a scomparsa in acciaio zincato 30x30 per fissaggio a terra	€ 166,58 cad
Piastra in lavato 50x50 da kg. 21 (utilizzabili per tutti gli ombrelloni a palo centrale)	€ 27,00 cad

Dolomiti

Dimensioni	Palo	N. stecche	Mant.*	Acrilico	Pvc	Tempotest
Ø 300	4,8	8/1,7x2,9	NO	835	1.699	973
Ø 350	4,8	8/1,7x2,9	NO	958	1.818	1.131
300x300	4,8	8/1,7x2,9	SI	948	1.386	1.117
400x400	5,8	8/1,7x3,5	SI	1.493	2.058	1.824
200x300	4,8	6/1,7x2,9	SI	798	1.156	950
300x400	4,8	8/1,7x3,5	SI	1.213	1.811	1.465

OPTIONAL

Base in graniglia da kg. 35 diam. 55 mm con tubo per palo diam. 48 mm	€ 85,65 cad
Base in graniglia da kg. 50 diam. 60 mm con tubo per palo diam. 58 mm	€ 90,48 cad

*Mantovana fornita di serie dritta disegno "L".

TESSUTI:


Acrilico: 100% peso 320gr/mq, trattato antimuffa, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, nei colori: ecrù, corda, e bianco.

Pvc: 500 gr/mq, nei colori: bianco, ecrù.

Tempotest Parà: 300 gr/mq, nei colori: ecrù 151/15, corda 14, giallo 12/15, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, nero 24, tortora 926, grigio 97/15, nocciola melangiato 106, bianco 15, grigio chiaro 79, grigio chiaro tramato 986/727 e testa di moro 81

Imballo con cartone
€ 19,00 MI


TEMPI DI CONSEGNA 15 GG LAVORATIVI





Tunnel fisso in alluminio con centine realizzate con profilo cappottina 14,4x50 e copertura in Pvc 450 gr. tinta unita.

Profilo
standard




Supporto centina fisso



Supporto centina regolabile



Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010

Eco Tunnel

		Larghezza						
		200	250	300	350	400	450	500
Sporgenza	200	3.975	4.124	4.433	4.587	4.736	4.884	5.035
	300	4.368	4.548	4.884	5.075	5.255	5.436	5.626
	400	4.761	4.979	5.352	5.562	5.779	5.991	6.210
	500	5.159	5.397	5.798	6.047	6.298	6.543	6.831
	600	6.381	6.618	7.040	7.329	7.605	7.880	8.157
	700	6.800	7.086	7.497	7.807	8.122	8.617	9.104
	800	7.176	7.518	7.957	8.301	8.640	8.963	9.265
	900	7.574	7.949	8.425	8.789	9.159	9.535	9.905
	1000	8.751	9.159	9.668	10.070	10.467	10.877	11.280

Misure intese per tenda finita

Per larghezze superiori ai 5 ml. si consiglia l'utilizzo di più campate.

Per ottenere il prezzo del tunnel affiancato considerare il costo del singolo -10%.

Per una maggiore resistenza si consiglia di realizzare il tunnel con centine in alluminio sezione tonda \varnothing 40 mm considerando un supplemento del 18%.

Di serie: Altezza gambe 220 cm, Pvc 450 gr,

Eco Tunnel

OPTIONAL

Supporto a sbalzo (max 150 cm)

Verniciature non di serie


Tessuti diversi dal tempotest

€ 379,22 Pz

Pag. 218

Pag. 200




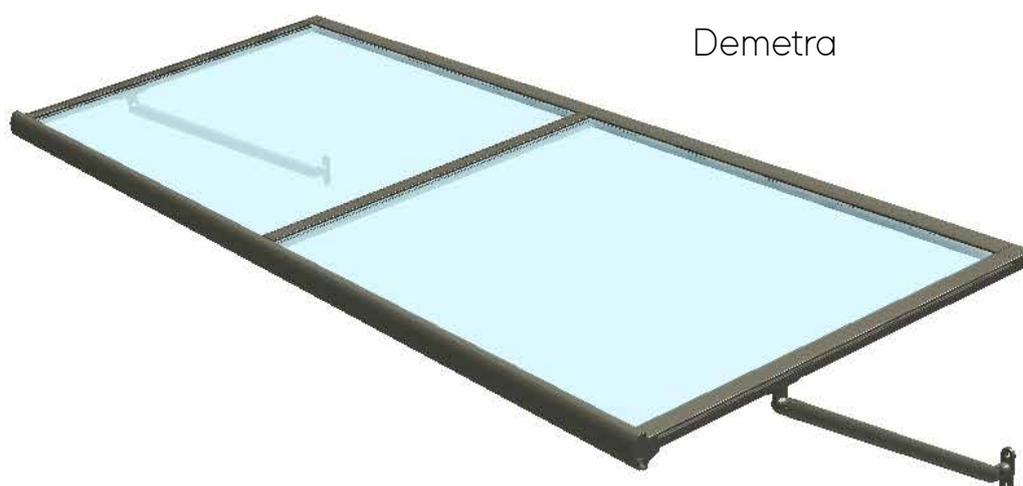

Demetra

Pensilina in alluminio con copertura in policarbonato trasparente unica densità spessore 4mm.

Imballo con cartone
€ 19,00 MI





ral 9010



ral 6005



antracite



opalino + 5%



bronzo + 5%



trasparente



ral 1013



ral 7035



ral 8017



ral 9005



bronzo

Demetra

	Larghezza						
	150	200	250	300	350	400	oltre 400 al ml
Sporgenza							
60	756	943	1.135	1.414	1.699	1.886	440
80	943	1.179	1.412	1.767	2.121	2.354	548
100	1.063	1.327	1.595	1.990	2.390	2.657	618
120	1.272	1.588	1.907	2.384	2.857	3.174	741
150	1.570	1.961	2.353	2.940	3.529	3.918	915
supporti	2		2		3		
Moduli	2		3		4		

Misure intese per tenda finita

Fornita completa di gronda.


Fino a cm. 400 di serie 2 bracci laterali, da cm 401 fino a cm 600 anche un braccio centrale.

OPTIONAL

Verniciature non di serie


Pag. 218



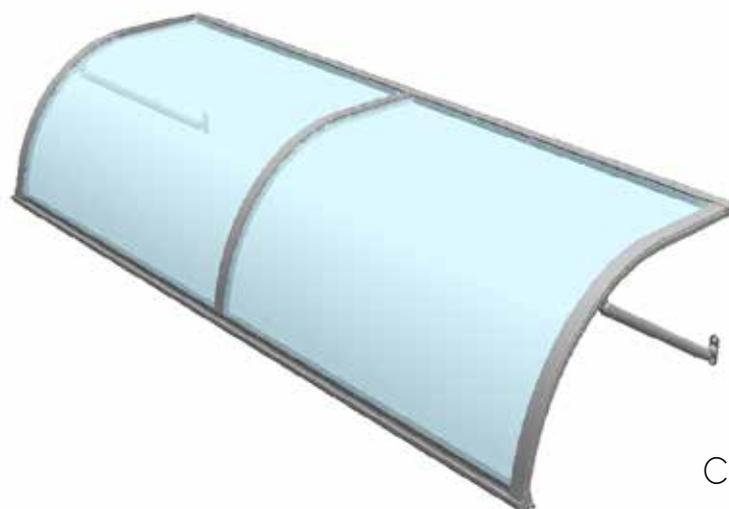


Crono

Pensilina in alluminio con copertura in policarbonato trasparente unica densità spessore 4mm.

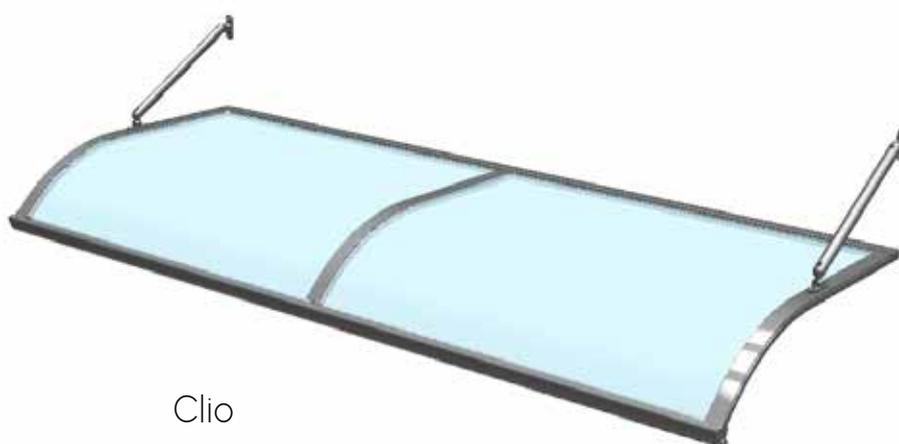

Clio

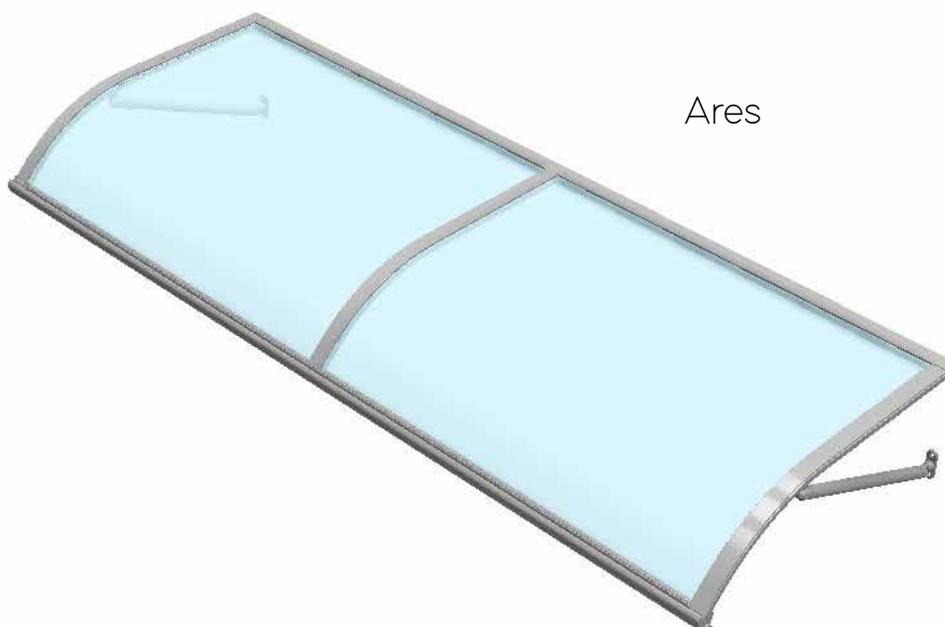

Ares



Crono Clio Ares


		Larghezza						
		150	200	250	300	350	400	oltre 400 al ml
Sporgenza	80	1.431	1.653	1.878	2.477	2.818	3.042	695
	100	1.558	1.811	2.064	2.714	3.093	3.347	765
	120	1.775	2.075	2.942	3.110	3.563	3.861	887
	140	1.957	2.301	3.227	3.450	3.965	4.304	989
	160	2.264	3.279	3.695	4.015	4.637	5.353	1.213
	supporti	2	2	3				
	Moduli	2	3	4				

Misure intese per tenda finita


Fornita completa di gronda.

Fino a cm. 400 di serie 2 bracci laterali, da cm 401 fino a cm 600 anche un braccio centrale.

Imballo con cartone
€ 19,00 MI




Nike

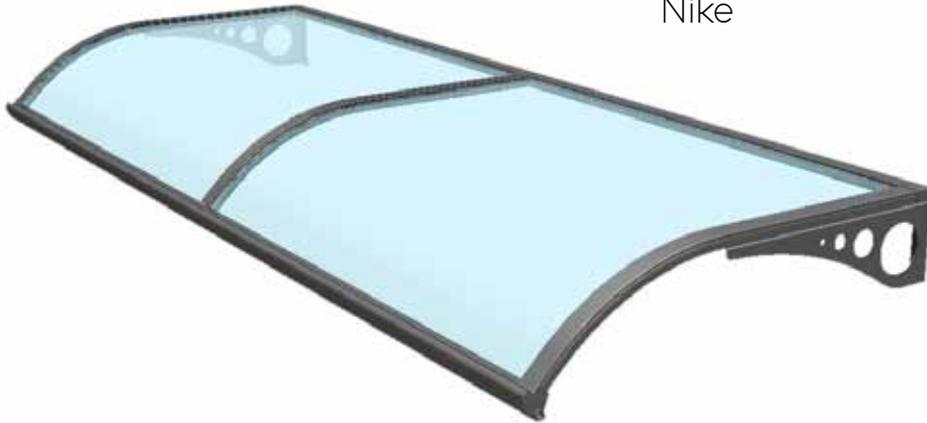

Pensilina in alluminio con copertura in policarbonato trasparente unica densità spessore 4mm.

Ermes

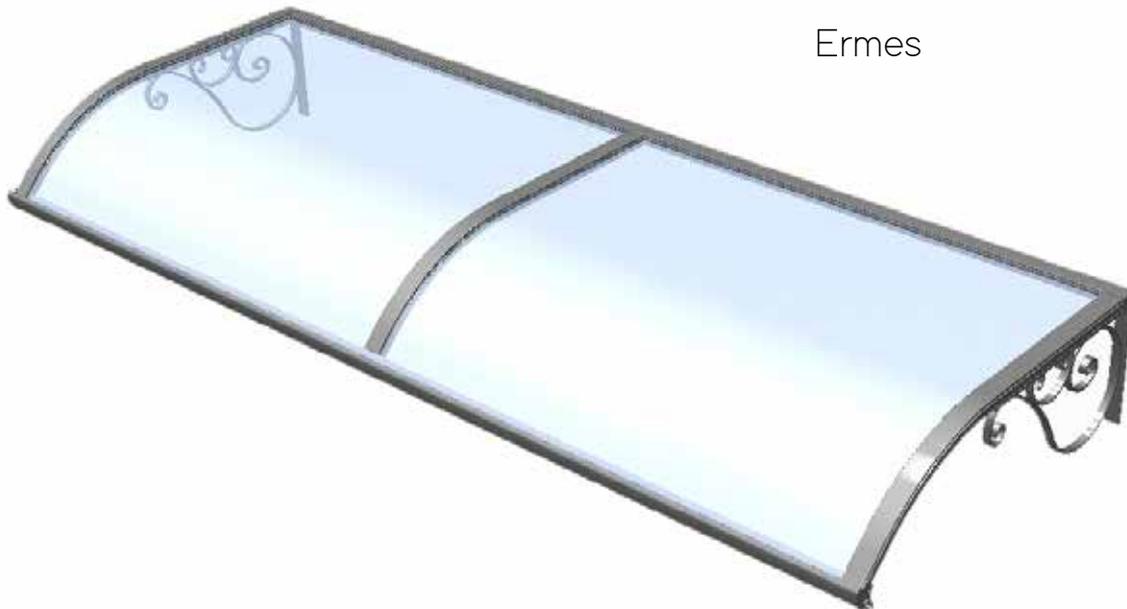



Policarbonato
compatto sp. 4mm



ral 9010



ral 6005



antracite



opalino + 5%



bronzo + 5%



trasparente



ral 1013



ral 7035



ral 8017



ral 9005



bronzo

Nike

		Larghezza						
		150	200	250	300	350	400	oltre 400 al ml
Sporgenza	90	1.447	1.689	1.930	2.535	2.896	3.137	720
	110	1.629	1.913	2.682	2.869	3.298	3.582	824
	130	1.820	2.140	2.996	3.210	3.692	4.012	923
	150	2.025	2.395	3.302	3.592	4.152	4.521	1.041
supporti		2		2		3		
Moduli		2		3		4		

Misure intese per tenda finita

Ermes

		Larghezza						
		150	200	250	300	350	400	oltre 400 al ml
Sporgenza	90	1.331	1.573	1.813	2.359	2.722	2.961	681
	110	1.511	1.798	2.449	2.691	3.123	3.407	786
	130	1.687	2.009	2.731	3.010	3.492	3.814	881
	150	1.929	2.301	3.112	3.450	4.008	4.380	1.011
supporti		2		2		3		
Moduli		2		3		4		


Misure intese per tenda finita

Fornita completa di gronda.

Fino a cm. 400 di serie 2 bracci laterali, da cm 401 fino a cm 600 anche un braccio centrale.

Imballo con cartone

€ 19,00 MI






Tunnel fisso in alluminio con copertura in polycarbonato trasparente unica densità spessore 4mm.

Imballo con cartone

€ 19,00 MI



TUNNEL IN POLICARBONATO



Policarbonato
compatto sp. 4mm



ral 9010



opalino + 5%



bronzo + 5%



trasparente

Tunnel in Policarbonato

	Larghezza						
	200	250	300	350	400	450	500
200	4.558	4.854	5.310	5.609	5.904	6.196	6.496
300	5.244	5.644	6.196	6.608	7.009	7.408	7.819
400	5.927	6.440	7.105	7.606	8.118	8.622	9.135
500	6.621	7.222	7.991	8.605	9.219	9.833	10.482
600	8.134	8.811	9.673	10.397	11.114	11.826	12.542
700	8.844	9.645	10.566	11.386	12.213	13.222	14.221
800	9.512	10.440	11.463	12.393	13.320	14.228	15.110
900	10.206	11.236	12.372	13.393	14.423	15.454	16.483
1000	11.674	12.815	14.051	15.186	16.316	17.455	18.588

Misure intese per tenda finita

Di serie: Altezza gambe 220 cm.

Tunnel
policarbonato






TENDE TECNICHE




Per gli ordini di apparati a sporgere specificare sempre:

- se la misura è luce o finita.
- se le fiancate sono in luce (dis.A) oppure incassate (dis.B).

Dis. A

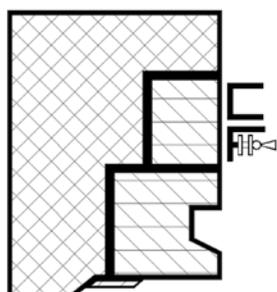

Dis. B

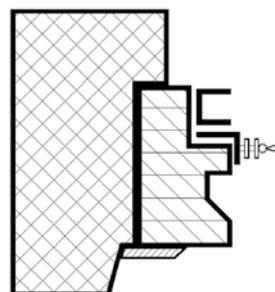

Descrizione	u.m.	Prezzo	m.f.*
PVC peso kg. 4,2 mq Colori standard e tintolegno	Mq	43,94	1,5 mq
PVC peso kg. 4,2 mq colori particolari	Mq	47,97	1,5 mq
ACCIAIO COIBENTATO tinta unita peso kg. 10	Mq	154,39	1,5 mq
ACCIAIO COIBENTATO finto legno peso kg. 10	Mq	170,41	1,5 mq
ACCIAIO COIBENTATO col. particolari e raffaello peso kg. 10	Mq	173,70	1,5 mq
ALLUMINIO COIBENTATO tinta unita	Mq	114,24	1,5 mq
ALLUMINIO COIBENTATO finto legno	Mq	121,44	1,5 mq
ALLUMINIO COIBENTATO colori particolari e raffaello	Mq	125,35	1,5 mq

*Minimo fatturabile

Tutti gli avvolgibili in pvc di larghezza pari o superiore a cm 100 verranno realizzati con 1 rinforzo ogni 15 cm, gli avvolgibili di larghezza pari o inferiore a cm 80 verranno realizzati con 5 rinforzi nella parte bassa per facilitarne la chiusura.

Catenaccioli (obbligo terminale in alluminio)	cp	8,21
Catenaccioli per avvolgibili in alluminio	cp	29,55
Terminale in alluminio per avv. con catenaccioli	ml	18,57
Apparato a sporgere leva laterale in ferro zincato	cd	103,39
Apparato a sporgere leva centrale in ferro zincato	cd	206,57
Calotta ottagonale diam. 60 zincata	cd	4,76
Calotta ottagonale diam. 70 zincata	cd	11,26
Rinforzo per tapparelle in Pvc	ml	1,60
Guida a "U" zincata 19x22	ml	4,89
Guida a "U" zincata 19x30	ml	6,37
Guida a "U" in alluminio 19x28	ml	15,77
Rullo ottagonale liscio zincato diam. 60 8/10	ml	10,90
Rullo ottagonale liscio zincato diam. 70 12/10	ml	32,85
Puleggia zincata diam. 22 (per avv. porta finestra)	cd	10,71
Puleggia zincata diam. 18 (per avv. parapetto)	cd	9,58
Cassetta per avvolgitore standard da murare da 6 ml.	cd	6,69
Avvolgitore standard da 16,5-18,5 con placca inox	cd	15,59
Supporti a murare	cd	7,83
Supporto a bifora	cd	44,00
Tassello a murare per guidacinghia	cd	6,48
Guidacinghia rullini in nylon	cd	1,96
Cinta di manovra bicolore (rotoli da 50 mtl.)	pz	48,87





TESSUTO ECLISSE

Tenda a rullo Libera a Catena

RULLO Ø 42						
Larghezza						
	80	100	120	140	160	180
60	178	194	210	223	239	253
80	182	202	217	233	250	263
100	187	207	223	243	260	276
120	194	213	233	251	269	287
140	201	220	241	260	278	297
160	205	227	247	268	288	310
180	211	233	316	277	301	322
200	216	239	262	285	310	335
220	220	246	271	294	319	347
240	226	253	277	306	332	357
260	230	260	285	312	341	369
280	235	263	292	322	351	381
300	243	271	302	333	364	392
320	249	284	317	349	382	415
340	253	284	317	349	382	415
360	253	285	319	351	384	417
Cassonetto da 90						
	112	130	149	170	189	211



ral 9010



argento

TESSUTO OMBRA 5

Tenda a rullo Libera a Catena

RULLO Ø 42

	Larghezza										
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
60	202	218	236	254	272	290	309	327	343	361	378
80	208	229	248	267	287	307	327	344	366	384	405
100	216	237	258	279	303	324	344	368	389	411	433
120	225	248	270	296	318	340	365	389	413	434	460
140	231	257	281	309	333	360	383	408	434	460	486
160	239	266	295	321	350	376	404	431	458	484	512
180	305	274	306	334	362	392	422	452	481	509	542
200	254	286	317	350	378	411	441	470	502	532	565
220	263	296	328	361	393	426	460	492	525	558	590
240	269	303	337	374	408	442	480	513	569	604	647
260	277	313	352	387	423	461	497	532	590	629	674
280	285	322	362	399	439	478	517	553	613	652	701
300	292	333	373	415	454	494	534	575	636	678	729
320	301	340	383	426	469	512	553	596	659	701	755
340	307	352	394	439	484	528	573	617	684	728	781
360	316	361	406	453	498	547	591	638	704	751	807

Cassonetto da 90

112	130	149	170	189	211	229	249	272	299	328
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TESSUTO SHANTUNG-TELA

Tenda a rullo Libera a Catena

RULLO Ø 32

	Larghezza						
	80	100	120	140	160	180	200
60	179	197	209	225	238	312	265
80	185	201	217	232	248	263	280
100	190	208	225	241	258	276	292
120	197	214	231	249	269	287	305
140	201	218	240	258	278	296	317
160	207	226	247	269	288	309	328
180	210	232	255	277	300	320	342
200	215	240	261	286	309	333	354
220	221	244	270	293	319	342	367
240	226	253	277	303	328	354	380
260	231	258	286	311	338	366	393
280	236	263	292	320	349	377	406
300	241	270	301	328	360	388	416
320	247	277	308	337	367	399	430
340	253	282	316	345	378	410	442
360	244	288	321	356	388	422	456

Cassonetto da 90

112	130	149	170	189	211	229
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



TESSUTO ECLISSE

Tenda a rullo CATENA CON CASSONETTO Ø 90 E GUIDE


	Larghezza					
	80	100	120	140	160	180
100	306	352	396	441	487	534
120	324	372	417	466	511	559
140	340	391	439	487	538	585
160	359	411	462	511	561	612
180	377	429	482	534	583	639
200	396	448	502	557	611	667
220	413	469	525	580	636	692
240	441	501	557	613	674	732
260	462	519	580	639	697	756
280	479	540	600	662	720	784
300	497	559	623	685	748	809
320	517	578	642	707	772	837

TESSUTO OMBRA 5


Tenda a rullo CATENA CON CASSONETTO Ø 90 E GUIDE

	Larghezza										
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
100	321	369	415	463	512	559	607	655	723	773	819
120	340	389	439	488	537	586	637	686	757	807	859
140	358	410	462	512	565	613	665	718	791	843	897
160	376	431	484	537	589	644	696	749	824	879	932
180	399	456	510	566	617	676	733	788	868	924	980
200	423	480	537	596	652	712	769	826	912	970	1.028
220	445	507	566	625	687	746	806	868	954	1.014	1.076
240	480	545	607	670	733	795	857	919	998	1.061	1.126
260	505	570	636	701	765	831	861	961	1.040	1.109	1.176
280	529	597	664	732	798	868	895	1.003	1.086	1.156	1.226
300	555	624	694	764	836	904	973	1.043	1.132	1.203	1.277
320	581	651	723	797	868	942	1.015	1.087	1.179	1.254	1.327




TENDE A RULLO

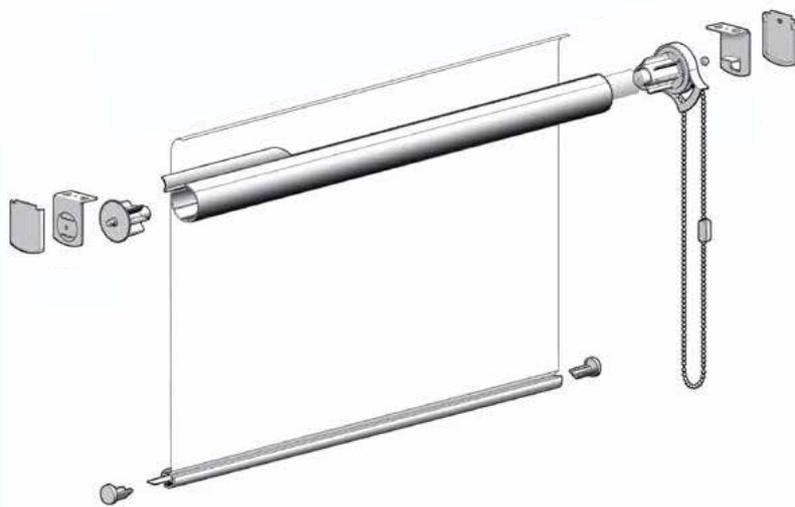

CASSONETTO mm 90
Ispezionabile

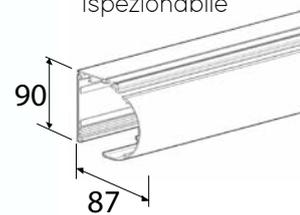

GUIDA 22x55

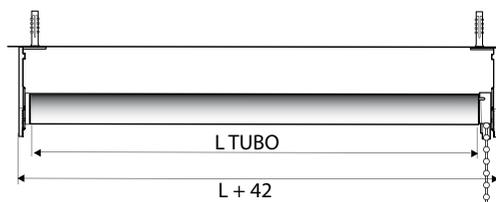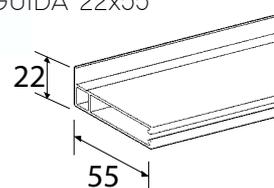

Indicare sempre la posizione dei comandi e se le misure sono luce (verrà fornita 2 mm in meno della luce-vano) o finite.

OPTIONAL

Motore meccanico fine corsa manuale 6/28

Motore Radio fine corsa elettronico 6/28

Telecomando 1 canale

Telecomando 15 canali

Cad. € 210,31

Cad. € 360,00

Cad. € 91,00

Cad. € 185,00



Descrizione	u.m.	Prezzo	m.f.*
VENEZIANA 15 MM colori standard	Mq	87,24	1,5 mq
VENEZIANA 25 MM colori standard	Mq	75,20	1,5 mq
VENEZIANA 50 MM colori standard	Mq	65,54	1,5 mq

*Minimo fatturabile

Misura minima in larghezza cm 16. Misura massima in larghezza ad 1 calata cm 200, misure superiori realizzabili a 2 calate.

Se non specificato al momento dell'ordine il comando di sollevamento verrà posizionato a destra e l'orientamento a sinistra.

Per le misure inferiori a 40 cm di larghezza i comandi verranno posizionati uno a destra e uno a sinistra per motivi di spazio.

Per le misure inferiori a 16 cm di larghezza la veneziana potrà essere realizzata solo con orientamento e sarà fissa.

Se ordinata misura luce la larghezza verrà ridotta di 0,5 cm.

Per le veneziane realizzate con comando New System a corda la larghezza minima realizzabile è di cm 40, mentre per quelle realizzate con monocomando a catena la larghezza minima realizzabile è di cm 35.

OPTIONAL

Lamella colori metallizzati	cd +	15%
Lamella colori perlati	cd +	30%
Lamella colori stampati e duplex (solo mm 25)	cd +	35%
Lamella colori microforati	cd +	45%
Supplemento per lamelle 2 colori	cd +	20%
Supplemento per lamelle 2 colori	cd +	30%
Supplemento per lamelle 4 colori	cd +	40%
Supplemento tende guidate	cd	11,88
Staffe a "L" fisse	cd	3,66
Staffe a "L" regolabili	cd	9,22
Lamelle tagliate a misura	ml	2,43
Cambio cordini	cd	31,14
Monocomando a catena	cd +	23,00
Monocomando a corda	cd +	23,92
Monocomando ad arganello	cd +	275,93
Monocomando ad arganello per ven. 50 mm	cd +	47,66
Monocomando a New System	cd +	23,00
Veneziane con pomolo solo orientamento H standard 150 cm	cd +	45,75
Tettino in alluminio L. max cm 200	ml	58,99







ral 9010



argento



bronzo



ral 1013

Descrizione	u.m.	Prezzo	m.f.*	solo bande**
SHANTUNG (polyestere 100%)	Mq	49,38	2,5 mq	2,45
ROMA ignifugo (polyestere 100%)	Mq	59,86	2,5 mq	3,34
COLORAMA ignifugo (trevira cs 100%)	Mq	106,74	2,5 mq	7,65
ECLISSE ignifugo (fibra di vetro 25% - pvc 75%)	Mq	97,51	2,5 mq	6,88

*Minimo fatturabile in altezza cm 200


** Solo bande senza pesi e catenella.

Indicare sempre la posizione dei comandi, se le misure sono luce o finite e il tipo di apertura (Laterale o Centrale.)

OPTIONAL

Pesi	cd 1,02
Catenella distanziatrice	ml 1,05
Staffe a "L" fisse	cd 3,36
Staffe a "L" regolabili	cd 8,13



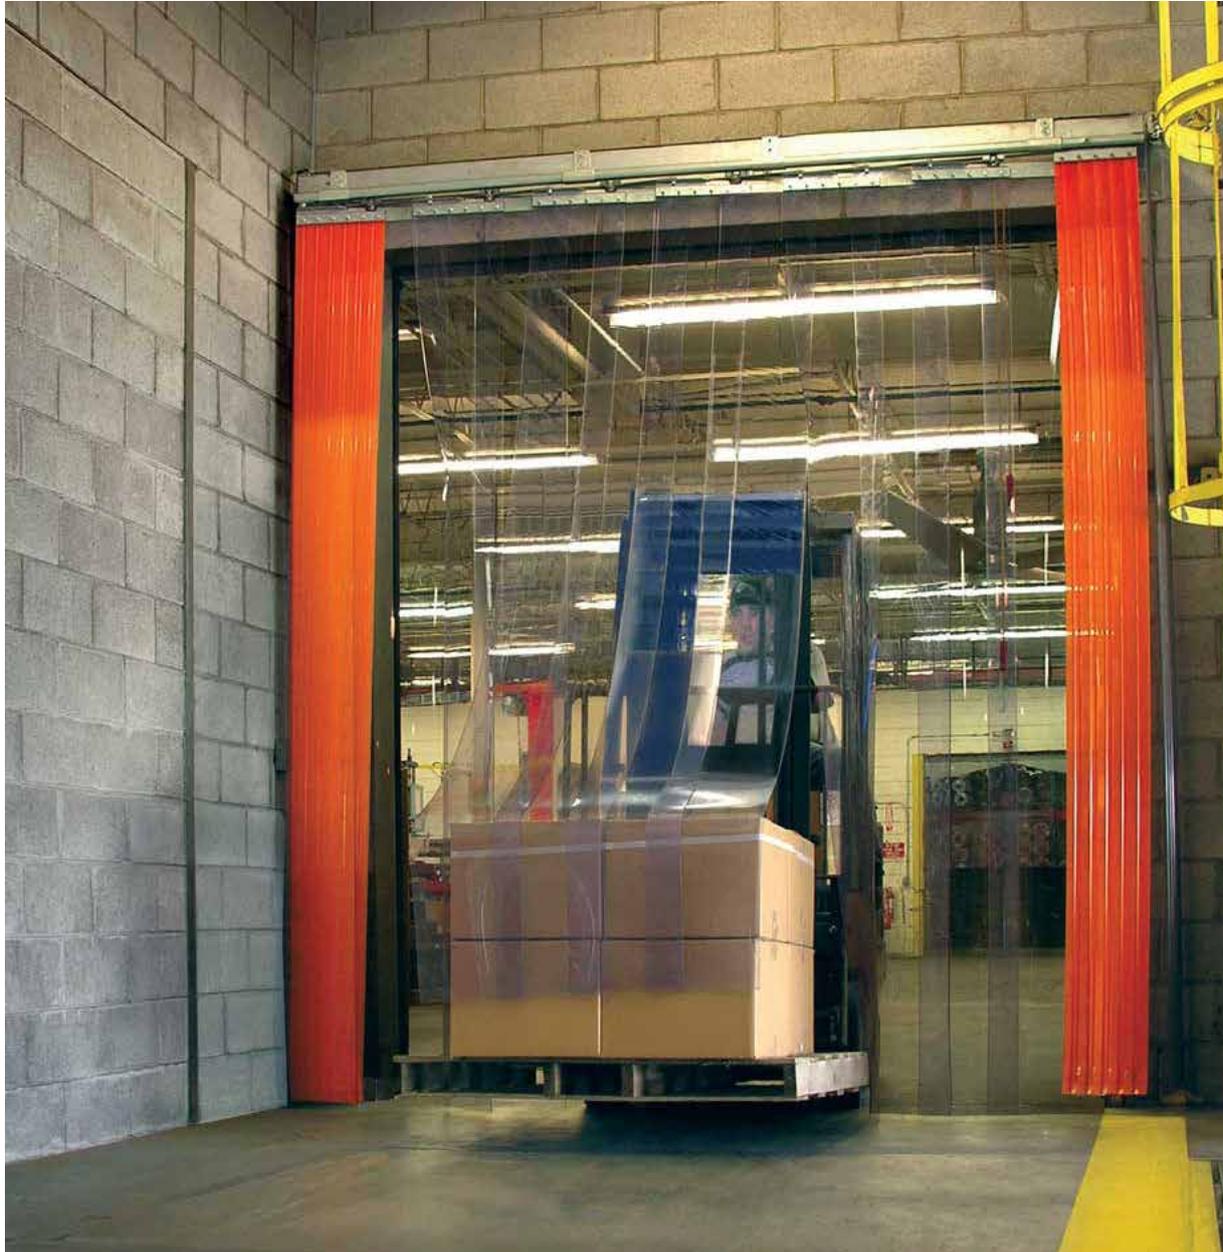

Tende per divisori industriali realizzate con profili a gancera zincati, staffette di fissaggio per bande zincate e bande verticali in cristal port larghe cm 20 spessore 2 mm.

Cristal Port

	Larghezza						
	100	150	200	250	300	350	400
Altezza 100	383	642	734	1.022	1.117	1.373	1.495
150	431	708	821	1.134	1.251	1.527	1.676
200	477	773	907	1.250	1.383	1.678	1.856
250	522	840	995	1.361	1.515	1.830	2.036
300	569	907	1.079	1.476	1.650	1.986	2.216
350	617	973	1.167	1.587	1.781	2.137	2.395
400	662	1.040	1.253	1.700	1.915	2.290	2.573

OPTIONAL

Bande verticali in cristal port l. cm 20 sp. 2mm	ml	10,56
Staffe di fissaggio per bande da cm 20	cd	14,11
Profilo a gancera	ml	129,95
Bande sormontate di cm 5	cd +	10%





La 0.18 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 18 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

- 0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

- 0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

Le dimensioni della 0.18 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza.

0.18

LATERALE-REVERSIBILE



MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
0.18 UN'ANTA LATERALE	MIN.	-	600
	MAX.	2000	2600
0.18 REVERSIBILE	MIN.	-	600
	MAX.	2400	2600

COLORI STANDARD




COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +30%

COLORE ACCESSORI



0.18

Laterale 2 ante



OPTIONAL


Reversibile



Adattatore 45x0.18



Adattatore 45x0.18

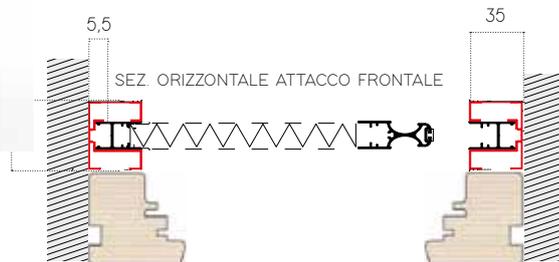

ADATTATORE 45 x 018

MISURE DA ORDINARE

✓ MISURA FINITA: la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.

RETE COLORATA



0.18 LATERALE Minimo di fatturazione: 1 ANTA 1,50 mq - 2 ANTE 3,00 mq

155,00 mq

0.18 REVERSIBILE Minimo di fatturazione: 2,00 mq

171,76 mq

OPTIONAL

Rete colorata

+ 10%

Adattatore 45

11,34 MI





La 0.22 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 22 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

- 0.22 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

- 0.22 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

Le dimensioni della 0.22 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sull'altezza.

0.22

LATERALE-REVERSIBILE

MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
0.22 UN'ANTA LATERALE	MIN.	-	600
	MAX.	2000	2600
0.22 REVERSIBILE	MIN.	-	600
	MAX.	2400	2600

Reversibile



COLORI STANDARD




COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +30%


COLORE ACCESSORI



0.22

Sistemi di fissaggio

Standard aggancio rapido

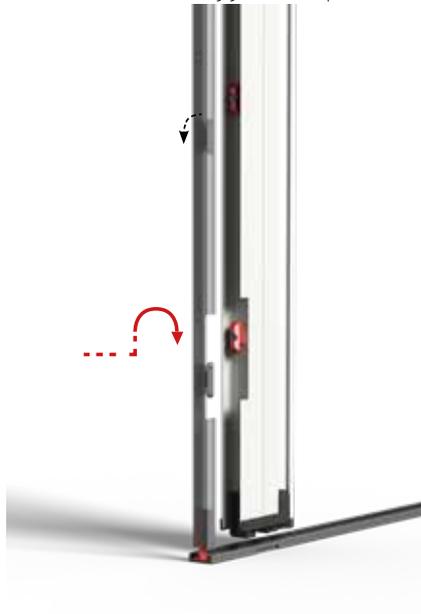

A richiesta a baionetta



OPTIONAL

RETE COLORATA



RETE NERA STANDARD.
A RICHIESTA GRIGIA



0.22 LATERALE Minimo di fatturazione: 1 ANTA 1,50 mq - 2 ANTE 3,00 mq

152,50 mq


0.22 REVERSIBILE Minimo di fatturazione: 2,00 mq

167,50 mq

OPTIONAL

Rete colorata

+ 10%

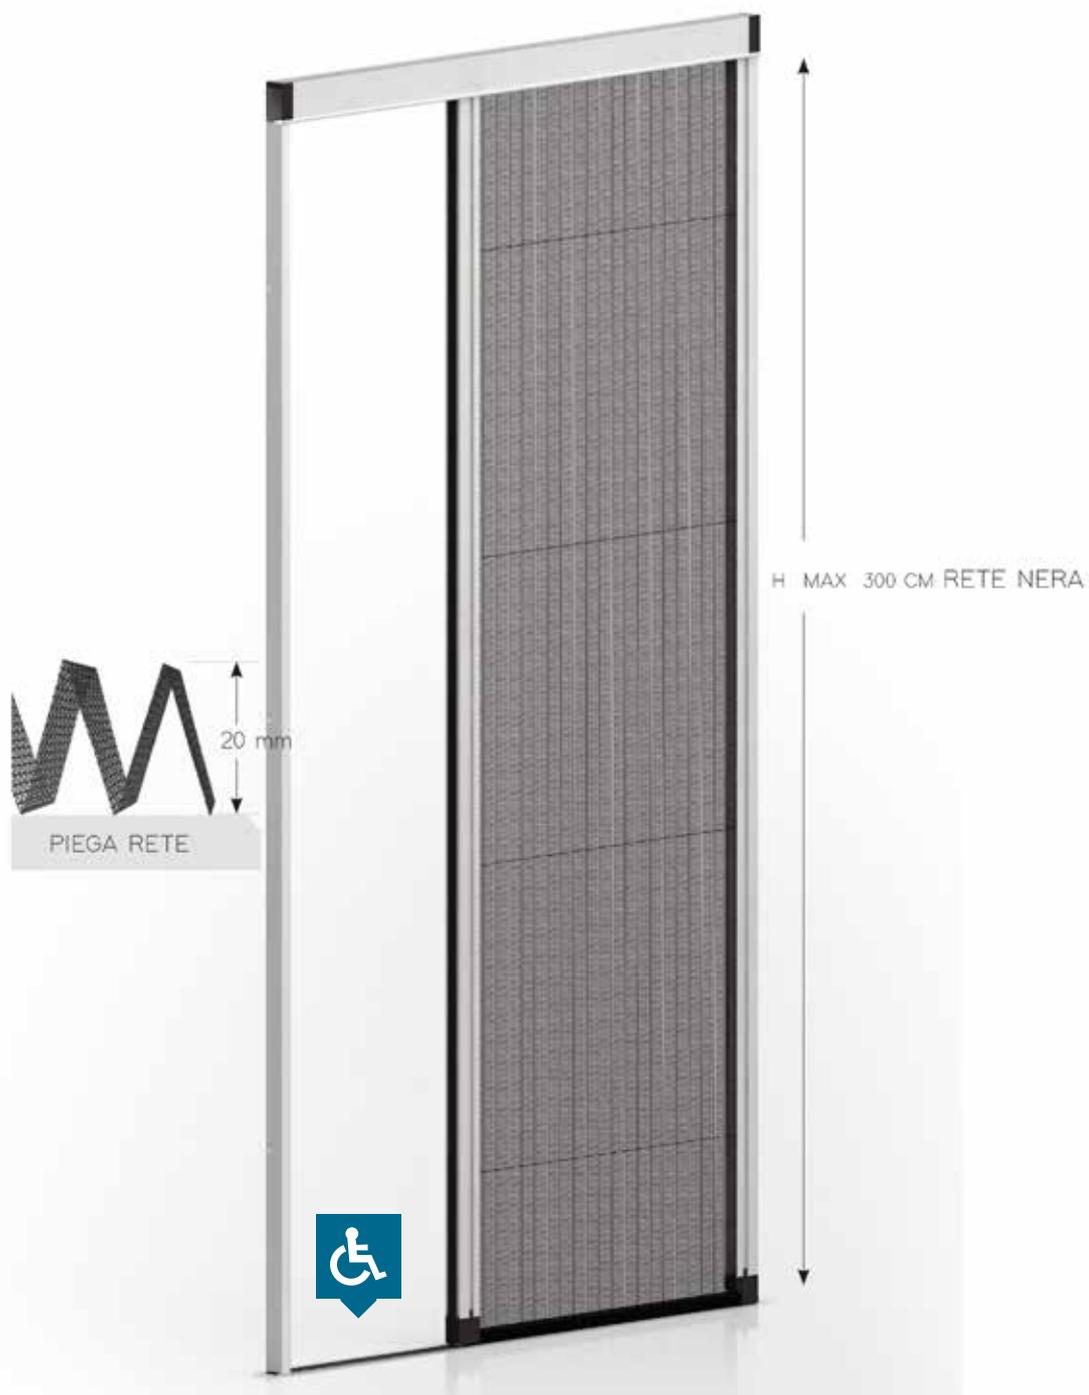

Plissé è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio.
L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.



COLORI STANDARD



COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +30%



COLORE ACCESSORI



OPTIONAL

PROFILO COMPENSATORE PER FISSAGGIO SU PIANI IRREGOLARI

PLISSÈ

ALTEZZA cm		210-240 cm	241-258 cm	259-270 cm	271-300 cm
LARGHEZZA cm	90-105 cm	492,45	523,08	575,75	605,15
	106-120 cm	510,83	545,13	599,03	630,88
	121-135 cm	531,65	568,40	625,98	656,60
	136-160 cm	650,48	687,23	754,60	793,80
	161-180 cm	700,70	720,30	795,03	834,23
	181-200 cm	720,30	738,68	826,88	868,53

COMPENSATORE LATERALE A MURO

+ 35,51 pz.



Tonda è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50 mm per una massima altezza di 2500, da 40 mm per una massima altezza di 1500 mm.

OPTIONAL:

- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- versione top
- clic clac - aggancio rapido

Le dimensioni della Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40-50

VERTICALE CON BOTTONI



MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L		H
		TONDA 40	MIN.	420
	MAX.	1600	1500	
TONDA 50	MIN.	420	-	
	MAX.	1600	2500	

N.B.:
Larghezze fino a mm 600 max H mm 1400

COLORI STANDARD



COLORI ACCESSORI



COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +40%



TONDA



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

larg. min. 650 mm



MANIGLIA CON CRICCHETTO



TONDA 40 - 50 AVV. VERT. Minimo di fatturazione: 1,50 mq

76,18 mq

OPTIONAL

VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+ 37,70	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX	+ 10,56	mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ 34,71	pz.
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+ 15%	



Tonda laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con gancio meccanico).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due con cricchetto (per maggiorazione cricchetto vedi Pag. 41).

Disponibile con cassonetto da 40 o 50 mm di ingombro.

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox

Le dimensioni della Tonda laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40-50

LATERALE CON BOTTONI



MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1400	2600
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2800	2600

COLORI STANDARD


COLORI ACCESSORI



COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +40%

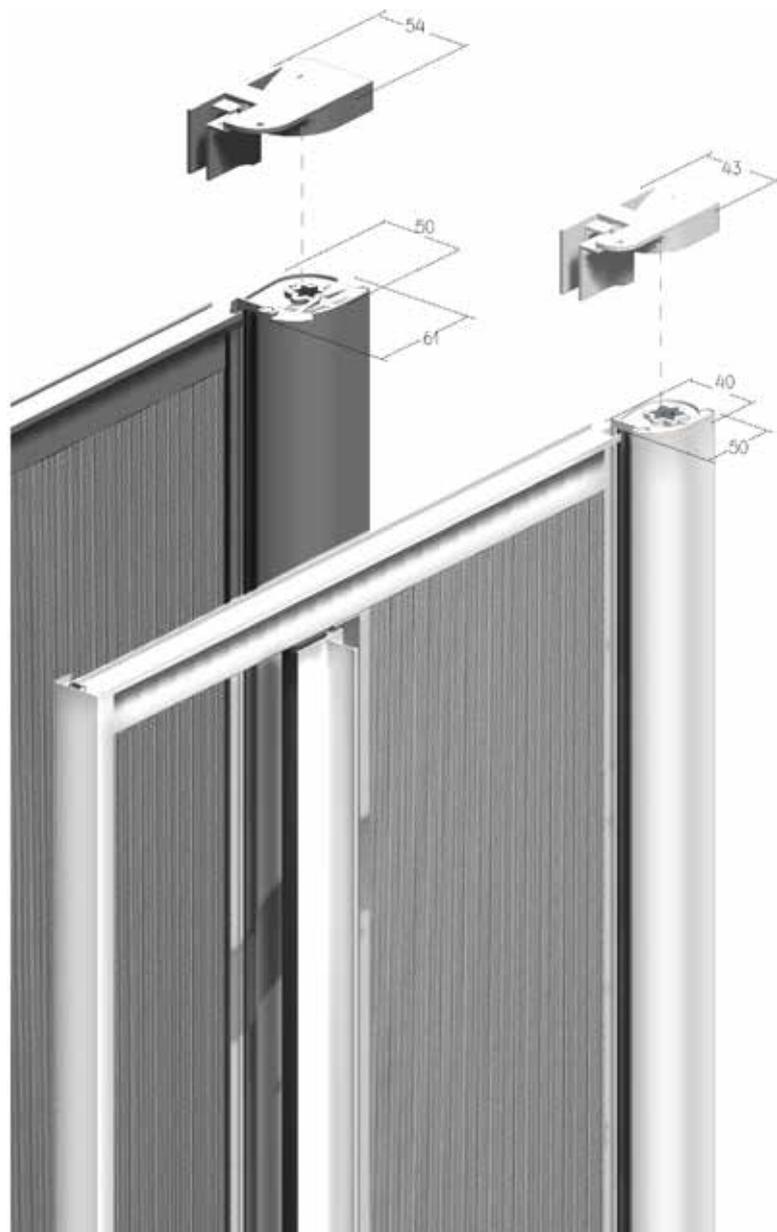

A RICHIESTA
GANCIO UN'ANTA



OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA




DUE ANTE CON CRICCHETTO



TONDA LAT. 40 - 50 AVV. LAT. Minimo di fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq **100,05 mq**

OPTIONAL

BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+ 5%
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX	+ 4,22 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ 34,71 pz.

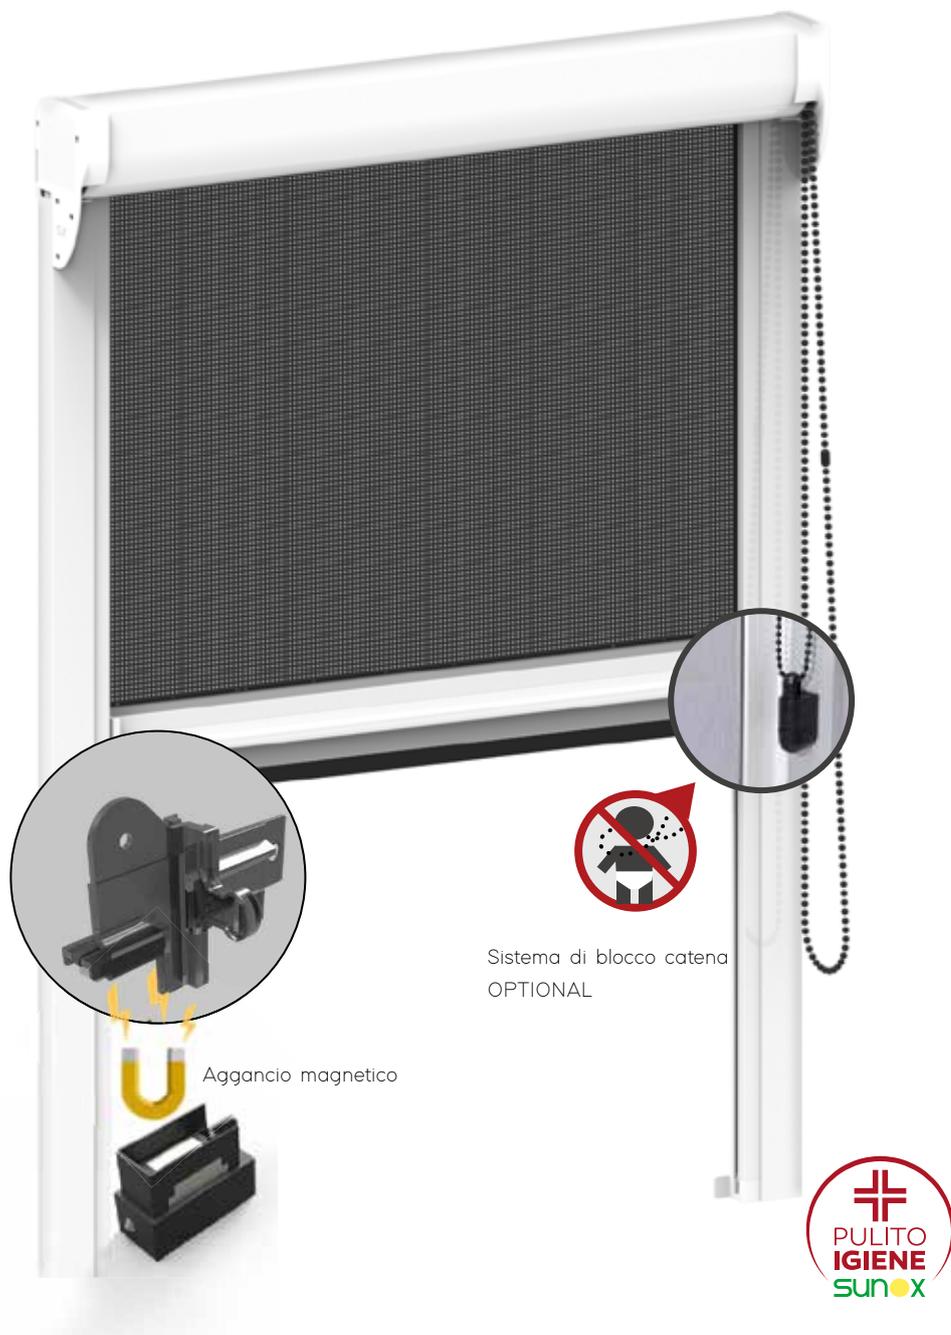

Kiss Catena 50 è una zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.

OPTIONAL:

- doppio comando
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- sistema di blocco catena

Le dimensioni della Tonda catena devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50



MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L	H
MIN.	420	-
MAX.	1600	2500

COLORI STANDARD



COLORI MARMO +10%




COLORI LEGNO +40%



COLORI ACCESSORI



CON GUIDA TELESCOPICA + MOLLA

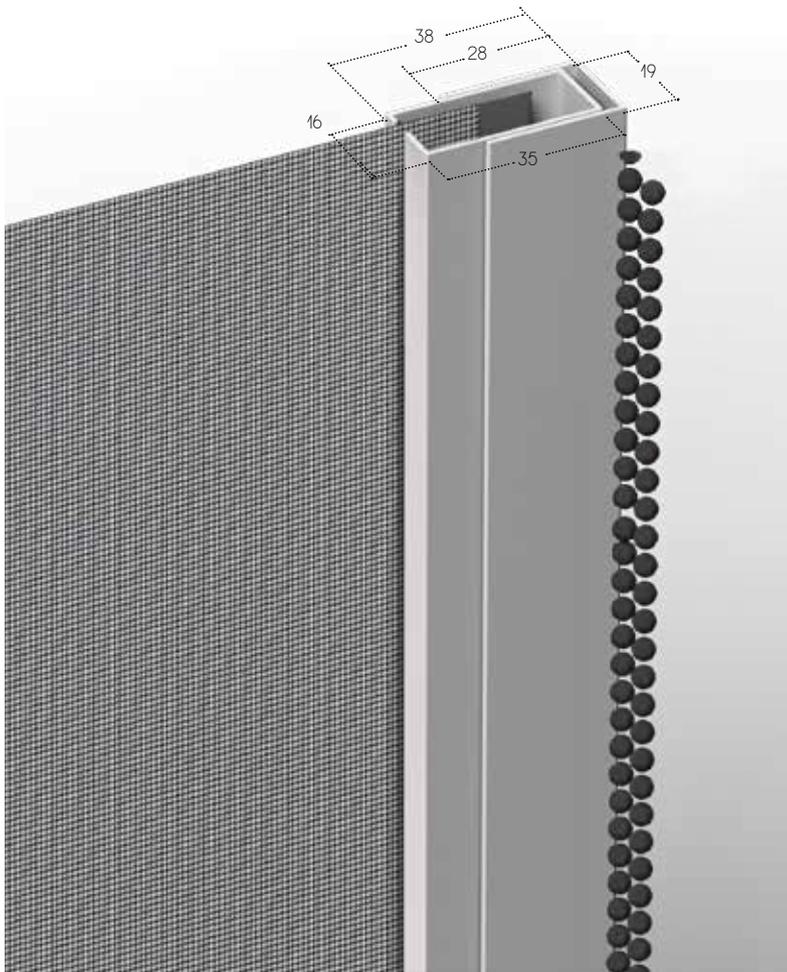

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA



AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA
La certificazione è stampata direttamente sulla rete.

SISTEMA DI BLOCCO CATENA



KISS 50 CATENA Min. di fatturazione: 1,50 mq

110,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX

+ 10,56 mq

SISTEMA DI BLOCCO CORDA - CATENA

+ 9,05 pz.

VERSIONE DOPPIO COMANDO

+ 10%

KISS 50



SENZA GUIDA A TERRA

Libera è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di guida a terra, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Le dimensioni della Libera devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1400
	MAX.	2000	2800
DUE ANTE	MIN.	-	1400
	MAX.	4000	2800

N.B.:
La misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della misura della larghezza + 15 cm.




COLORI STANDARD




COLORI LEGNO +40%

COLORI ACCESSORI





DETTAGLI

PROFILO DI CHIUSURA




OPTIONAL


GUIDA A TERRA

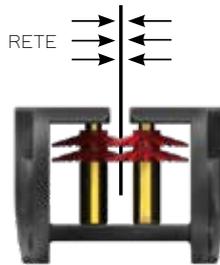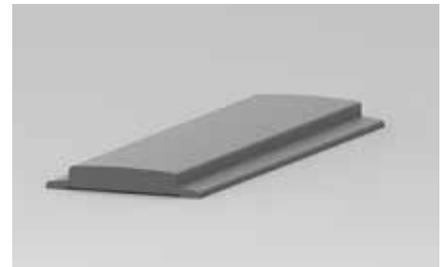

RETE ALLINEATA

LIBERA 2 ANTE

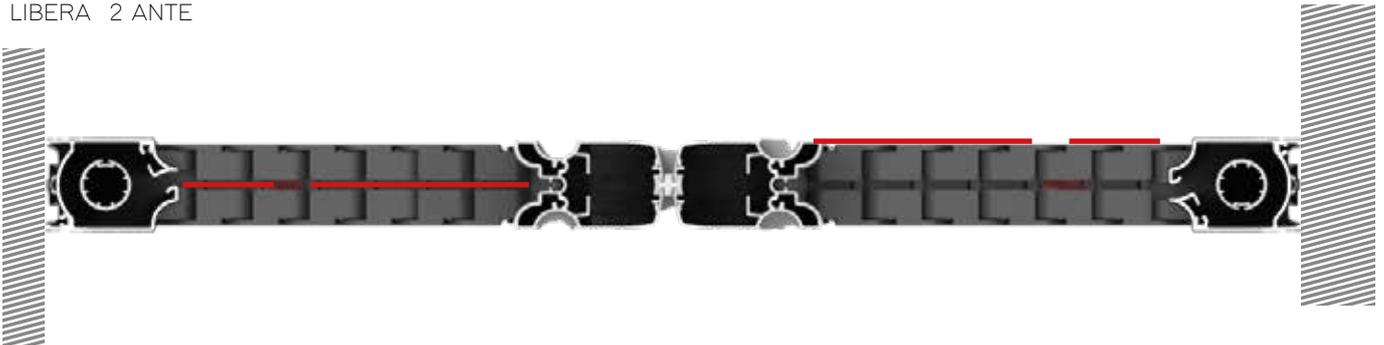


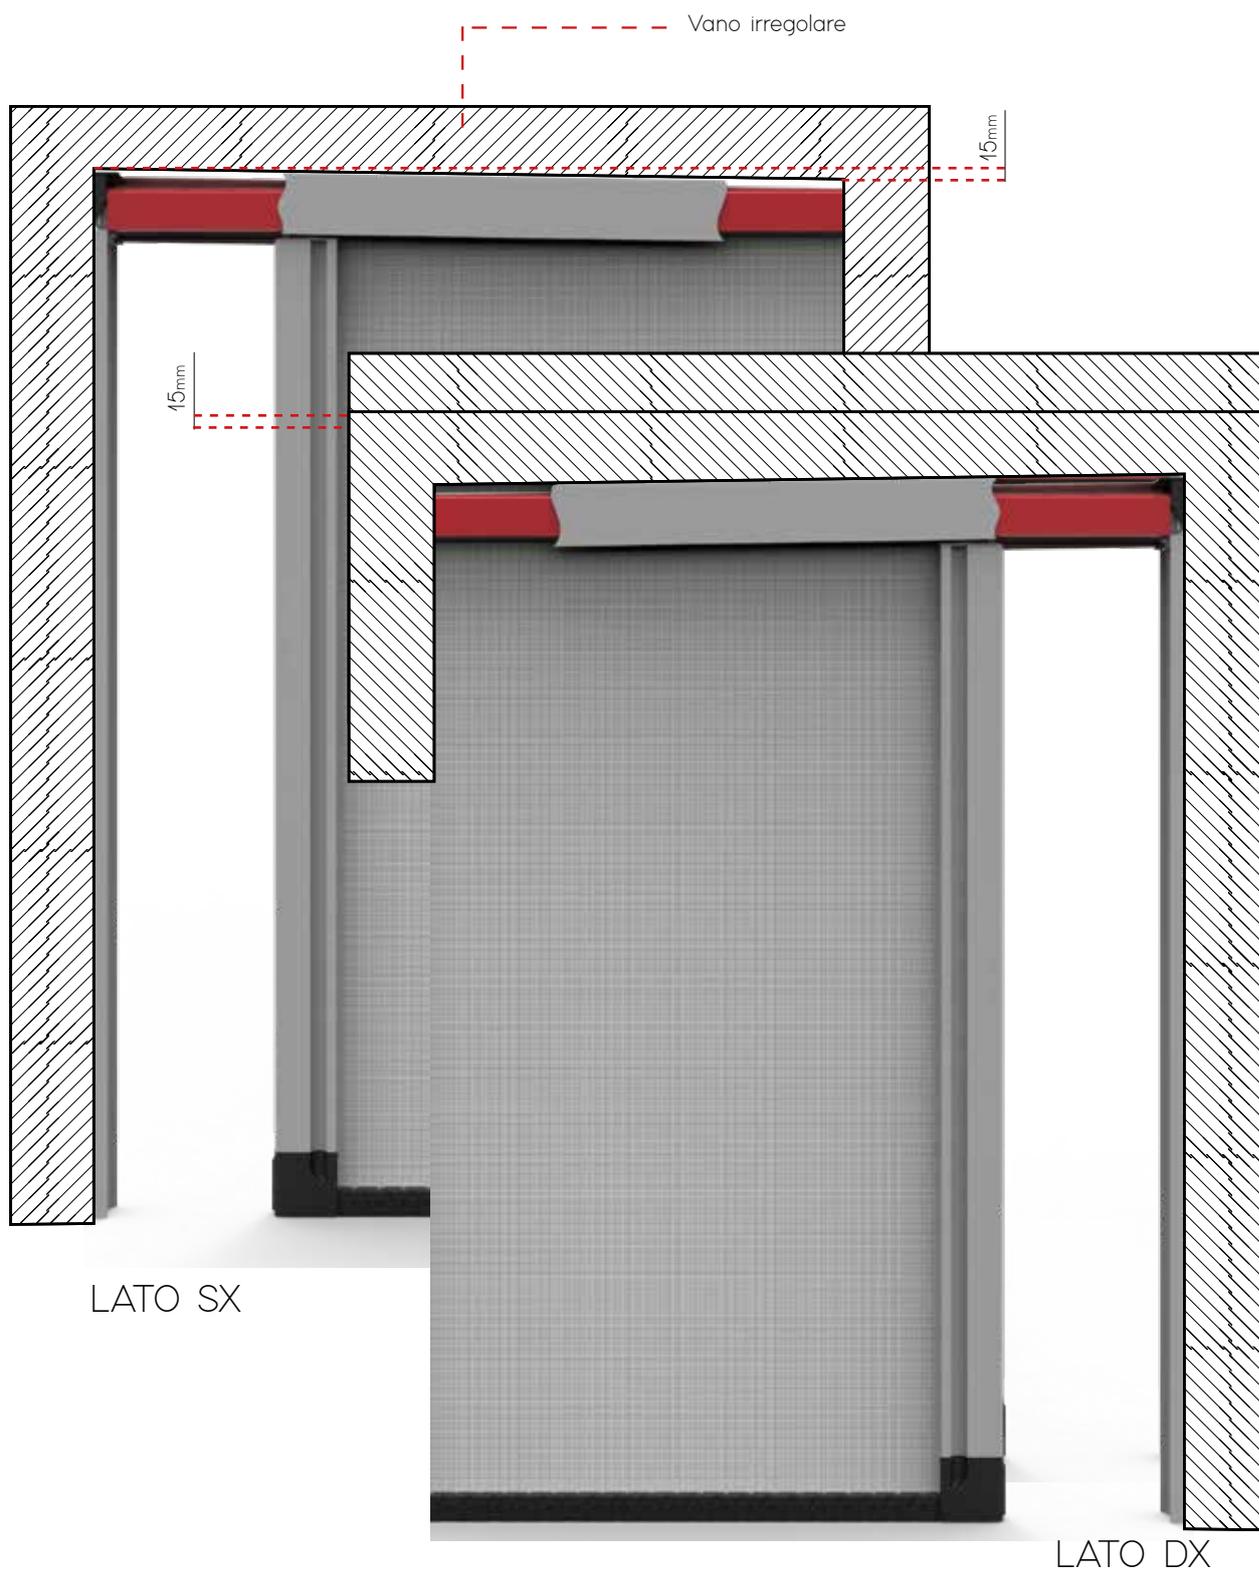


Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a 15 mm in altezza.



Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola.

SEZIONI

SEZ. ORIZZONTALE

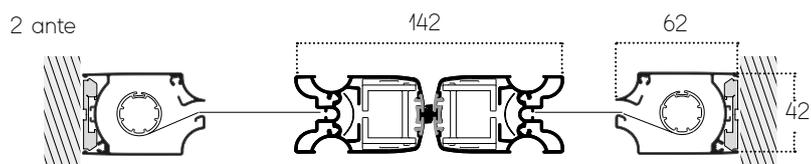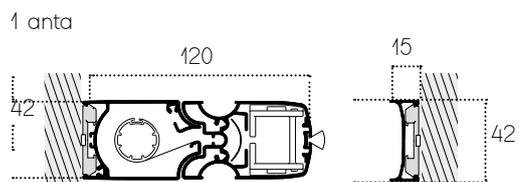

SEZ. VERTICALE

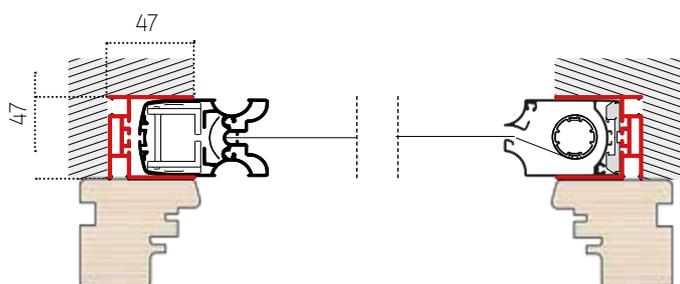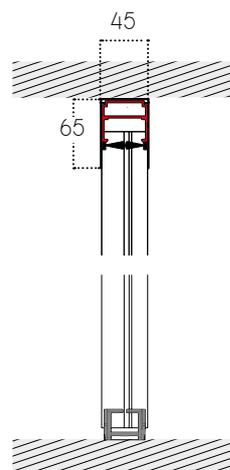

LIBERA + DOUBLEFACE

MISURE DA ORDINARE LIBERA + DOUBLEFACE

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).
- ✓ MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +94mm, altezza +47mm.

LIBERA	Minimo di fatturazione: 1 anta: 2,00 mq / 2 ante 4,00 mq	200,00 mq
LIBERA + DOUBLEFACE		250,34 mq
GUIDA A TERRA		10,97 ml
RETE SUNOX		+ 9,05 mq



MANIGLIA PER INCASSO



CINGOLO ANTIVENTO



FORO
DRENANTE



Flexa è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio

Le dimensioni della Flexa devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto..



COLORI STANDARD



COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +40%





MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1400
	MAX.	1400	2800
DUE ANTE	MIN.	-	1400
	MAX.	2800	2800


N.B.:

La misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della misura della larghezza.

SEZ. ORIZZONTALE

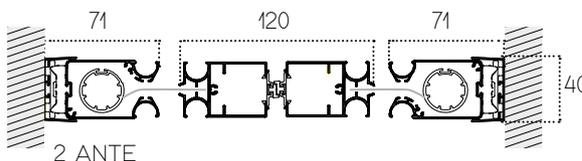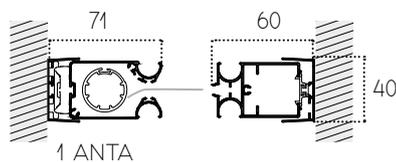


SEZ. VERTICALE

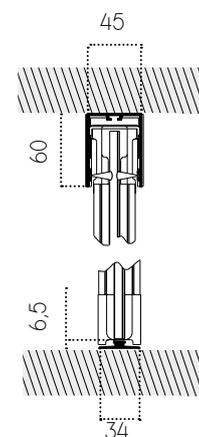

VARIANTI

INCASSO 50

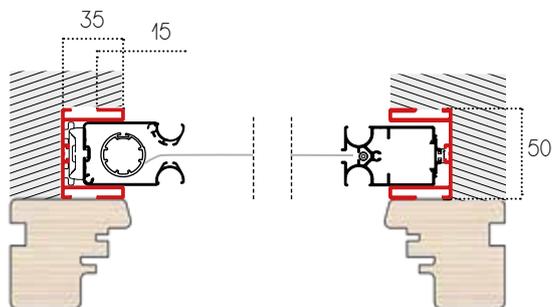

MISURE DA ORDINARE FLEXA + INCASSO 50

- ✓ MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)
- ✓ MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza + 60 mm.

FLEXA Minimo di fatturazione 1 anta: 2,00 mq / 2 ante 4,00 mq	182,22 mq
FLEXA + INCASSO 50	195,66 mq
FLEXA + DOUBLEFACE	206,29 mq
RETE SUNOX	10,56 mq



Klip 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

OPTIONAL:

- clic clac - aggancio rapido
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- spazzolino antivento

VARIANTE:

- aggancio piatto

Le dimensioni della Klip 40 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40

MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L	H
MIN.	450	-
MAX.	1600	2400

N.B.:

Larghezze fino a mm 600 max H mm 1400



semilucido ruvido bianco 9010



semilucido ruvido avorio 1013



bianco 9016



semilucido ruvido marrone 8017

COLORI STANDARD



semilucido verde 6005



semilucido grigio 7016



opaco nero 9005



nero micaceo



testa di moro scuro



testa di moro chiaro



argento OX



bronzo verniciato



ruvido grigio 7001

COLORI MARMO +10%



verde marmo



marrone marmo



grigio marmo

COLORI LEGNO +40%



noce ruvido



renolit chiaro



renolit scuro



noce 102-70R



ciliegio 317-70R

COLORI ACCESSORI



bianco



avorio



nero



bronzo

Klip 40

STANDARD

AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA

AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL

CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO



La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

KLIP 40 PLUS
REGISTRAZIONE MOLLA




FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

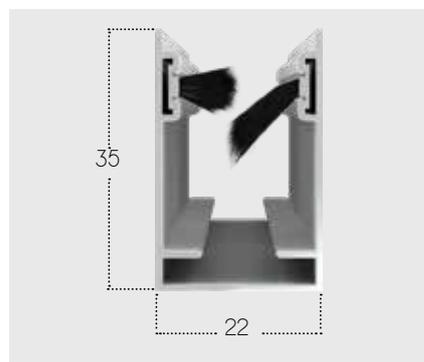

KLIP 40 AVV. VERTICALE Minimo di fatturazione 1,50mq 76,18 mq

CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO 9,05 pz.

FRENO PER MOLLA "ADAGIO" + 34,71 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX + 10,56 mq

SPAZZOLINO ANTIVENTO + 5%

PLUS REGISTRAZIONE MOLLA 13,00 mq



Klip 40 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- spazzolino antivento

Le dimensioni della Klip 40 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40 LATERALE



MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1400	2600
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2800	2600

COLORI STANDARD



COLORI ACCESSORI



COLORI MARMO +10%



COLORI LEGNO +40%



Klip 40

STANDARD

PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE



GUIDA RIBALTABILE



MANIGLIA DUE ANTE CON CRICCHETTO



DI SERIE

MANIGLIA SNODATA



OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



KLIP 40 AVV. LAT. Minimo di fatturazione: 1 anta 2mq / 2 ante 4mq	100 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ 34,71 pz.
RETE A A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX	+ 10,56 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+ 5%



⚠ ATTENZIONE! Massima altezza cm 150.

Jumbo 32 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassetto arrotondato di soli 32 mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 mt di altezza.

È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- clic clac - aggancio rapido
- rete a fasce bianco - nera
- rete Sunox
- spazzolino antivento

VARIANTE:

- aggancio piatto

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassetto:

- con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

JUMBO 32

MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L	H
MIN.	450	-
MAX.	1600	1500



COLORI STANDARD



COLORI ACCESSORI



N.B:
Larghezze fino a mm 600 max H mm 1400

Le dimensioni della Jumbo 32 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

STANDARD

AGGANCIAMENTO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA

AGGANCIAMENTO PIATTO




OPTIONAL

CLIC CLAC - AGGANCIAMENTO RAPIDO



SPAZZOLINO ANTIVENTO

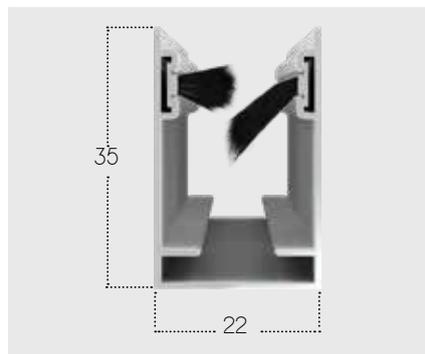

FRENO PER MOLLA

Largh. min. 650 mm



JUMBO 32 AVV. VERTICALE Minimo di fatturazione 1,50mq

76,18 mq

CLIC CLAC - AGGANCIAMENTO RAPIDO

9,05 pz.

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ 34,71 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX

+ 10,56 mq

SPAZZOLINO ANTIVENTO

+ 5 %



MANIGLIA SNODATA ESTERNA



RINFORZO MANIGLIA LATERALE



Jumbo laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32-45 mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco nera
- rete Sunox
- spazzolino antivento

Le dimensioni della Jumbo laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32 LATERALE



COLORI STANDARD



COLORI ACCESSORI

Jumbo 32

MISURE CONSIGLIATE (mm)

JUMBO 32		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1200	2300
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2400	2300

JUMBO 45		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1400	2600
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2800	2600



STANDARD

MANIGLIA 2 ANTE CON CRICCHETTO



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



JUMBO 32 AVV. LAT. Minimo di fatturazione 1 anta 2mq / 2 ante 4mq	100,05 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ 34,71 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O SUNOX	+ 10,56 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+ 5%



Pratika 01 è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio, utilizzando accessori specifici, si può installare:

- ✓ nel vano finestra con attacco a muro
- ✓ in appoggio con attacco "coccinella"
- ✓ in appoggio con attacco angolo magnetico
- ✓ in appoggio con attacco con perimetro magnetico

Realizzazioni con angoli diversi da 90° sono possibili con accessorio specifico "giunto ad angolo regolabile".

Le dimensioni della Pratika 01 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.



MISURE CONSIGLIATE (mm)

	L	H
MIN.	130	130
MAX. senza traverso	1400	1400
MAX. con traverso*	1400	2400

* Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro. Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

COLORI STANDARD



COLORI ACCESSORI




VERSIONI

ATTACCO A MURO



ATTACCO ANGOLO MAGNETICO

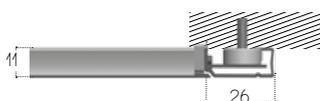


GIUNTI A SCOMPARSA PER TRAVERSO PRATIKA

Questo accessorio evita l'interruzione tra il montante e il traverso, ottenendo una rigidità della zanzariera.




OPTIONAL


GIUNTO AD ANGOLO REGOLABILE

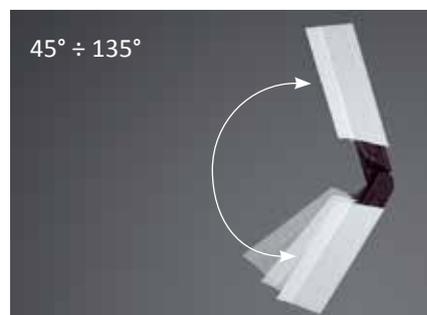

ATTACCO COCCINELLA

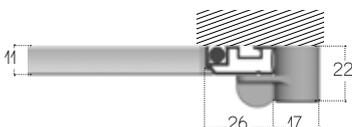

ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

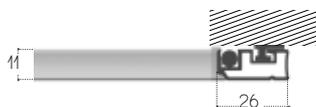

STANDARD

Rete in alluminio brunita

A RICHIESTA

Rete in alluminio naturale o fibra

PRATIKA 01 Minimo di Fatturazione 1Mq

PRATIKA 01 ATTACCO A MURO 82,15 mq

PRATIKA 01 ATTACCO COCCINELLA 85,13 mq

PRATIKA 01 ATTACCO ANGOLO MAGNETICO 89,62 mq

PRATIKA 01 ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO 89,62 mq

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 +36,44 mq


RETE "PETSCREEN" GRIGIA +30,18 mq

MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI +53,39 pz.



Gattaiola
(Optional)

INGOMBRO TELAIO A L (A RICHIESTA)

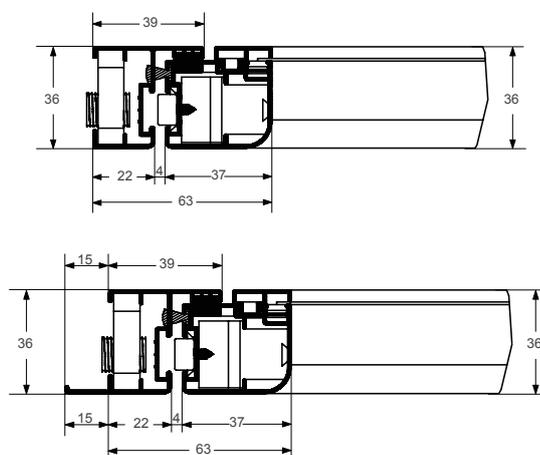


La Larghezza finita e intesa escluse le alette

STANDARD	A RICHIESTA
Rete in alluminio brunita	Rete in alluminio naturale o fibra
Telaio a "Z"	Telaio ad "L"
Altezza traverso cm 90	Altezza traverso
	Ante asimmetriche*

SOLUZIONI SPECIALI

SOPRALUCE

⚠ ASIMMETRICA

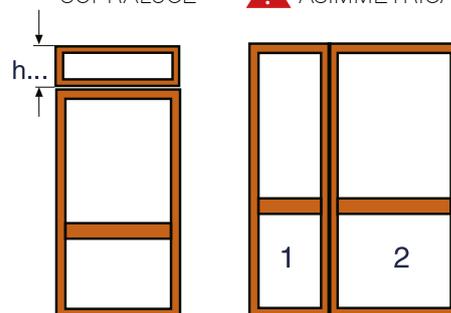

⚠ ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800
L'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

America è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte finestre.

Viene fornita in:

- ✓ barre con accessori per l'assemblaggio
- ✓ su misura

Le dimensioni della zanzariera America devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.



COLORI STANDARD

- semilucido ruvido bianco 9010
- semilucido ruvido avorio 1013
- semilucido ruvido marrone 8017
- bronzio verniciato
- opaco nero 9005
- testa di moro scuro
- testa di moro chiaro
- argento OX

COLORI ACCESSORI

- nero

COLORI MARMO +10%

- verde marmo
- marrone marmo
- grigio marmo


COLORI LEGNO +40%

- noce ruvido


MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H
UN' ANTA	MIN.	-	-
	MAX.	1000	2600
DUE ANTE	MIN.	-	-
	MAX.	2000	2600

TRAVERSO CON MANIGLIA INTEGRATA

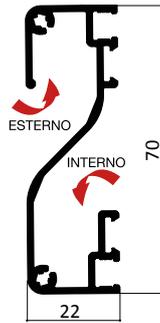

OPTIONAL GATTAIOLA

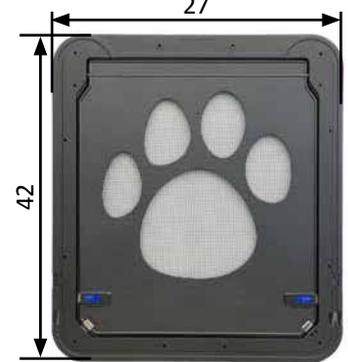

VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

A ESTERNO INTERNO		I ESTERNO INTERNO	
B ESTERNO INTERNO		L ESTERNO INTERNO	
C ESTERNO INTERNO		M ESTERNO INTERNO	
D ESTERNO INTERNO		N ESTERNO INTERNO	
E ESTERNO INTERNO		O ESTERNO INTERNO	
F ESTERNO INTERNO		P ESTERNO INTERNO	
G ESTERNO INTERNO		Q ESTERNO INTERNO	
H ESTERNO INTERNO		R ESTERNO INTERNO	

OPTIONAL CERNIERA CHIUDI PORTA



AMERICA Minimo di fatturazione: 1 anta 2,00 mq / 2 o più ante 3,00 mq

ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	219,56 mq
CERNIERA CHIUDI PORTA	+ 32,69 pz.
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+36,44 mq
RETE "PETSREEN" GRIGIA	+30,18 mq
SOPRALUCE FISSO	+ 143,38 pz.
GATTAIOLA (SOLO CON RETE PETSREEN)	+ 236,42 pz



Tris è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: scorrevole e saliscendi.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di massimo 25 mm.

Le dimensioni della Tris devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.



COLORI STANDARD



COLORI ACCESSORI




Tris

MISURE CONSIGLIATE (mm)


TRIS SCORREVOLE		L	H
MIN.		800	-
MAX.		2500	1600
CON TRAVERSO		2500	2600

TRIS SALISCENDI		L	H
MIN.		400	600
MAX.		1400	1600

SEZ. ORIZZONTALE PANNELLI SCORREVOLI

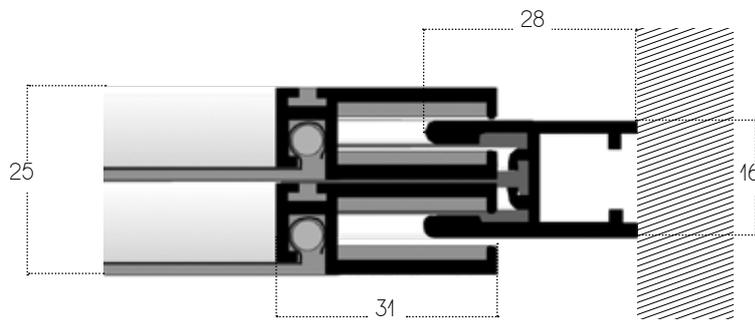

SEZ. ORIZZONTALE CON COMPENSATORE

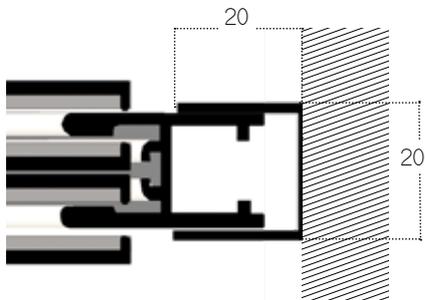

STANDARD	A RICHIESTA
Rete in alluminio brunita	Rete in alluminio naturale o fibra

TRIS Minimo di fatturazione: 1,5 mq

TRIS - SCORREVOLE	128,45 mq
TRIS - SALISCENDI	128,45 mq
KIT DI COMPENSAZIONE ALTEZZA	+ 15%
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+23,38 mq
RETE "PETSCREEN" GRIGIA	+22,27 mq

LA RETE ANTIBATTERICA

IN PRESENZA DI LUCE, UMIDITÀ ED OSSIGENO, GENERA UN FORTE AGENTE OSSIDANTE IN GRADO DI TRASFORMARE LE SOSTANZE ORGANICHE IN ANIDRIDE CARBONICA E ACQUA.

CHE COS'È? È UNA RETE ATTIVA... NATURALMENTE.

Sunox è la rete che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

COME FUNZIONA?

Il trattamento SUNOX si basa sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

COME SI ATTIVA?


La fotocatalisi è un processo che si attiva grazie all'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

QUAL È LA DURATA DI QUESTE PROPRIETÀ?

Il trattamento SUNOX viene effettuato durante la fase di lavorazione della rete in fibra di vetro. Tale trattamento ha carattere permanente.

COME FACCIAMO A RICONOSCERE LA RETE SUNOX?

La rete trattata con la tecnologia SUNOX è composta da un filo di colore grigio ed un filo di colore nero, in fase di tessitura generano un colore grigio antracite, facilmente identificabile.

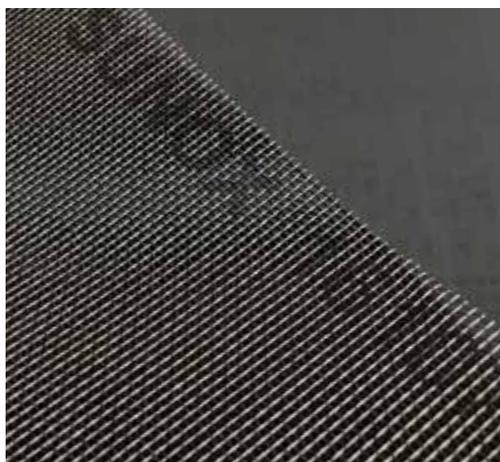

AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA
La certificazione è stampata direttamente sulla rete.



TRASFORMA L'ARIA DI CASA
IN UN SOFFIO DI IGIENE

SCREEN ANTI POLLINE

POLLTEX È UNO SCREEN ANTIPOLLINE ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI A PANNELLI RIGIDI.

Il prodotto è adatto a filtrare i pollini sospesi nell'aria. I test condotti e certificati hanno dato il 97% di protezione da pollini, facendone assumere alla rete una funzione protettiva, che impedisce ai pollini di penetrare negli ambienti interni. Anche il polline da ortica, molto più piccolo, è stato fermato quasi completamente. Lo stesso è accaduto con il polline di ambrosia. Conformemente a questi dati, è indicato per offrire una protezione totale ai soggetti allergici contro i pollini esterni.



MALATTIE SINTOMATICHE ALLERGICHE

La rete protettiva Polltex salvaguarda da malattie sintomatiche, che facilmente si possono contrarre attraverso il contatto del polline con naso, occhi o bocca, passando nel giro di pochi secondi dallo stato latente a quello attivo.

Nella maggior parte dei casi, in 1 persona su 3, i sintomi iniziali sono quelli della febbre da fieno che in seguito si sviluppa in asma da polline (ciò viene definito come un cambio di livello, il passaggio dal livello superiore del naso al livello inferiore dei bronchi).

Se il polline attacca la gola, provoca mal di gola, raucedine e senso di claustrofobia.



OPTIONAL LINEA PANNELLI RIGIDI

POLLTEX + € 32,32 mq

Il costo dello screen POLLTEX va aggiunto al costo del prodotto scelto in abbinamento con i relativi minimi di fatturazione





TESSUTI E MOTORIZZAZIONI

Tessuto Mq	H	Pezza	Taglio**	Conf,**	Gazebo*
Tempotest	120/250/325	23,94	25,52	29,43	44,02
Reverse (Vedi nota 6 pag.205)	118	38,17	40,92	46,33	60,90
Resinato (Vedi nota 7 pag.205)	120	32,18	34,95	38,46	53,32
Liberty	120	28,65	31,04	34,94	53,62
Seta Cruda	120	24,65	26,28	30,30	45,32
Tempotest Star Light	120	26,29	28,02	32,36	49,52
Tempotest Star Light Blue	120	25,84	30,25	32,77	****
Tempotest Star Resinato (Vedi nota 7 pag.205)	120	36,20	38,60	44,52	67,66
Tempotest Star Fr	152	47,23	50,36	58,11	84,19
Swela Sunvas	120	28,27	29,99	34,31	51,11
Screen SG 989	190/250	64,55	73,74	86,63	****
Soltis 86	177/267	38,17	44,65	57,86	****
Soltis 92	177/267	46,33	52,63	63,68	****
Soltis 96	267	38,17	44,65	57,86	****
Soltis 96W	267	56,66	64,89	82,36	****
Pvc 450 Gr Tinta Unita	160	24,02	25,78	33,33	48,92
Pvc 450 Gr Rigato	160	33,38	34,35	43,08	58,81
Pvc Preconstraint 302 Tinta Unita 480 Gr	180	28,92	30,68	38,42	54,31
Pvc Preconstraint 302 Rigato 480 Gr	180	32,76	34,88	43,58	59,47
Pvc 680 Gr Tinta Unita	250	26,16	27,79	40,93	56,52
Pvc Preconstraint 502 Satin 580 Gr	180	29,46	31,94	40,24	56,13
Pvc Preconstraint 602 Block-Out 730 Gr	300	32,76	34,88	43,58	59,47
Pvc Cristal Trasparente 620 Gr	137	25,16	26,85	39,78	****
Pvc Cristal Finestrato 620 Gr	132	30,42	32,49	45,08	****
Pvc Cristal Trasparente 995 Gr	137	37,23	42,62	54,45	****
Pvc Vinitex 3X3 Bilaccato	204	19,35	20,62	38,71	****
Pvc Vinitex 2216	204	19,35	20,62	38,71	****
Pvc Vinitex 2102 350 Gr	150	15,61	18,28	33,62	****
Pvc Vinitex 9X9 580 Gr	150	15,28	16,89	33,39	****

NOTE LAVORAZIONE TELI Pag. 205

MAGGIORAZIONE TESSUTI PER TENDE CONFEZIONATE

Tessuto Mq	Tende a caduta	Tende a bracci	cappottine	tende per attico	Strutture da giardino
Reverse (Vedi note Pag. 218)	30%	20%	30%	30%	30%
Resinato (Vedi note Pag. 218)	20%	10%	20%	20%	20%
Liberty	15%	10%	10%	10%	10%
Seta Cruda	10%	5%	5%	5%	5%
Tempotest Star Light	15%	10%	10%	10%	10%
Tempotest Star Light Blue	15%	10%	10%	10%	10%
Tempotest Star Resinato (Vedi note Pag. 218)	30%	20%	30%	30%	30%
Tempotest Star Fr	35%	25%	40%	35%	35%
Swela Sunvas	20%	15%	15%	15%	15%
Screen SG 989	50%	40%	70%	50%	****
Soltis 86	25%	15%	30%	15%	****
Soltis 92	30%	20%	40%	20%	****
Soltis 96	25%	15%	30%	15%	****
Soltis 96W	35%	25%	45%	25%	****
Pvc 450 Gr Tinta Unita	5%	5%	no magg.	5%	****
Pvc 450 Gr Rigato	10%	10%	10%	10%	****
Pvc Preconstraint 302 Tinta Unita 480 Gr	8%	8%	3%	8%	****
Pvc Preconstraint 302 Rigato 480 Gr	10%	10%	10%	10%	****
Pvc 680 Gr Tinta Unita	10%	10%	10%	10%	****
Pvc Preconstraint 502 Satin 580 Gr	15%	15%	15%	15%	5%
Pvc Preconstraint 602 Block-Out 730 Gr	30%	20%	20%	20%	10%
Pvc Cristal Trasparente 620 Gr	15%	15%	****	15%	****
Pvc Cristal Finestrato 620 Gr	30%	20%	****	20%	****
Pvc Cristal Trasparente 995 Gr	45%	25%	****	35%	****
Pvc Vinitex 3X3 Bilaccato	15%	15%	****	15%	****
Pvc Vinitex 2216	15%	15%	****	15%	****
Pvc Vinitex 2102 350 Gr	5%	5%	****	5%	****
Pvc Vinitex 9X9 580 Gr	5%	5%	****	5%	****

Tessuti e motorizzazioni

TESSUTI A TAGLIO

E' necessario indicare sempre i multipli/sottotagli, al fine di garantire un miglior servizio e l'invio di merce senza difetti.

Il taglio massimo garantito senza difetti e' di 10 Ml.

Il tessuto deve essere controllato e misurato prima di ogni tipo di lavorazione.

NON SI ACCETTANO RECLAMI SU TESSUTI TAGLIATI O LAVORATI.

* Per la realizzazione dei teli per gazebo è indispensabile comunicare le misure precise della struttura (perimetro e diagonali) anche nel caso in cui venga fornito il telo per campione.


** Per i tagli realizzati con tessuti fuori da nostro campionario, il taglio minimo realizzabile è di ml. 5

**** Non realizzabile




Tessuto fuori nostro campionario	+ 30 %
Passamaneria per mantovana	0,90 ml
Confezionamento tessuto fornito dal cliente	12,15 mq
Saldatura teli in pvc del cliente	14,14 ml
Laterali sagomati (nota 1)	36,97 mq
Laterali sagomati in tessuto tempotest o pvc, con automatici e occhielli (vuoto per pieno)	36,97 mq
Binario e carrelli montati su teli laterali	24,56 ml
Finestre in cristal trasparente gr. 620 (nota 2)	58,16 mq
Finestre in cristal trasparente gr. 995 (nota 2)	71,77 mq
Finestre in cristal finestrato gr. 620 (nota 2)	76,61 mq
Teli confezionati con occhielli in VL 50 / VL 70	+ 7,09 mq
Teli confezionati con occhielli in alluminio ovali giganti	+ 10,12 mq
Striscione in pvc con occhielli e corde h. cm 100 senza serigrafia	39,53 mq
Teli confezionati con asola (nota 3; vedi Pag. 205)	+ 22,05 ml
Teli confezionati con rinforzo per supporto compensatore (nota 4)	+ 21,61 ml
Mantovana con frangia fino ad altezza cm 30 (nota 5)	20,62 ml
Mantovana con frangia di altezza oltre cm 30 fino a cm 50 (nota 5)	29,95 ml
Tessuto acrilico\poliestere termosaldato	+ 5,43 mq
Triangoli di rinforzo su telo in grande altezza da cm 20x20 (2 per telo)	59,34
Teli cuciti con filo Tenara	+ 10 %
Tende confezionate con filo Tenara	+ 5 %
Teli cuciti con filo Profilen	+ 4 %
Tende confezionate con filo Profilen	+ 2 %


Cerniera cucita € 14,44 ml.

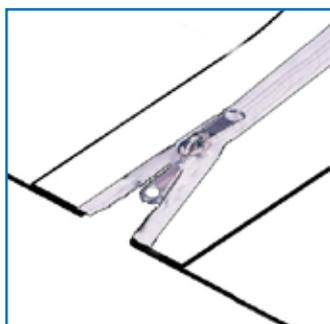


Laccetti in passamaneria
(di misura cm 35, cuciti
ogni 30 cm) € 3,29 cd.

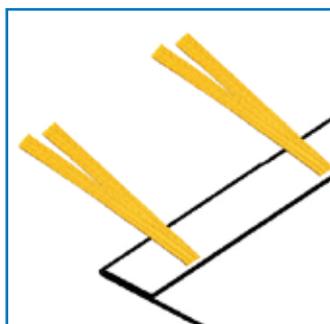

Bottoni automatici
(femmina applicata sul
telo ogni 30 cm circa
e maschio fornito a
parte) € 3,41 cd.

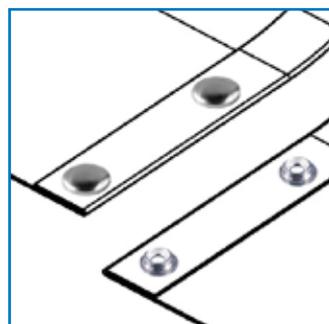


Velcro applicato al telo
(femmina cucita nella
parte interna del telo e
maschio fornito a parte)
€ 6,51 ml.

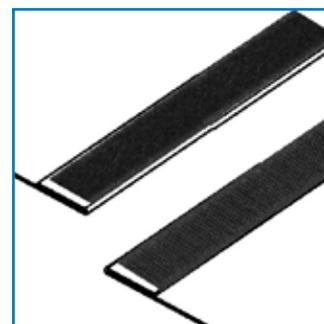


LAVORAZIONI TELI

Esempio telo con multiplo di 120 cm + 5 cm per ogni tubetto

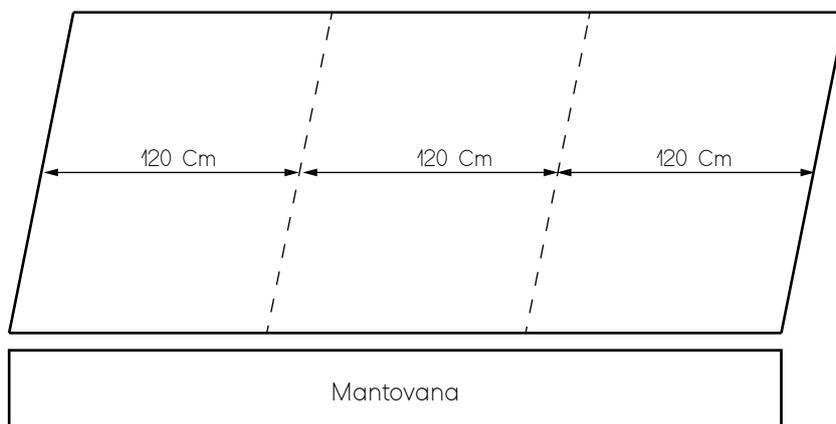

Esempio telo con multiplo di 60 cm + 5 cm per ogni tubetto

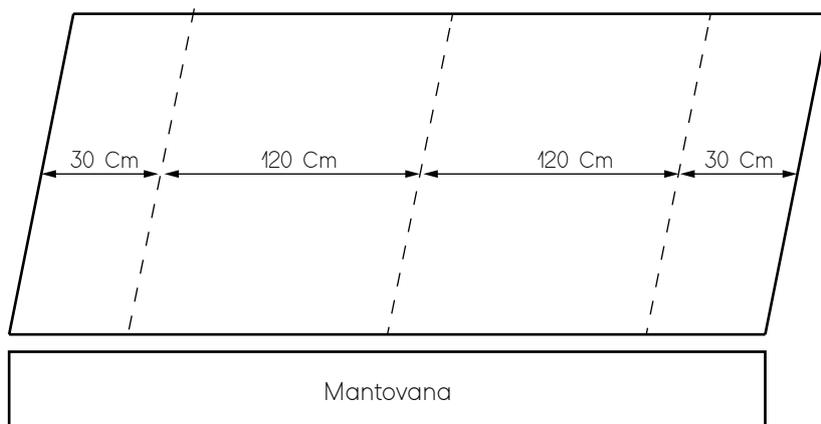

NOTE:

Per la fatturazione dei tessuti con aggiunte simmetriche (teli centrati), calcolare il multiplo della pezza intera (es. tempotest cm 120); mentre per la fatturazione dei teli con aggiunta da un solo lato, calcolare il multiplo di mezza pezza (es. tempotest cm 60).

Per ottenere la misura utile sui teli in h. 120 calcolare 2,3 cm per ogni cucitura d'accoppiamento e 3 cm per ogni orlo laterale.





In altezza considerare cm 5 per ogni cordino.

Se non specificato al momento dell'ordine i cordini saranno forniti da diam. 7 mm.

* Per tutti i teli superiori il larghezza a 840 cm aggiungere ulteriori 10 cm per la squadratura

** Per tutti teli in PVC con saldatura orizzontale verranno forniti senza bordi laterali

- 1) Laterali sagomati: se non specificato all'ordine le misure fornite si intendono viste dall'esterno (parte pulita).
- 2) Finestre in cristal: nel caso in cui entrambe le dimensioni (larghezza e altezza) fossero maggiori di cm 134, le finestre verranno realizzate saldate in senso verticale (se non diversamente richiesto all'ordine).
- 3) Il costo dell'asola si riferisce alla sola lavorazione. I centimetri di tessuto che occorrono per realizzarla verranno addebitati al costo del telo confezionato.
- 4) Qualora la fascia di rinforzo richiesta a misura dovesse capitare in corrispondenza della cucitura di accoppiamento, ci riserviamo di spostarla a nostra discrezione. In caso di fascia applicata su teli di numero pari questa verrà posizionata al lato della cucitura. Se non diversamente specificato in fase d'ordine la fascia verrà applicata nella parte ESTERNA.
- 5) La mantovana anche se compresa nel costo della tenda deve essere sempre richiesta al momento dell'ordine, in caso contrario la tenda verrà fornita priva di mantovana.
- 6) Il tessuto Reverse non puo essere termosaldato, in quanto il trattamento dello stesso non lo consente.
- 7) Il tessuto Resinato puo essere termosaldato solo sulle accoppiature gli orli laterali saranno necessariamente cuciti.

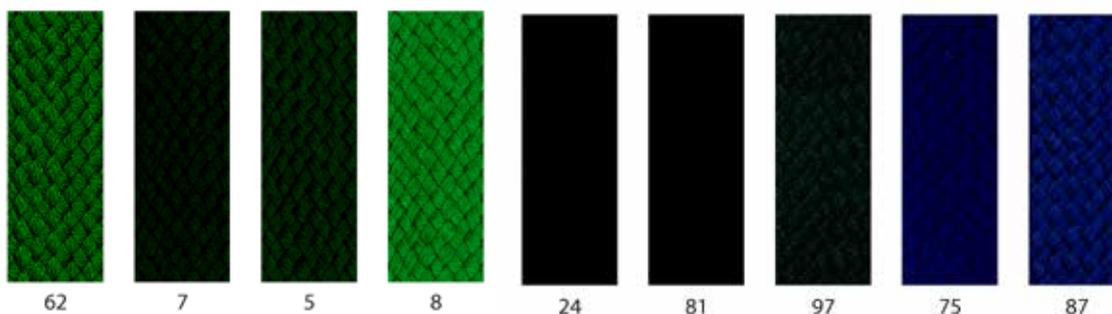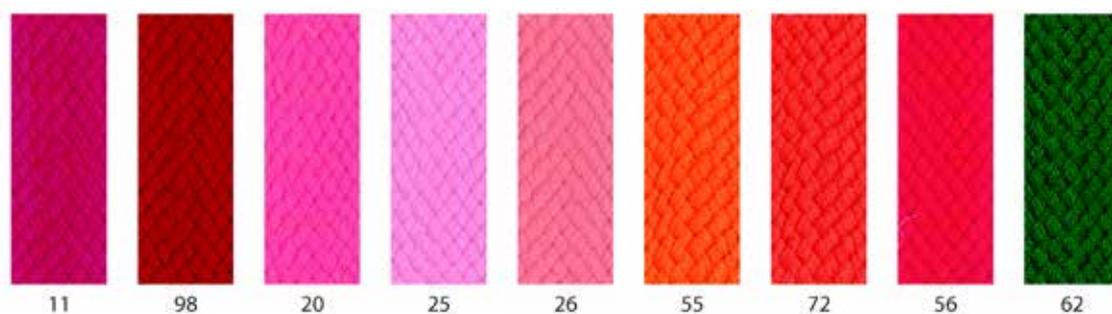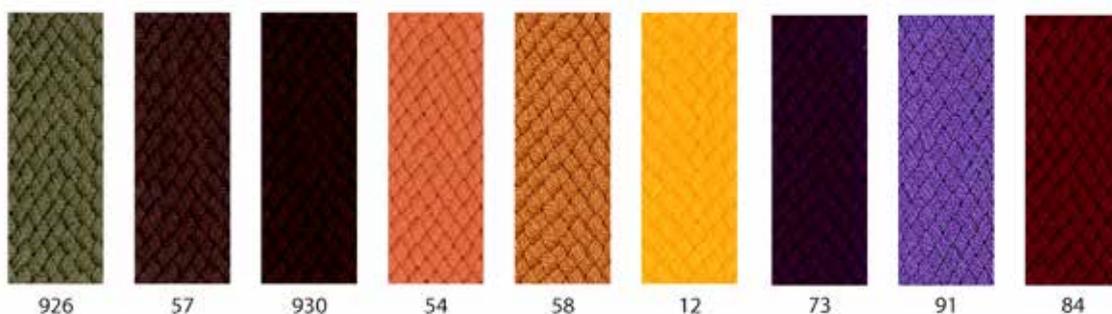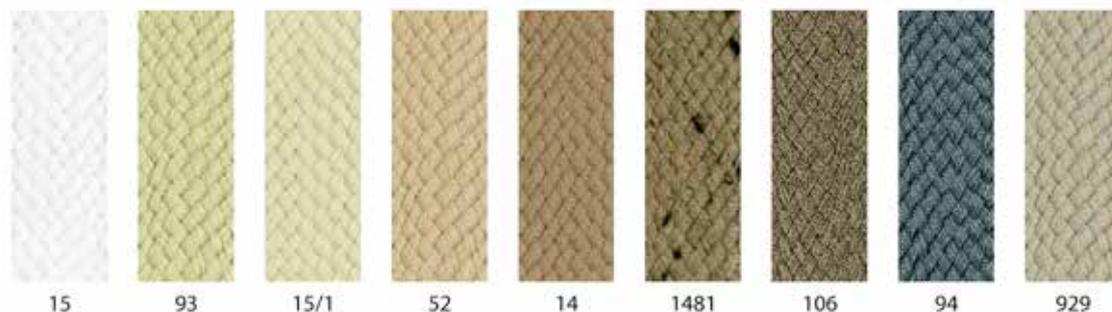

N.B. I colori riportati in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione, ed alla fedeltà tipografica.

MANTOVANE

Mantovane



A



D



B



E



C



G



CA



H



CB



L


Asole

Tipo 1



Asola ribattuta dietro. Specificare la misura in cm ad asola schiacciata o il \varnothing del tubo.

Tipo 2



Asola interna ricavata dal telo. specificare la misura in cm ad asola schiacciata o il \varnothing del tubo.

Tipo 3



Telo unico con tubetto esterno \varnothing 4-5-6-7 mm. specificare il \varnothing del tubetto.

Tipo 4



Asola esterna ricavata dal telo. specificare la misura utile in cm ad asola schiacciata o il \varnothing del tubo.

Tipo 5



Telo unico con tubetto interno \varnothing 4-5-6-7 mm. Specificare il \varnothing del tubetto.

Tipo 6



Asola rivoltata in fondo al telo. Specificare la misura in cm ad asola schiacciata o il \varnothing del tubo.

SCRITTE E GRECHE

SCRITTE E GRECHE

- | | | | |
|----|----------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | AGENCY agency | * 19 | <i>EDWARDIAN Edwardian</i> |
| 3 | ARIAL arial | 20 | ELEPHANT elephant |
| 4 | ARIAL Rounded | 21 | FELIX (SOLO MAIUSCOLO) |
| 5 | BASKERVILLE baskerville | 22 | FORTE forte |
| 6 | BAUHAUS bauhaus | 23 | <i>FREESTYLE freestyle</i> |
| 7 | BELL bell | 24 | BRUSH brush |
| 8 | BERLIN berlin | 25 | COMIC SANS comic sans |
| 9 | BERNARD bernard | * 26 | <i>GIGI gigi</i> |
| 10 | BRITANNIC britannic | 27 | GILL SANS gill sans |
| 11 | BROADWAY broadway | 28 | GILL BOLD gill bold |
| 12 | CASTELLAR (SOLO MAIUSCOLO) | 29 | <i>HARLOW harlow</i> |
| 13 | CENTAUR centaur | 30 | HARRINGTON harrington |
| 14 | CHILLER chiller | 31 | <i>MISTRAL mistral</i> |
| 15 | COOPER BLACK cooper black | 32 | PLAYBILL playbill |
| 16 | COPPERPLATE (SOLO MAIUSCOLO) | 33 | <i>PRISTINA pristina</i> |
| 17 | <i>MONOTYPE monotype</i> | 34 | <i>RAGE rage</i> |
| 18 | CURLZ curlz | * 35 | <i>VIVALDI vivaldi</i> |

* Per questo tipo di carattere si consiglia di usare le iniziali maiuscole e il resto minuscolo (tutto maiuscolo è illegibile).



N.B. Le scritte realizzate potranno avere tonalità di colore diverse da quelle riportate in tabella, non è garantita l'identità tra il colore delle scritte e i campioni o codici (ral, tempotest, pantone) inviati in riferimento.

Scritte Adesive (solo su pvc) o Termotrasferibili (solo su tessuto) h. max 18 cm colori da tabella	11,08	a lettera
Scritte in Serigrafia h. max 18 cm colori da tabella	18,45	a lettera
Scritte in Serigrafia h. max 18 cm colori diversi da tabella	25,84	a lettera
Scritte Adesive (solo su pvc) o Termotrasferibili (solo su tessuto) da h. 18 cm a h. 30 cm colori da tabella	22,15	a lettera
Scritte in Serigrafia da h. 18 cm a h. 30 cm colori da tabella	29,52	a lettera
Scritte in Serigrafia da h.18 cm a h. 30 cm colori diversi da tabella	36,88	a lettera
Scritte Adesive (solo su pvc) o Termotrasferibili (solo su tessuto) da h. 30 cm a h. 40 cm colori da tabella	27,66	a lettera
Scritte in Serigrafia da h. 30 cm a h. 40 cm colori da tabella	35,03	a lettera
Scritte in Serigrafia da h.30 cm a h. 40 cm colori diversi da tabella	42,42	a lettera
Bozzetti prova per caratteri o loghi su carta A4	36,88	netto

N.B. Le scritte adesive hanno una durata inferiore rispetto alla serigrafia e il termosaldabile inoltre è sconsigliato scrivere su teli soggetti ad arrotolamento o pieghevoli (spicchi delle cappottine) eventuali distacchi su superfici sopracitate non potranno essere motivo di contestazione.

Se non specificato, le scritte verranno realizzate, in serigrafia.


Dimensioni, posizione e colore delle scritte, in mancanza di queste indicazioni, la ditta Va.ila. si ritiene autorizzata ad eseguire il lavoro di sua iniziativa, nella forma e nella proporzione ritenuta più idonea.

Per scritte con caratteri diversi, dimensioni maggiori, marchi e loghi chiedere preventivo e inviare file via e-mail al seguente indirizzo: vaila@vailatende.it

N.B. nel caso in cui il file non sia vettoriale e si dovrà procedere alla ricostruzione sarà addebitato un supplemento.

POSIZIONE SCRITTE E GRECHE

Specificare la posizione delle scritte come da schema sotto.

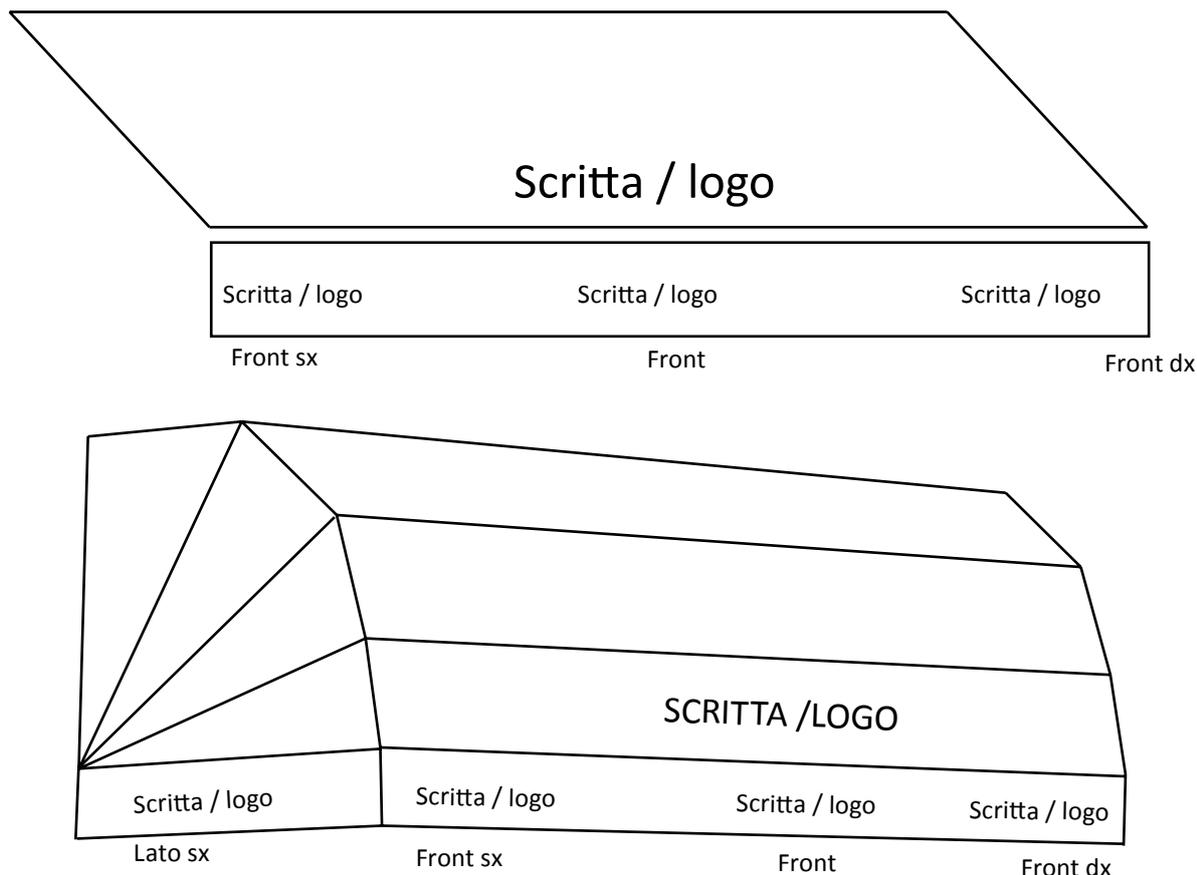

Tessuti e motorizzazioni




Decoro Tipo 1



Decoro Tipo 2



Decoro Tipo 3

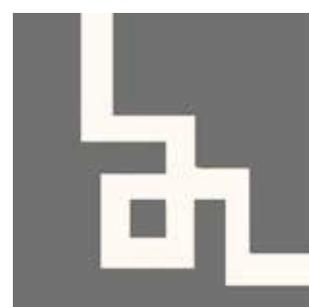

Decoro Tipo 4



Decoro Tipo 5



Decoro Tipo A



Decoro Tipo B

Linea dritta in serigrafia

39,86 ml

Decoro angolare tipo 1-2-3-4-5

50,16 cd

Decoro angolare tipo A-B

115,10 cd

Se non diversamente richiesto al momento dell'ordine le greche vengono realizzate a cm 20 dal bordo considerando l'elemento più sporgente.



Tenara.

SEWING THREAD

Il filo per cucire Tenara[®] è realizzato in puro Politetrafluoroetilene espanso, materiale estremamente resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Mentre i comuni fili in poliestere/cotone perdono stabilità nel tempo e si logorano a causa della continua esposizione ai raggi solari, ai detergenti e all'acqua marina, il filo Gore Tenara[®] mantiene invariate le sue caratteristiche per una durata maggiore persino al tessuto sul quale viene cucito.

Per questi motivi questo filato viene garantito dalla Gore[™] per 15 ANNI.

N.B. Utilizziamo il filato trasparente su tutti i tessuti.

Per i costi e supplementi vedere pagina 222.

TELI IN CRISTAL

In caso di ordine di teli o tende in Cristal (anche se realizzati con bordi in vinitex o pvc) tenere presente le seguenti avvertenze:

- Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivi di contestazione del prodotto.

- i teli in Cristal se chiusi non perfettamente asciutti, alla riapertura possono presentare delle macchie opaline che si dissolvono con l'arieggiamento e l'esposizione ai raggi solari.

Si consiglia pertanto di chiudere i teli sempre asciutti.

- In caso di finestre o bordi creati dall'unione del Cristal con pvc si potrebbero formare delle ondulazioni, goffrature o arricciature causate dalle diverse composizioni dei materiali.

- Se la tenda prevede una manovra ad argano si dovranno rispettare le apposite istruzioni ed evitare l'utilizzo sconsigliato della manovra ad argano per raggiungere l'effetto "a vetro", l'eccessiva trazione può provocare ondulazioni antiestetiche, allungamento e deformazioni del telo e nei casi estremi lo strappo della saldatura del terminale (consigliamo sempre il motore).

TEMPOTEST PROFILEN[®]

Tempotest Profilen è un monofilo ritorto in PTFE ideale per la confezione di tessuti nei settori dell'arredamento outdoor, della nautica ma soprattutto nel settore della protezione solare.

caratteristiche:

-Altamente resistente alle radiazioni UV e intemperie

-inattaccabile da qualsiasi agente chimico o da particelle organiche quali muffe, smog, ecc.

-idrorepellente e resistente allo sporco

-Resistente a basse e alte temperature

-Ottimo valore di allungamento a rottura

-Basso coefficiente di attrito

-Nessuna cera siliconica

-Con un supplemento minimo rispetto ai comuni filati, un prodotto garantito 15 ANNI





Ondulazioni vicino alle cuciture

Una continua azione di avvolgimento e svolgimento del telo potrebbe causare nella zona delle cuciture, dove i tessuti sono sovrapposti e c'è dunque un maggior spessore, una sovratensione che forma delle pieghe nelle zone adiacenti alla cuciture. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato dall'umidità e potrebbe avere una visibilità diversa a seconda del colore o delle differenti condizioni di luce. Le ondulazioni diventano più probabili con l'accrescere delle dimensioni della tenda o con l'aumento della tensione a cui il telo è sottoposto, e vengono anche dette GOFFRATURE.



Ondulazioni ai bordi del telo

Nella tenda da sole comune il tessuto è tenuto in tensione dal rullo avvolgitore e dal terminale. Di conseguenza è possibile che tutta la tensione si sposti al centro del telo e che gli orli laterali, non sottoposti a una tensione sufficiente da tenerli tesi, possano ripiegarsi verso l'interno o formare alcune ondulazioni. Questo fenomeno può verificarsi quando la tenda viene utilizzata sovente come protezione contro la pioggia. Se l'inclinazione della tenda non permette un corretto deflusso si possono formare una o più sacche d'acqua che creano tensione nel centro della tenda lasciando i lembi meno tensionati. In caso di tende poco inclinate è sconsigliabile quindi l'esposizione alla pioggia.



Ondulazioni al centro del telo o nido d'ape

È possibile che durante l'avvolgimento e lo svolgimento di una tenda il tessuto subisca alcuni lievi spostamenti, i quali sono causa nel tempo di alcune pieghe che assumono la forma di nido d'ape. Quanto maggiore è il numero di strati del tessuto avvolti sul rullo, tanto maggiore è la probabilità che ci sia uno spostamento del tessuto nella fase di apertura e chiusura e quindi che si vengano a formare alcune di queste ondulazioni. Se il telo viene riavvolto bagnato, questi fenomeni si accentueranno. È quindi consigliabile fare asciugare il telo prima di riavvolgerlo, anche per evitare la formazione di muffe che sporcano la tenda e causano cattivi odori.



Pieghe di compressione e di avvolgimento


Queste pieghe si possono formare nella fase di confezionamento o di montaggio di tende di dimensioni molto importanti. Nei colori chiari il fenomeno può essere amplificato e mostrare in superficie a lato della piega alcuni effetti di colore più scuro, tanto da poter sembrare sporcizia. La movimentazione del telo potrebbe accentuare questa imperfezione nel lungo termine. Molti installatori e rivenditori adottano tecniche di trasporto e di montaggio di grandi teli che ormai riducono al minimo la possibilità di avere questi effetti sgradevoli. Tuttavia una piega resta spesso ancora inevitabile per tessuti confezionati destinati a tende da sole o a strutture di lunghezza superiore a 6 metri.



Rigature o scrittura ad effetto "gesso"

La resinatura e i finissaggi adottati per garantire le performance dei tessuti per la protezione solare possono provocare alcune rigature di colore chiaro.

Queste rigature, denominate "effetto scrittura" si formano a causa della manipolazione durante la fase di confezione ed assemblaggio del telo. Si tratta di un effetto maggiormente visibile sui colori scuri.

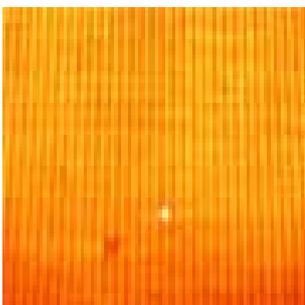

Microfori nelle cappottine

Il tessuto acrilico è trattato con un particolare finissaggio che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rende rigido e scattante, caratteristiche che permettono al tessuto di restare ben teso durante l'esposizione quando utilizzato nella tradizionale tenda da sole. Tuttavia questo genere di tessuto, ove impiegato per la confezione di cappottine può dare luogo alla formazione di microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto che si vengono a formare a causa della continua azione meccanica di apertura e di chiusura.



Motori cablati

Motori con finecorsa meccanico

● CT 30	195,30
● CT 40	207,12
● CT 50	213,22
● CT 80	426,44
● CT 100	444,72

Motori con finecorsa meccanico e manovra di soccorso

● CS 30	274,16
● CS 40	280,23
● CS 50	298,50
● CS 80	566,56
● CS 100	597,03

Motori Radio Integrati (escluso telecomando)

Motori radio con finecorsa elettronico frizionato

● MA 30	432,44
● MA 40	444,65
● MA 50	466,48
● MA 80	604,41

AUTOMATISMI

ORIONE	145,05	ELO 1	84,11
SATURNO S	191,47	ELO 1 + **	95,72
WINDY S	92,78	ELO 3	95,72
SUNNY	293,44	ELO 6	107,32
WETTY	354,13	SENSORE VENTO 3D EVO***	112,67

** telecomando 1 canale con possibilità di escludere la funzione sole.

*** sensore di movimento per la rilevazione delle oscillazioni della tenda. Si installa sul terminale e riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento. Un sensore per ogni tenda.

Motori cablati

Motori con finecorsa meccanico

● LT 50 HIPRO WT 30/12	216,20
● LT 50 HIPRO WT 40/12	257,38
● LT 50 HIPRO WT 50/12	373,19
● LT 60 HIPRO WT 100/12	669,17

Motori con finecorsa meccanico e manovra di soccorso

● LT 50 CSI WT 30/17	416,94
● LT 50 CSI WT 40/12	458,13
● LT 50 CSI WT 50/12	730,94
● LT 60 CSI WT 100/12	921,39

Motori IO con finecorsa elettronico

● Sunilus IO 50 30/17	415,00
● Sunilus IO 50 40/17	480,08
● Sunilus IO 50 50/17	490,93

Motori RTS(escluso telecomando)

Motori con finecorsa meccanico e manovra di soccorso radio

● LT 50 CSI RTS 30/17	649,30
● LT 50 CSI RTS 40/12	668,12
● LT 50 CSI RTS 50/12	685,12

Motori con finecorsa elettronico e manovra di soccorso IO

● Sunea IO CSI 50 30/17	524,31
● Sunea IO CSI 50 40/12	585,48
● Sunea IO CSI 50 50/12	611,70

Motori IO con finecorsa elettronico frizionato

● Sunea IO 50 30/17	524,31
● Sunea IO 50 40/17	585,48
● Sunea IO 50 50/12	611,70

MOTORI IO MAESTRIA (escluso telecomando)

Maestria IO 50 15/17	476,13
Maestria IO 50 25/17	512,17
Maestria IO 50 35/17	561,07

Motore universale per tutte le tipologie di tende a caduta verticale:

- tende a caduta con ZIP;
- tende a caduta con blocchi al terminale a fine corsa basso (automatico o manuale);
- tende a caduta standard.

AUTOMATISMI

SITUO 1 RTS	222,82
SITUO 5 RTS	150,19
SITUO 1 IO	101,93
SITUO 5 IO	138,73
*EOLIS 3D WIREFREE RTS	241,93
*EOLIS 3D WIREFREE IO	241,93

EOLIS WIREFREE IO	252,00
EOLIS RTS	190,00
EOLIS WT	130,00
SOLISIS RTS	250,00
SUNIS WIREFREE IO	213,50

*Sensore di movimento per la rilevazione delle oscillazioni della tenda. Si installa sul terminale e riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento. Un sensore per ogni tenda.



Tessuti e motorizzazioni

Abaco per la scelta dei motori

Larghezza	300	350	400	450	500	600	600	700	800	900	1000	1100	1100	1200	1300	1400
Sporg. 160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 185	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 235	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 285	/	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 310	/	●	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 360	/	/	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sporg. 410	/	/	/	●	●	●	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●
nr. bracci	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6

● 30 Nm

● 40 Nm

● 50 Nm

● 80 Nm

● 100 Nm

E' a disposizione dei Ns. clienti un numero verde che fornisce supporto tecnico sull'installazione dei motoriduttori e centraline elettroniche VA.ILA. dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì (gratuito da nr. fisso, al costo del proprio operatore da cellulare).

N.B. gli operatori non forniscono supporto commerciale per l'acquisto o la scelta degli stessi, per questo ci si dovrà rivolgere direttamente alla Va.Ila.

Supporto installazione e programmazione motori

VA.ILA.

Numero Verde

800.170.936

Supporto installazione e programmazione motori

SOMFY


Assistenza

02 4847184

COMPOSIZIONI MOTORI VA.ILA


Automatismi VA.ILA. per motori cablati (CT / CS)

Azionamento via radio per 1 tenda
(compatibile con sensori sunny e wetty)

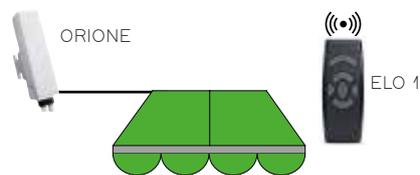

Composizione 1 € 229,16


Azionamento via radio e con pulsante da parete (non fornito)

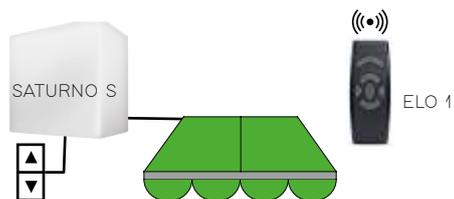

Composizione 2 € 278,53


Tessuti e motorizzazioni

Azionamento via radio, espandibile all'infinito
compatibile con tutti i telecomandi della serie ELO (massimo 6 tende per telecomando)

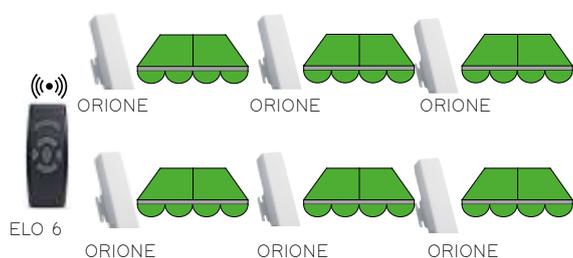


Composizione 3 vedi Pag. 210

Azionamento via radio e con pulsante da parete (non fornito) fino a 6 tende

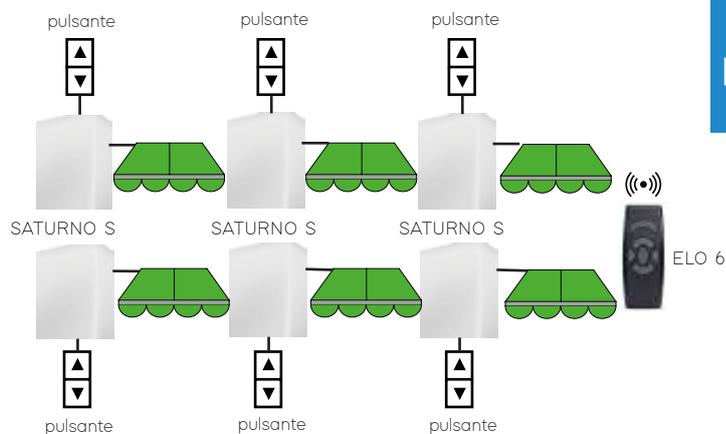

Composizione 4 vedi Pag. 210


Dispositivo di sicurezza con pulsante da parete (non fornito)

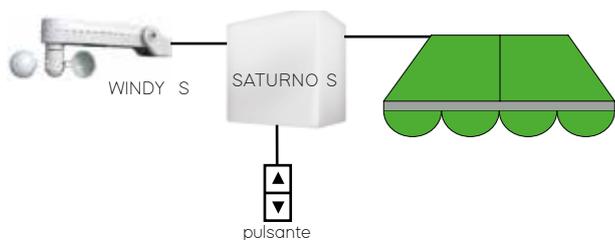

Dispositivo di sicurezza vento con azionamento via radio e/o interruttore da parete (non fornito).


Composizione 5 € 254,25

Dispositivo di sicurezza vento con azionamento via radio e/o pulsante da parete (non fornito)

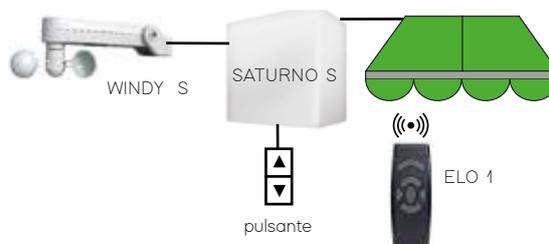

Composizione 6 € 368,36

Dispositivo di sicurezza vento con azionamento con pulsanti da parete (non forniti) per piu' tende

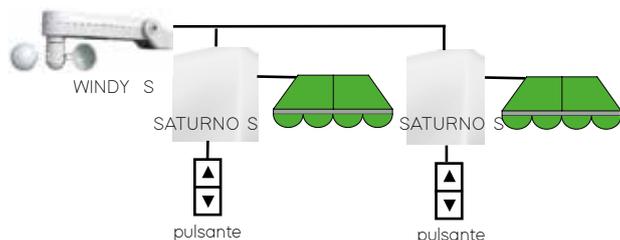


Composizione 7 € 475,72

N.B. Pulsanti non forniti, tutti gli automatismi sono esclusi di motore

Automatismi VA.ILA. per motori cablati (CT / CS)


Dispositivo di sicurezza sole e vento.

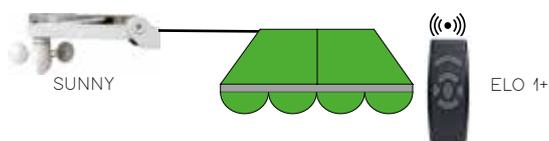

Nota: possibilità di esclusione del sensore sole direttamente da telecomando

Composizione 8 € 389,1


Dispositivo di sicurezza sole vento e pioggia.

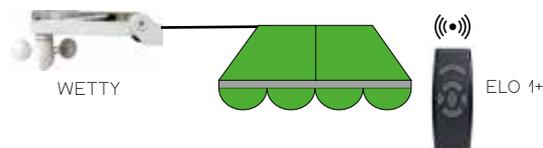

Nota: possibilità di esclusione del sensore sole direttamente da telecomando

Composizione 9 € 449,85


Dispositivo di sicurezza sole e vento con azionamento via radio e/o pulsante da parete (non fornito) 1 Tag 4 per ogni tenda + 1 sensore sunny (+ 1 telecomando elo 1 / 3 / 6 a seconda delle esigenze)

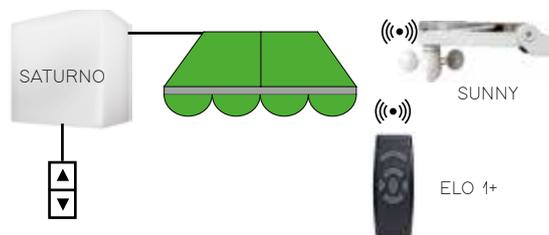

Interruttore

Composizione 10 € 580,63


Dispositivo di sicurezza sole vento e pioggia con azionamento via radio e/o pulsante da parete (non fornito) 1 Tag 4 per ogni tenda + 1 sensore wetty (+ 1 telecomando elo 1 / 3 / 6 a seconda delle esigenze)

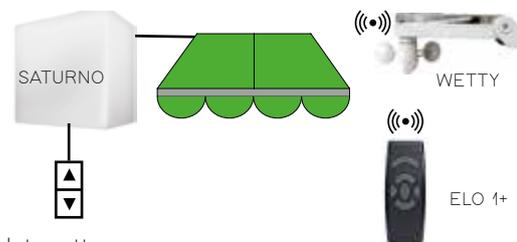

Interruttore


Composizione 11 € 641,32

Azionamento via radio per 1 tenda (compatibile con sensori wireless sunny e wetty, 3D evo)

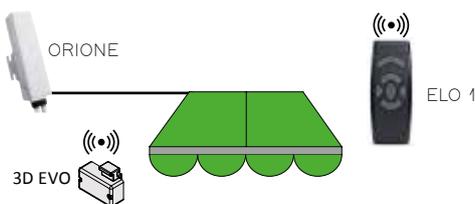

Composizione 12 € 341,83


Azionamento via radio e con pulsante da parete (non fornito)

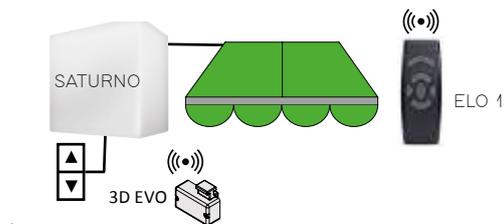

Interruttore


Composizione 13 € 388,25

Azionamento via radio, espandibile all' infinito, compatibile con tutti i telecomandi della serie Elo

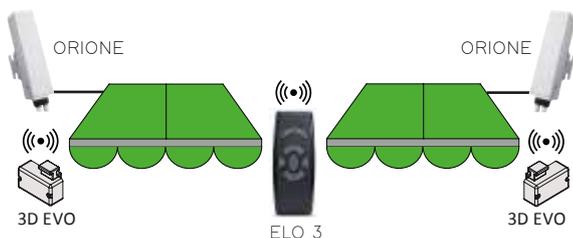

Composizione 14 € 611,16

Dispositivo di sicurezza vento con azionamento con pulsanti da parete (non forniti) per più tende

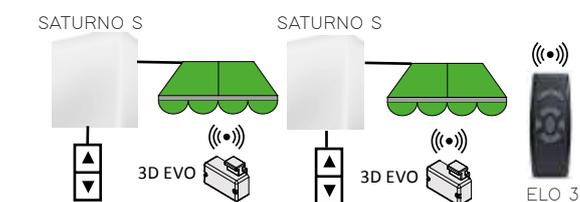


Interruttore Interruttore
Composizione 15 € 704,00

N.B. Pulsanti non forniti, tutti gli automatismi sono esclusi di motore

COMPOSIZIONI MOTORI VA.ILA.


Automatismi VA.ILA. per motori cablati (MA)

Dispositivo di azionamento via radio

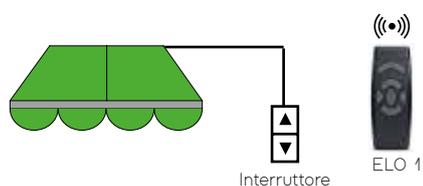


Composizione 16 Radio € 84,11

Dispositivo di sicurezza sole vento con azionamento via radio (con possibilità di escludere uno dei sensori)

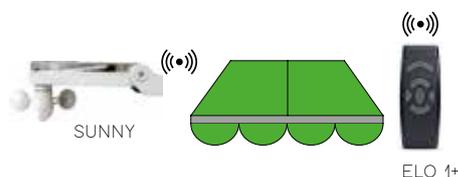

Composizione 17 Radio € 389,16

Dispositivo di sicurezza sole e vento con azionamento via radio (con possibilità di escludere uno dei sensori) per più tende.

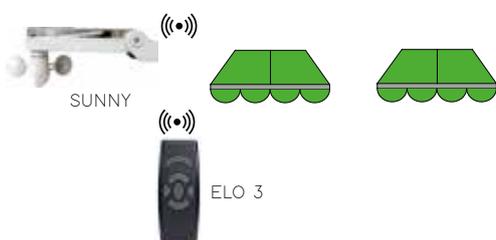

Composizione 18 Radio € 389,16

Dispositivo di sicurezza sole vento pioggia e temperatura con azionamento via radio (con possibilità di escludere uno dei sensori) corredato di dispositivo di riscaldamento del sensore pioggia, per evitare fenomeni di condensa e scongiurare falsi allarmi.

Con rilevamento della neve combinando i dati dei sensori pioggia e temperatura.



Composizione 19 Radio € 449,85

Dispositivo di sicurezza sole vento pioggia e temperatura con azionamento via radio (con possibilità di escludere uno dei sensori) corredato di dispositivo di riscaldamento del sensore pioggia, per evitare fenomeni di condensa e scongiurare falsi allarmi.

Con rilevamento della neve combinando i dati dei sensori pioggia e temperatura per più tende.



Composizione 20 Radio € 449,85

IN TUTTE LE COMPOSIZIONI RADIO MA SOSTITUENDO IL TELECOMANDO ELO 1 CON ELO 3 E ELO 6 SI POSSONO MOVIMENTARE PIU' TENDE

Numero Verde
800.170.936


E' a disposizione dei Ns. clienti un numero verde che fornisce supporto tecnico sull'installazione dei motoriduttori e centraline elettroniche dalle 8;00 alle 13;00 e dalle 14;00 alle 17;00 dal lunedì al venerdì (gratuito da nr. fisso, al costo del proprio operatore da cellulare).

N.B. gli operatori non forniscono supporto commerciale per l'acquisto o la scelta degli stessi, per questo ci si dovrà rivolgere direttamente alla Va.Ila.

N.B. Pulsanti non forniti, tutti gli automatismi sono esclusi di motore

Tessuti e
motorizzazioni


Automatismi SOMFY per motori cablati e RTS

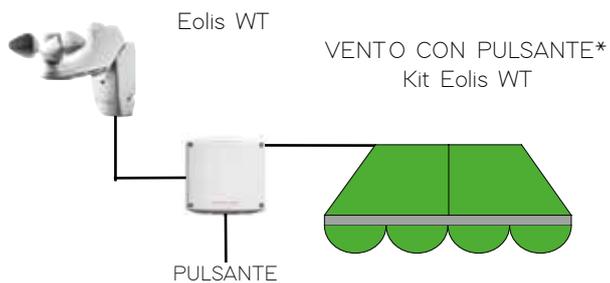

Composizione 21

€ 251,17

SOLO VENTO O EOLIS 3D WIREFREE CON TELECOMANDO PER MOTORI RTS

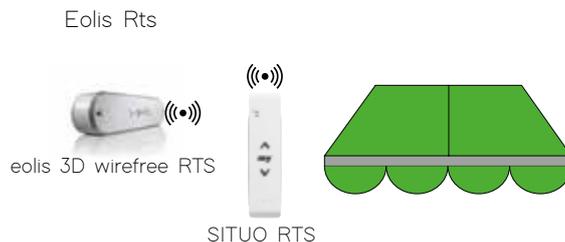

Composizione 22

€ 464,75

SOLO VENTO O CON TELECOMANDO PER MOTORI RTS

Kit eolis rts




Composizione 23

€ 412,82

SOLE VENTO O CON TELECOMANDO PER MOTORI RTS

Kit Soliris rts

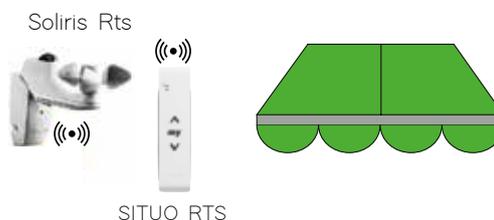

Composizione 24

€ 428,99


Soliris Rts



SITUO RTS

SOLE VENTO O CON TELECOMANDO PER MOTORI RTS

Soliris + 1 Telis Soliris

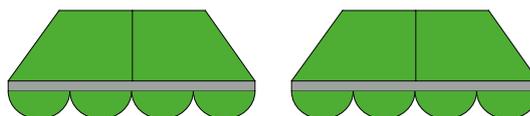

Composizione 25


SOLIRIS RTS + 1 TELIS SOLIRIS 4 RTS

€ 472,82

COMPOSIZIONI MOTORI SOMFY


Automatismi Somfy per motori tecnologia IO

SOLO VENTO CON TELECOMANDO PER MOTORI IO
per movimentare più tende (fino a 5) sostituire il telecomando
situo 1 IO con situo 5 IO

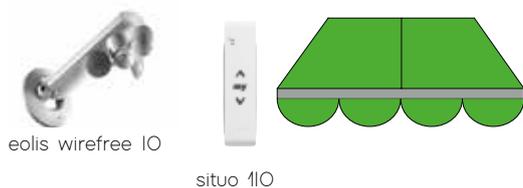


Composizione 27 € 353,93

SOLO VENTO CON TELECOMANDO PER MOTORI IO
per movimentare più tende (fino a 5) sostituire il telecomando
situo 1 IO con situo 5 IO

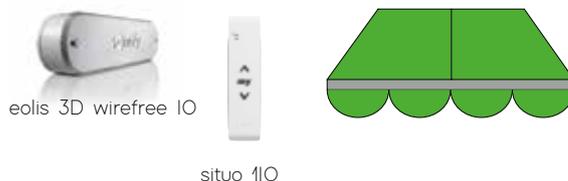

Composizione 28 € 343,86

SOLO SOLE CON TELECOMANDO PER MOTORI IO
per movimentare più tende (fino a 5) sostituire il telecomando
situo 1 IO con situo 5 IO

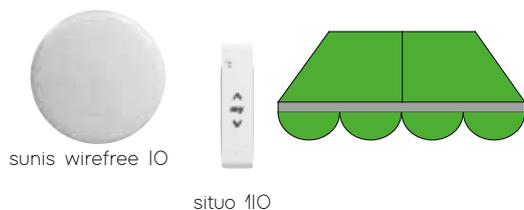

Composizione 29 € 315,43

SOLE E VENTO CON TELECOMANDO PER MOTORI IO
per movimentare più tende (fino a 5) sostituire il telecomando
situo 1 IO con situo 5 IO




Composizione 30 € 565,43

Tessuti e
motorizzazioni

Supporto installazione e
programmazione Somfy


Assistenza

02 4847184

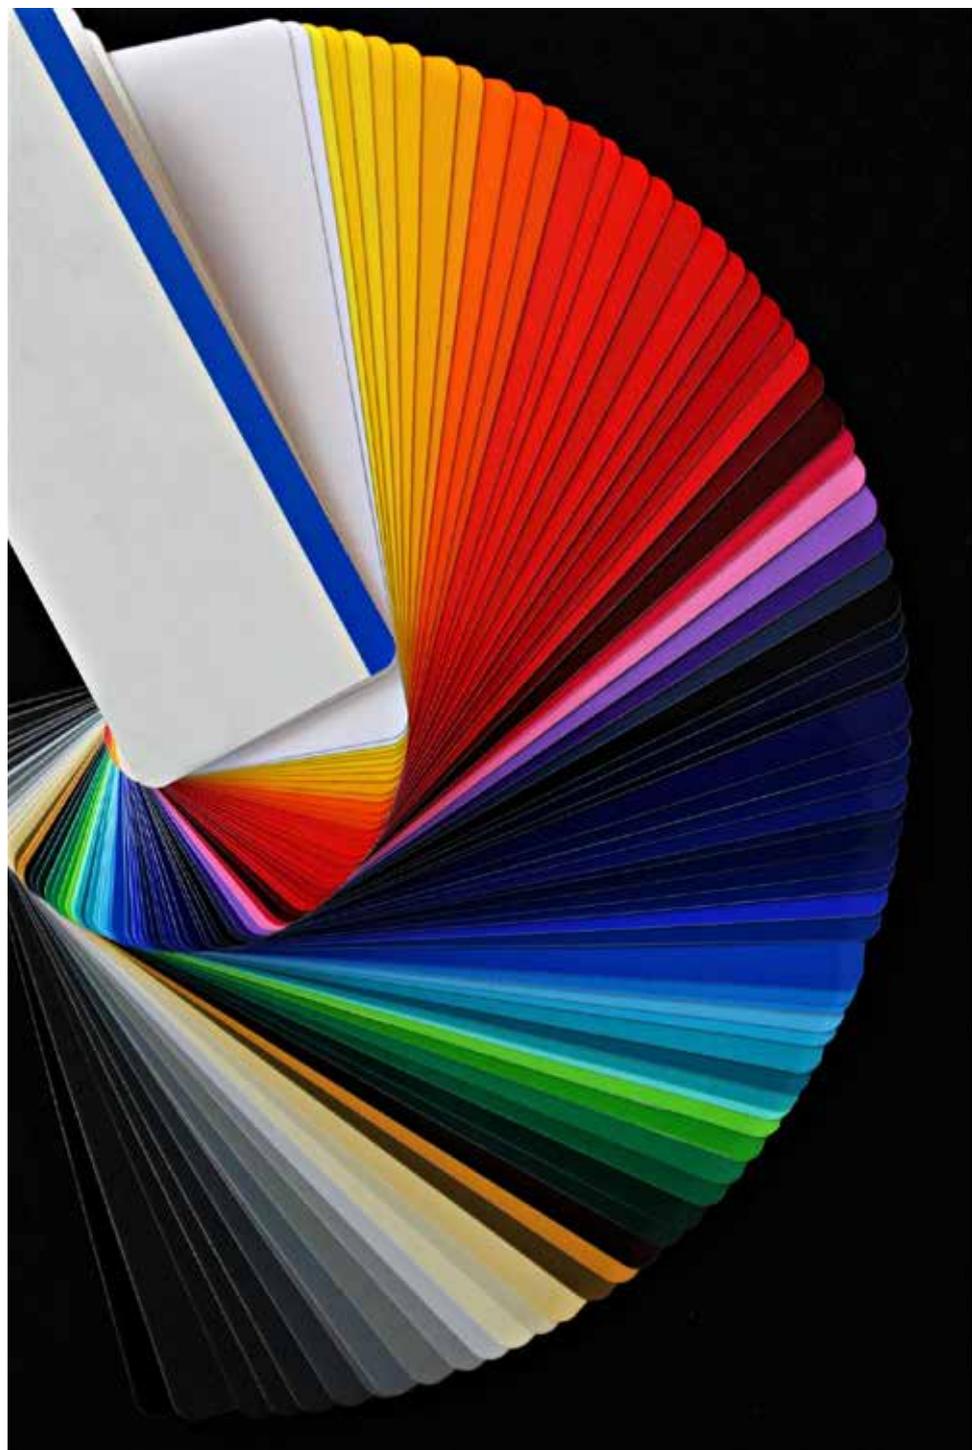

COLORI RAL


Per i colori di serie fare riferimento alla pagina del modello scelto.
Per i colori non di serie considerare un supplemento del 20% con un minimo di € 90,00 netto e tempi di consegna di 20 GG Lavorativi.

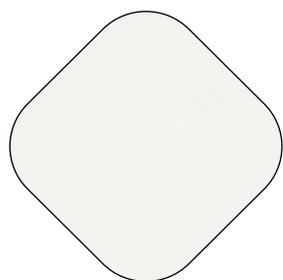


Bianco 9010



Avorio 1013

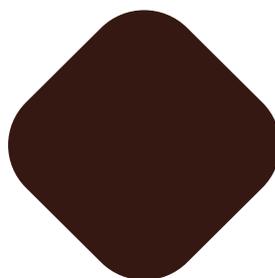


Marrone 8017




Grigio 7035

Tessuti e
motorizzazioni

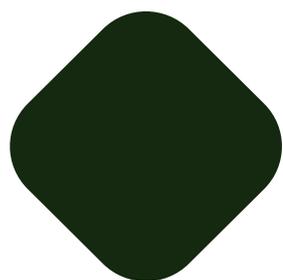


Verde 6005

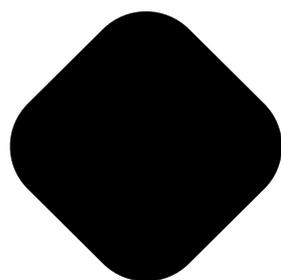

Nero 9005




Tecno Brown 8028

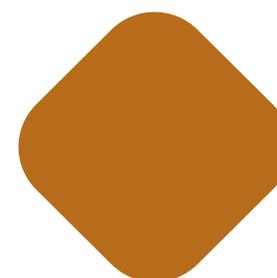

Bronzo




Antracite

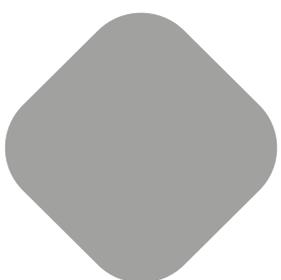

Argento 9006



Arabescato
Grigio

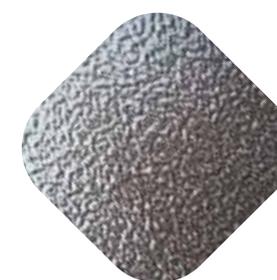

Arabescato
Rame

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.	Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti ed è valido dal 01/04/2022
2.	Gli ordini dovranno essere trasmessi esclusivamente per iscritto (per mail o a mezzo fax). L'eventuale annullamento di un ordine dovrà essere trasmesso entro 8 ore dall'invio della conferma d'ordine, da parte della venditrice, dovrà essere effettuato per iscritto (per mail o a mezzo fax). Qualora il processo produttivo fosse già iniziato, sarà addebitato il costo della merce già lavorata. Ci riserviamo il diritto di poter annullare un ordine per causa di forza maggiore.
3.	La data di consegna è indicativa e non vincolante. L'esecuzione parziale e/o ritardata dell'ordine non dà diritto ad annullamenti di alcun genere, né ad eventuali rivalse.
4.	Sulle tende da sole e sui teli confezionati, sono ammesse tolleranze di +/-1 cm.
5.	Non si accettano reclami per eventuali variazioni di colore su tessuti e/o strutture, soprattutto se scelti su campionari fotografici.
6.	L'importo della riparazione di un prodotto verrà quantificato solo dopo essere stato visionato in azienda e, a seguito di tale valutazione, verrà emesso un preventivo di spesa. La merce da riparare e inviata senza disposizioni chiare e complete per la lavorazione, resterà in sospeso per 30 gg, decorsi i quali verrà automaticamente restituita al mittente, senza preavviso e relativo addebito delle spese di trasporto. Nel caso di cambi telo, il cliente dovrà specificare per iscritto se desidera la restituzione di quello vecchio.
7.	I prezzi del presente listino sono al netto dell'IVA, non sono comprensivi di spese di trasporto e potranno essere variati senza nessun preavviso.
8.	Il pagamento ritardato, rispetto ai termini concordati, comporta l'obbligo per l'acquirente di corrispondere l'interesse bancario secondo i tassi correnti. L'azienda si riserva il diritto di perfezionare le nuove forniture, solo quando saranno stati saldati i pagamenti dovuti. Saranno considerate anche le spese sostenute dal creditore per il recupero dei crediti, anche se il cliente avrà saldato il debito appena ricevuto il sollecito stragiudiziale. L'insoluto a carico del cliente, legittima la venditrice a sospendere le consegne degli ordini aperti, fino al completo pagamento dei crediti. Sarà diritto del creditore modificare la forma di pagamento con contrassegno o con pagamento anticipato.
9.	La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta "franco destino". Al ricevimento della merce il cliente è tenuto a verificare, sia la quantità, che l'integrità delle confezioni/imballi, nonché la corrispondenza a quanto risultante dal documento di trasporto. Contestualmente, a pena di decadenza del diritto di reclamo, dovrà scrivere "ACCETTAZIONE CON RISERVA" sul documento di trasporto per eventuali mancanze, anomalie, difformità e contestazioni rilevate all'arrivo della merce. Gli eventuali reclami dovranno essere proposti e motivati per iscritto, pena la decadenza del diritto, entro 5 gg dall'arrivo della merce. Trascorso tale termine, la merce si intenderà definitivamente accettata dall'acquirente. Analogamente si intende accettata la merce che l'acquirente abbia utilizzato in tutto o in parte.
10.	Eventuali resi dovranno essere autorizzati dall'azienda o dal personale demandato. La merce resa dovrà essere imballata adeguatamente e accompagnata dal relativo documento di trasporto e dal modulo di autorizzazione al reso, debitamente compilato dal cliente in tutte le sue parti e controfirmato dall'azienda produttrice per accettazione. Il trasportatore sarà tenuto ad effettuare tali controlli prima di prendere in carico la merce resa.
11.	I reclami della merce, se giustificati, danno diritto soltanto alla sostituzione o al reso della stessa, senza alcun ulteriore indennizzo.
12.	La merce venduta rimane di proprietà del produttore fino al completo pagamento del prezzo ed il cliente sarà responsabile della loro custodia, per eventuali furti, incendi o danni.
13.	L'installazione dei prodotti deve avvenire sempre nel rispetto delle indicazioni fornite nei libretti di istruzione, uso e manutenzione e delle istruzioni tecniche degli installatori professionali. Sarà cura del cliente verificare le leggi urbanistiche vigenti sul proprio territorio, in quanto a permessi o autorizzazioni amministrative, per cui l'azienda produttrice non ha alcuna responsabilità. Le installazioni e gli allacciamenti di componenti e parti elettriche, dovranno essere operate da parte di personale abilitato al rilascio delle dovute certificazioni.
14.	La garanzia ha una durata di 2 anni nel rispetto di quanto indicato nel Codice Civile, valida in caso di vizi o difetti di fabbrica riconosciuti dal fornitore, il cliente avrà diritto unicamente alla sostituzione del pezzo, o dell'articolo e/o del prodotto, senza alcun rimborso spese, compresi eventuali costi sostenuti dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera, le spese di manodopera, le spese di spedizione, ecc. L'uso errato e/o improprio della merce fornita, la sua manomissione, l'errata installazione ed il suo utilizzo in particolari condizioni climatiche ed ambientali avverse, non comporta alcuna responsabilità riconducibile alla VA.ILA. e di conseguenza ne comporteranno la decadenza della garanzia. Si precisa che le tende da sole, anche se confezionate con tessuto resinato impermeabile o PVC, sono state progettate e strutturate come protezione dai raggi solari.
15.	Dalla garanzia sono esclusi i seguenti casi: quando il difetto denunciato sia imputabile al mancato rispetto delle istruzioni, delle prescrizioni tecniche e manutentive e delle informazioni rese dal fornitore; quando il difetto sia riconducibile ad un'installazione effettuata da personale non professionale o non abilitato; quando siano stati effettuati interventi sul prodotto da personale non abilitato; per negligenza, o scarsa cura nell'uso, mancato rispetto dei termini stabiliti nel libretto di uso e manutenzione rilasciato al momento della consegna; per danni causati durante il trasporto; quando il problema sia legato alla normale usura delle componenti meccaniche; per problematiche o danni derivanti da casi fortuiti, eventi eccezionali o anomali (piogge anomale, venti di particolare intensità, trombe d'aria, ecc.), dalla presenza di salsedine; quando si verificano cedimenti murari sui quali le strutture sono state ancorate; per eventuali manomissioni o usi di componenti diversi da quelli forniti e/o consigliati dal produttore. Se sul prodotto è presente il telo Cristal, la garanzia sarà valida solo per eventuali difetti di manifattura e non sussisterà in caso di: ingiallimento, perdita di trasparenza, formazione di pieghe o eventuali deformazioni dovute a sbalzi termici.
16.	Per qualsiasi controversia, si farà riferimento all'autorità giudiziaria competente nel territorio della venditrice.



Via Campo Gillaro, 34 00030 San Cesareo (Roma)
Tel. 06.95.59.571 - Fax 06.95.89.363 06.95.88.559
e.mail: vaila@vailatende.it - ordini@vailatende.it
preventivi@vailatende.it - reclami@vailatende.it
sito: www.vailatende.it

SCHEDA CLIENTE

Ragione sociale o Cognome e Nome _____

Eventuale Denominazione (se ditta individuale) _____

Sede legale: (indirizzo completo) Via _____

Cap. _____ Comune _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____

Cellulare _____ E-Mail _____

Cod. SDI _____ PEC _____

P. Iva _____ Cod. fiscale _____

Destinazione merce (solo se diversa dalla sede legale)

Via _____

Cap. _____ Comune _____ Prov. _____

Ns. Referente Sig. _____ Tel. _____ Cellulare _____

Condizione di pagamento _____

Banca d'appoggio _____

Coordinate bancarie _____

Condizioni di vendita accordate, salvo eventuali comunicazioni di variazione.

- | | | |
|--|----------|----------------|
| • Listino Tende da Sole | N° _____ | Sconto _____ % |
| • Listino Pergole Open House | N° _____ | Sconto _____ % |
| • Listino Accessori | N° _____ | Sconto _____ % |
| • Tessuti confezionati | | Sconto _____ % |
| • Tessuti in pezza | | Sconto _____ % |
| • Tessuti al taglio | | Sconto _____ % |
| • Spese di spedizione con nostri mezzi * | _____ % | Minimo € _____ |

* per le spedizioni con corriere richiedere le tariffe in azienda.

Note:

I dati personali di cui siamo venuti in possesso saranno utilizzati in proprio, ai soli fini fiscali e per la buona prosecuzione del rapporto commerciale.

Sottoscrivendo la presente scheda il cliente accetta automaticamente le condizioni di vendita stabilite da VA.ILA. Spa.

La VA.ILA. Spa si riserva il diritto di verificare che le condizioni proposte rientrino negli standard aziendali; nei casi in cui siano rilevate incongruenze in merito, riceverete comunicazione scritta sulle condizioni applicabili.

N.B. : La seguente scheda annulla e sostituisce tutte le condizioni precedenti;

I presenti accordi sono validi fino al / / , al termine del quale saranno rivalutati, qualora riconfermati, riceverete comunicazione scritta dalla VA.ILA. Spa, diversamente decadranno in automatico.

Il Proponente

Il Cliente

Data ____ / ____ / ____



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ CF _____ Residente a _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli ex artt. 6,9,13 GDPR con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, Li _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 6, 9, 13 GDPR)

Secondo quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, la VA.ILA. S.p.A. (di seguito denominata "Società"), fornisce qui di seguito le informazioni concernenti il trattamento dei Vostri dati personali in relazione all'attività svolta:

- 1) Tipologia dei Dati preponderanti : Dati personali.
- 2) Finalità del Trattamento dei Dati: i dati personali sono trattati dalla Società secondo le seguenti finalità:
 - A) Finalità primarie: strettamente connesse, strumentali o collegate alla cessione dei beni e/o alla prestazione dei servizi richiesti , previsti dai relativi contratti/accordi;
 - B) Finalità secondarie: per scopi di natura promozionale, pubblicitaria e marketing.
- 3) Conferimento dei Dati personali: i dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso l'Interessato, ovvero per via telematica. E' strettamente necessario per le finalità di cui al punto 2A). Tale consenso diventa facoltativo per le finalità di cui al punto 2B).
- 4) Modalità di Trattamento dei Dati:
 - A) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni quali - raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, selezione, estrazione, consultazione, comunicazione, blocco, cancellazione e distruzione;
 - B) è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - C) è svolto dall'organizzazione del Titolare.
- 5) Comunicazione dei Dati: i dati personali possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2A) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli incaricati al trattamento dati preposti dalla Società, consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (es. Commercialista, Studio Legale recupero credito e contenziosi, Compagnie di Assicurazione). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- 6) Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del GDPR: l'interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha diritto ad ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento tramite strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 4 par. 9 del GDPR, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e, per tali operazioni, ha diritto all'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare il consenso prestato per le finalità sopra indicate (A e B); ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante della Privacy) laddove ritenga che i dati siano stati trattati in modo illegittimo, raggiungibile al sito Web www.garanteprivacy.it.
- 7) Titolare: titolare del trattamento è VA.ILA. S.p.A., Via Emilia, 47 - 00187 Roma.

Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali secondo le finalità di cui al punto 2B) [] SI [] NO

Roma, ___ / ___ / ___

Firma dell'interessato

Richiesta Autorizzazione Reso

Denominazione Cliente



Via Campo Gillaro 34 00030 San Cesareo (Roma)
 Tel. 06-9559571 Fax 06-9589363 06-9588559
 e.mail: ordini@vailatende.it
 sito: www.vailatende.it

Data: _____ Li ____ / ____ / ____

Chiediamo autorizzazione a rendere i materiali di seguito elencati, in quanto gli stessi

- Non sono conformi al ns. ordine
- Il tessuto presenta difetti di fabbricazione
- Altro
- Il materiale risulta danneggiato durante il trasporto

N° Ordine	ata Ordine	Vs. riferimento

Quantità	U.M.	Articolo	Descrizione

La ditta Va.Ila. spa autorizza a rendere i materiali sopra elencati (con riserva di verifica di quanto dichiarato) a mezzo:

- Nostro Automezzo VA.ILA. Spa
- Porto assegnato con corriere
- Porto franco con addebito in fattura con corriere

AUTORIZZAZIONE NR. _____ DEL ____ / ____ / ____ AUTORIZZATO DA: _____

N.B. TUTTI I MATERIALI RESI DEVONO AVERE UN IMBALLO IDONEO AL TRASPORTO PER PRESERVARNE L'INTEGRITA'.

La ditta Va.Ila. spa **non autorizza** a rendere i materiali per le seguenti motivazioni:

N.B. LA PRESENTE HA VALIDITÀ SOLTANTO SE TIMBRATA E ACCETTATA DALLA DITTA VA.ILA. SPA.



VA.ILA. S.p.A.

Via Campo Gillaro, 34

00030 San Cesareo (Roma)

Tel. 06.95.59.571 - Fax 06.95.89.363 06.95.88.559

e.mail: vaila@vailatende.it - ordini@vailatende.it

preventivi@vailatende.it - reclami@vailatende.it

sito: www.vailatende.it

