OPEN HOUSE MP 5% SCHEDA TECNICA

La MP 5% è l'unica pergola che offre una pendenza garantita del 5%, grazie al nuovo sistema brevettato VA.ILA. Spa. Questo innovativo sistema è completamente automatico e si avvale di due motori centralizzati, progettati per garantire un tensionamento perfetto del telo, assicurando una gestione ottimale della pendenza e del drenaggio dell'acqua.
La struttura è interamente realizzata in profili di alluminio verniciato, con coperture in PVC oscurante Opatex o PVC Sattler. La gronda autoportante, la guarnizione antigoccia, motori, centralina e telecomando sono forniti di serie già inclusi nel prezzo.
Inclinazione minima richiesta per un corretto funzionamento: 5%.

Inclinazione minima consigliata per un corretto funzionamento 5%.

Dimensioni Massime		
1 Modulo	500	700
1 Modulo	400	800
2 Moduli	900	600
3 Moduli	1000	450

OPEN HOUSE MP 5% INGOMBRI TENDA IMPACCHETTATA SCHEDA TECNICA

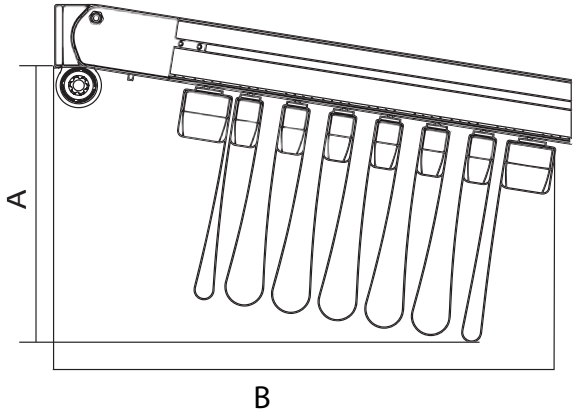

SP	A* CM	B* CM	P =
150	33,5	51	3
200	35	58	4
250	36,5	65	5
300	38	72	6
350	39,5	79	7
400	41	86	8
450	42,5	93	9
500	44	100	10
550	44,5	107	11
600	47	114	12
650	48,5	121	13
700	50	128	14

*VALORI INDICATIVI

SP SPORGENZA
A INGOMBRO TELO IN ALTEZZA (variabile secondo inclinazione)
B INGOMBRO TELO IN SPORGENZA
P NUMERO PROFILI PORTATESSUTO (COMPRESO PROFILO PORTATESSUTO TERMINALE)

La distanza tra i portatessuti non è mai superiore a cm. 60

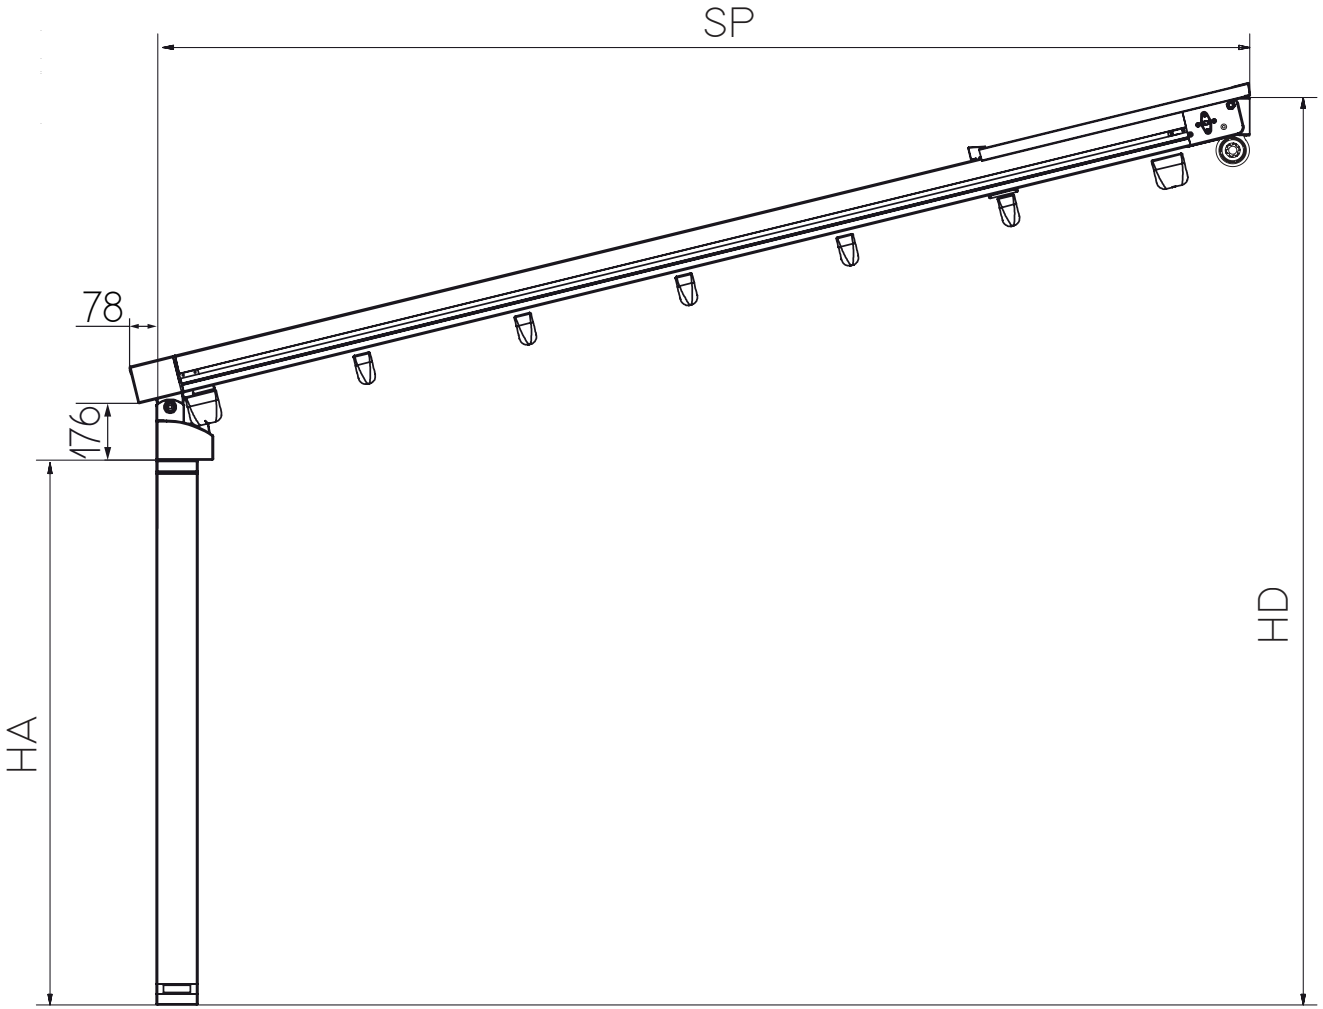

HA= Altezza avanti intesa sotto gronda
HD= Altezza dietro intesa sopra staffe (nel caso in cui fosse presente il tettino intesa sopra tettino)
SP= Sporgenza intesa da parete a esterno gamba

OPEN HOUSEMP 5%

SCHEDA TECNICA

STAFFA UNIVERSALE

Ingombri e interasse fori

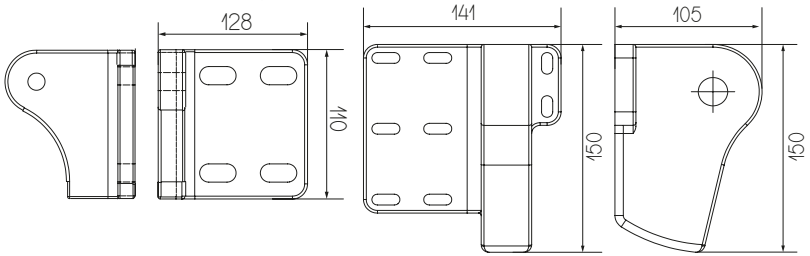

PROFILO GUIDA



PORTATESSUTO



Portatessuto grande

Portatessuto piccolo

PROFILO GRONDA AUTOPORTANTE



Traversa tettino



PROFILO GAMBA



Piede con scarico acqua integrato

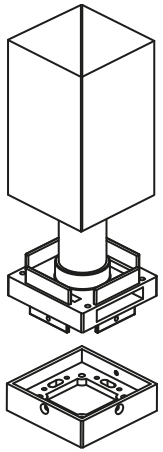

Innesto gamba



Piede

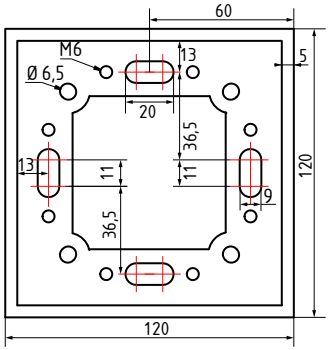

Installazione a parete



Installazione a soffitto



Sistema trazione telo

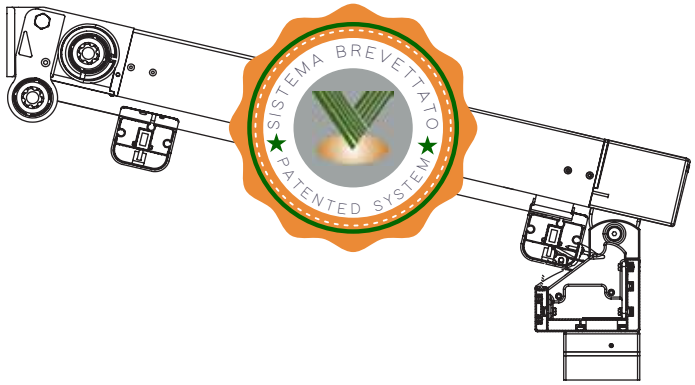

Tendicinghia posi - zionato all'interno del puntale