



Pergola in alluminio rivestita con legno di abete impregnato a pressione in autoclave, utilizzando sali ecologici privi di cromo e arsenico, certificati dai principali enti europei per garantire sicurezza e rispetto per l'ambiente. Il legno è ulteriormente trattato con impregnanti ad acqua per migliorarne l'aspetto e la resistenza. Completata con una tenda apribile a impacchettamento, con telo teso quando aperto, per una protezione versatile e funzionale.

La pergola offre diverse opzioni per le coperture: PVC Opatex e PVC Sattler. Il sistema di movimentazione è gestito da un motore elettronico radiocomandato, che consente l'apertura del telo a impacchettamento fino a raggiungere la massima tensione per garantire una copertura sempre perfetta.

Il telo di copertura è unico per garantire comfort, funzionalità e una tenuta ottimale contro l'acqua. Per migliorare ulteriormente la protezione,

è possibile installare il tettino copritelo, la gronda raccogli acqua e la guarnizione antigoccia.

Inclinazione minima richiesta per un corretto funzionamento: 15%.

Le nostre pergole sono realizzate con tubi avvolgitori e accessori in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo.

Nota: Di serie, il telo viene fornito non assemblato. Per i modelli a un modulo, è possibile, su richiesta, ricevere il

telo già assemblato sui portatessuti.

Le fessure sul legno sono un fenomeno naturale e non vanno considerate come difetti.

Il legno, essendo una materia viva e in continua trasformazione, è soggetto a modificazioni nel tempo.

La sua consistenza al tatto, il colore caldo e il profumo avvolgente sono elementi che regalano esperienze sensoriali uniche, irripetibili. A differenza di materiali come acciaio o cemento, il legno presenta segni distintivi che ne arricchiscono il carattere, ma che spesso vengono erroneamente interpretati come difetti.

In particolare, le fessure da ritiro – che appaiono sulla superficie – non sono segnali di rottura o cedimento, ma conseguenza del naturale processo di essiccazione del legno. Queste fessure si formano quando il materiale perde acqua in ambienti particolarmente secchi o viene esposto a fonti dirette di calore.

Conoscere e comprendere


questi fenomeni permette di apprezzare il legno per quello che è: un materiale che vive e respira, che, attraverso i suoi segni distintivi come le fessure, i nodi o le irregolarità cromatiche, racconta la propria storia e la sua vitalità.


Questi tratti sono una parte fondamentale della bellezza naturale del legno, che arricchisce ogni spazio con la sua autenticità e calore.


DIMENSIONI MASSIME				
	LARGHEZZA	SPORGENZA		
1 Modulo	500	680		
2 Moduli	1000	680		
3 Moduli	1500	680		

ittraverso i suoi	
ità.	
con	

Staffe parete soffitto










191



Gamba con scarico acqua

Le LIGHT con interasse delle guide superiore a 400 Cm verranno realizzate con questi profili.







Le LIGHT con interasse delle guide inferiore a 400 Cm verranno realizzate con questi profili.










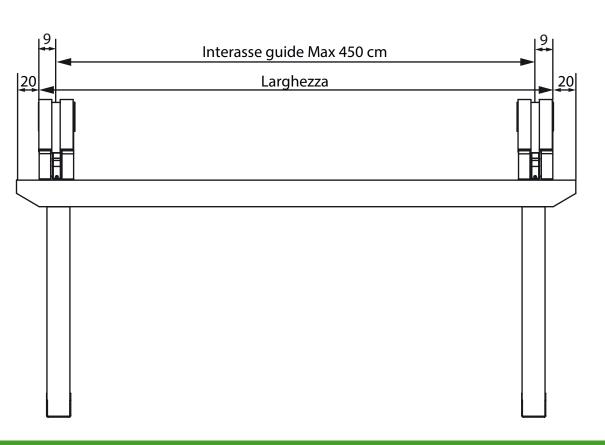



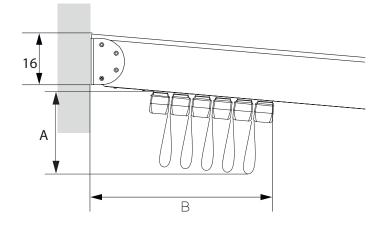

CD.	A*	В*	Р
SP	CM	CM	=
200	40,5	51	4
250	42	58	5
300	43,5	60	6
350	45	67	7
400	46,5	74	8
450	48	81	9
500	49,5	88	10
550	51	95	11
600	52,5	102	12
650	54	199	13
680	55,5	206	14


* VALORI INDICATIVI

SP: SPORGENZA

A: INGOMBRO TELO IN ALTEZZA (variabile secondo altezza)

B: INGOMBRO TELO IN SPORGENZA

P: NUMERO PROFILI PORTATESSUTO COMPRESO TERMINALE

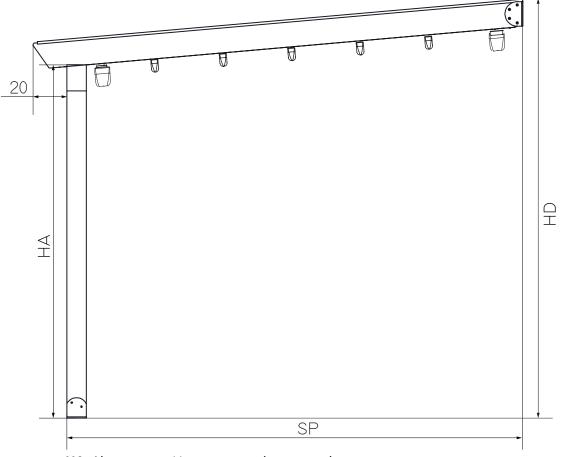


HA: Altezza avanti intesa come altezza gamba

HD: Altezza dietro intesa sopra staffe (nel caso in cui fosse presente il tettino intesa come sopra tettino)

SP: Sporgenza intesa da parete a esterna gamba

L: Larghezza intesa esterno arcareccio

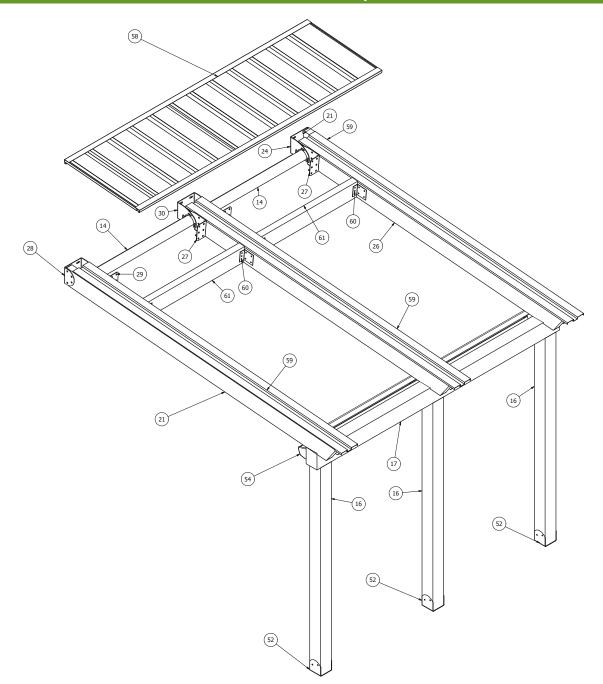

		ELENC	O PARTI	
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE	
1	1	V.E095-003	INSERTO GUIDA E95 DX	
2	1	V.E095-037	PERNO GODRONATO D6	
3	1	V.E095-035	RULLO FOLLE E95	
4	4	SMCATFL3916A	VITE AUTF TC 3,9x16C-H DIN7981 ZN	
5	2	SMCTPSE0620A	VITE TPS ES INC M6X20 UNI 5933 INOX	
6	1	V.M155-054	PERNO QUADRO 10 CON PIASTRINO	
7	3	V.E095-034	TAPPO INSERTO SUP. GUIDA E95	
8	1	SMCGRAN0816A	GRANO EI E/C M8x16 UNI5927 INOX	
9	3	V.E095-028	TAPPO PUNTALE E95	
10	3	V.E095-006	PUNTALE E95	
11	2	SMCTCEI0840A	VITE TCEI PF M8x40 A2 UNI5931 INOX	
12	4	SMCTPSE0610A	VITE TPS ES INC M6X10 UNI 5933 INOX	
13	2	SMCRNDL0816A	RONDELLA Di8,4 De16 UNI6592 INOX	
14	1	TUBO AVVOLGIBILE LIGHT	250PROFILO AVVOLGITORE PERGOLA	
15	1	V.E095-005	PULEGGIA LATO MOTORE E095	
16	3	GAMBA LIGHT		
17	1	TRAVERSA LIGHT E95		
18	9	V.E095-058	STAFFA A "C" PER GUIDA	
19	9	V.E095-054	PIASTRINO 3 FORI E095	
20	9	V.E095-059	OMEGA PER GUIDA	
21	2	ARCARECCIO 6X16 2		
22	1	CURVA 40 LIGHT	CURVA SCARICO 90° D40	
23	1	SCARICO 40 LIGHT		
24	1	V.E95L-001		
25	1	MOTORE CON TRAVERSA LEGNO		
26	4	ARCARECCIO 6X16 INT	CTAFFA LECNO ACOLATA APERTA DV	
27	2	V.E95L-004	STAFFA LEGNO ASOLATA APERTA DX	
28	1	V.E95L-002	CTAFFA LECNIC ACOLATA ADEDTA DV	
29 30	2	V.E95L-005 V.E95L-003	STAFFA LEGNO ASOLATA APERTA DX	
31	3	GUIDA E095 X LIGHT	GUIDA OPENHOUSE E95	
32	2	V.E095-004	INSERTO GUIDA E95 SX	
33	1	V.E095-043	PIASTRINA SVASATA CON PERNO 14	
34	1	V.M155-056	CONTROPIASTRINO PER PERNO TONDO	
35	1	V.E095-039-	PULEGGIA LATO PERNO TONDO E095	
36	1	V.F430A-013A	BOCCOLA PERNO TONDO F430 BIA	
37	3	SMCTESA0880A	Vite a testa esagonale	
38	6	SMCDADO0805A	DADO BASSO M8 UNI 5589 INOX	
39	2	V.M155-020	FERMO PORTATESSUTO GRANDE M155 LATERALE	
40	6	SMCTESA0830A	Vite a testa esagonale	
41	3	V.M155-059	PIASTRINO FERMA PRIMO PORTATESSUTO	
42	1	V.M155-021	FERMO PORTATESSUTO GRANDE M155 CENTRALE	
43	2	V.M155-027	GUARNIZIONE GRANDE M155	
44	1	V.M155-043	GUARNIZIONE PICCOLA M155 CENTRALE	
45	4	ANTIGOCCIA LIGHT	GUARNIZIONE PIOGGIA OPENHOUSE BIA	
46	3	PORTATESSUTO-PICCOLO LIGHT	PORTATESSUTO E95	
47	2	V.E095-068	TIRACINGHIA E95 LATERALE	
48	1	V.E095-069	TIRACINGHIA E95 CENTRALE	
49	2	PORTATESSUTO-GRANDE LIGHT	PORTATESSUTO GRANDE E95	
50	6	V.E095-067	CARRELLO E95 LATERALE	
51	3	V.E095-070	CARRELLO E95 CENTRALE	
52	3	V.OPEN-056I	PIEDE PILASTRO LEGNO	
53	1	V.E095-030	TAPPO GRONDA E95 DX	
54	1	V.E095-031	TAPPO GRONDA E95 SX	
55	1	V.E095-032	TAPPO GRONDA E95 CENTRALE	
56	1	GRONDA LIGHT		
57	1	TELO LIGHT		
58	1	TETTOIA LIGHT		
59	3	COPRI ARCARECCI LIGHT	COPERTURA TRAVI	
60	4	V.OPEN-055I	STAFFA L PER TRAVI LEGNO	
61	2	TRAVERSA TETTO LIGHT		
62	2	V.E095-007	TIRA PULEGGIA E95	
63	1	V.E095-008	PULEGGIA CONDOTTA E95	
64	1	SMCBOCC3020A	BOCCOLA AUTOLUBRIF Di30 De34 H20	
65	1	CINGHIALIGHT		

