

VA.ILA.

**MANUALE INSTALLAZIONE
TMS**



SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
Attrezzatura necessaria	1.1
Requisiti del personale	1.2
SICUREZZA	2
Informazioni generali sicurezza	2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	2.2
Ambiente di lavoro	2.3
INGOMBRI	4
STAFFE DI SUPPORTO	5
PIEDINI	6
INSTALLAZIONE DELLA TENDA	7
INSTALLAZIONE GUIDE	9
INSTALLAZIONE TELO	10
INSTALLAZIONE DEI PIEDINI	11
APERTURA E CHIUSURA DELLA TENDA	12

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.



L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO COMPONENTI

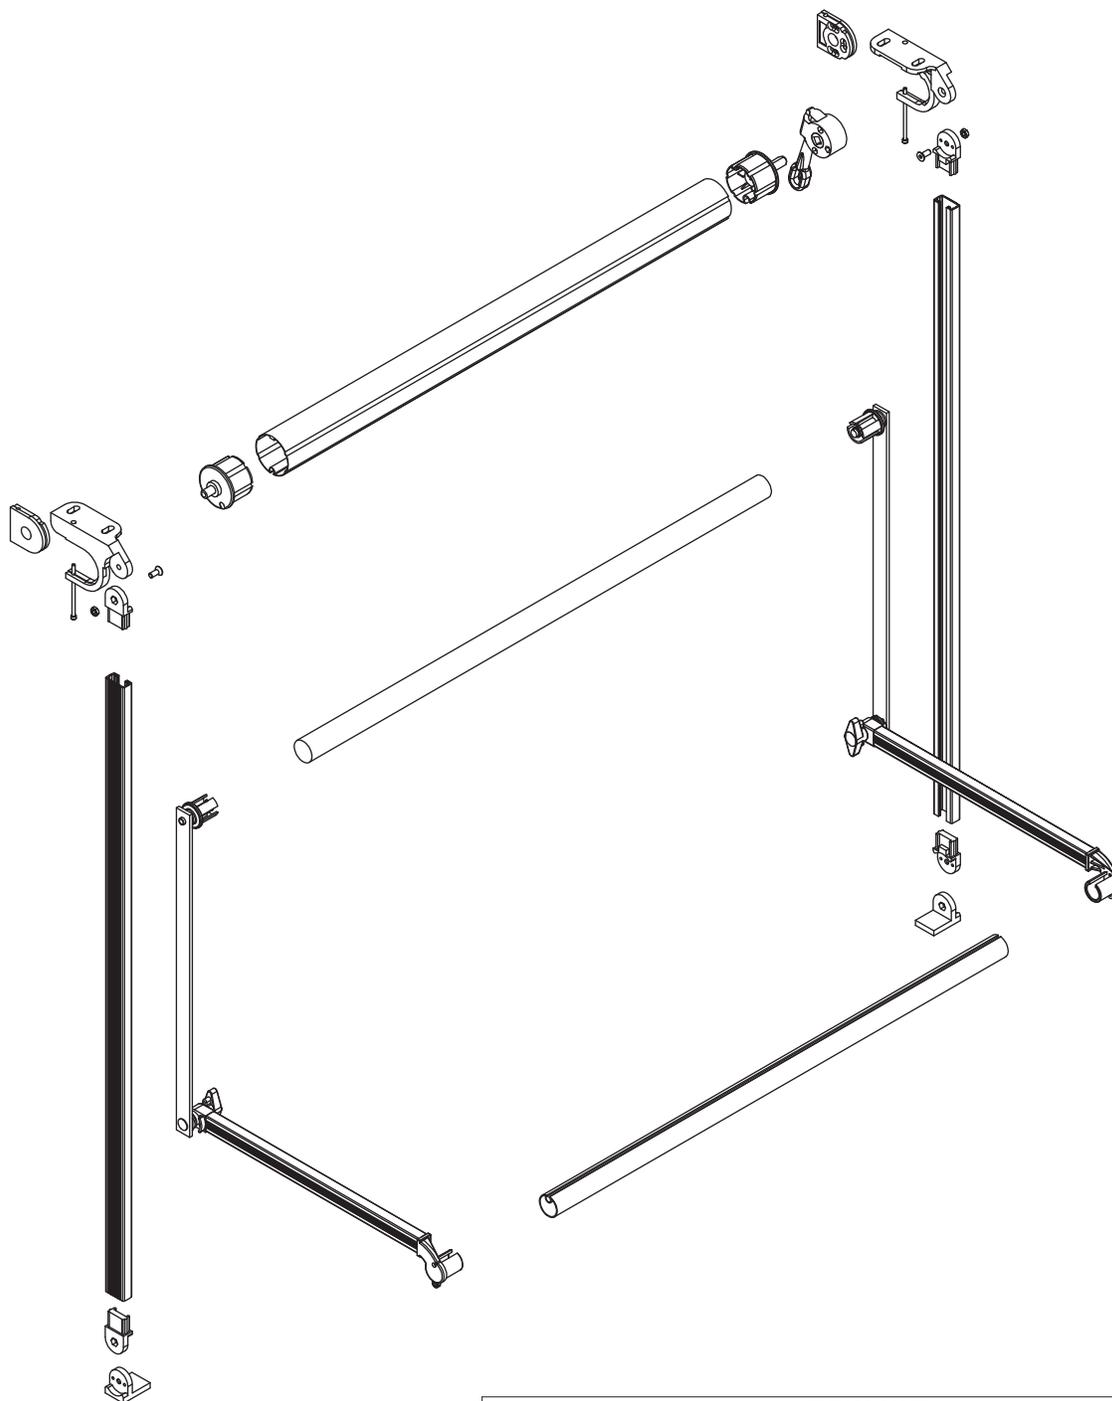


ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	V.TMS0A003	KIT SUPPORTI TMS P/S BIANCHI
2	1	V.TAPPQ70-13X40	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
3	1	V.TAPPT70	CALOTTA PERNO TONDO D.70 DA 14X20
4	4	V.TMSS-007A	TACCHETTO X GUIDA TMS BIA
5	2	V.TMSS-010A	PIEDINO TMS BIA
6	1	V.TMSS-018A	BRACCETTO TMS DX BIA
7	1	V.TMSS-022A	BRACCETTO TMS SX BIA
8	2	SMCTPSE0820A	VITE TPS ES INC M8X20 UNI 5933 INOX
9	2	SMCDADO0805A	DADO BASSO M8 UNI 5589 INOX
10	1	V.ARGNA-11_1A	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
11	1	TERMINALE TORTIGLIONE	TERMINALE TORTIGLIONE
12	2	GUIDA-TMS	
13	1	FRANGIVENTO TMS	TERMINALE TORTIGLIONE
14	1	PROFILO AVVOLGITORE 70 TMS	


INGOMBRI

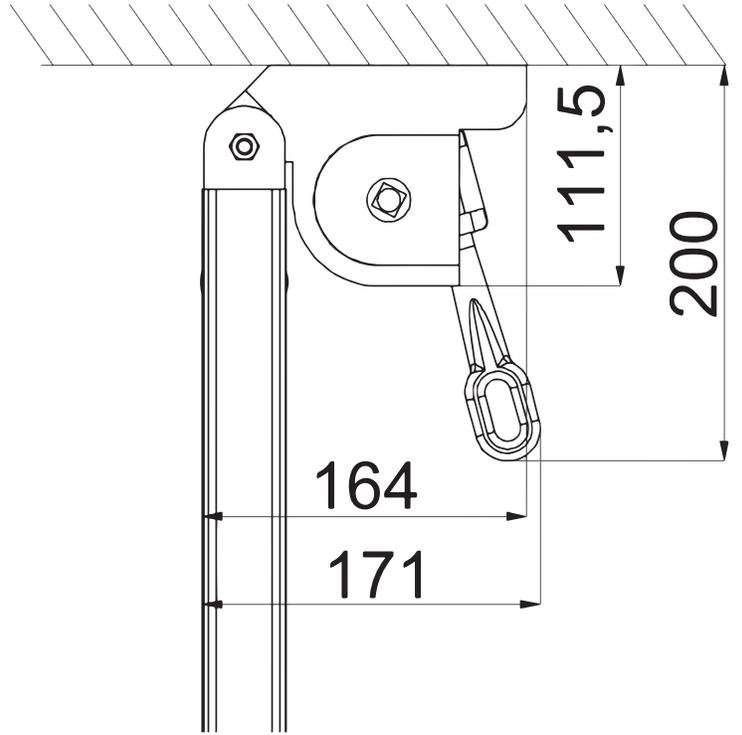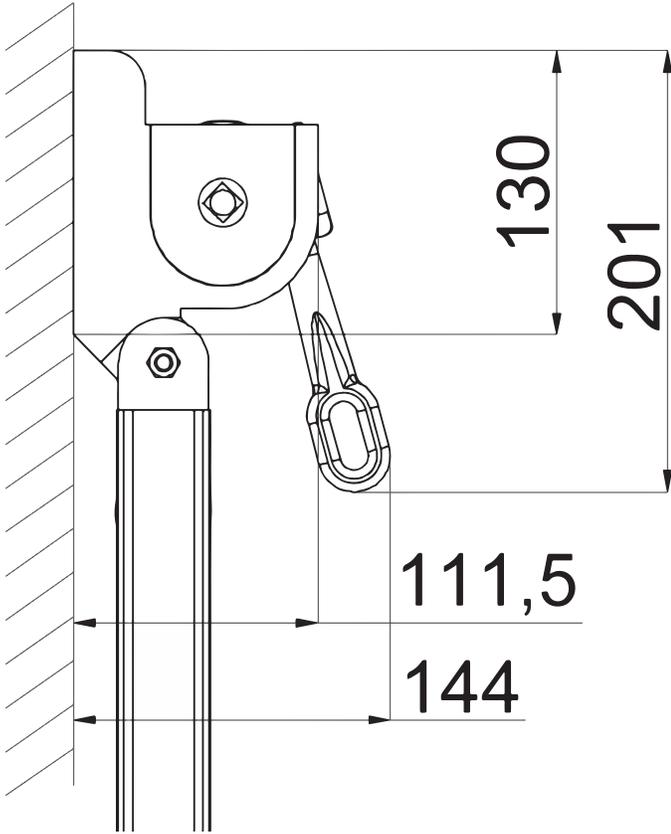

STAFFE PARETE SOFFITTO

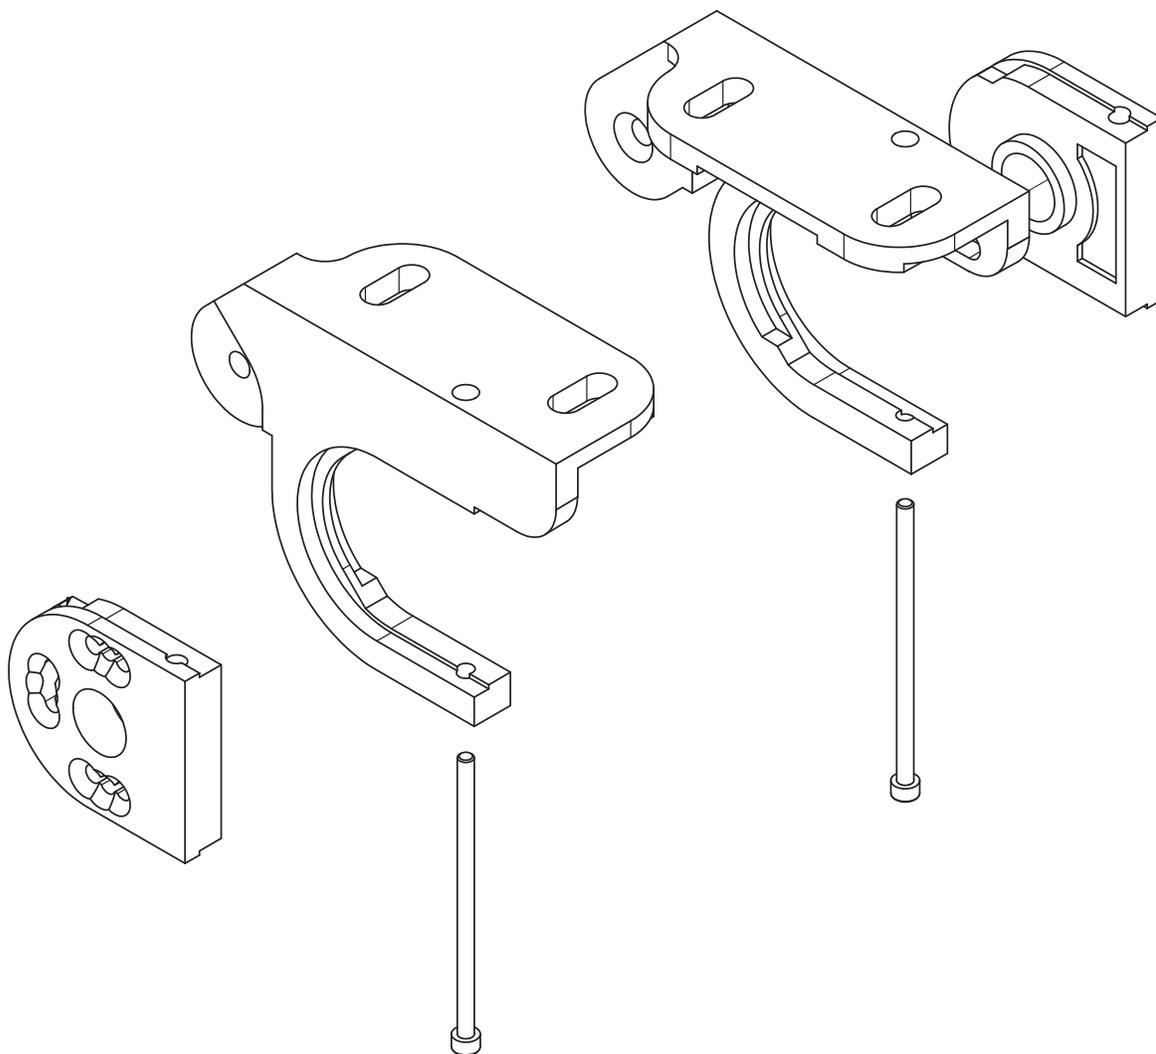

PIEDINI E INNESTI GUIDA

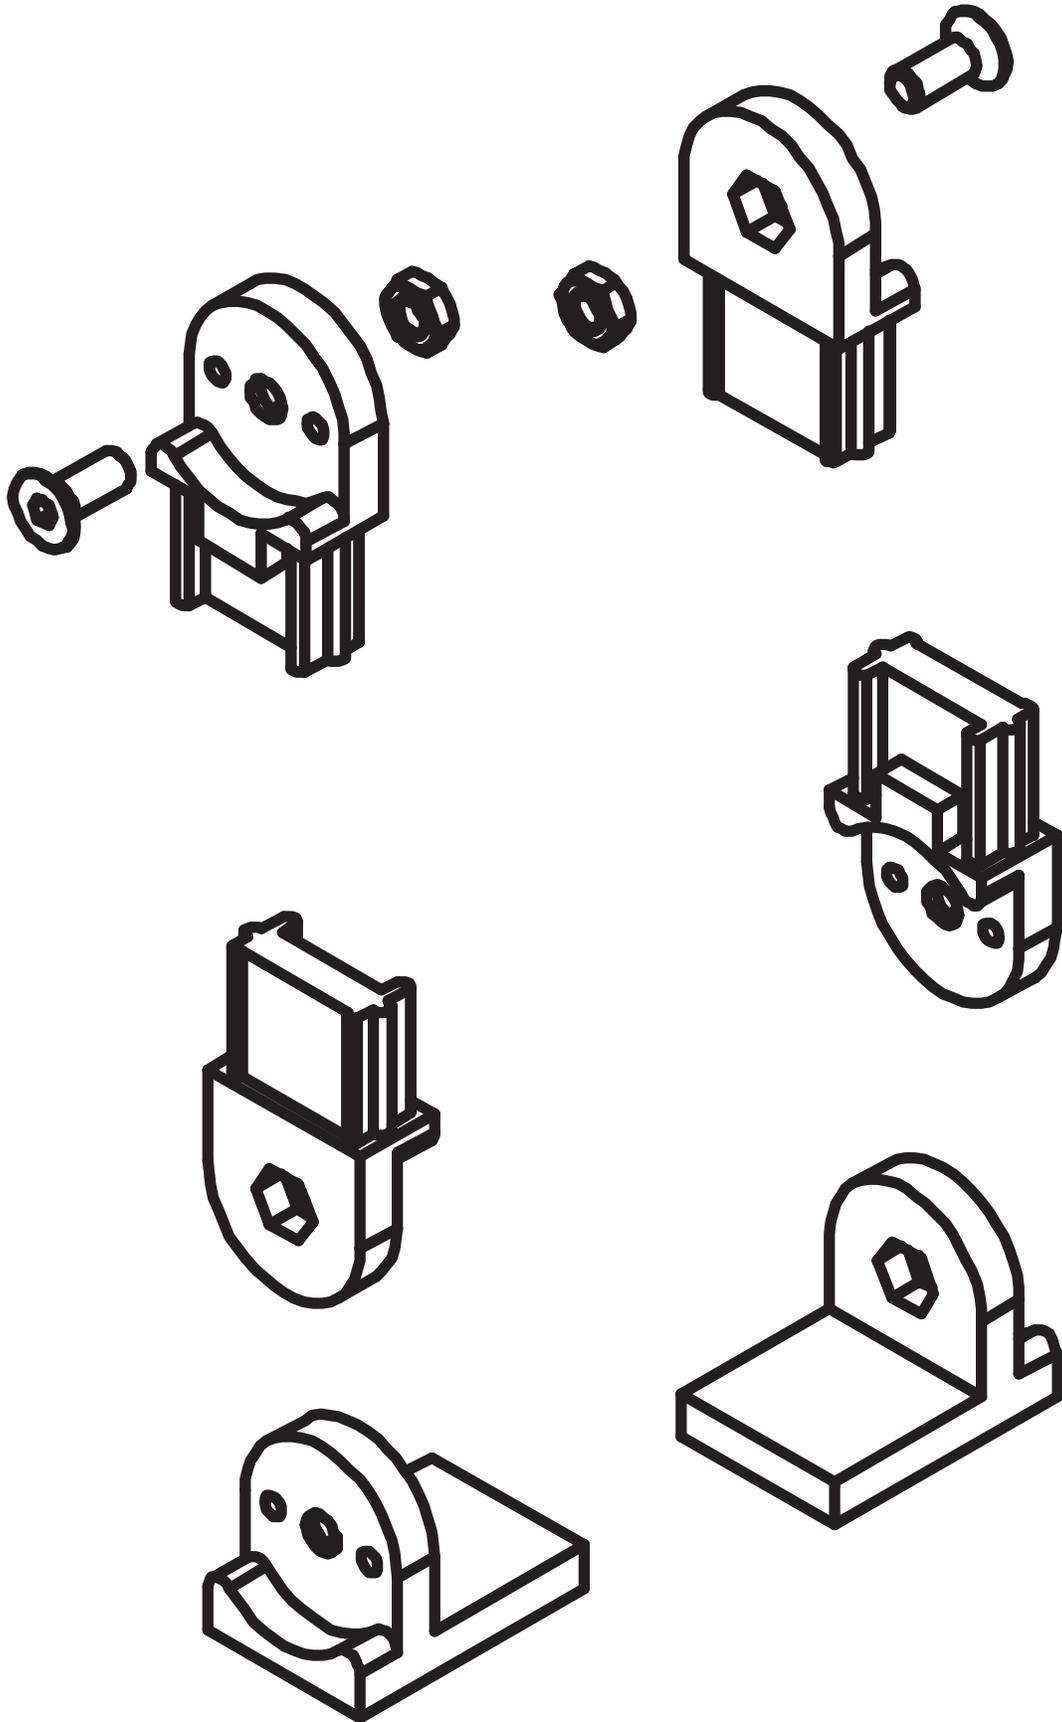

INSTALLAZIONE DELLA TENDA


Prima di iniziare l'installazione, prendere nota delle seguenti informazioni, indispensabili per trovare la posizione corretta in cui fissare le staffe:

dimensioni della tenda (larghezza e altezza sporgenza a tenda chiusa ed aperta);

dimensioni staffe di supporto;

lato della tenda in cui è presente il comando;

dimensioni della parete/soffitto su cui la tenda deve essere installata.

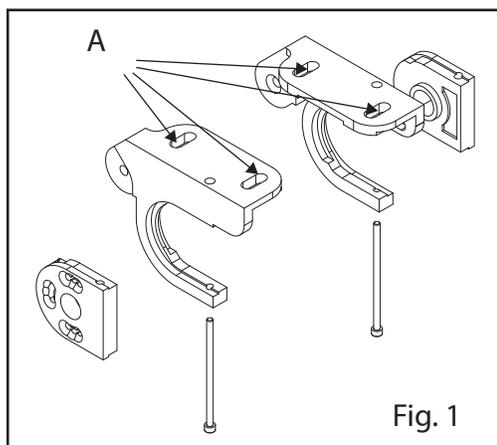

Le staffe di supporto sono le stesse sia per l'installazione a parete che per quella a soffitto. Esse devono essere fissate attraverso i fori A di Fig.1

Posizione dei fori per le staffe:

Misurare la larghezza della tenda calcolare la posizione dei fori.

Segnare sul muro la posizione dei fori da effettuare.


INSTALLAZIONE DELLA TENDA

Fissare la staffa (Fig. 1)

Posizionare l'innesto (B)

in entrambi i lati e posizionare il tubo avvolgitore.

serrare le viti C. (Fig 2)

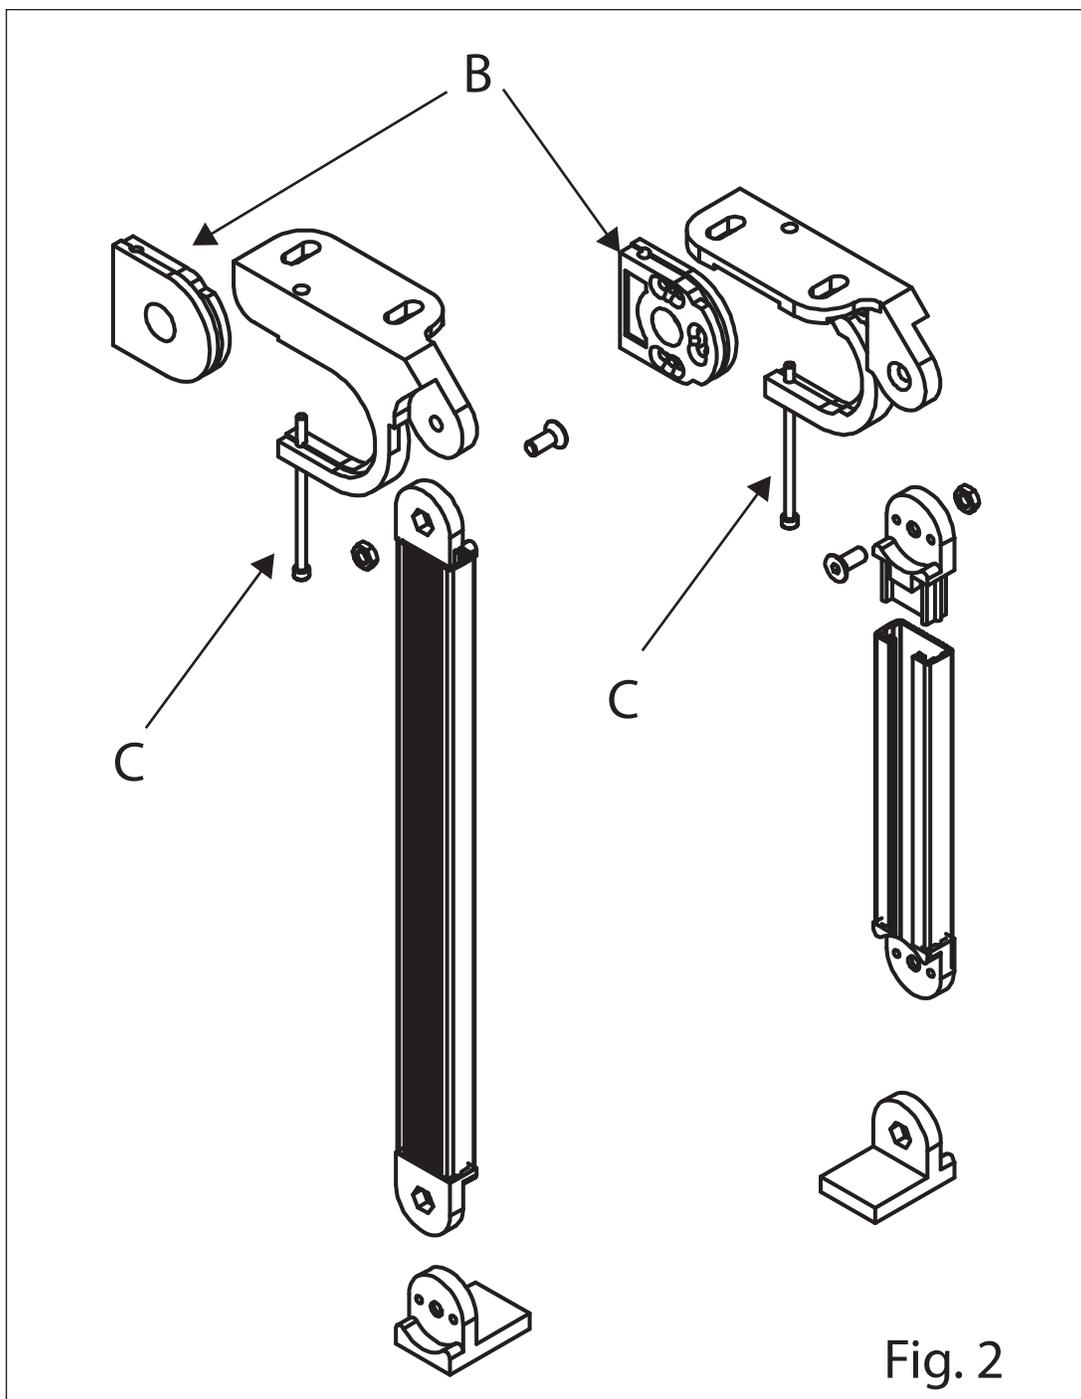

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

Inserire lo scivolo del braccetto A (Fig. 3) nella guida B
innestare la guida B sul piedino E
collegare il tutto sulla staffa F.
inserire ora il frangivento C nel braccetto A.
Effettuare l'operazione in entrambe i lati

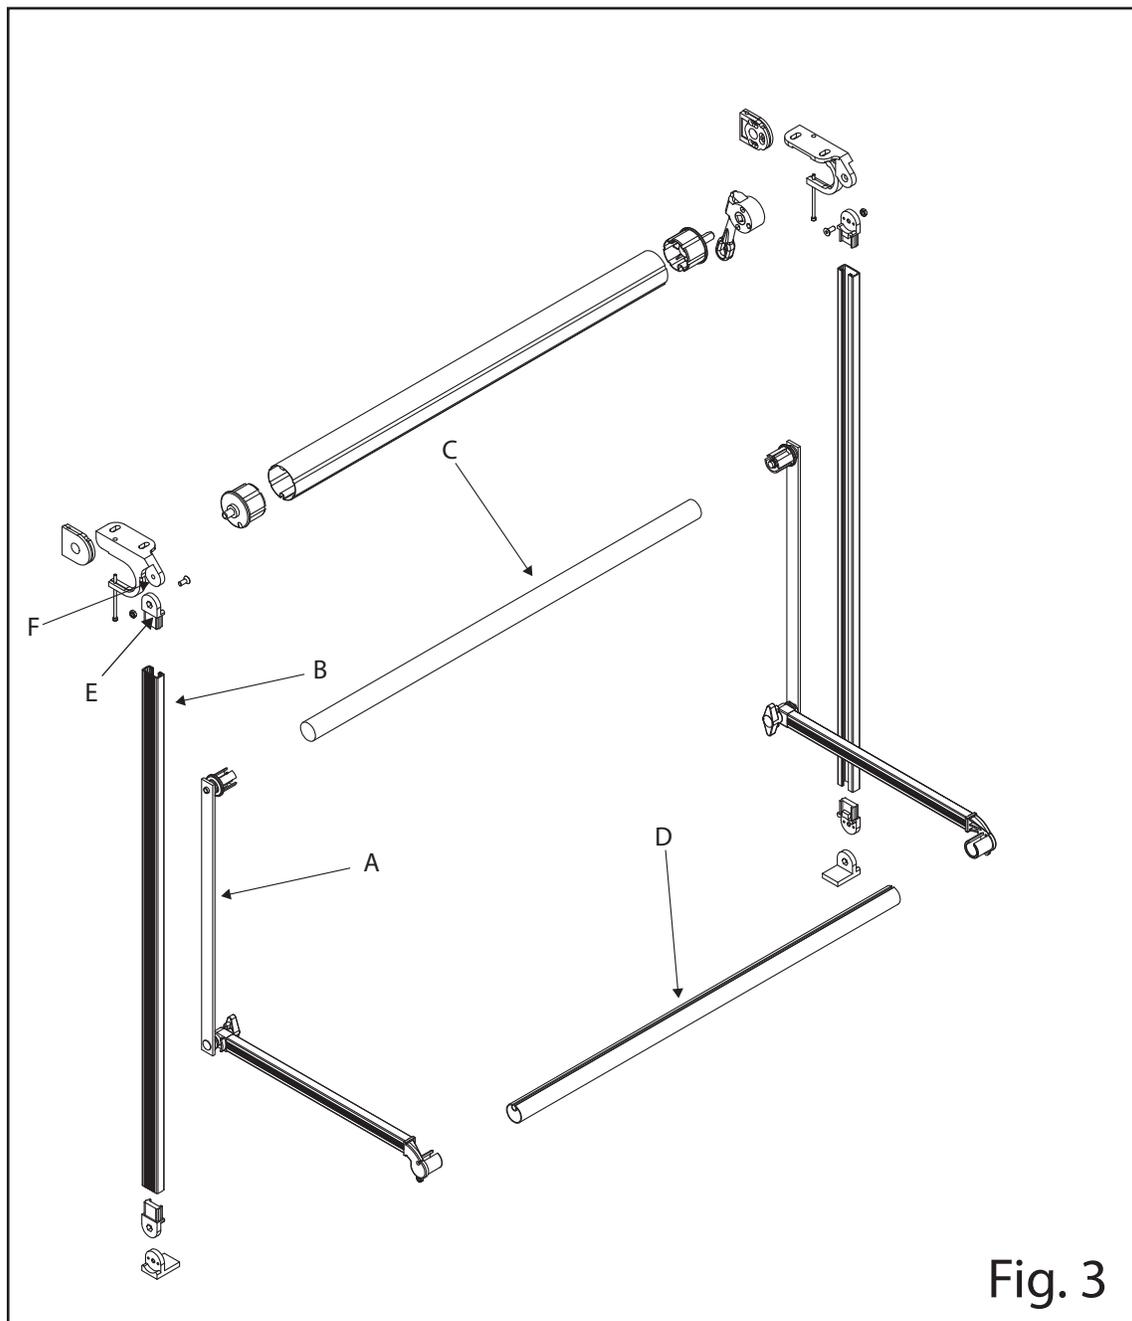


Fig. 3

INSTALLAZIONE DEL TELO

Abbassare la tenda avendo cura di passare il telo D come (Fig. 4) inserire il terminale B nei tappi C e bloccarli con apposite viti.

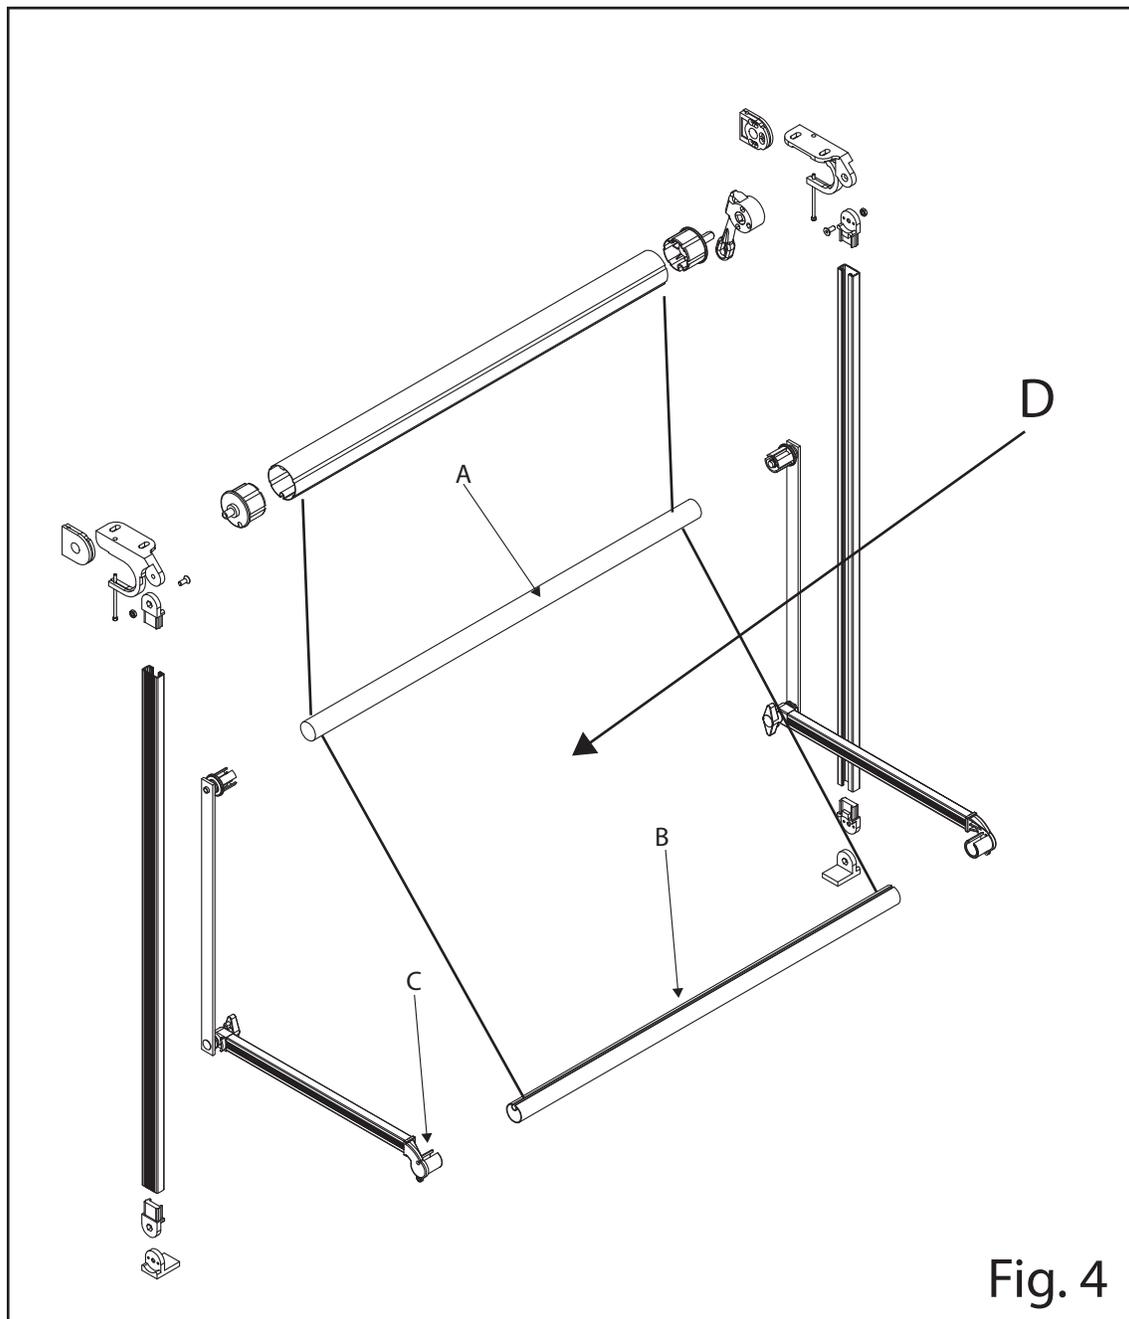


Fig. 4

INSTALLAZIONE DEI PIEDINI

Abbassare la tenda lasciando 10 cm posizionare i piedini A (Fig. 5) forare e serrare il tutto.

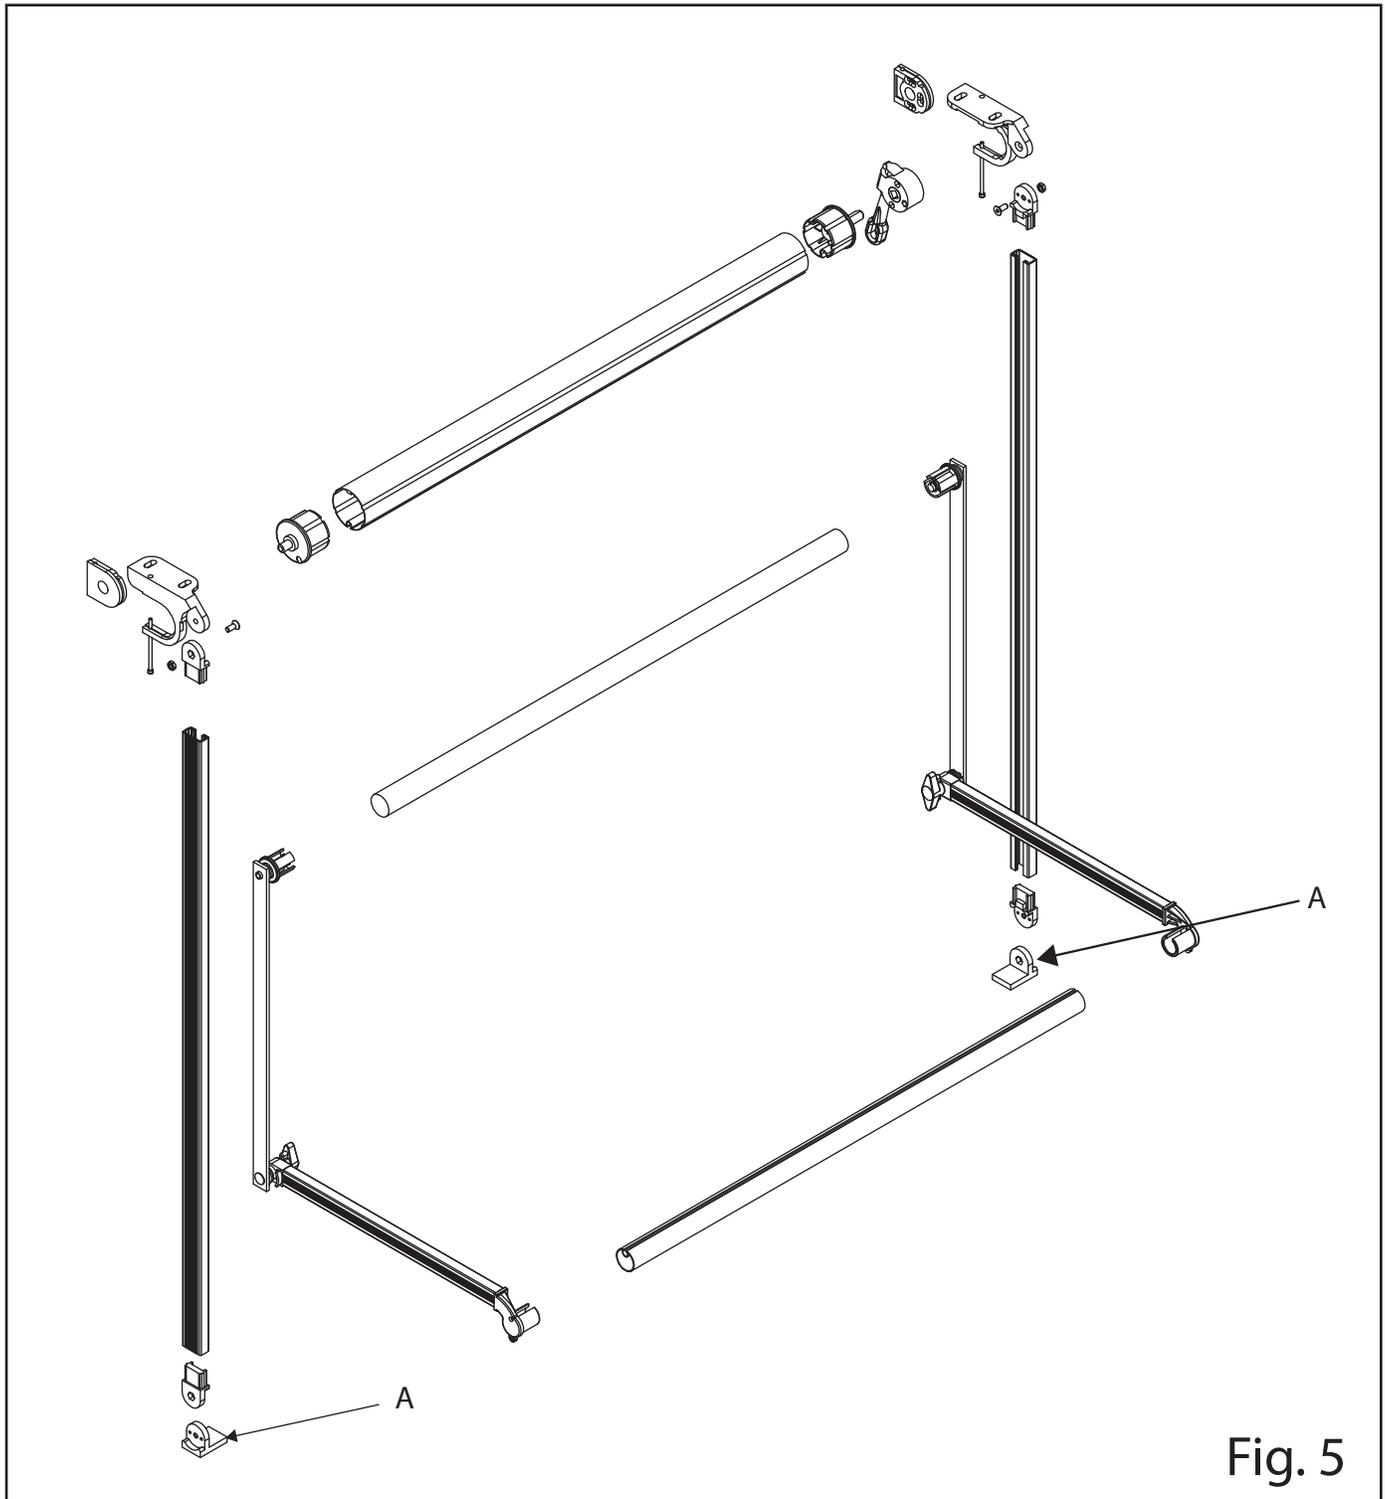


Fig. 5

APERTURA E CHIUSURA DELLA TENDA

Abbassare la tenda fino all'apertura dei braccetti stringere le manopole A.

In fase di chiusura allentare le manopole A ed alzare la tenda.



NOTE

NOTE



VA.ILA.

Fabbrica tende da sole

Via Campogillaro 34

00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 06 9559571 Fax. 06 9589363

mail: vaila@inwind.it

www.vailatende.it

Vi ringraziamo di aver scelto ed
utilizzato i prodotti VA.ILA.